



ESSEACCA
Uffici Tecnico & Amministrativi: Via Gramsci 107/i 71122 Foggia
esseaccasrl@pec.it
Tel. P.IVA: 01738510708



Cliente	DIAMEC TECNOLOGY
Descrizione progetto	QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107
Commessa	25008
Produttore (ditta)	ESSEACCA
Numero di disegno	SPECIFICA TECNICA N.25008 REV.2026-04-15
Anno di fabbricazione	2026
Luogo d'installazione	PERUGIA
Tensione di alimentazione	400V
Tensione di comando	24V
Tensione segnali	24V
Creato il	12/12/2016
Elaborato il	10/06/2026
Numero di pagine 145	

Sommario delle pagine

F06_004 - diamec

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	1	Foglio del titolo / copertina	12/05/2026	
	2	Sommario delle pagine : /1 - /50	10/06/2026	
	2.a	Sommario delle pagine : /255 - /379	10/06/2026	
	2.b	Sommario delle pagine : /400 - /452	22/05/2026	
	2.c	Sommario delle pagine : /454 - /801	22/05/2026	
	2.d	Sommario delle pagine : /802 - /1300.c	10/06/2026	
	2.e	Sommario delle pagine : /1300.d - /1300.h	10/06/2026	
	4	Definizione morsettiera	06/05/2026	
	10	Alimentazione elettrica 400V Alimentazione principale	07/05/2026	
	11	Alimentazione elettrica 400V	08/05/2026	
	12	Alimentazione elettrica 400V Motori linea	08/05/2026	
	13	Alimentazione elettrica 400V Motori linea	21/05/2026	
	14	Alimentazione elettrica 400V Motori ascensore	15/05/2026	
	16	Alimentazione elettrica 400V Motori discensore	15/05/2026	
	18	Alimentazione elettrica 230V / 24V	08/05/2026	
	20	Alimentazione elettrica 24V	08/05/2026	
	21	Alimentazione elettrica 24V PLC	08/05/2026	
	23	Alimentazione elettrica 24V Pacchi valvole	10/06/2026	
	24	Alimentazione elettrica 24V Ingressi	08/05/2026	
	25	Alimentazione elettrica 24V Uscite	10/06/2026	
	26	Alimentazione elettrica 24V Sicurezze	10/06/2026	
	28	Alimentazione elettrica 24V Emergenza	10/06/2026	
	30	Alimentazione elettrica 24V Ascensore	06/05/2026	
	32	Alimentazione elettrica 24V Tratto 1	06/05/2026	
	34	Alimentazione elettrica 24V Tratto 2	07/05/2026	
	36	Alimentazione elettrica 24V Tratto 3	07/05/2026	
	40	Alimentazione elettrica 24V Discensore	06/05/2026	
	50	Fermata di Emergenza	06/05/2026	

Sommario delle pagine

F06_004 - diamec

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	255	ASCENSORE Funghi d'emergenza	07/05/2026	
	256	ASCENSORE Laser scanner 1 di sicurezza	08/05/2026	
	257	ASCENSORE Laser scanner 2 di sicurezza	08/05/2026	
	258	ASCENSORE Barriere di Sicurezza 1	08/05/2026	
	260	TRATTO 1 Funghi d'emergenza	07/05/2026	
	265	TRATTO 2 Funghi d'emergenza	06/05/2026	
	285	DISCENSORE Funghi d'emergenza	06/05/2026	
	287	DISCENSORE Laser scanner 1 di sicurezza	08/05/2026	
	289	DISCENSORE Laser scanner 2 di sicurezza	08/05/2026	
	290	DISCENSORE Barriere di Sicurezza 1	08/05/2026	
	300	Ethernet switch	21/05/2026	
	330	PULPITO HMI KP8 PN Key panel	08/05/2026	
	331	PULPITO MTP1000 Unified Basic	07/05/2026	
	350	PLC Layout	08/05/2026	
	360	PLC Ingressi E0.0-E0.7	06/05/2026	
	361	PLC Ingressi E1.0-E1.7	06/05/2026	
	362	PLC Ingressi E2.0-E2.7	06/05/2026	
	363	PLC Ingressi E3.0-E3.7	10/06/2026	
	370	PLC Uscite A0.0-A0.7	15/05/2026	
	371	PLC Uscite A1.0-A1.7	06/05/2026	
	372	PLC Uscite A2.0-A2.7	21/05/2026	
	373	PLC Uscite A3.0-A3.7	21/05/2026	
	374	PLC Uscite A4.0-A4.7	06/05/2026	
	375	PLC Uscite A5.0-A5.7	06/05/2026	
	376	PLC Uscite A6.0-A6.7	06/05/2026	
	377	PLC Uscite A7.0-A7.7	06/05/2026	
	378	PLC Uscite Safety A8.0-A8.7	08/05/2026	
	379	PLC Uscite Safety A8.0-A8.7	06/05/2026	

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	400	ET200SP TRATTO 1 Layout	11/05/2026	
	402	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E14.0-E14.7	22/05/2026	
	403	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E15.0-E15.7	22/05/2026	
	404	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E16.0-E16.7	11/05/2026	
	405	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E17.0-E17.7	21/05/2026	
	406	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E18.0-E18.7	11/05/2026	
	407	ET200SP TRATTO 1 Ingressi E19.0-E19.7	11/05/2026	
	412	ET200SP TRATTO 1 Ingressi safety E24.0-E24.7	11/05/2026	
	414	ET200SP TRATTO 1 Uscite A28.0-A28.7	11/05/2026	
	415	ET200SP TRATTO 1 Uscite A29.0-A29.7	11/05/2026	
	416	ET200SP TRATTO 1 Uscite A30.0-A30.7	11/05/2026	
	417	ET200SP TRATTO 1 Uscite A31.0-A31.7	11/05/2026	
	420	ET200SP TRATTO 2 Layout	11/05/2026	
	428	ET200SP TRATTO 2 Ingressi E40.0-E40.7	22/05/2026	
	429	ET200SP TRATTO 2 Ingressi E41.0-E41.7	11/05/2026	
	430	ET200SP TRATTO 2 Ingressi E42.0-E42.7	11/05/2026	
	431	ET200SP TRATTO 2 Ingressi E43.0-E43.7	11/05/2026	
	434	ET200SP TRATTO 2 Ingressi safety E46.0-E46.7	11/05/2026	
	436	ET200SP TRATTO 2 Uscite A50.0-A50.7	21/05/2026	
	437	ET200SP TRATTO 2 Uscite A51.0-A51.7	11/05/2026	
	438	ET200SP TRATTO 2 Uscite A52.0-A52.7	11/05/2026	
	439	ET200SP TRATTO 2 Uscite A53.0-A53.7	11/05/2026	
	440	ET200SP TRATTO 3 Layout	11/05/2026	
	448	ET200SP TRATTO 3 Ingressi E60.0-E60.7	22/05/2026	
	449	ET200SP TRATTO 3 Ingressi E61.0-E61.7	11/05/2026	
	450	ET200SP TRATTO 3 Ingressi E62.0-E62.7	06/05/2026	
	451	ET200SP TRATTO 3 Ingressi E63.0-E63.7	06/05/2026	
	452	ET200SP TRATTO 3 Ingressi safety E64.0-E64.7	06/05/2026	

Sommario delle pagine

F06_004 - diamec

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	454	ET200SP TRATTO 3 Uscite A68.0-A68.7	06/05/2026	
	455	ET200SP TRATTO 3 Uscite A69.0-A69.7	06/05/2026	
	500	ET200SP ASCENSORE Layout	12/05/2026	
	508	ET200SP ASCENSORE Ingressi E70.0-E70.7	21/05/2026	
	509	ET200SP ASCENSORE Ingressi E71.0-E71.7	21/05/2026	
	510	ET200SP ASCENSORE Ingressi E72.0-E72.7	12/05/2026	
	511	ET200SP ASCENSORE Ingressi E73.0-E73.7	21/05/2026	
	512	ET200SP ASCENSORE Ingressi E74.0-E74.7	12/05/2026	
	513	ET200SP ASCENSORE Ingressi E75.0-E75.7	12/05/2026	
	514	ET200SP ASCENSORE Ingressi safety E76.0-E76.7	12/05/2026	
	516	ET200SP ASCENSORE Uscite A82.0-A82.7	12/05/2026	
	517	ET200SP ASCENSORE Uscite A83.0-A83.7	12/05/2026	
	550	ET200SP DISCENSORE Layout	12/05/2026	
	558	ET200SP DISCENSORE Ingressi E84.0-E84.7	22/05/2026	
	559	ET200SP DISCENSORE Ingressi E85.0-E85.7	21/05/2026	
	560	ET200SP DISCENSORE Ingressi E86.0-E86.7	12/05/2026	
	561	ET200SP DISCENSORE Ingressi E87.0-E87.7	21/05/2026	
	562	ET200SP DISCENSORE Ingressi E88.0-E88.7	12/05/2026	
	563	ET200SP DISCENSORE Ingressi E89.0-E89.7	12/05/2026	
	565	ET200SP DICENSORE Ingressi safety E90.0-E90.7	12/05/2026	
	567	ET200SP DISCENSORE Uscite A94.0-A94.7	12/05/2026	
	568	ET200SP DISCENSORE Uscite A95.0-A95.7	12/05/2026	
	650	Pacco valvole A120.0-A122.7	21/05/2026	
	651	Pacco valvole A130.0-A132.7	21/05/2026	
	680	Interconnessioni con Tunnel Kosmo	21/05/2026	
	701	Rete profinet	21/05/2026	
	800	Armadio elettrico	12/05/2026	
	801	Pulpito	12/05/2026	

Sommario delle pagine

F06_004 - diamec

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	802	Ascensore	12/05/2026	
	803	Discensore	12/05/2026	
	804	Tratto 1	12/05/2026	
	805	Tratto 2	12/05/2026	
	806	Tratto 3	12/05/2026	
	900	Panoramica collegamento a terra	21/05/2026	
	901	Panoramica collegamento a terra	19/12/2016	
	902	Panoramica collegamento a terra	27/12/2016	
	1011	Schema morsetti -380U.380X1	11/05/2026	
	1012	Schema morsetti -380U.380X2	11/05/2026	
	1100	Sommario cavi : -W12M1 - -W256A1	22/05/2026	
	1100.a	Sommario cavi : -W257A1 - -W650U1_PWR	22/05/2026	
	1100.b	Sommario cavi : -W651U1_PN1 - -W651U1_PWR	22/05/2026	
	1110	Schema cablaggio -W380U_1	06/05/2026	
	1110.a	Schema cablaggio -W400U_1	06/05/2026	
	1110.b	Schema cablaggio -W420U_1	06/05/2026	
	1110.c	Schema cablaggio -W440U_1	06/05/2026	
	1110.d	Schema cablaggio -W500U_1	06/05/2026	
	1110.e	Schema cablaggio -W256A1	11/05/2026	
	1110.f	Schema cablaggio -W287A1	08/05/2026	
	1110.g	Schema cablaggio -W287A1 -W289A1 -W330U	08/05/2026	
	1110.h	Schema cablaggio -W390SL1	12/05/2026	
	1110.i	Schema cablaggio -W410SL1 -W411SL1	11/05/2026	
	1110.j	Schema cablaggio -W430SL1	11/05/2026	
	1300	Distinta articoli : OMR.G2RV-SL500-AC/DC24 - ILME.CNEM06T	06/05/2026	
	1300.a	Distinta articoli : ILME.CAO06L21 - SIE.3RV2901-1E	22/05/2026	
	1300.b	Distinta articoli : SIE.6SE6400-4BD11-0AA0 - TECO.7567	10/06/2026	
	1300.c	Distinta articoli : SIE.3RT2015-1BB42 - SIE.3RT2015-1BB41	10/06/2026	

Sommario delle pagine

F06_004 - diamec

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	
	1300.d	Distinta articoli : SIE.3RT2015-1BB41 - TECO.7447	10/06/2026	
	1300.e	Distinta articoli : TECO.7447 - RIT.6028014	10/06/2026	
	1300.f	Distinta articoli : RIT.6053500 - SE.XB4BW36B5	10/06/2026	
	1300.g	Distinta articoli : TECO.7447 - KEY.PZ-G61CP	10/06/2026	
	1300.h	Distinta articoli : KEY.OP-84219 - BAL.BCC032H	10/06/2026	


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


MORSETTIERE ARMADIO ELETTRICO


- 200X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc
- 200X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc
- 201X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc PLC
- 202X1 = Alimentazione elettrica BALLUFF
- 203X1 = Alimentazione elettrica pacchi valvole
- 204X1 = Alimentazione elettrica ingressi
- 205X1 = Alimentazione elettrica uscite
- 206X1 = Alimentazione elettrica sicurezze
- 210X1 = Alimentazione elettrica (Fermata di emergenza/Porte)
- 254X1 = Sicurezze ascensore
- 260X1 = Sicurezze tratto 1
- 265X1 = Sicurezze tratto 2
- 270X1 = Sicurezze tratto 3
- 285X1 = Sicurezze discensore
- 350X1 = PLC I/O


MORSETTIERE BOX BORDOMACCHINA

- 330U.330X1 = Alimentazione e segnali pannello operatore
- 380U.380X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc (ASCENSORE)
- 380U.380X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc (ASCENSORE)
- 380U.380X3 = ET200SP I/O (ASCENSORE)
- 380U.380X4 = Sicurezze (ASCENSORE)
- 400U.400X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc (TRATTO 1)
- 400U.400X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc (TRATTO 1)
- 400U.400X3 = ET200SP I/O (TRATTO 1)
- 400U.400X4 = Sicurezze (TRATTO 1)
- 420U.420X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc (TRATTO 2)
- 420U.420X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc (TRATTO 2)
- 420U.420X3 = ET200SP I/O (TRATTO 2)
- 420U.420X4 = Sicurezze (TRATTO 2)
- 440U.440X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc (TRATTO 3)
- 440U.440X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc (TRATTO 3)
- 440U.440X3 = ET200SP I/O (TRATTO 3)
- 440U.440X4 = Sicurezze (TRATTO 3)
- 500U.500X1 = Alimentazione elettrica 24 Vdc (DISCENSORE)
- 500U.500X2 = Alimentazione elettrica 0 Vdc (DISCENSORE)
- 500U.500X3 = ET200SP I/O (DISCENSORE)
- 500U.500X4 = Sicurezze (DISCENSORE)

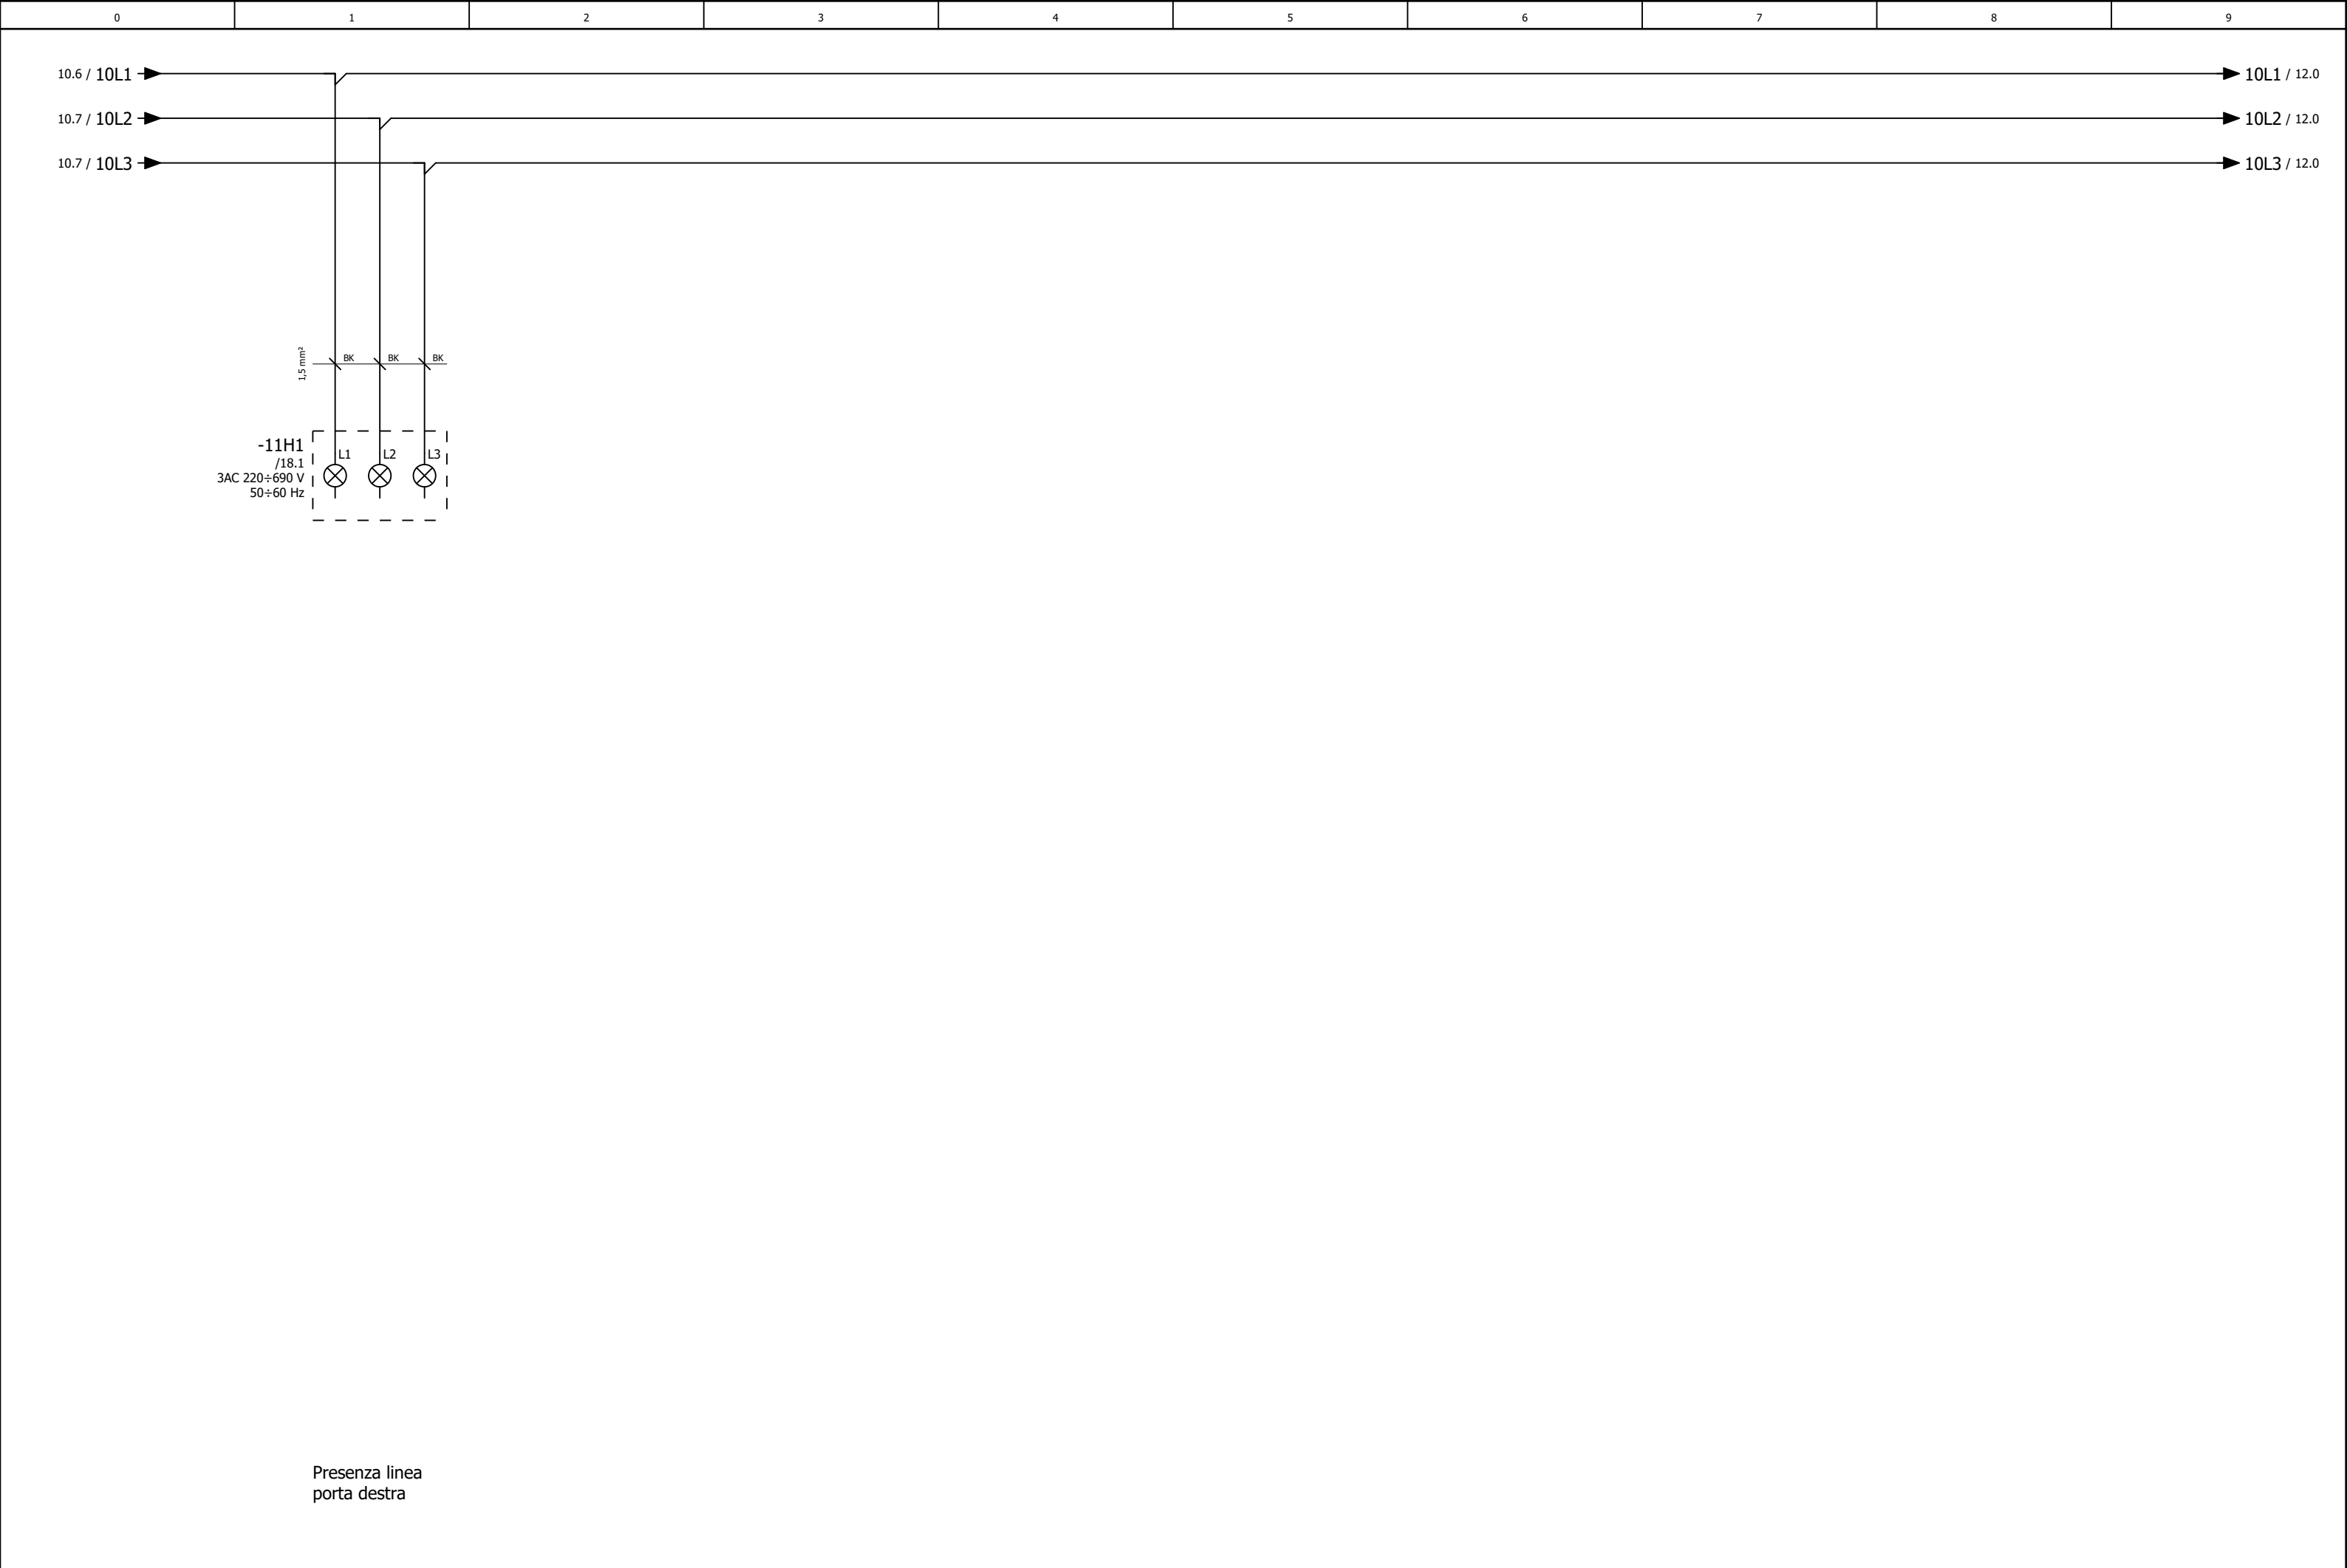


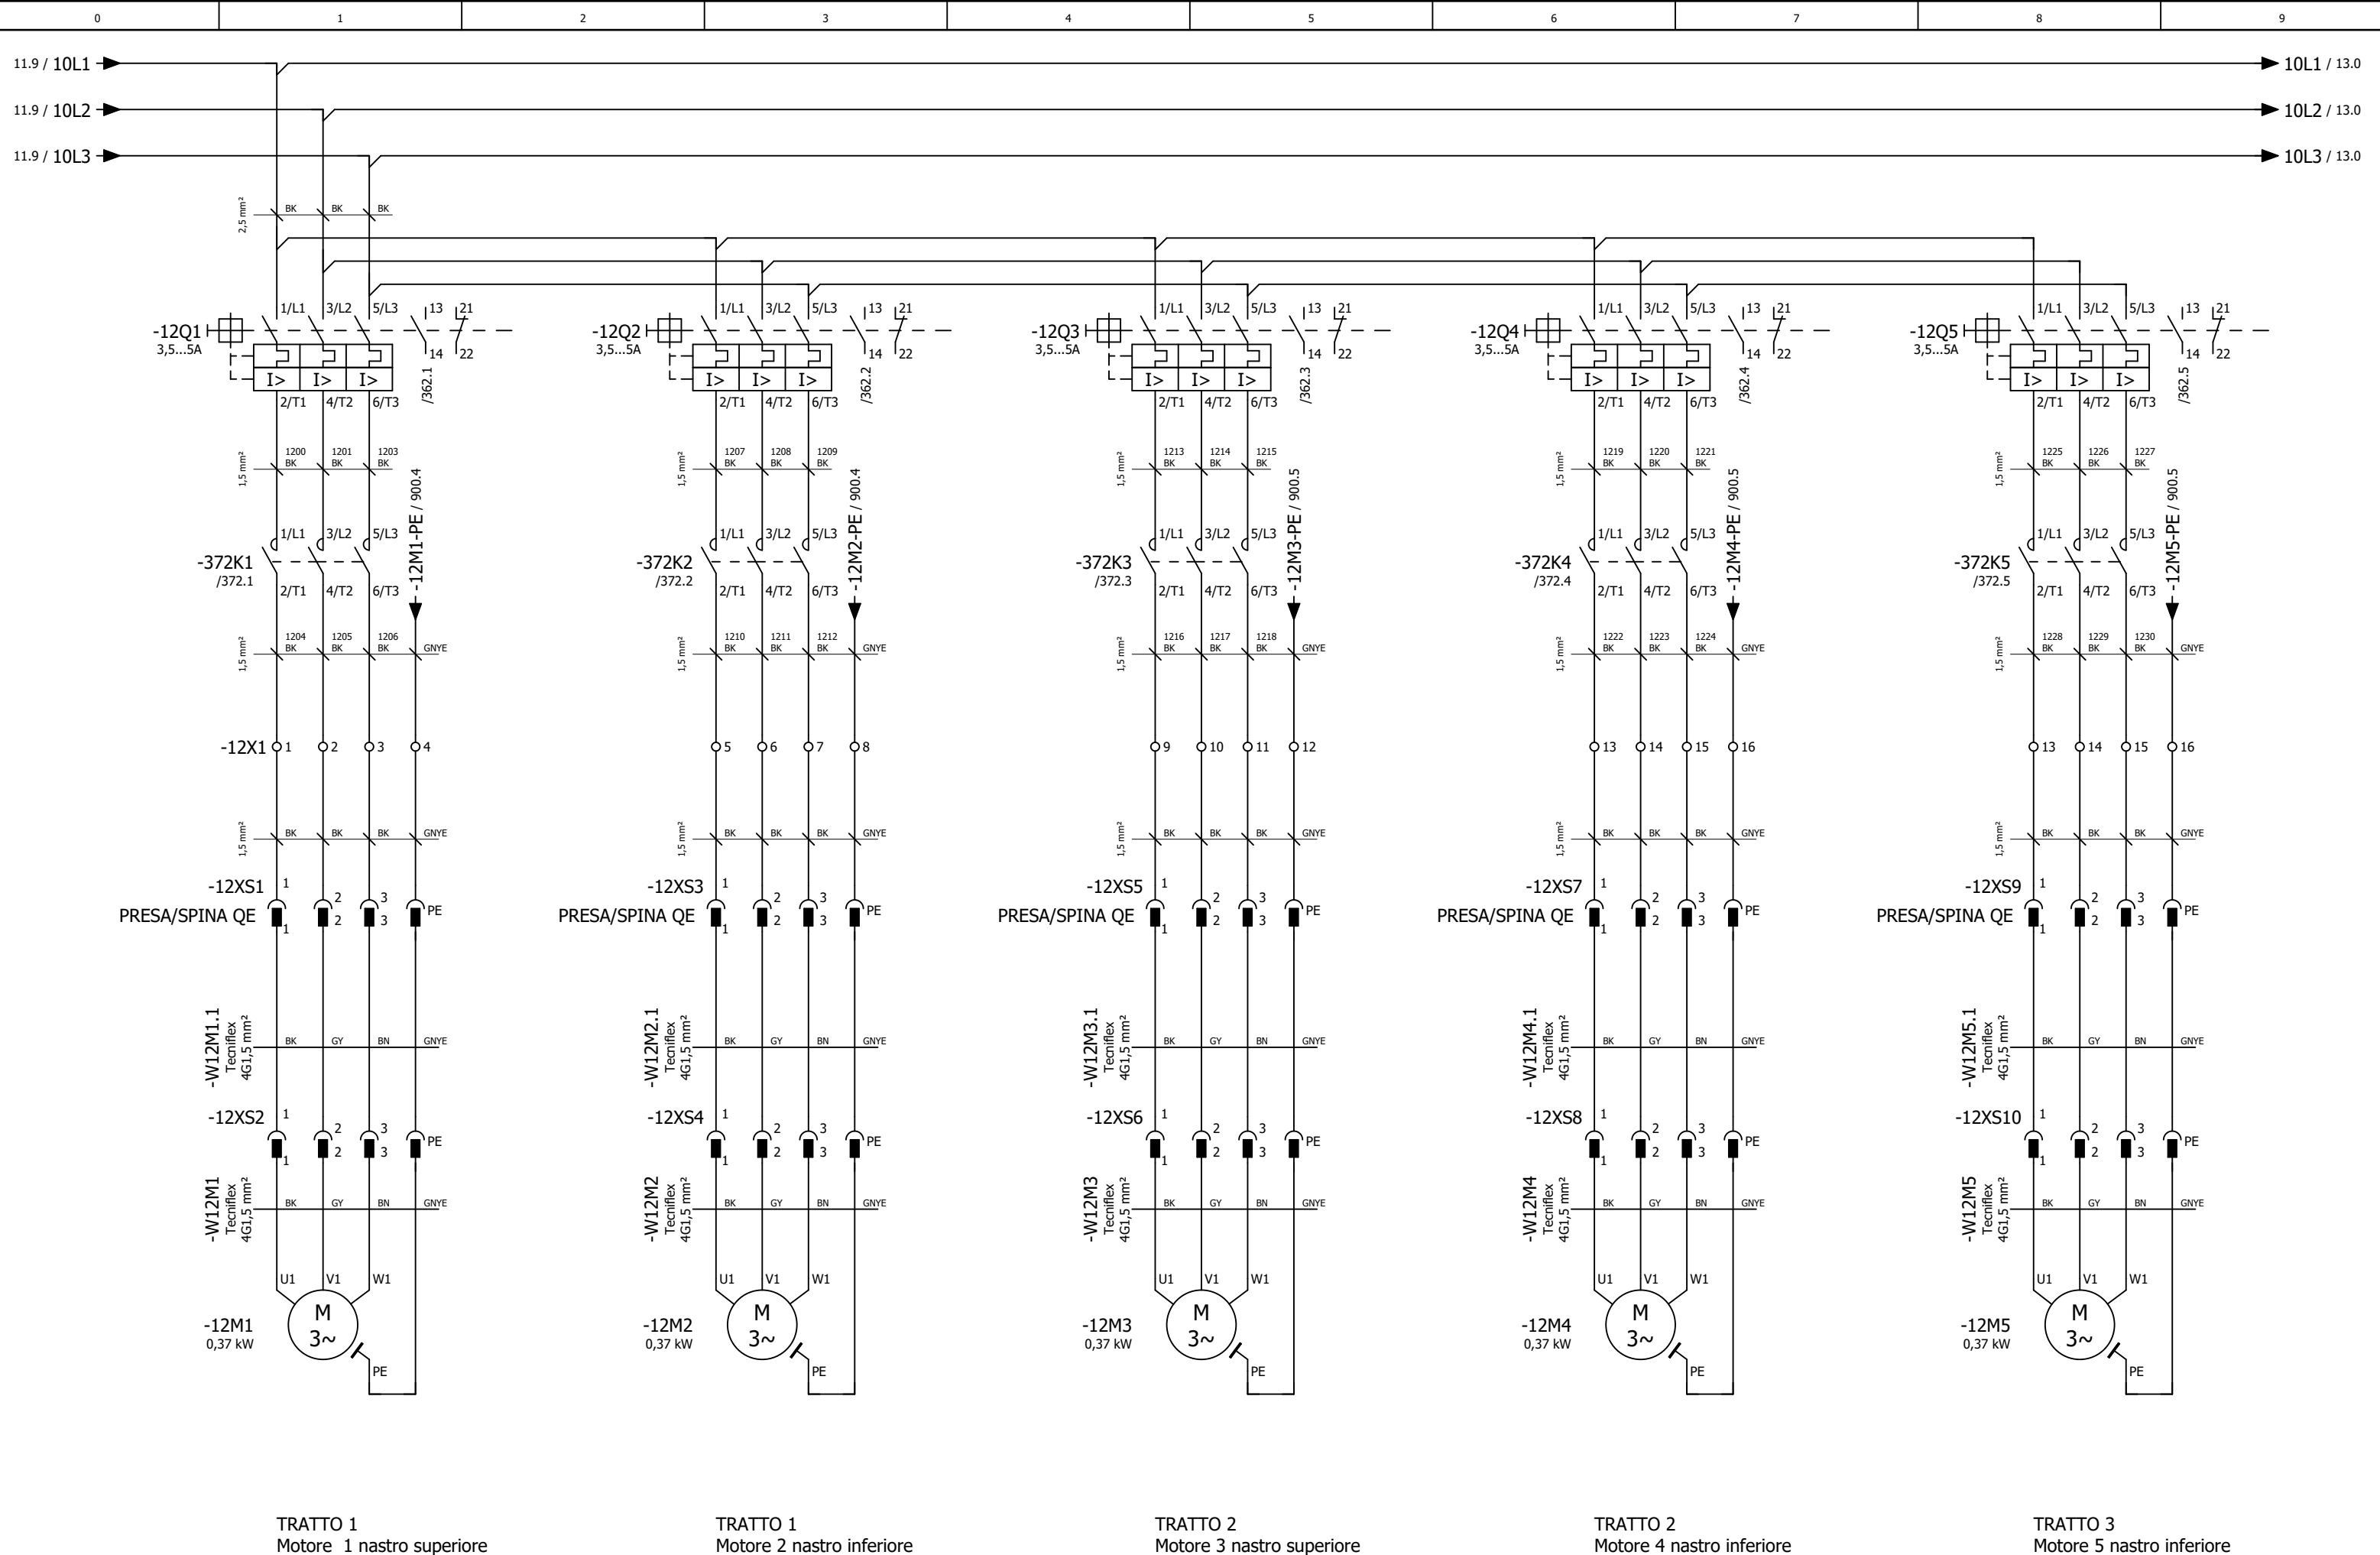





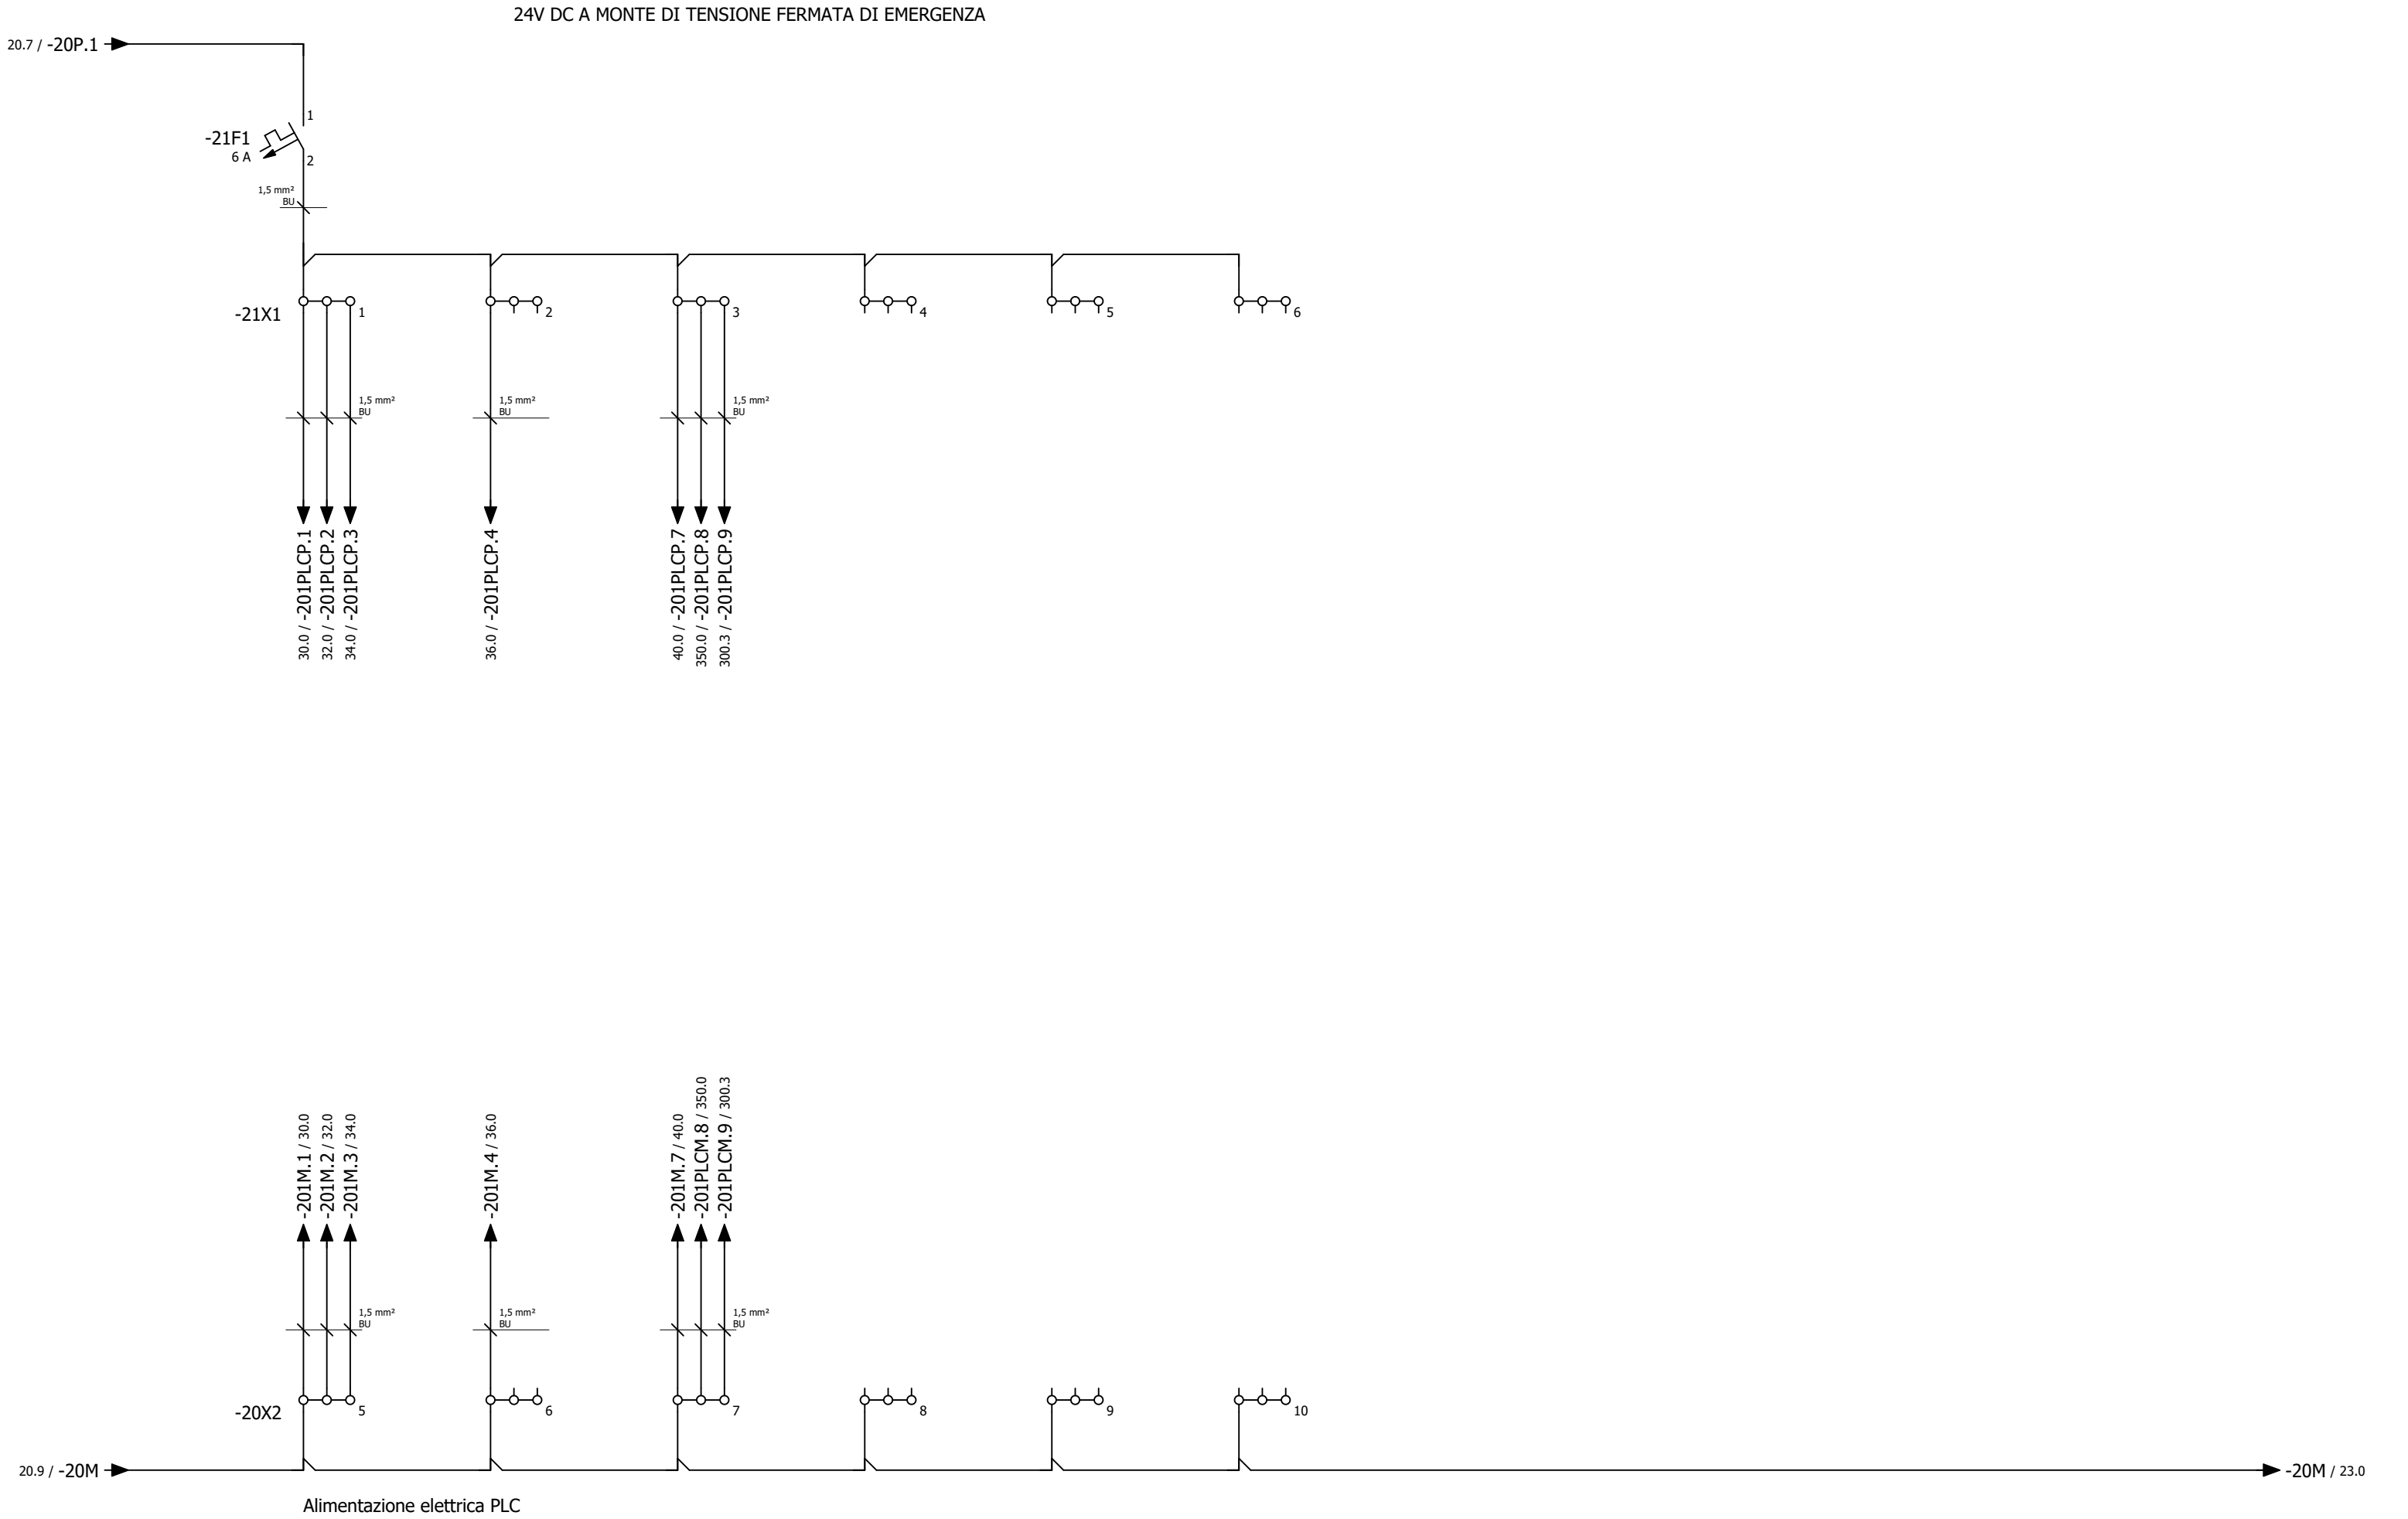




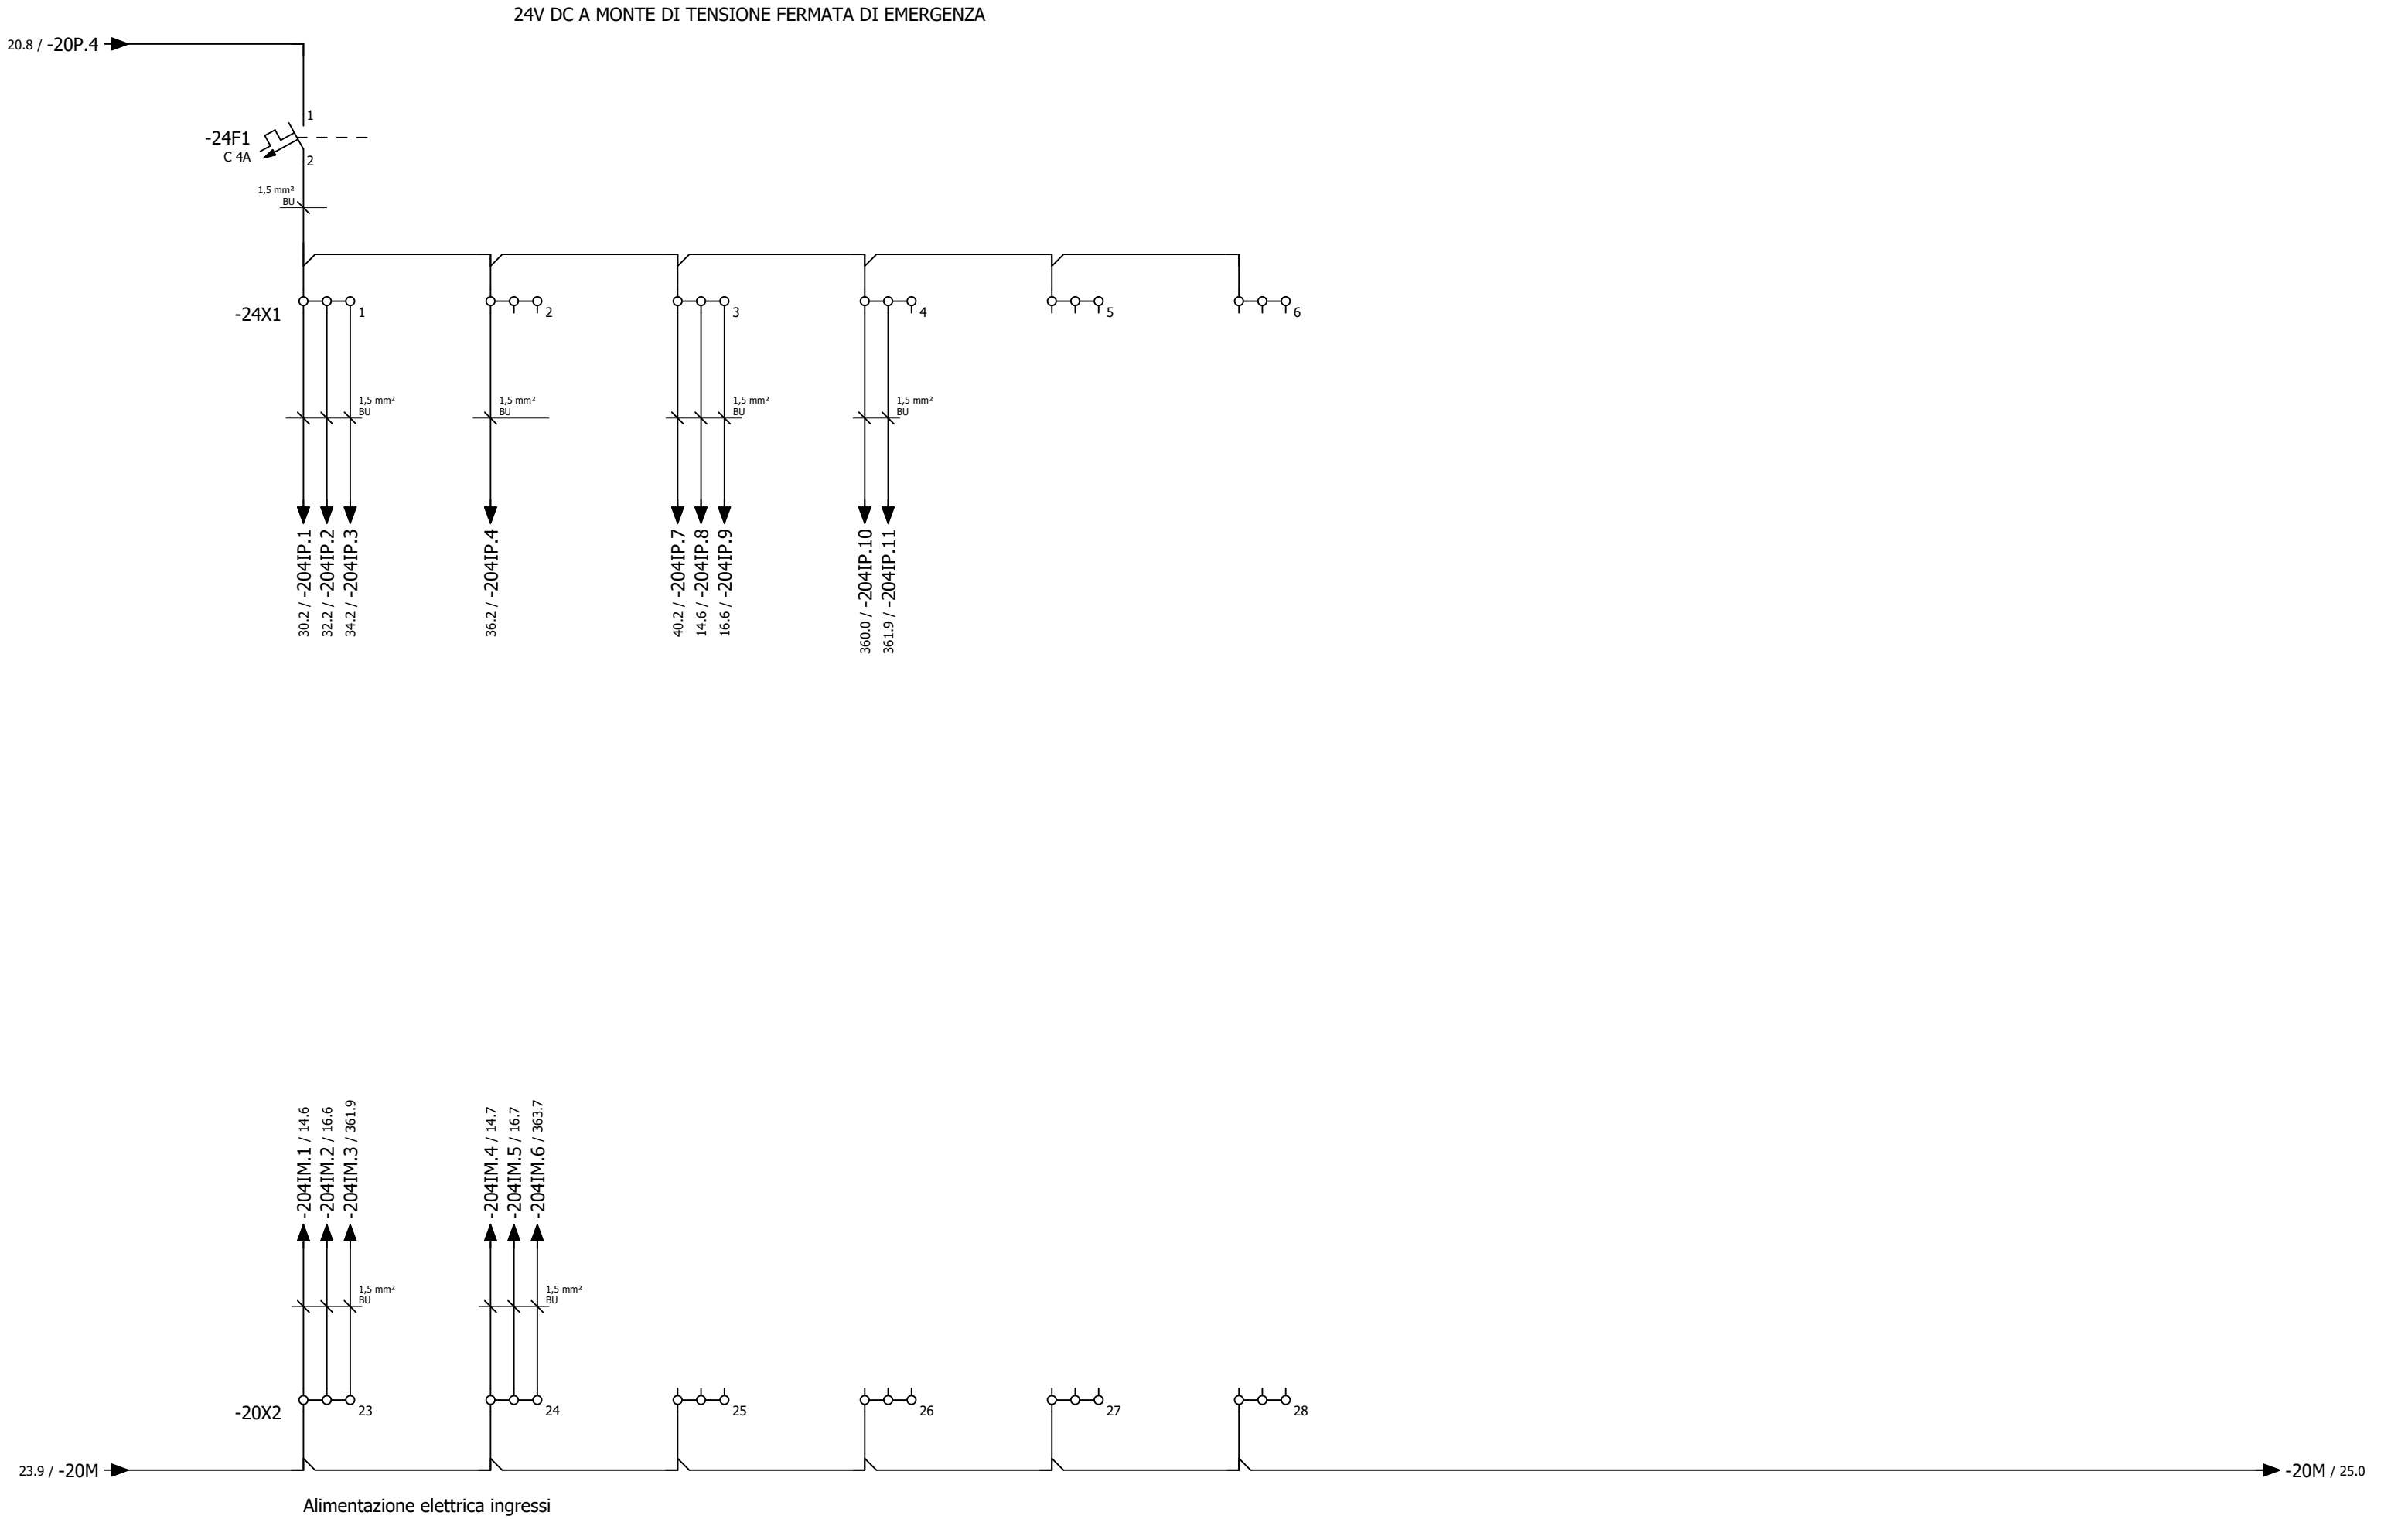

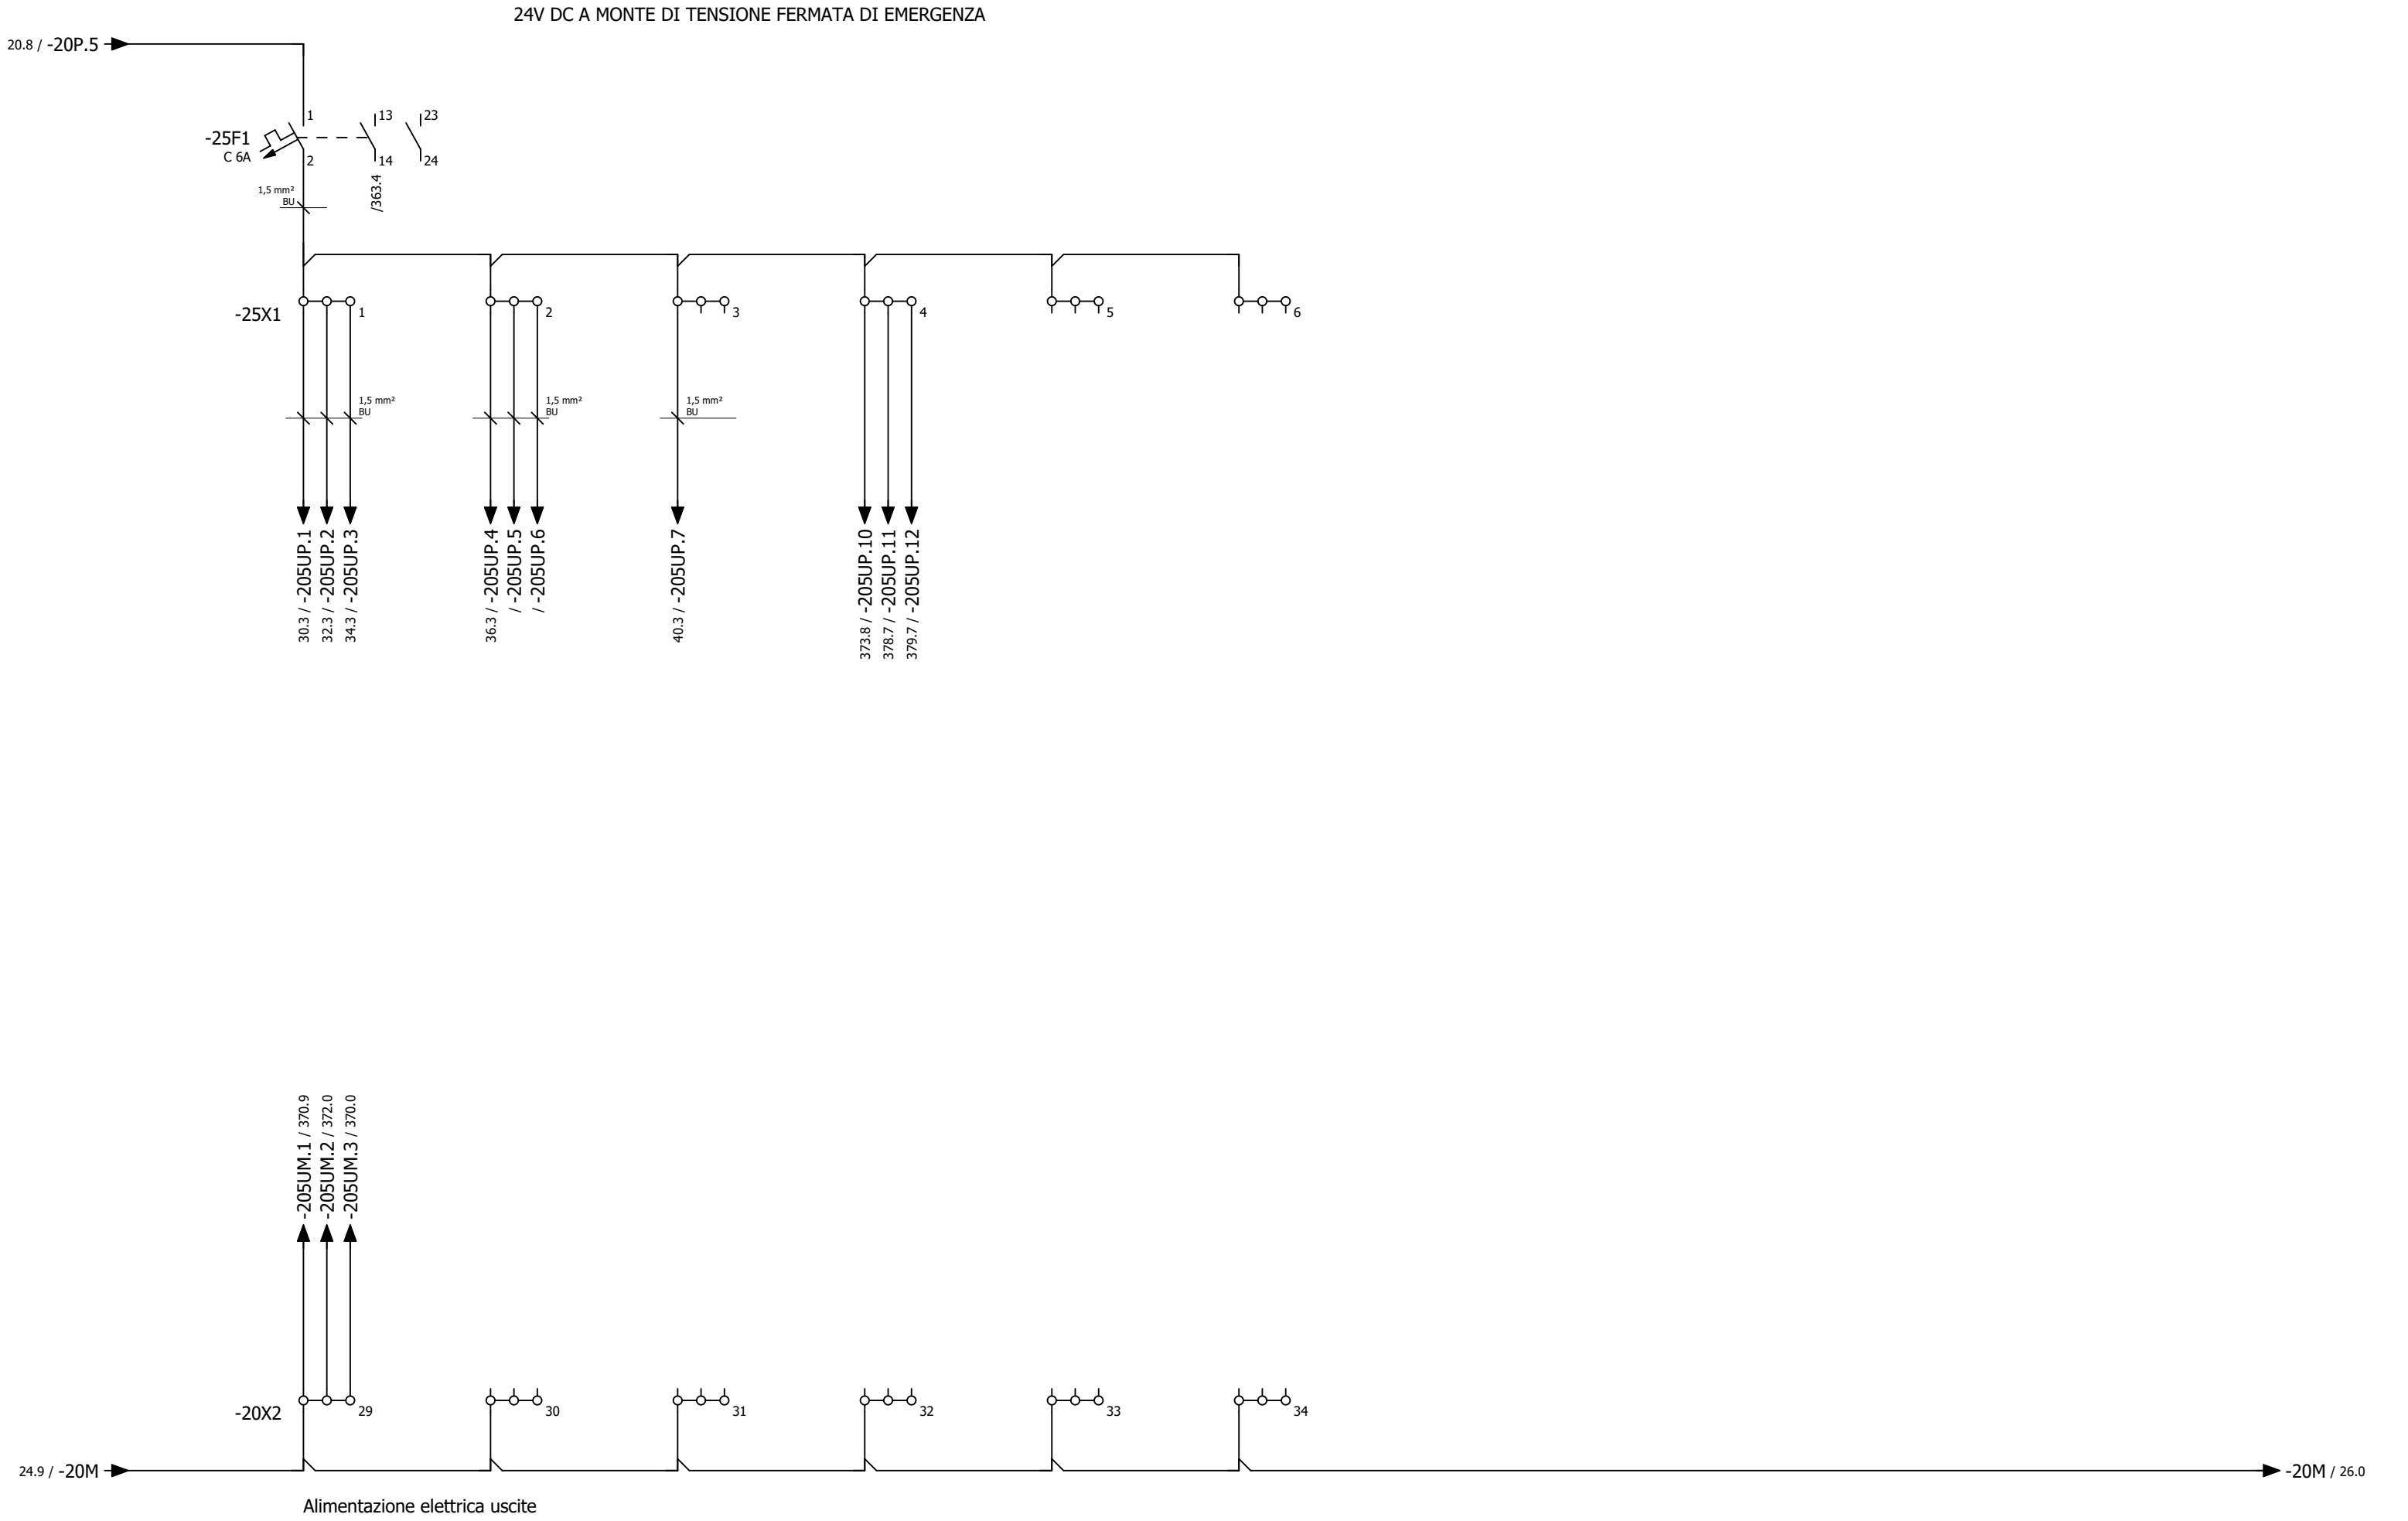


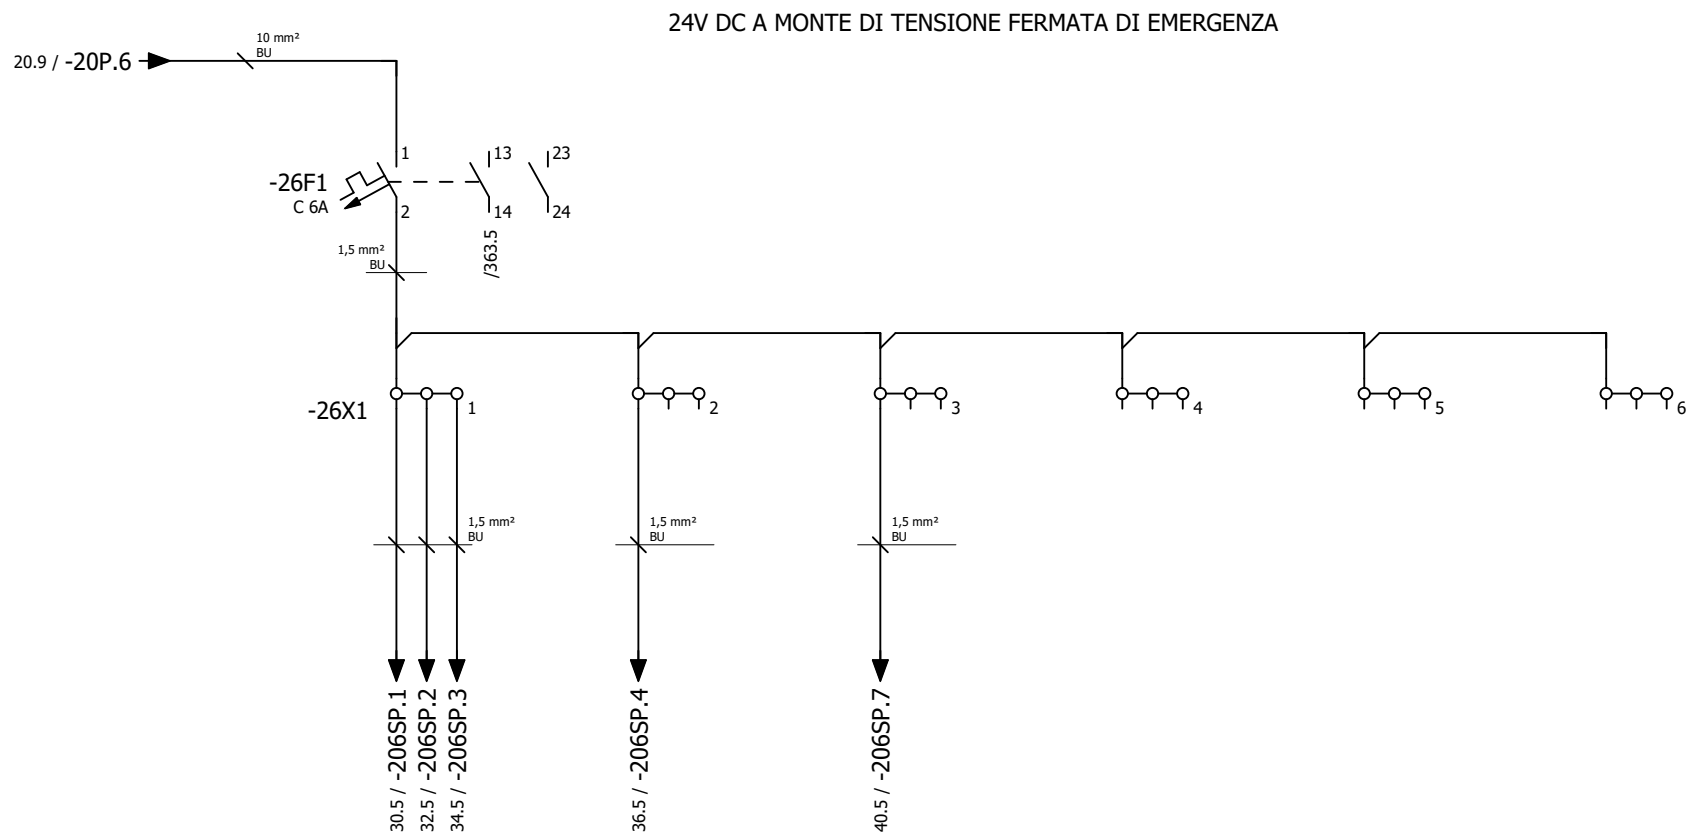

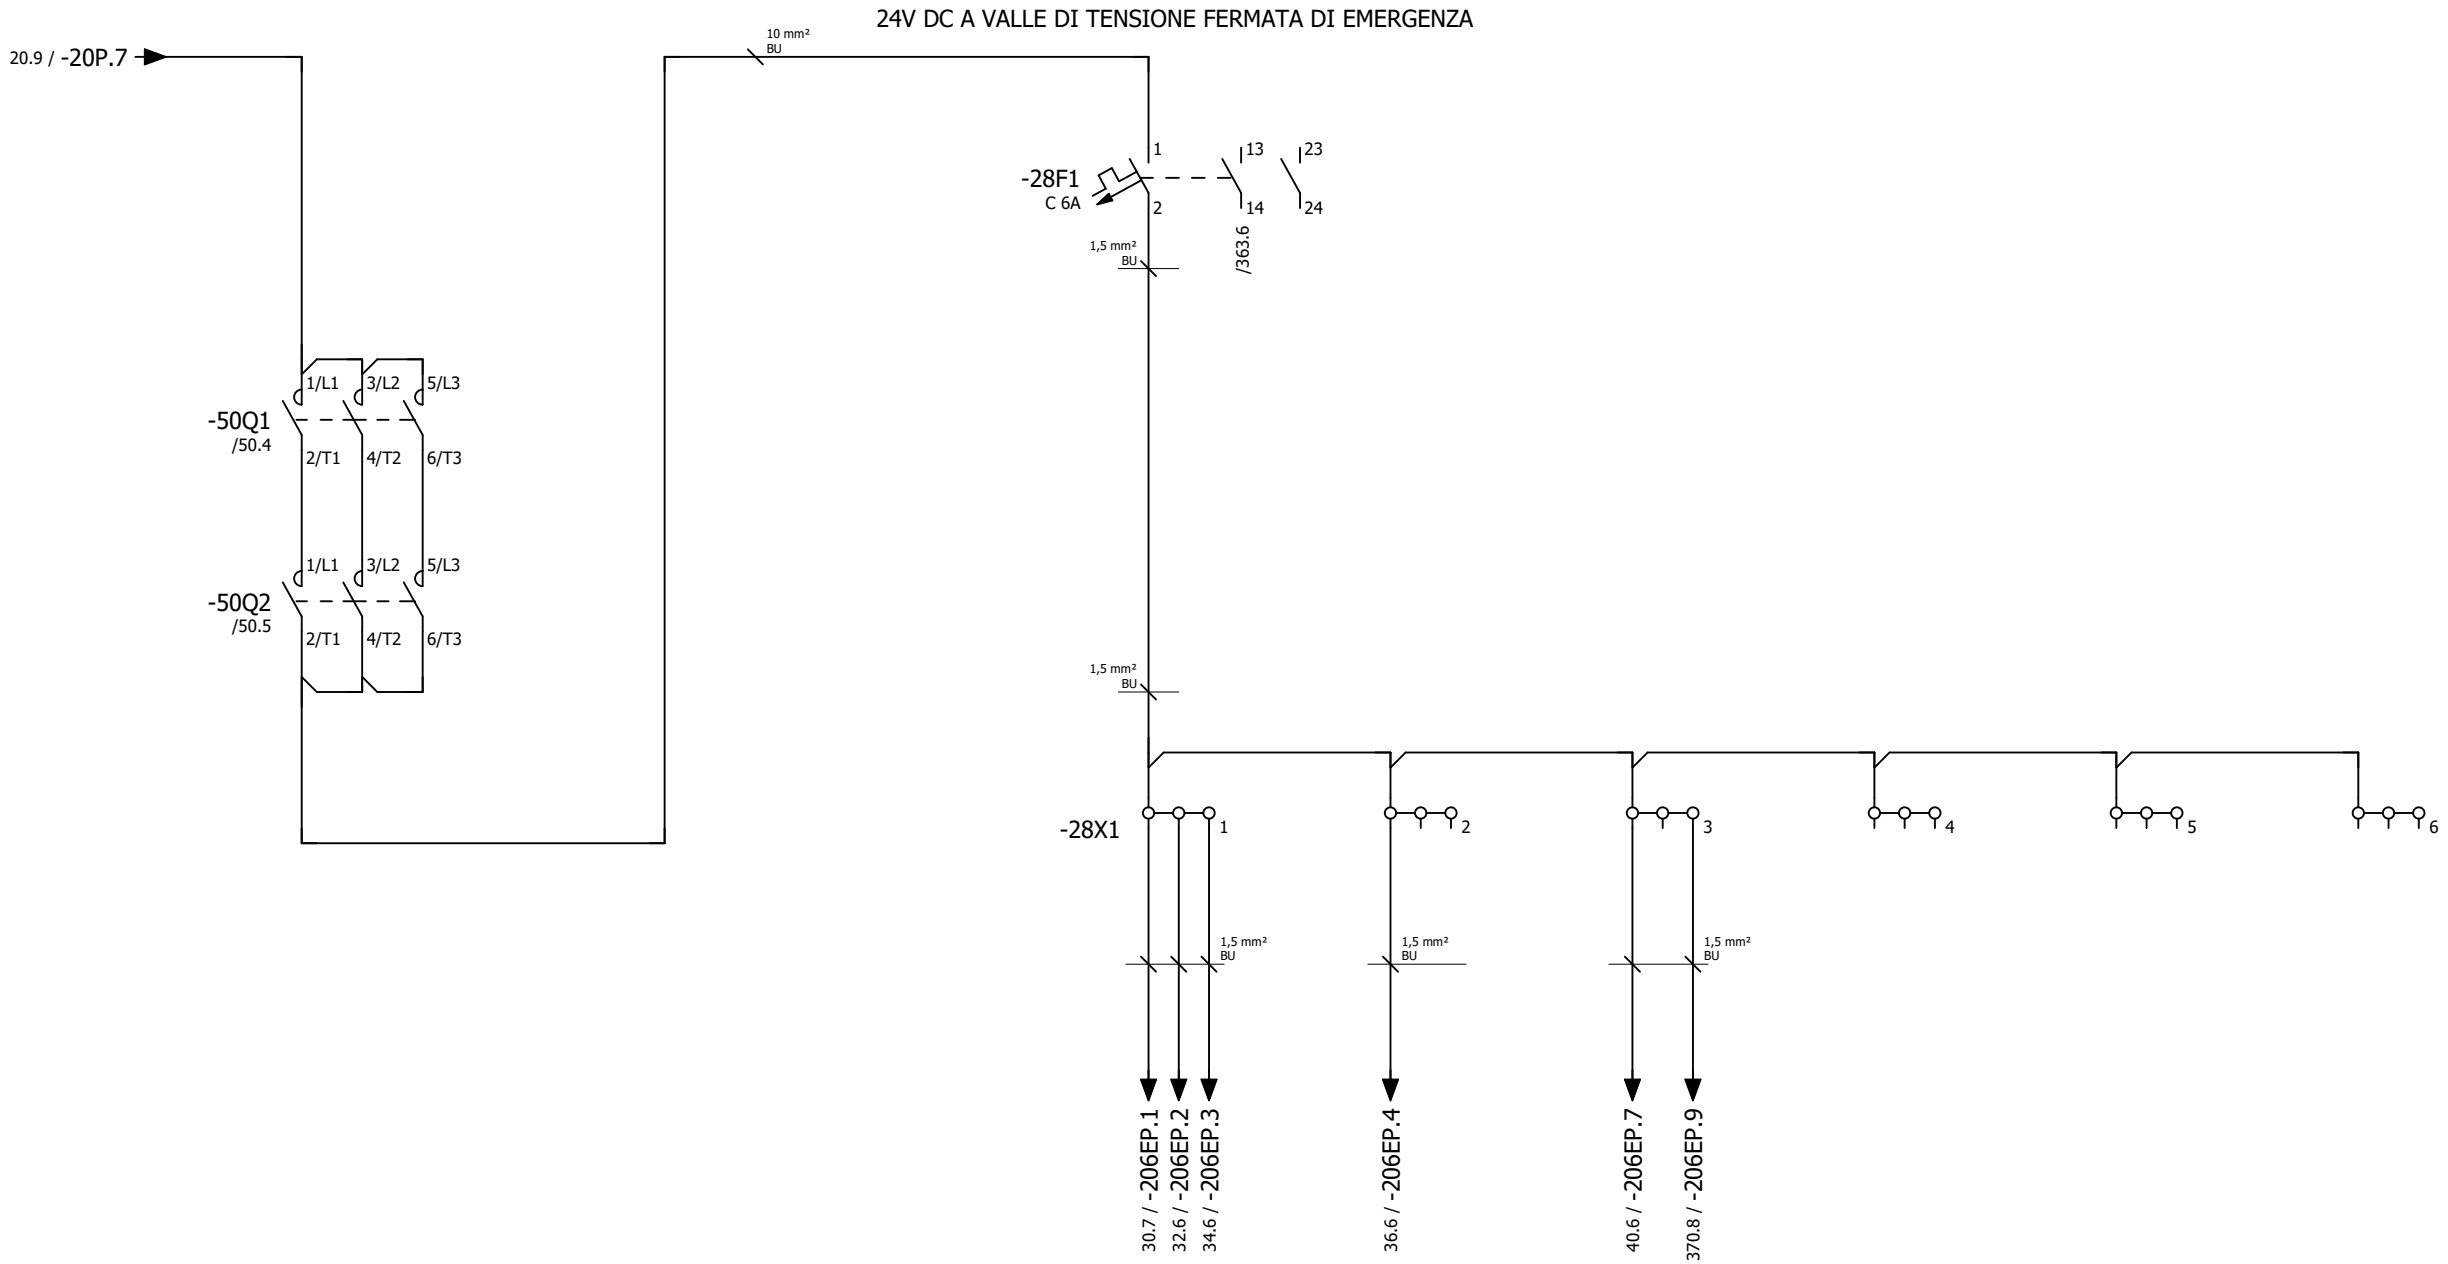


Alimentazione elettrica
(Fermata di emergenza)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

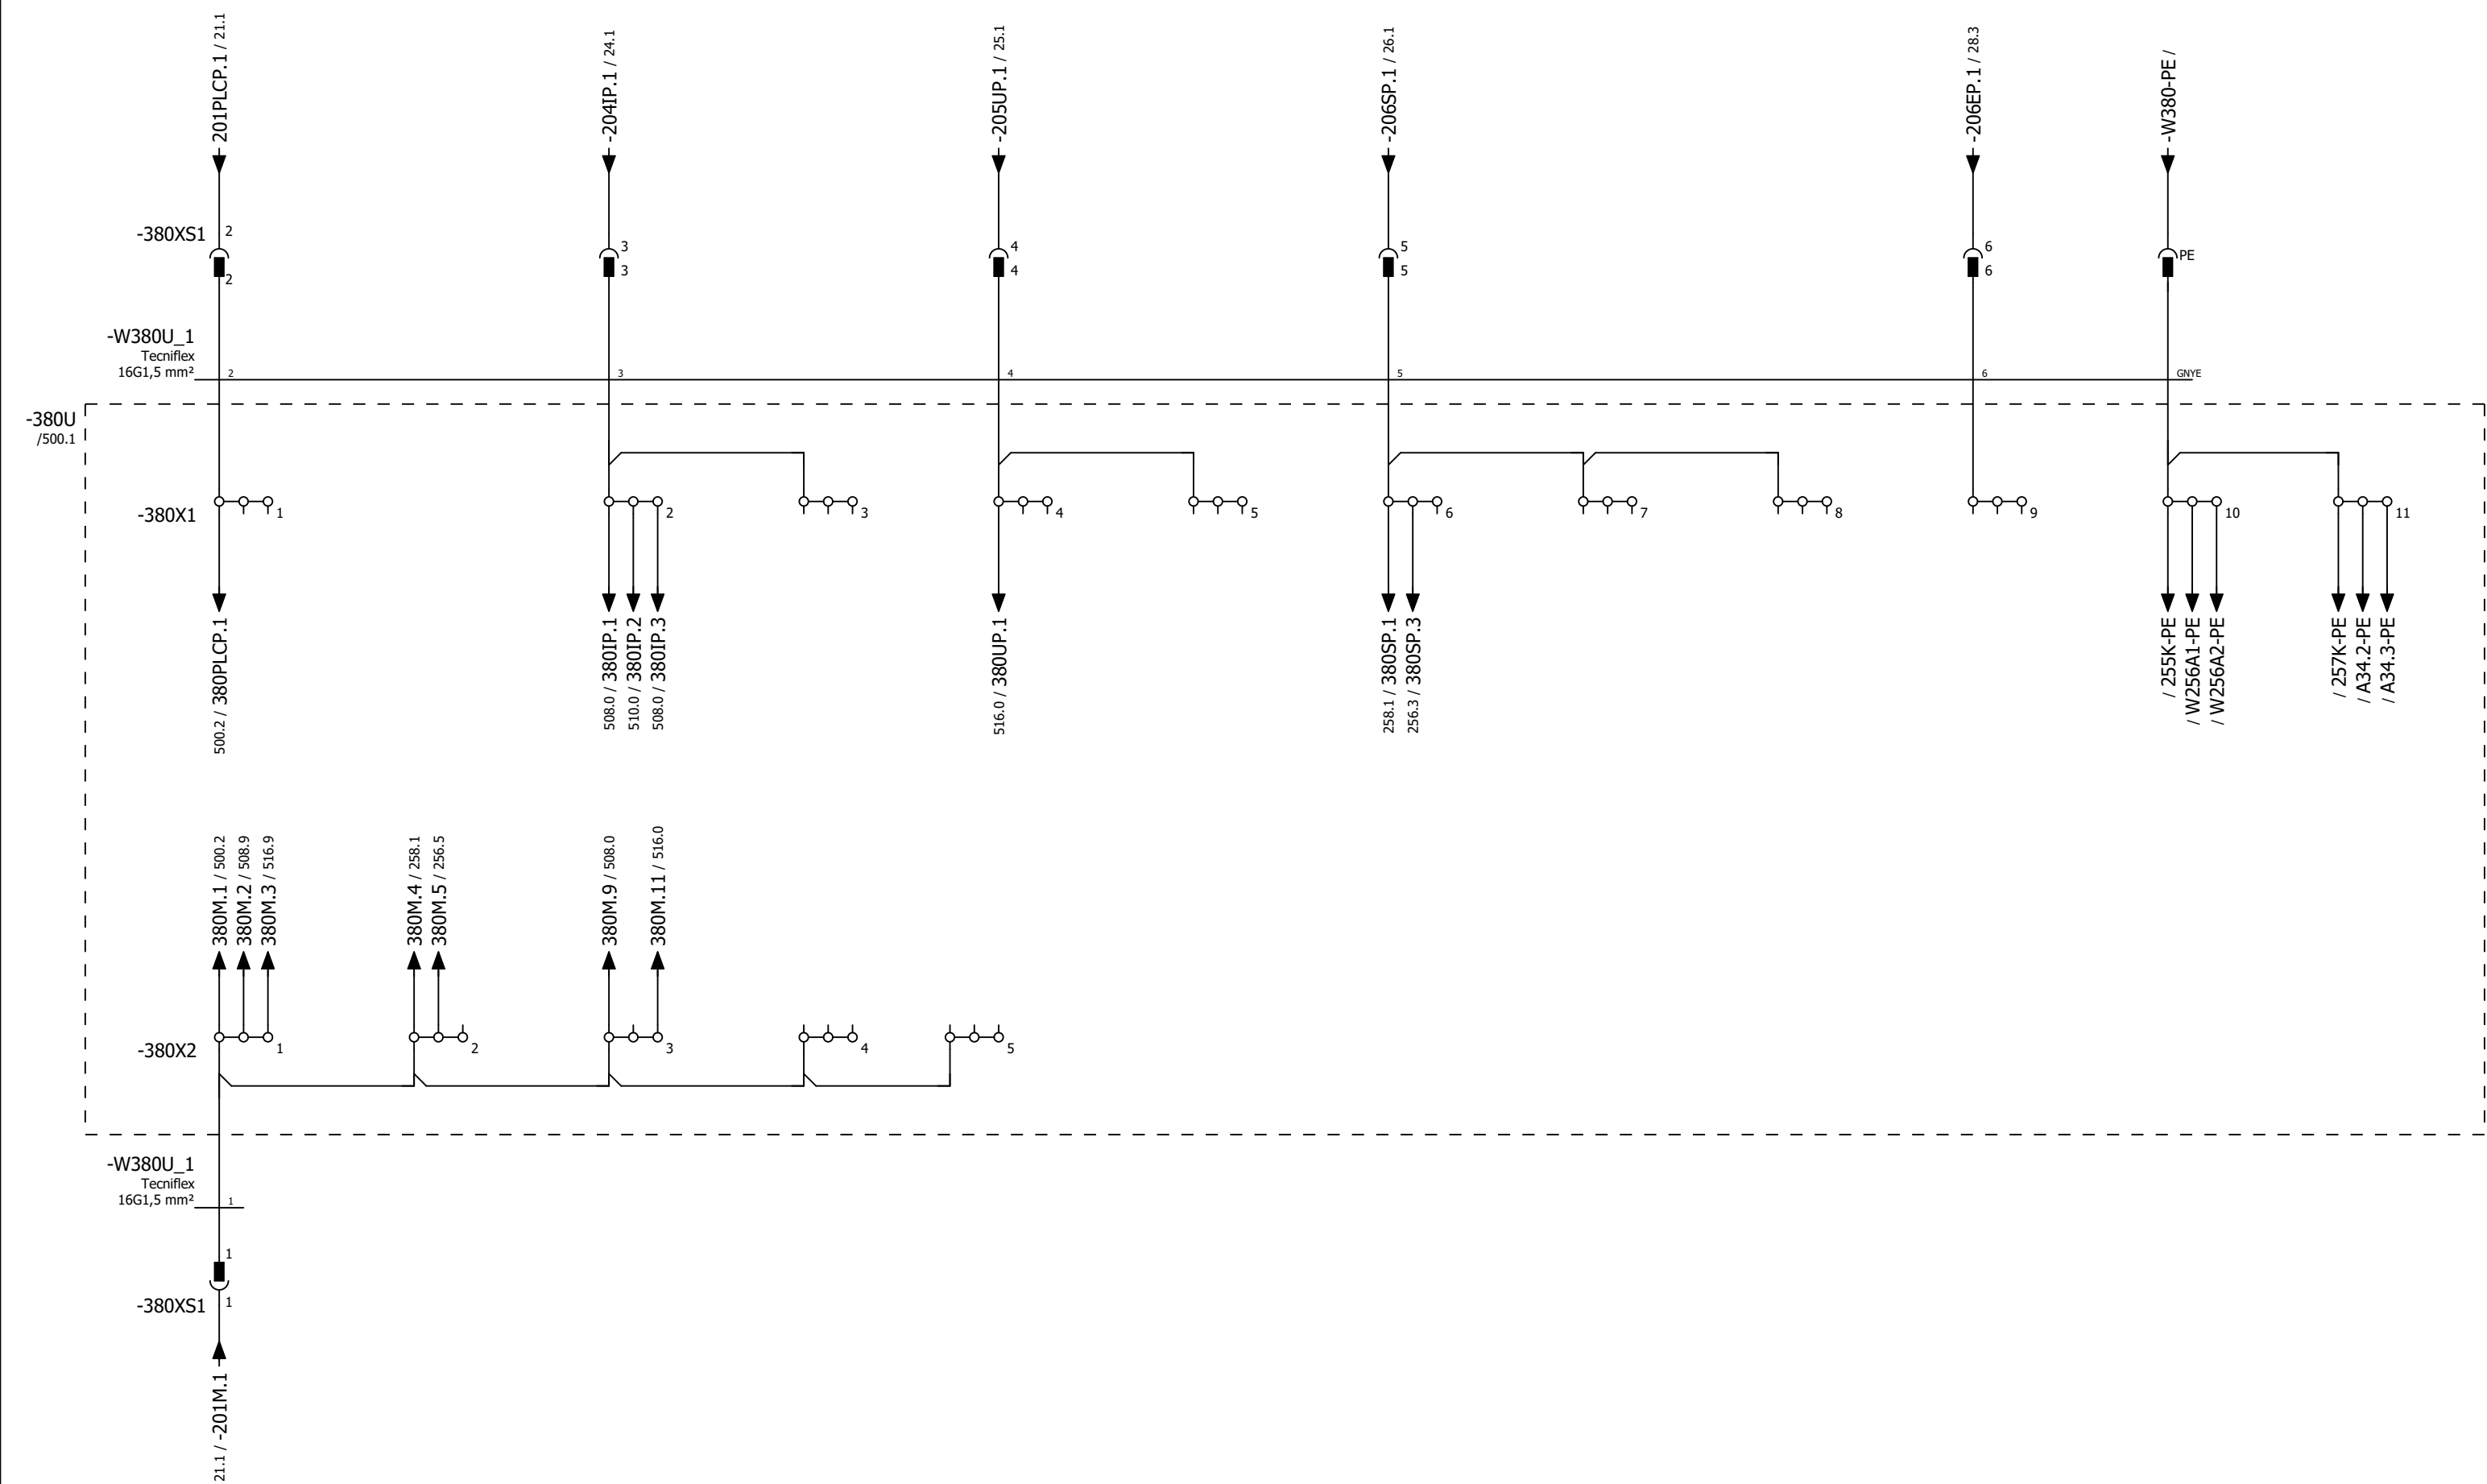


Alimentazione elettrica 24 Vdc ASCENSORE


	Ditta:	 ESSEACCA	Data		Cliente:	 DIAMEC TECNOLOGY	QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107	Alimentazione elettrica 24V Ascensore	Commessa:	25008	N° disegno:	PAGINA: 30	TOT. 145
			Disegn.						SEGUE: 32				
Modifica			ESSEACCA	Visto							Ordine n°:		+
				Approv.								=	

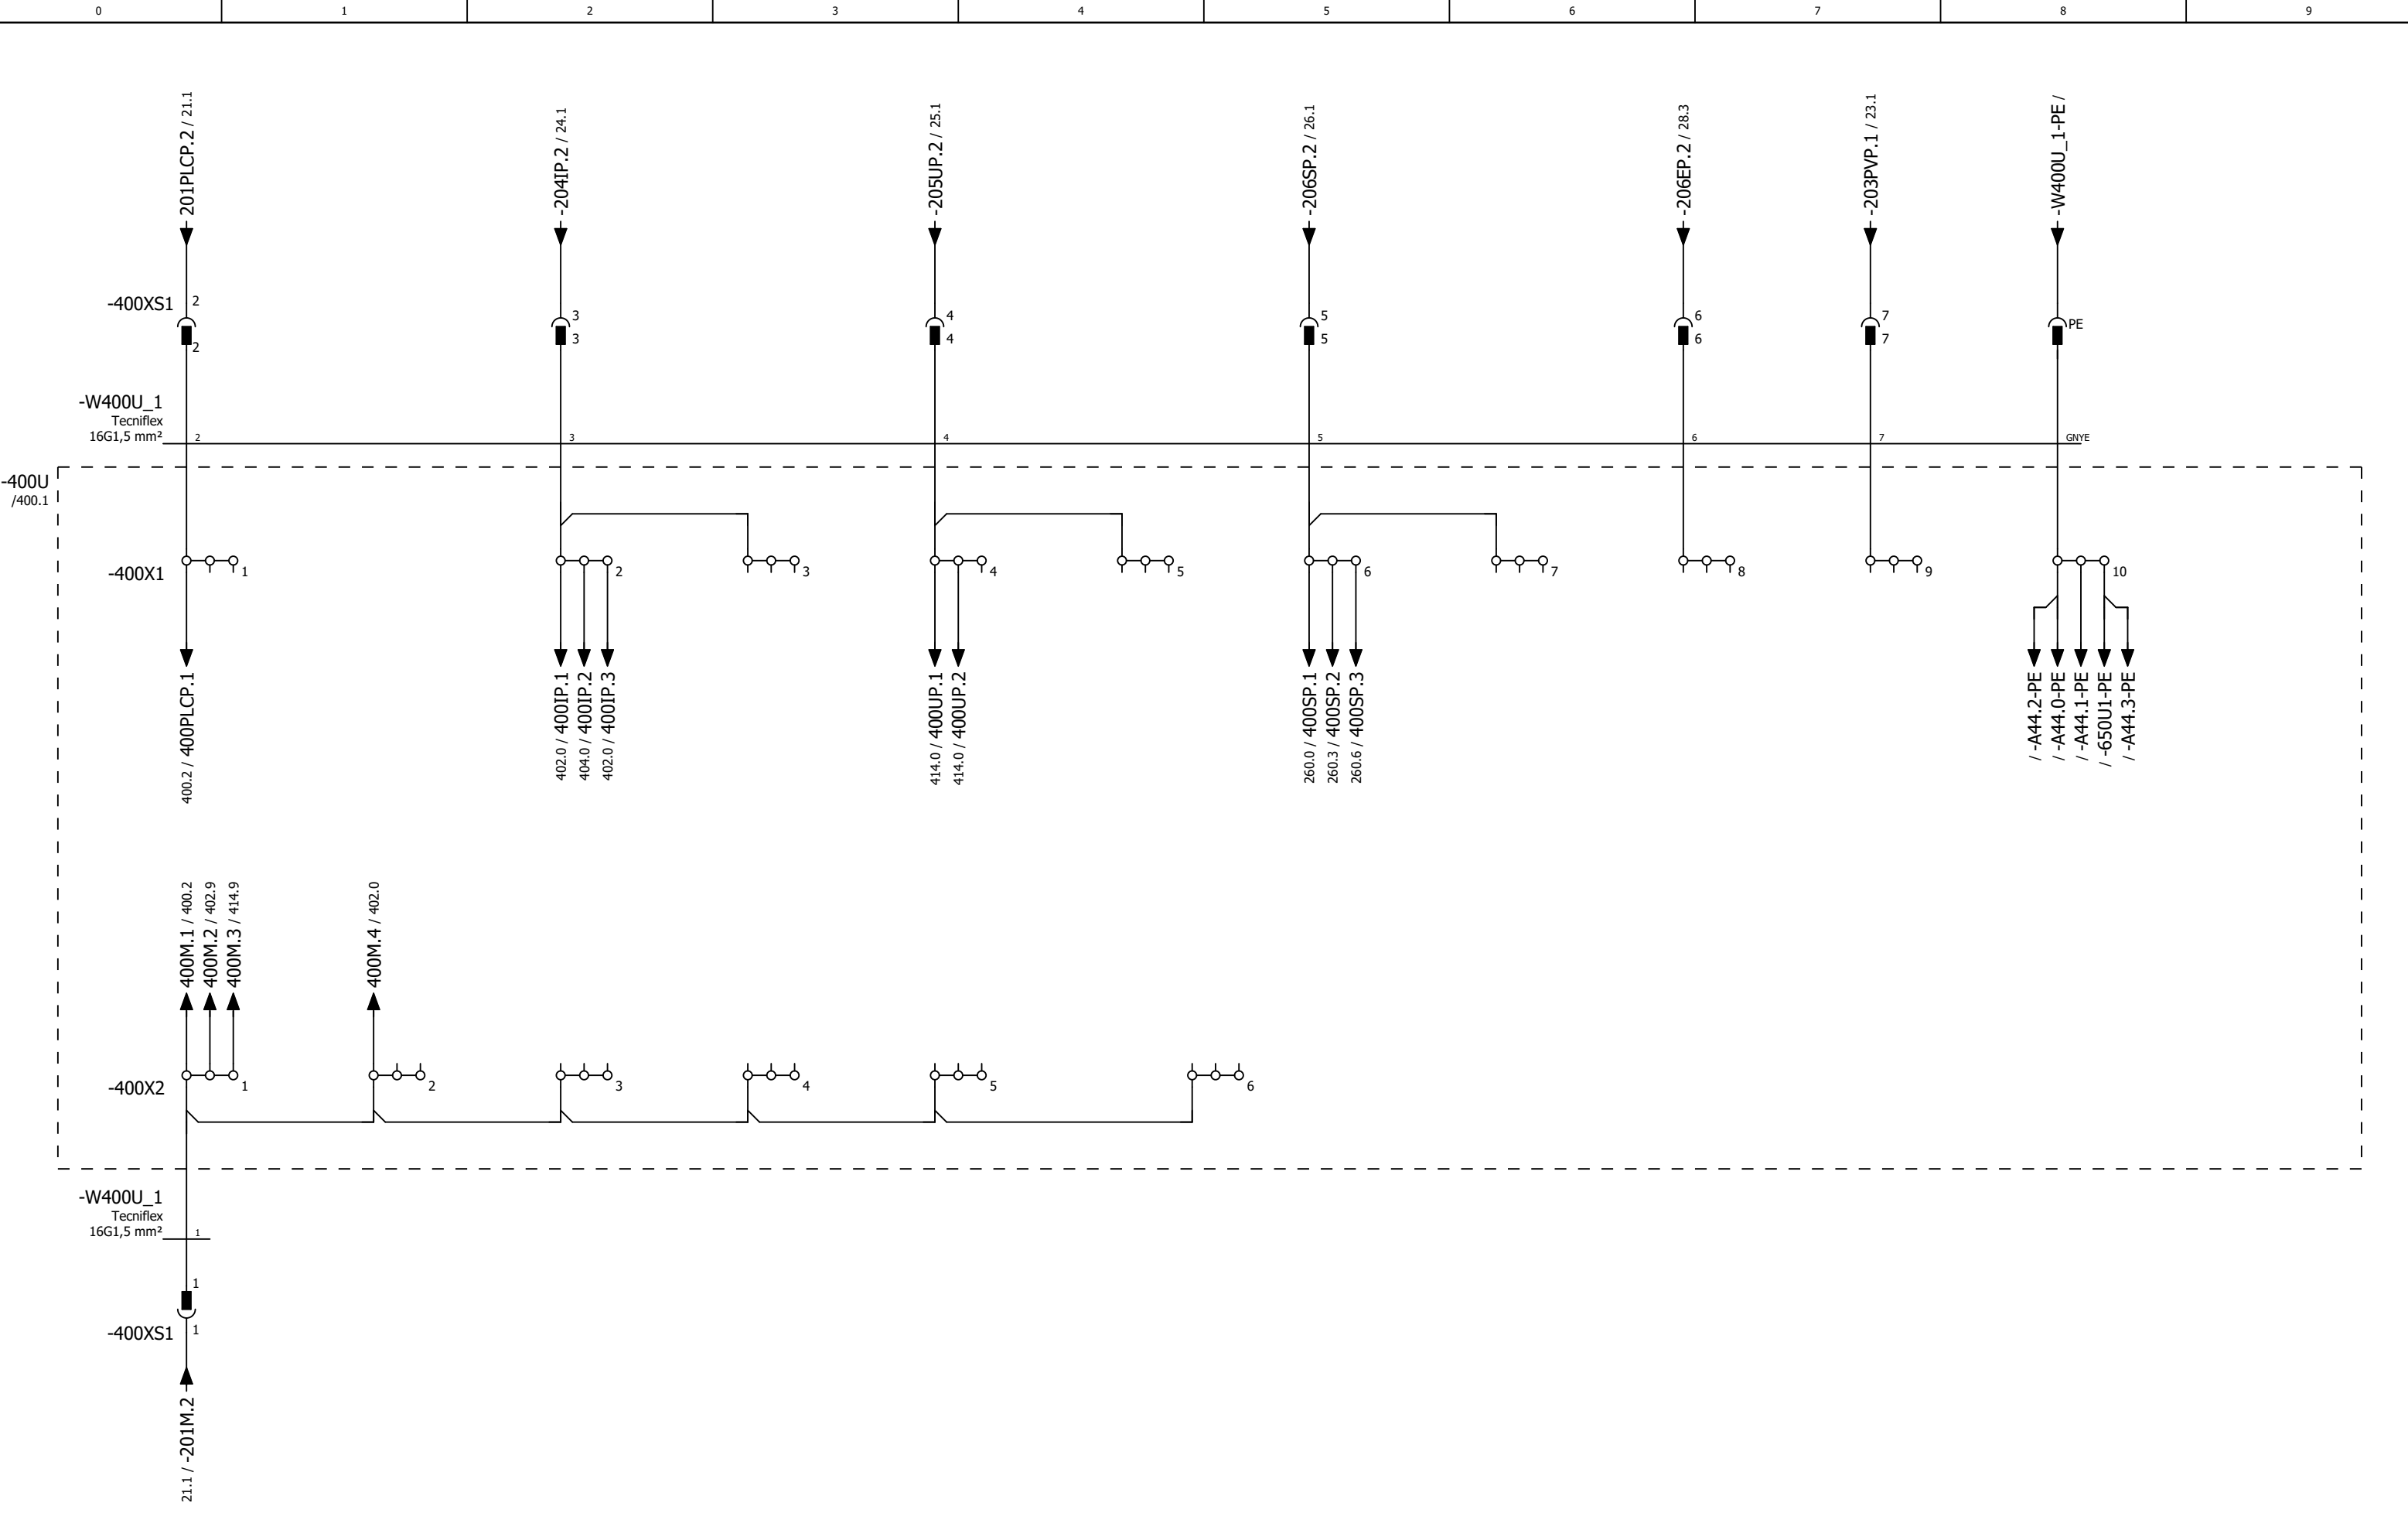


Alimentazione elettrica 24 Vdc TRATTO 1

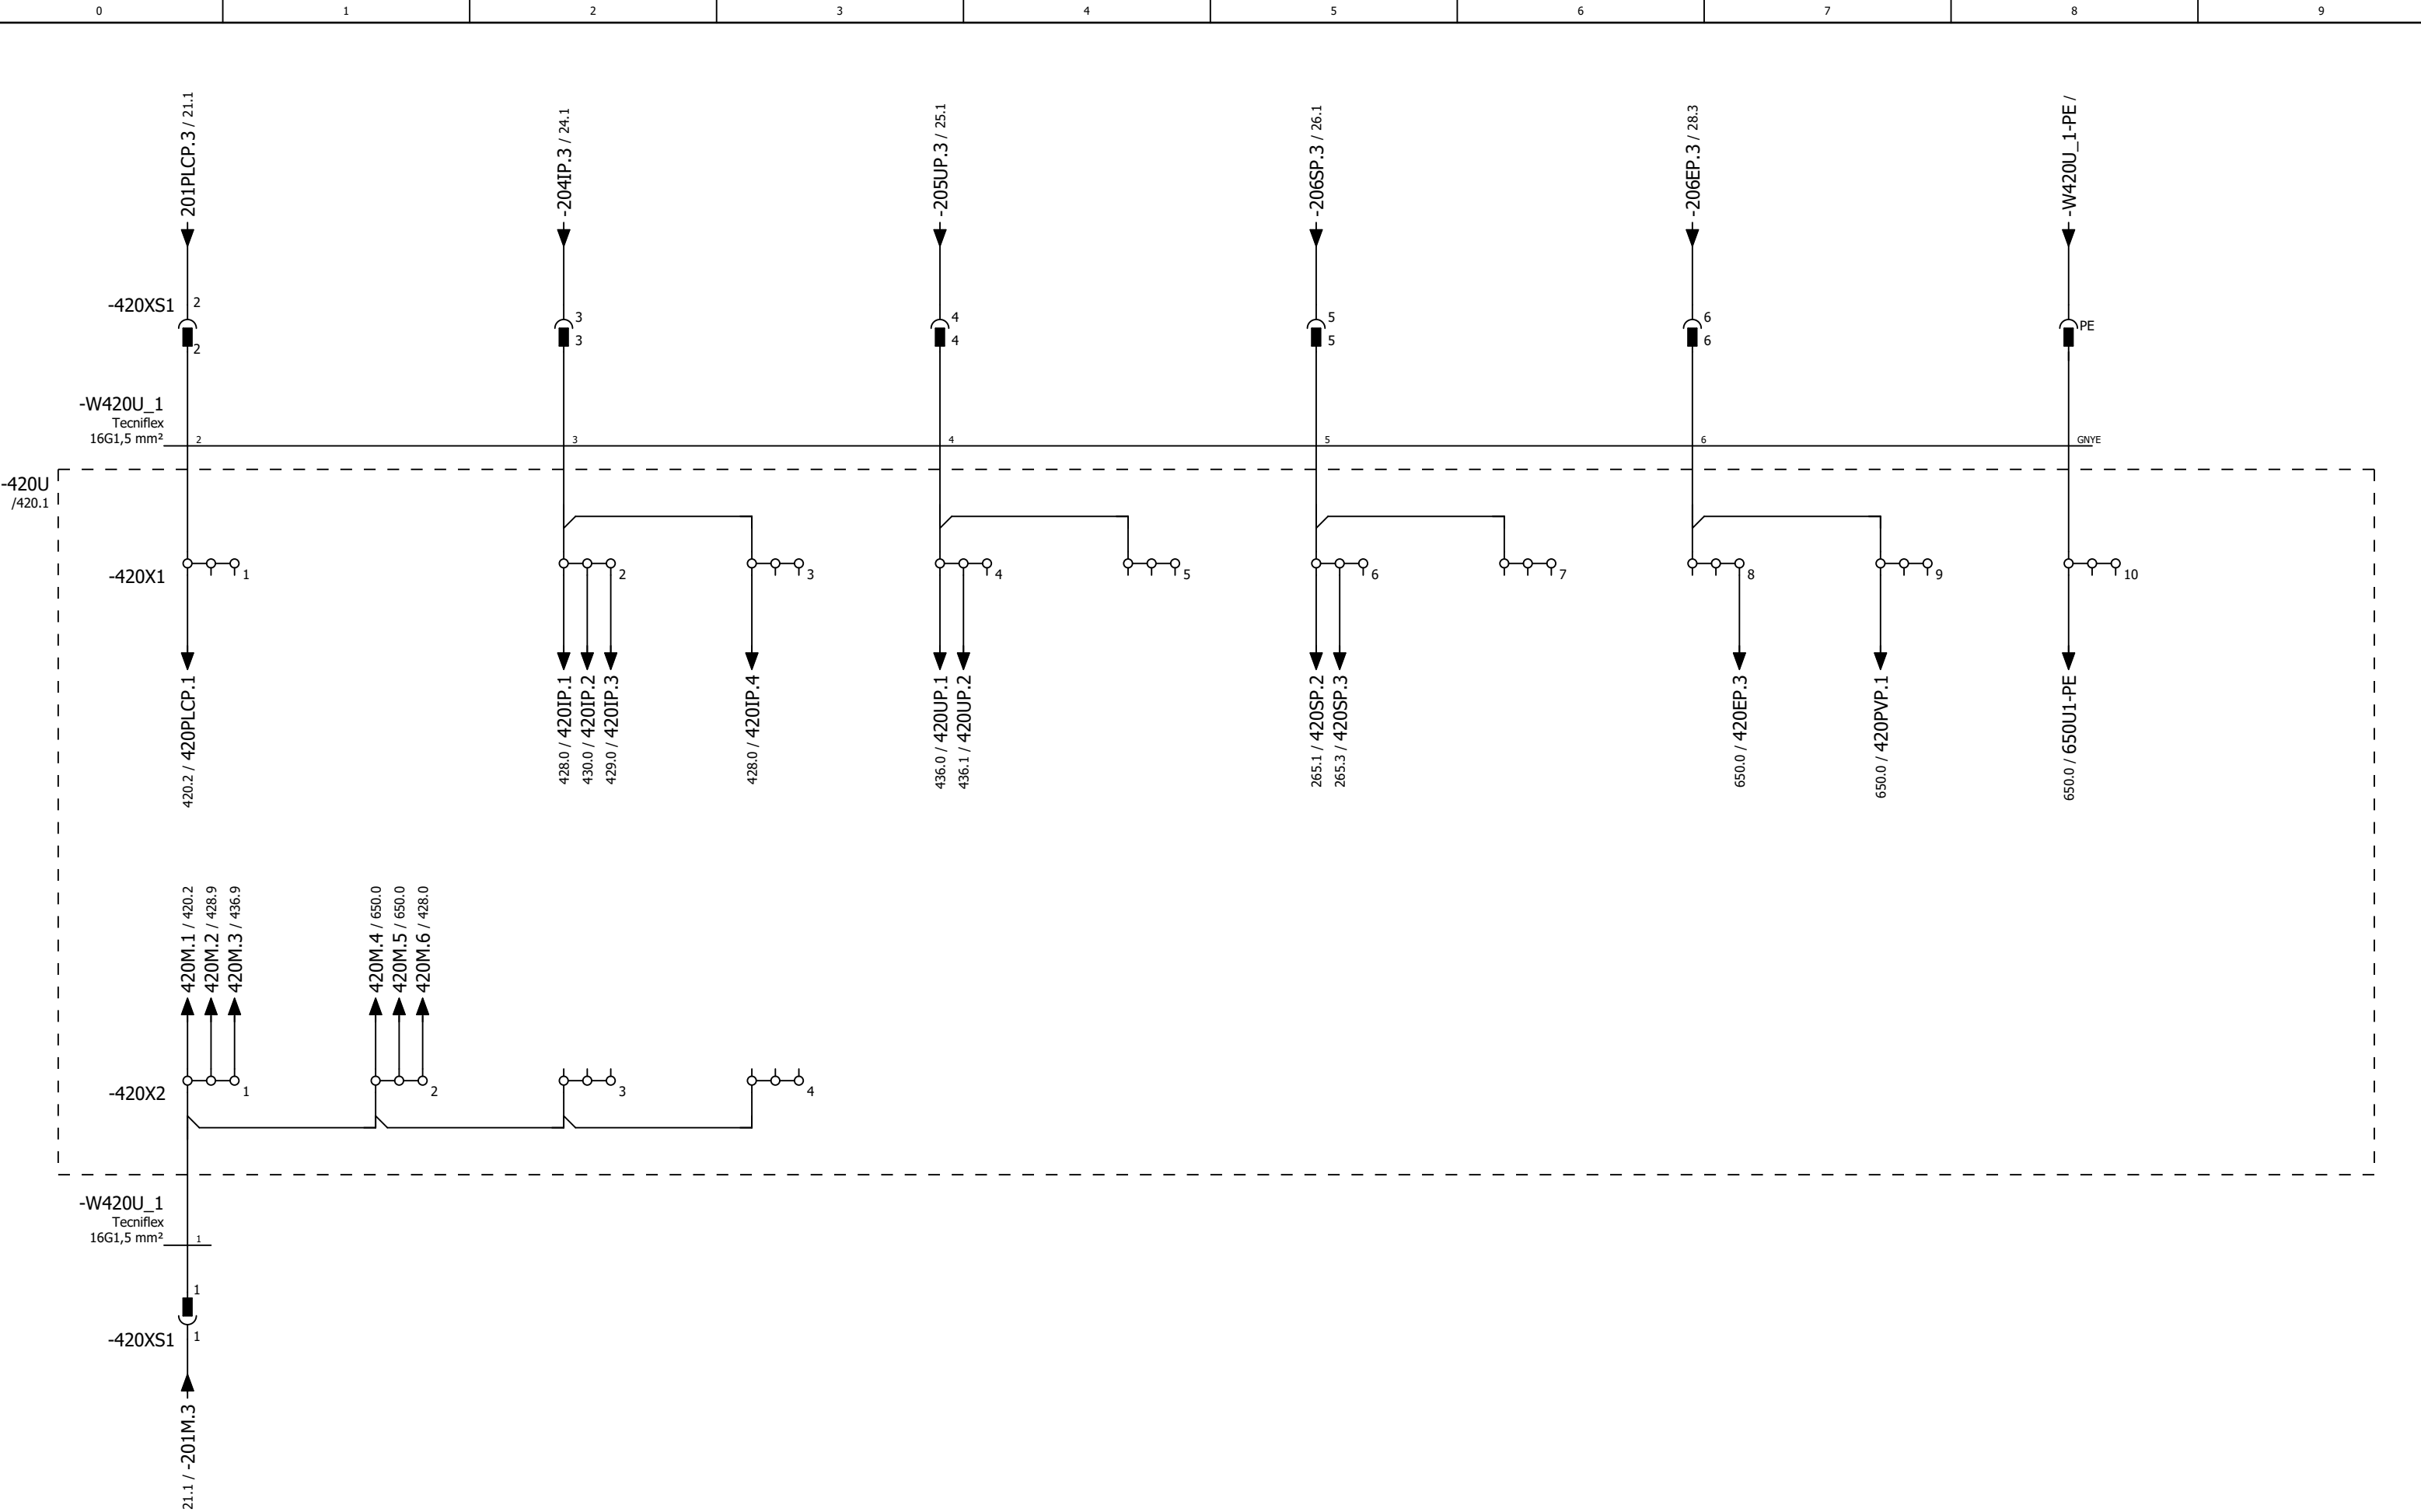


Alimentazione elettrica 24 Vdc TRATTO 2

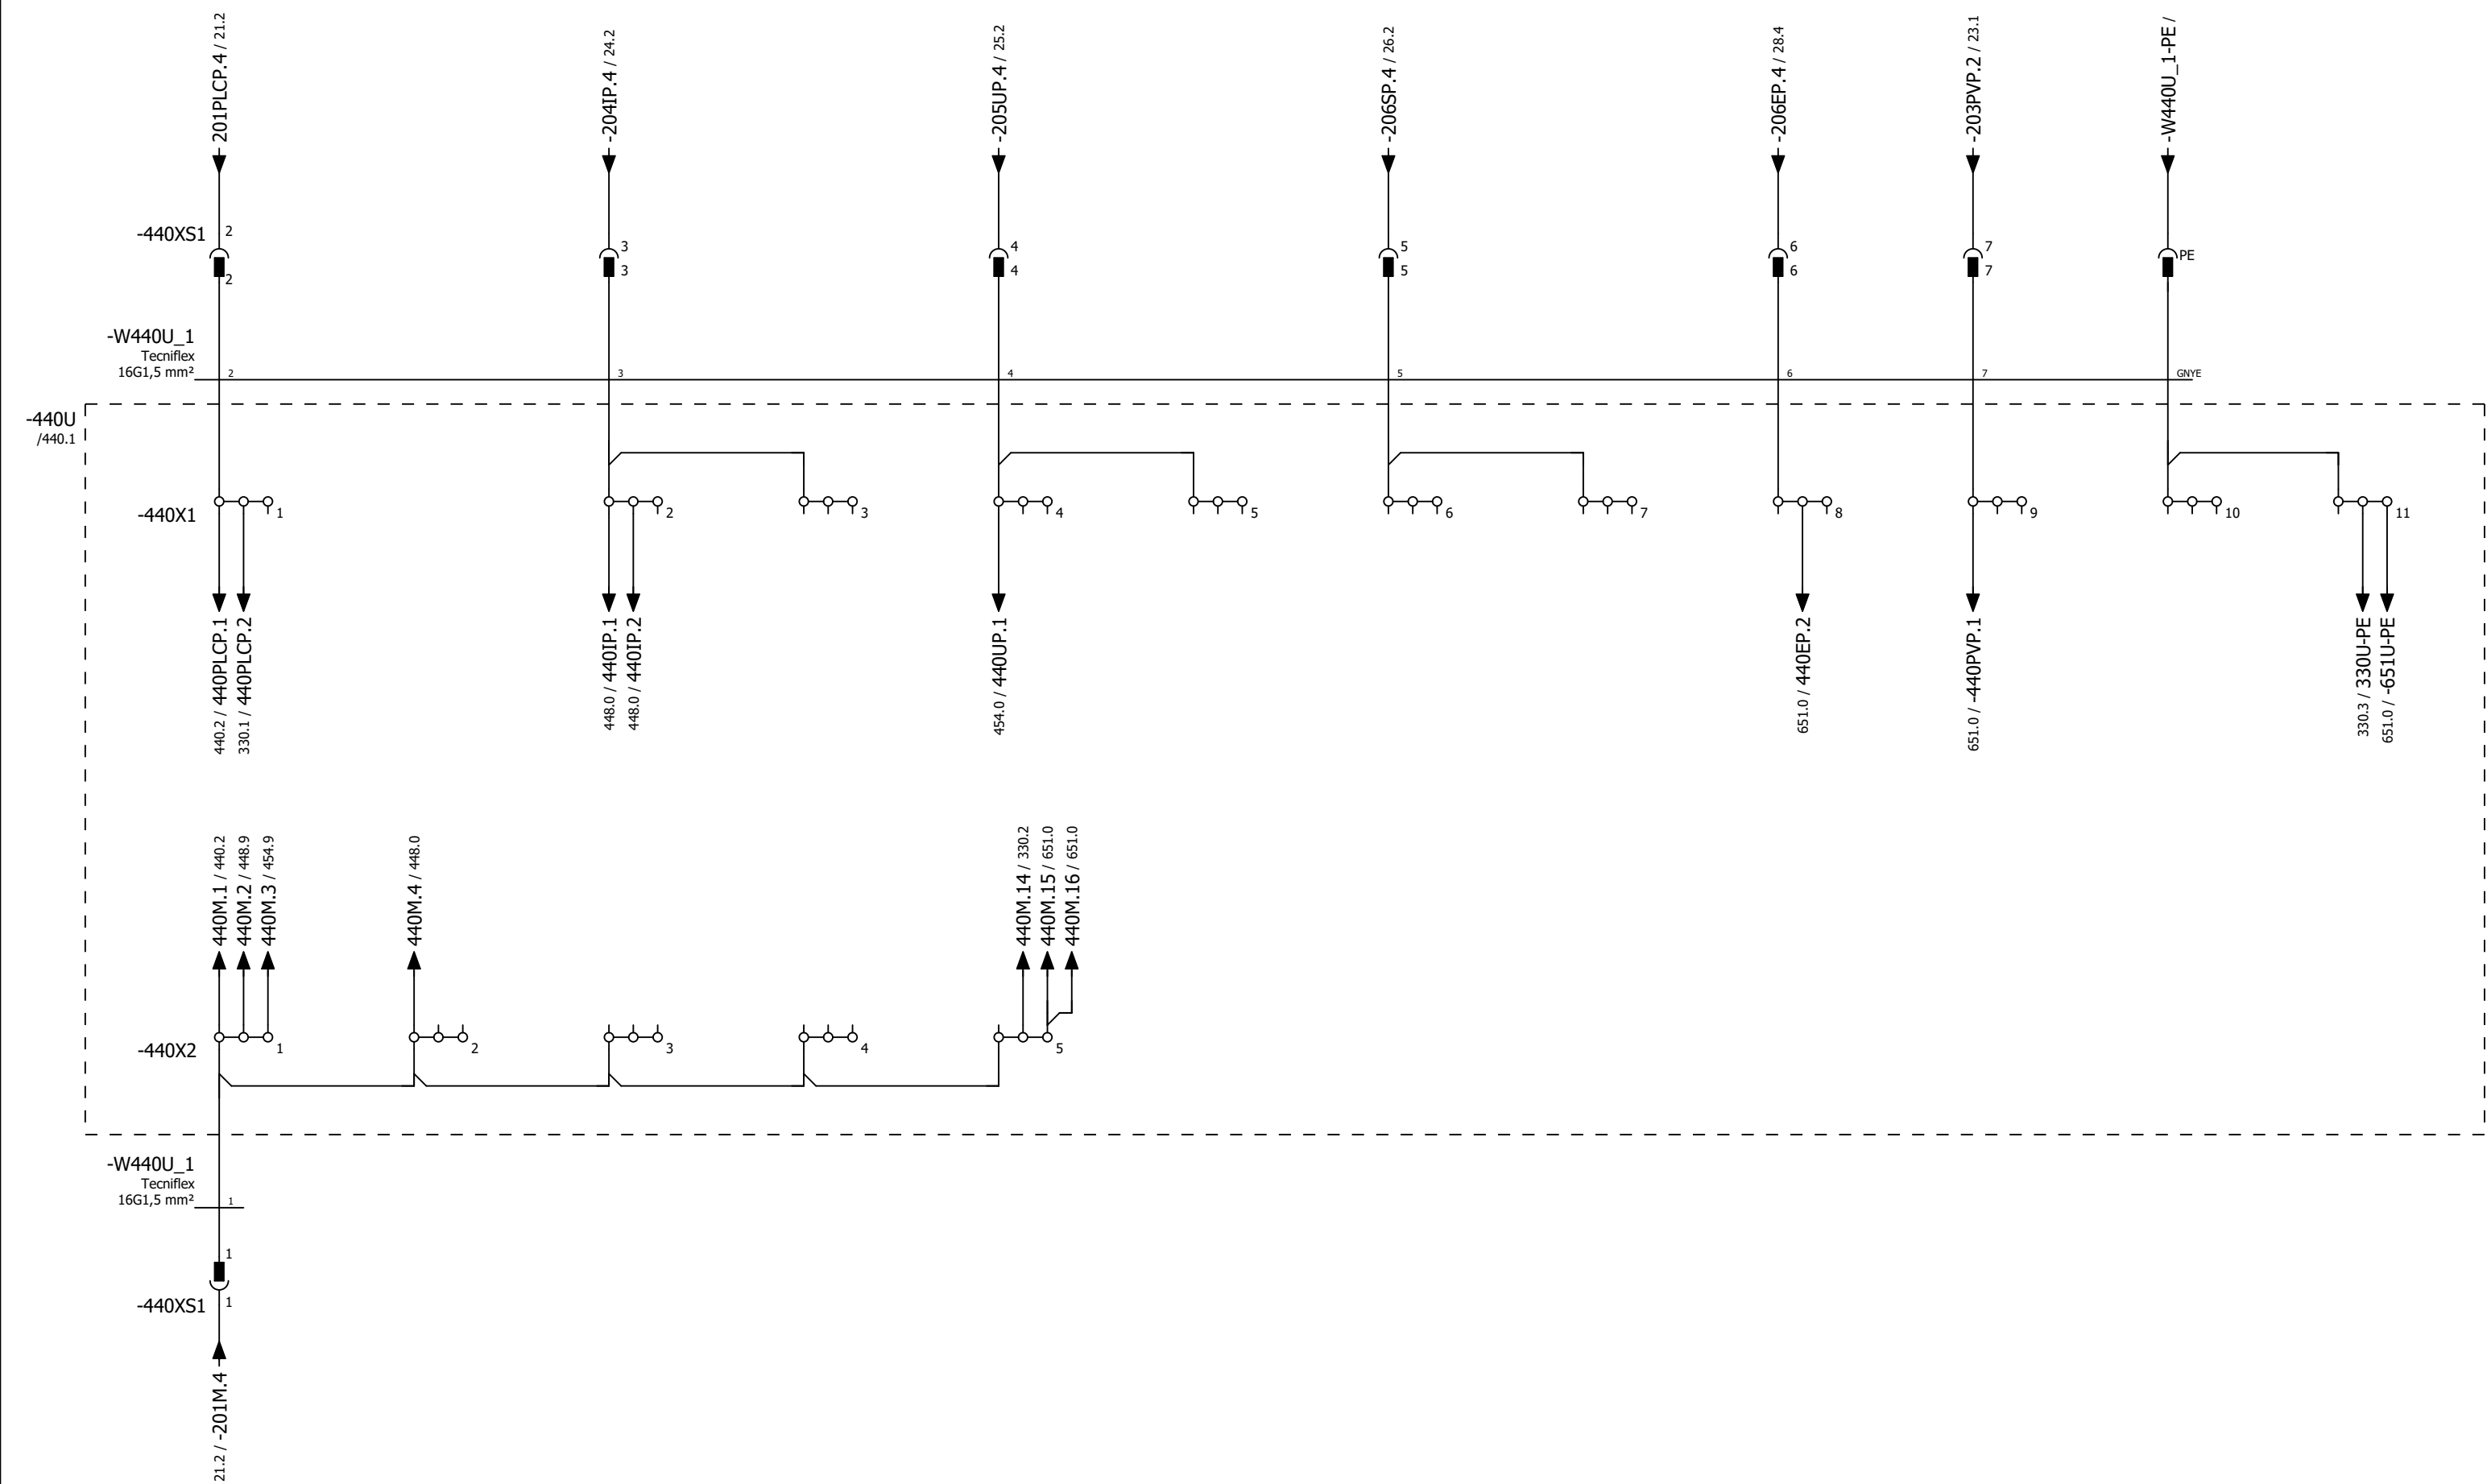


Alimentazione elettrica 24 Vdc TRATTO 3

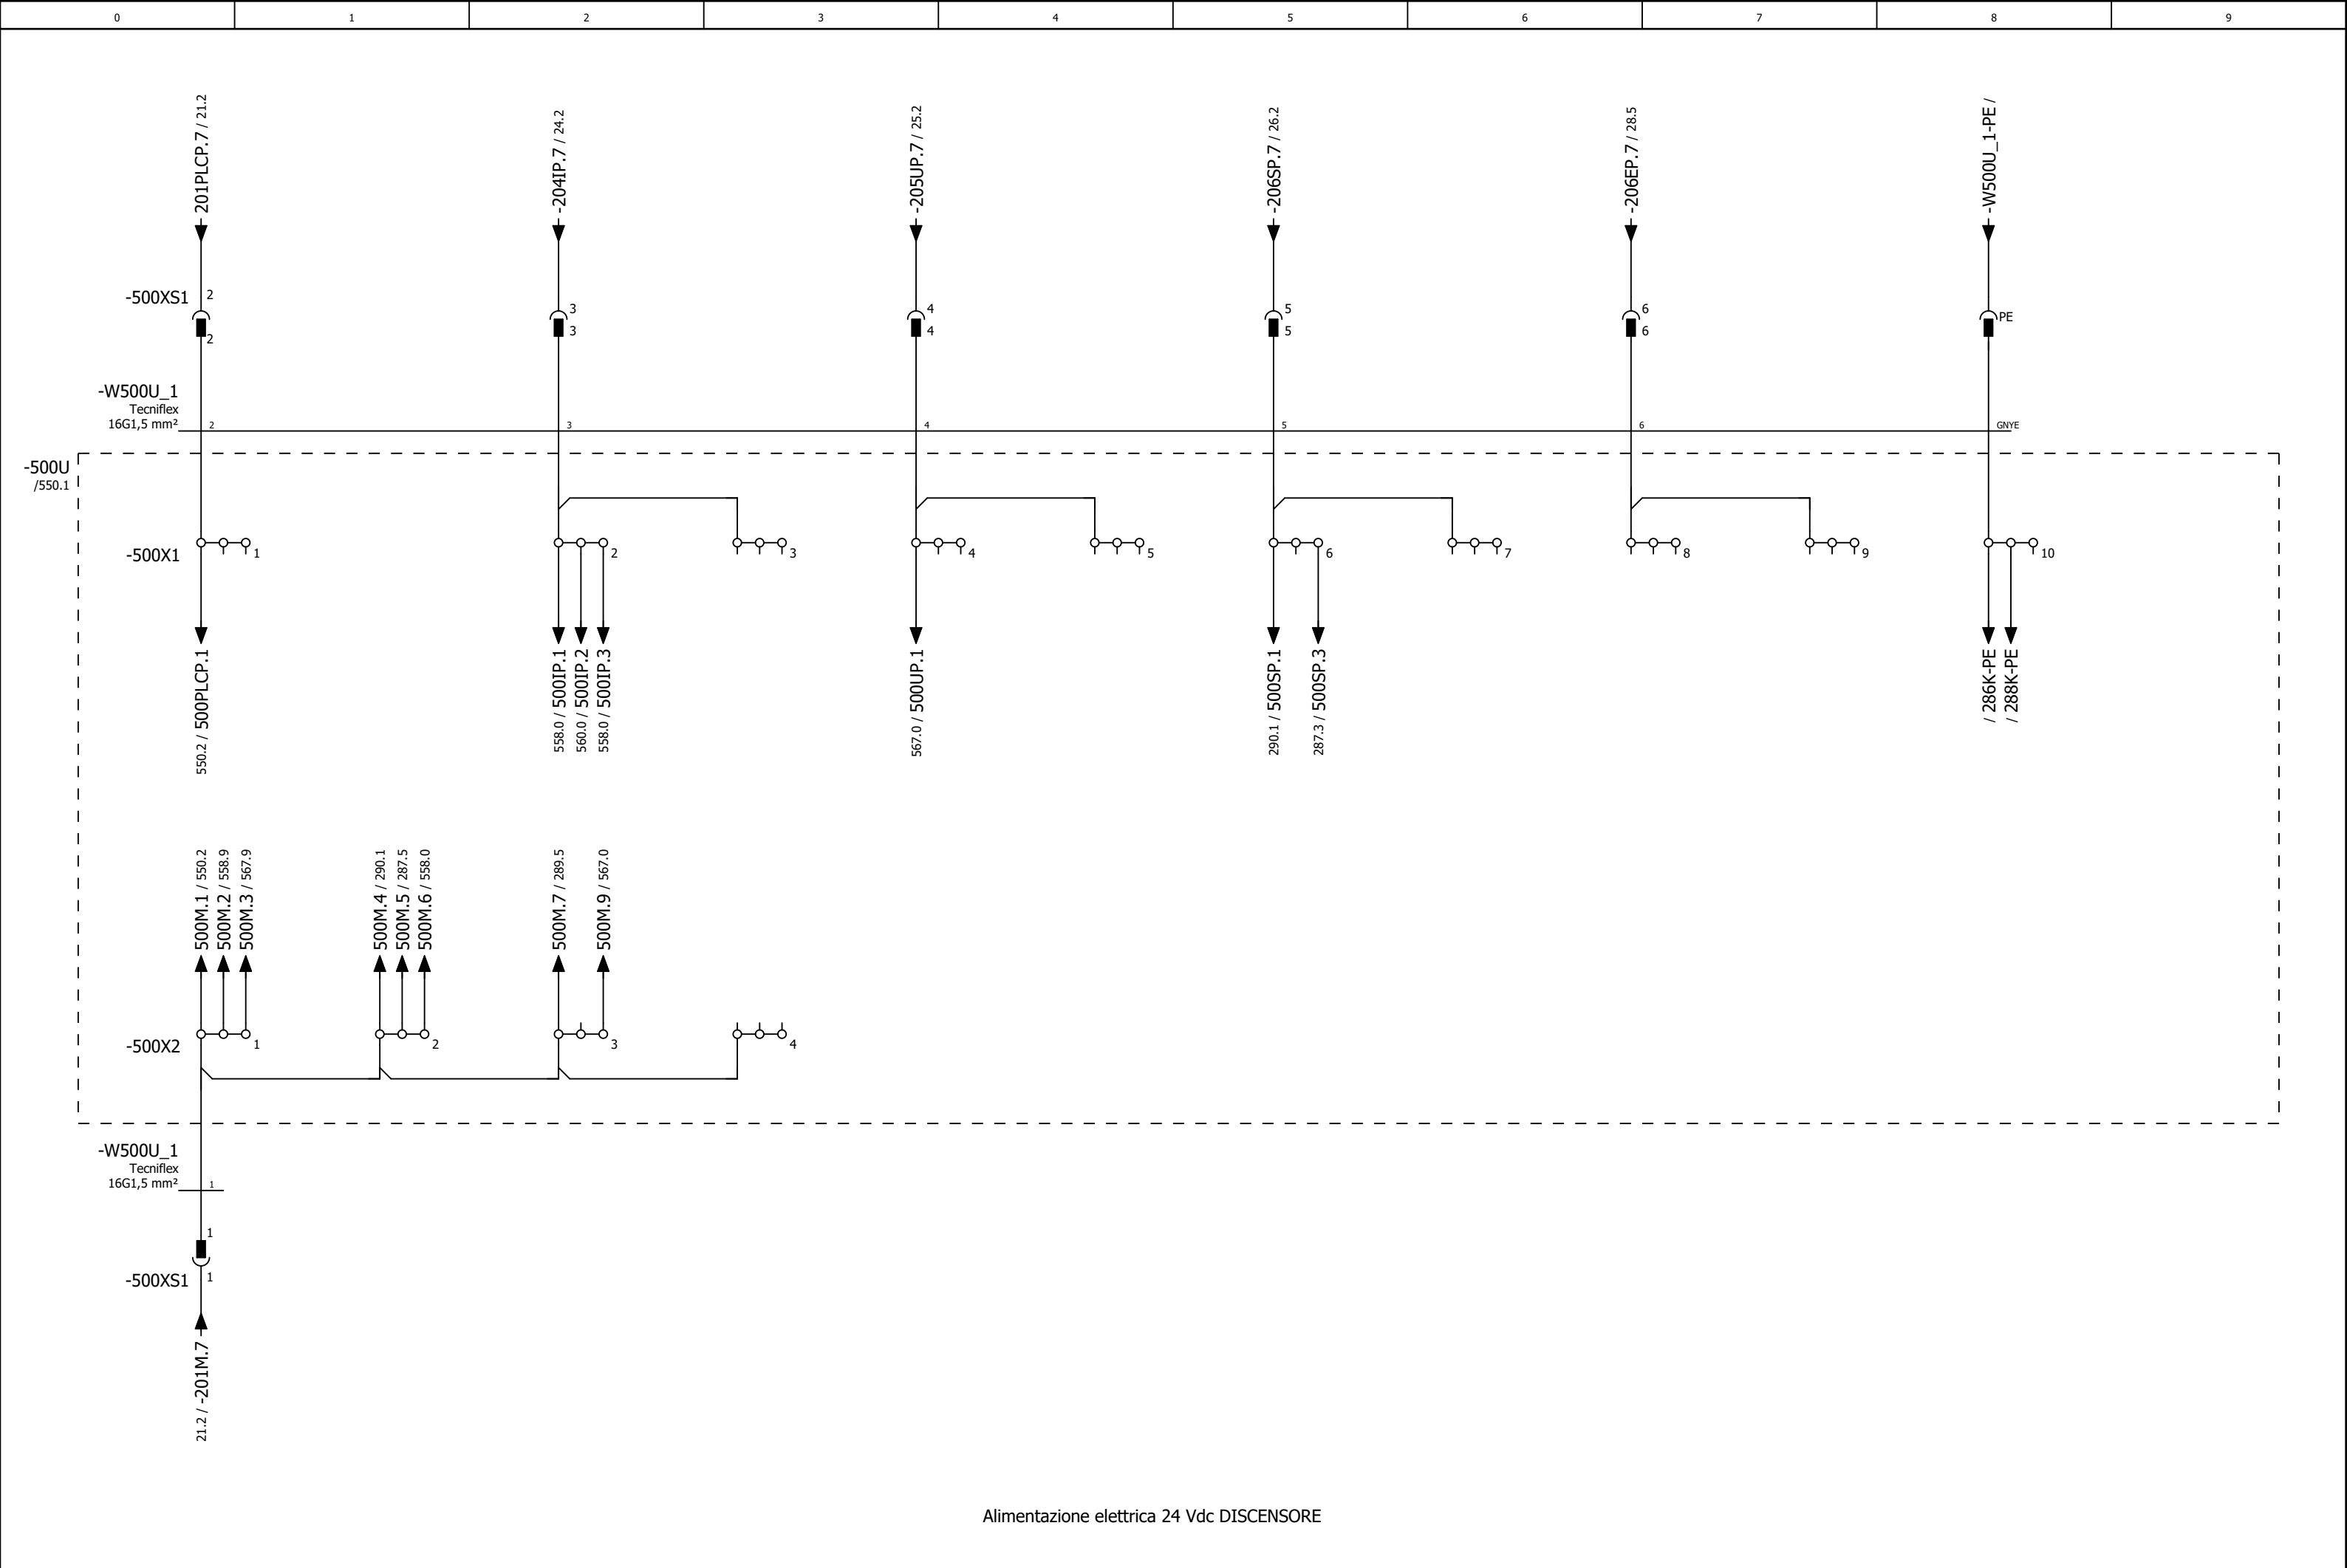



Alimentazione elettrica 24 Vdc DISCENSORE

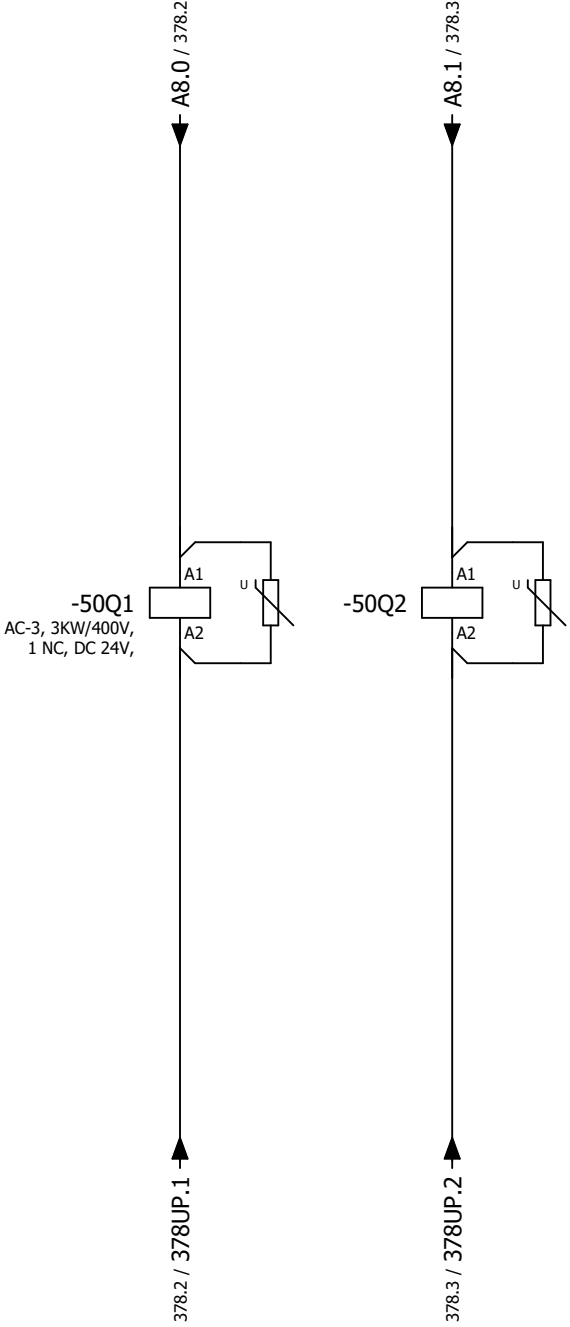



FERMATA DI EMERGENZA NON AZIONATA





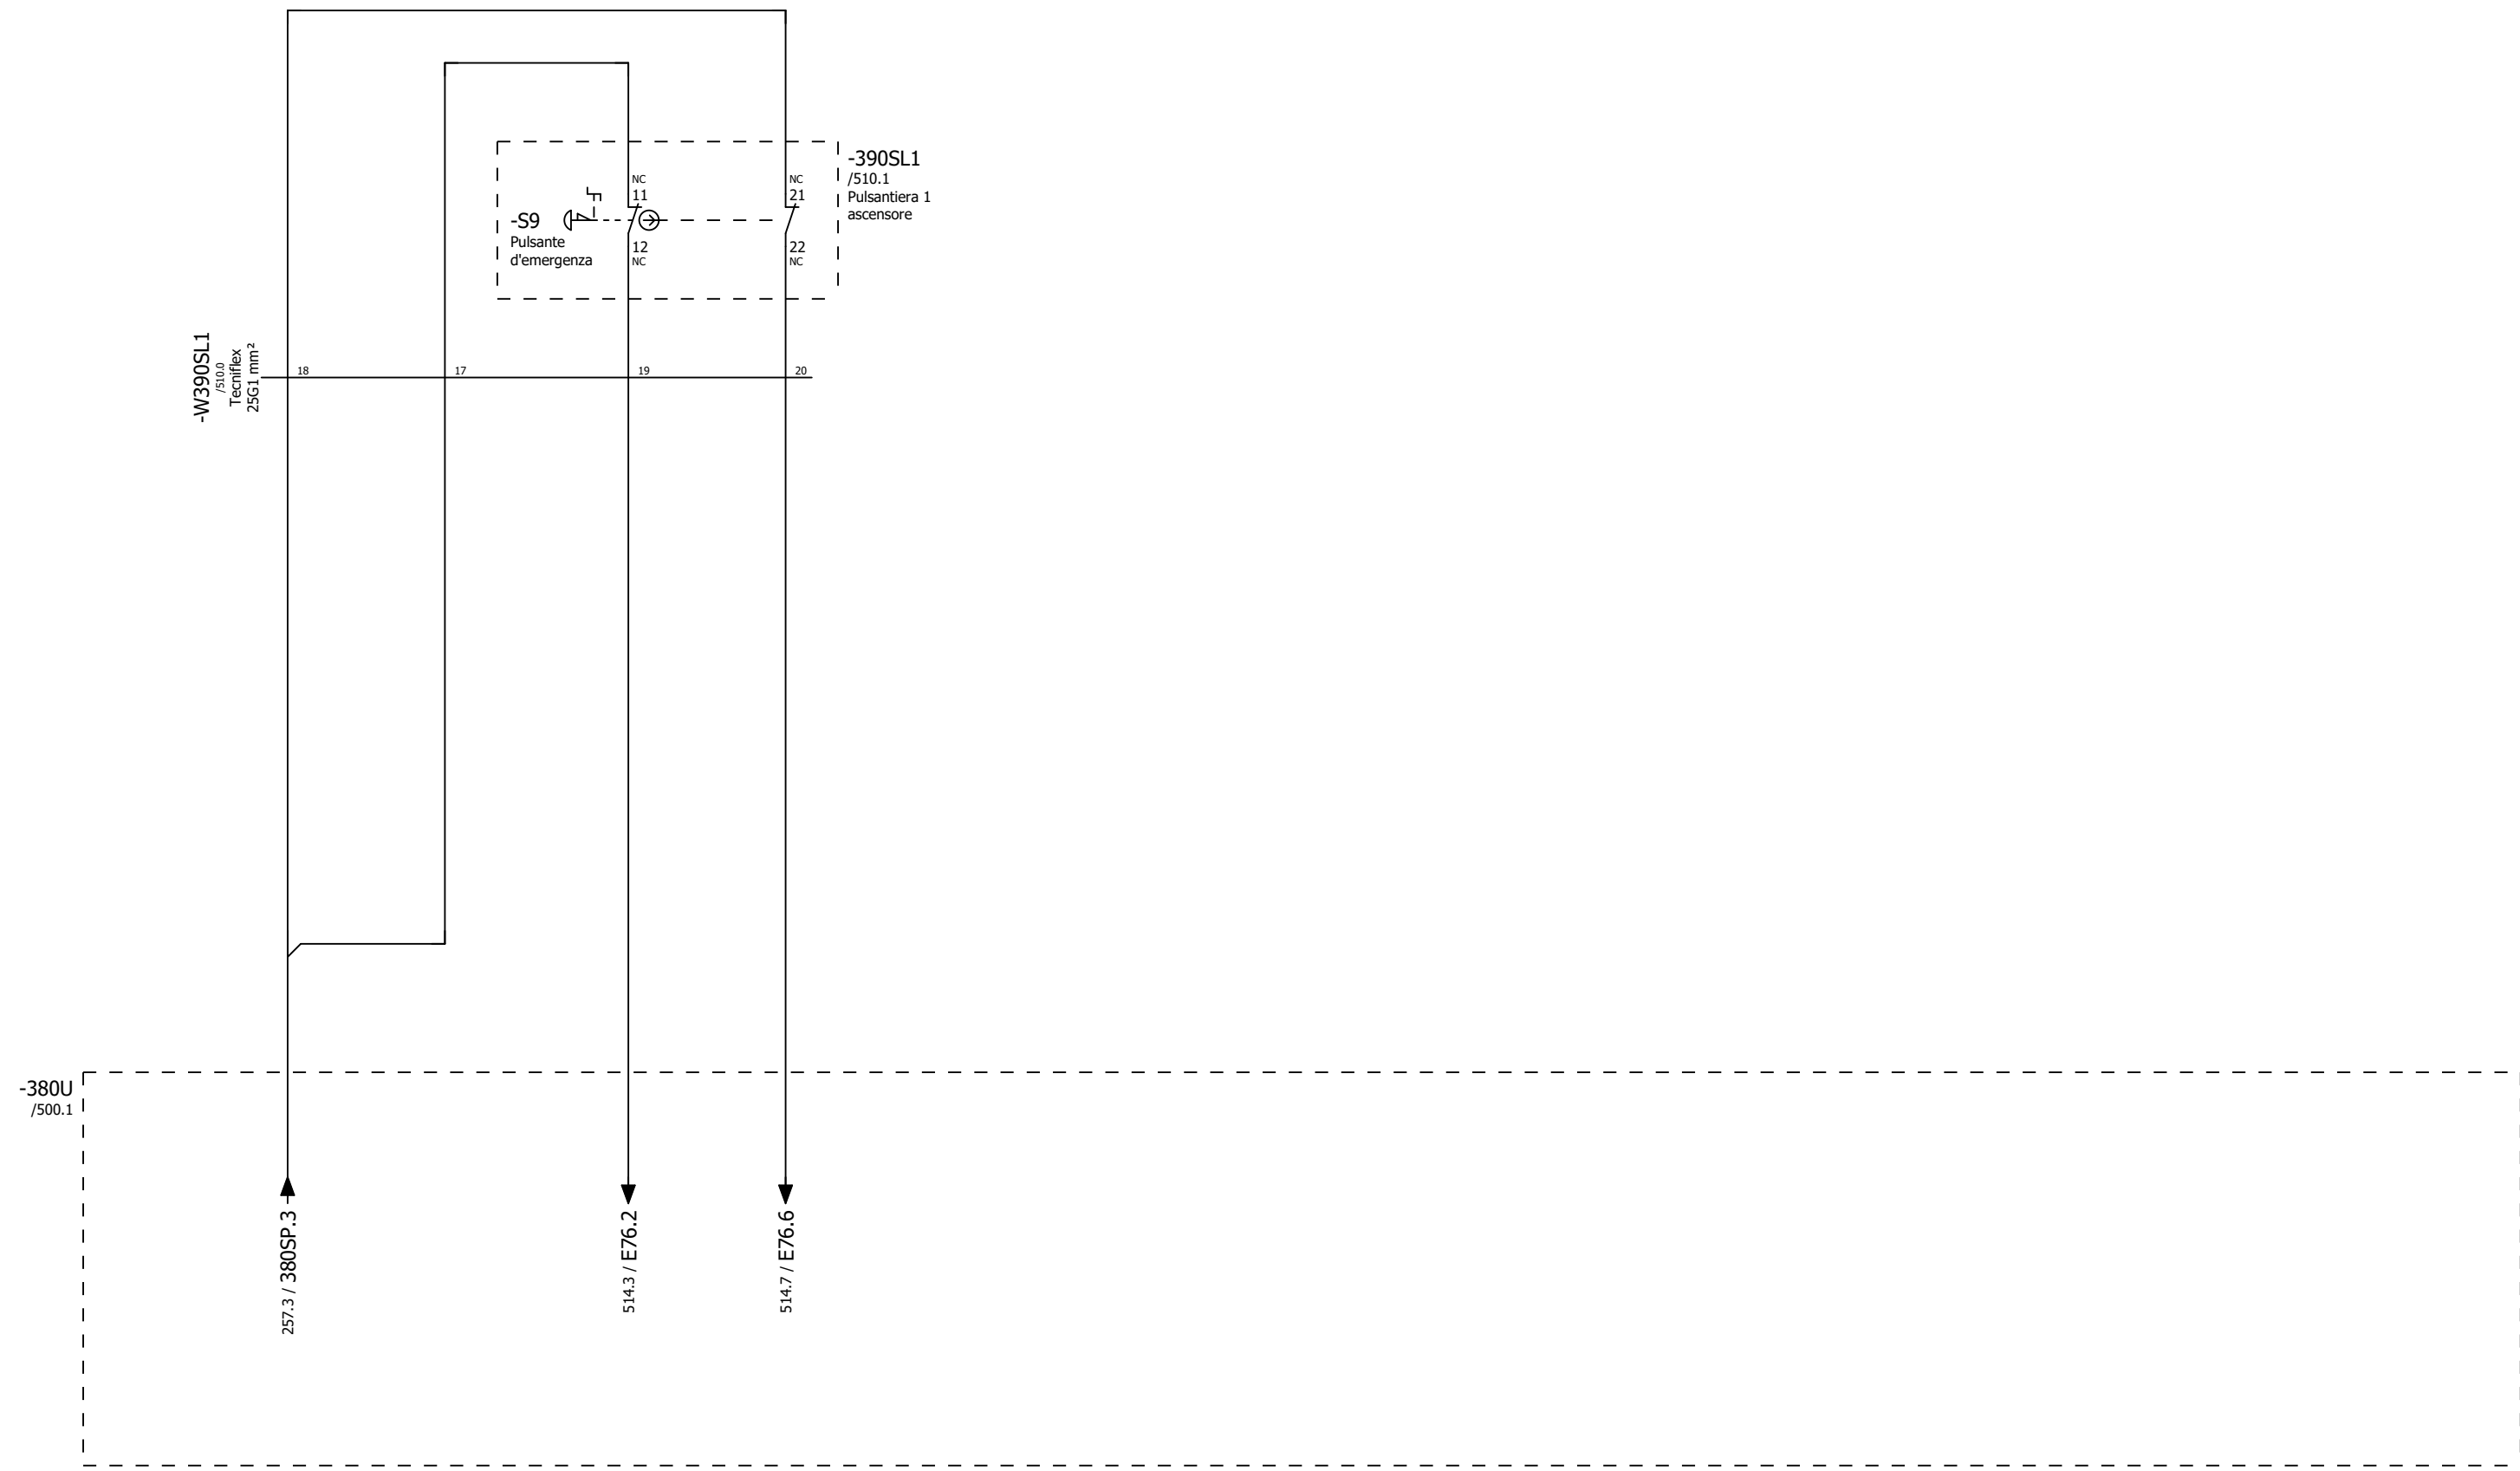


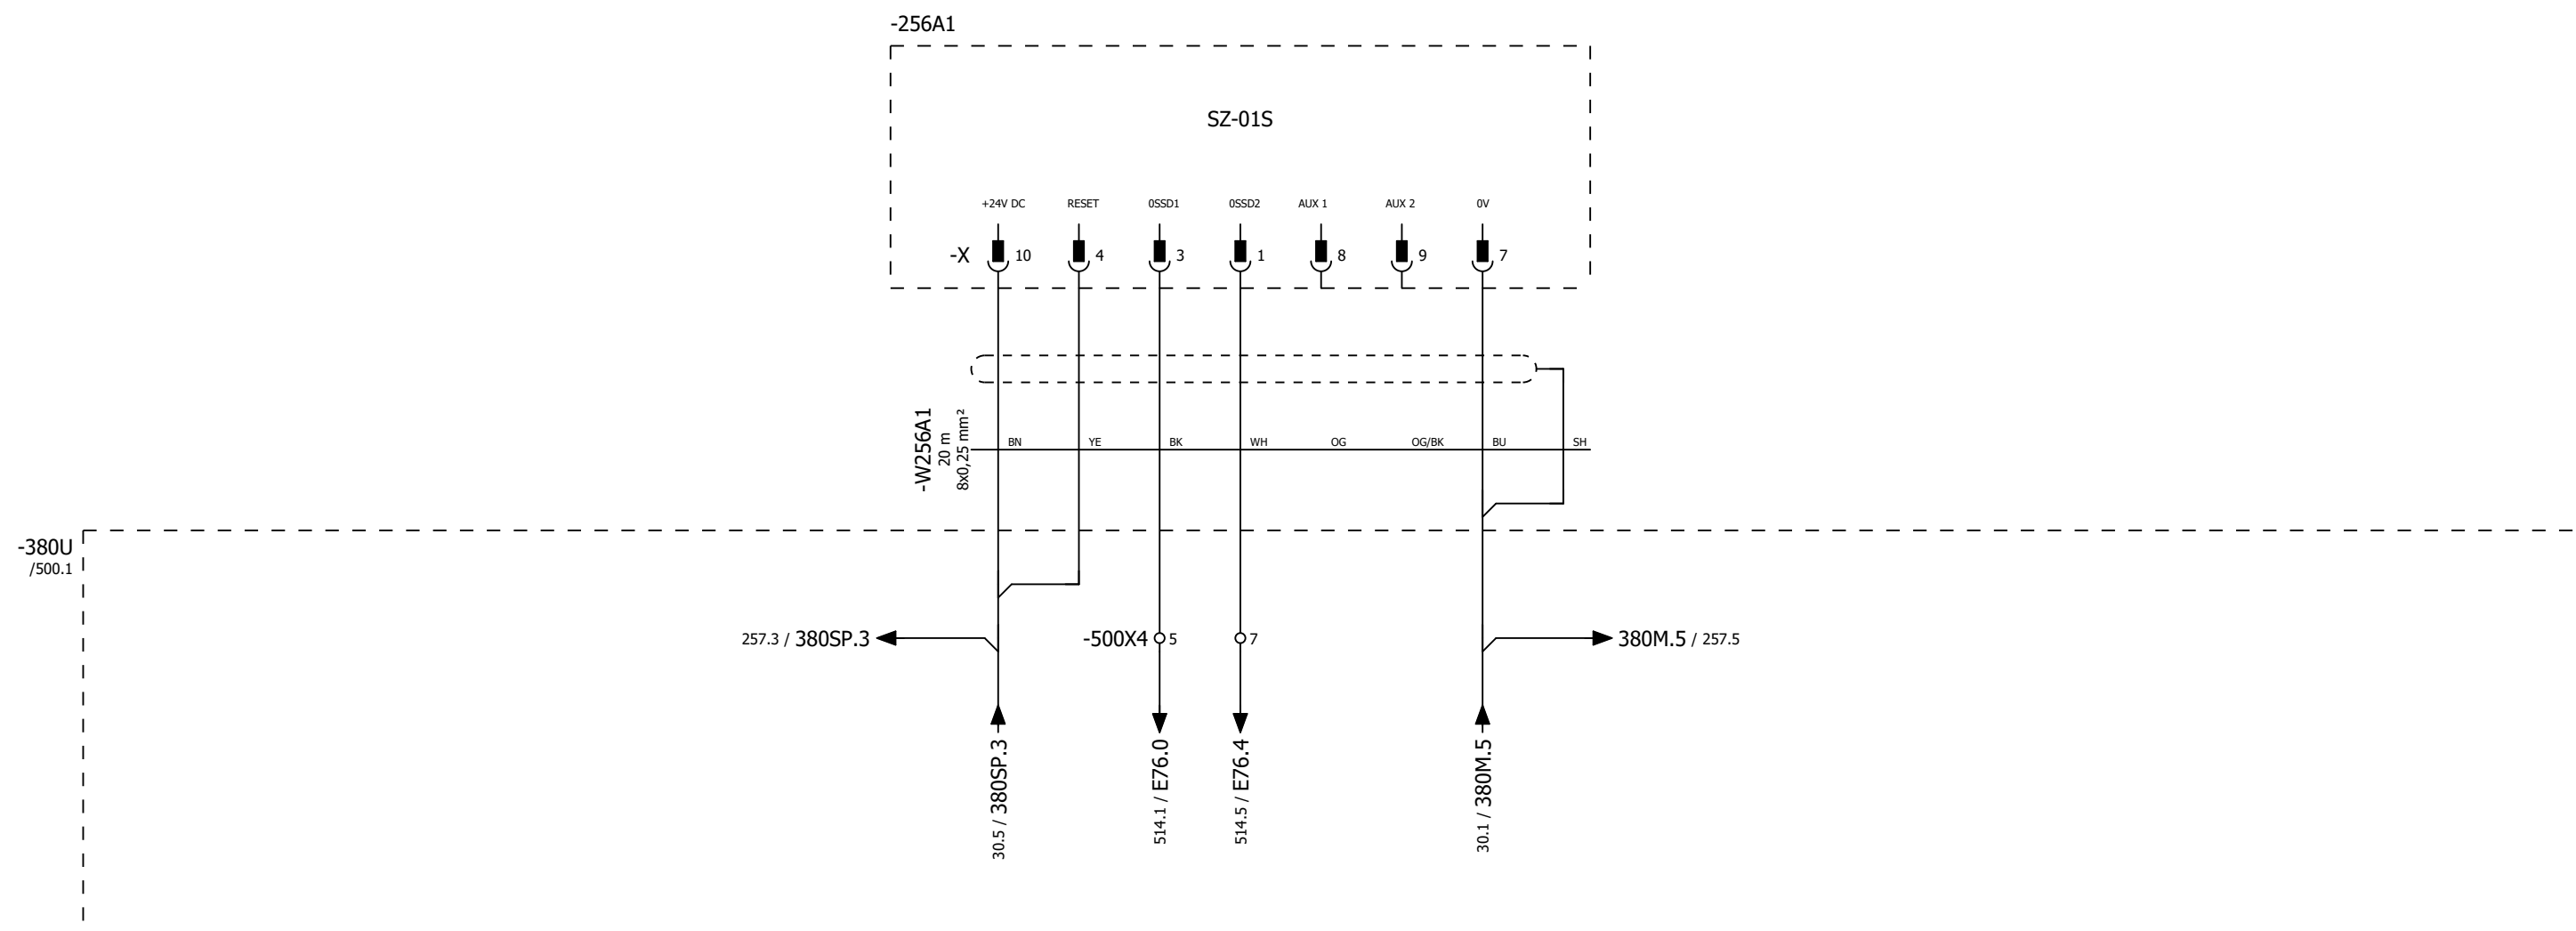


LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA
(AUTORIPSRISTINO)

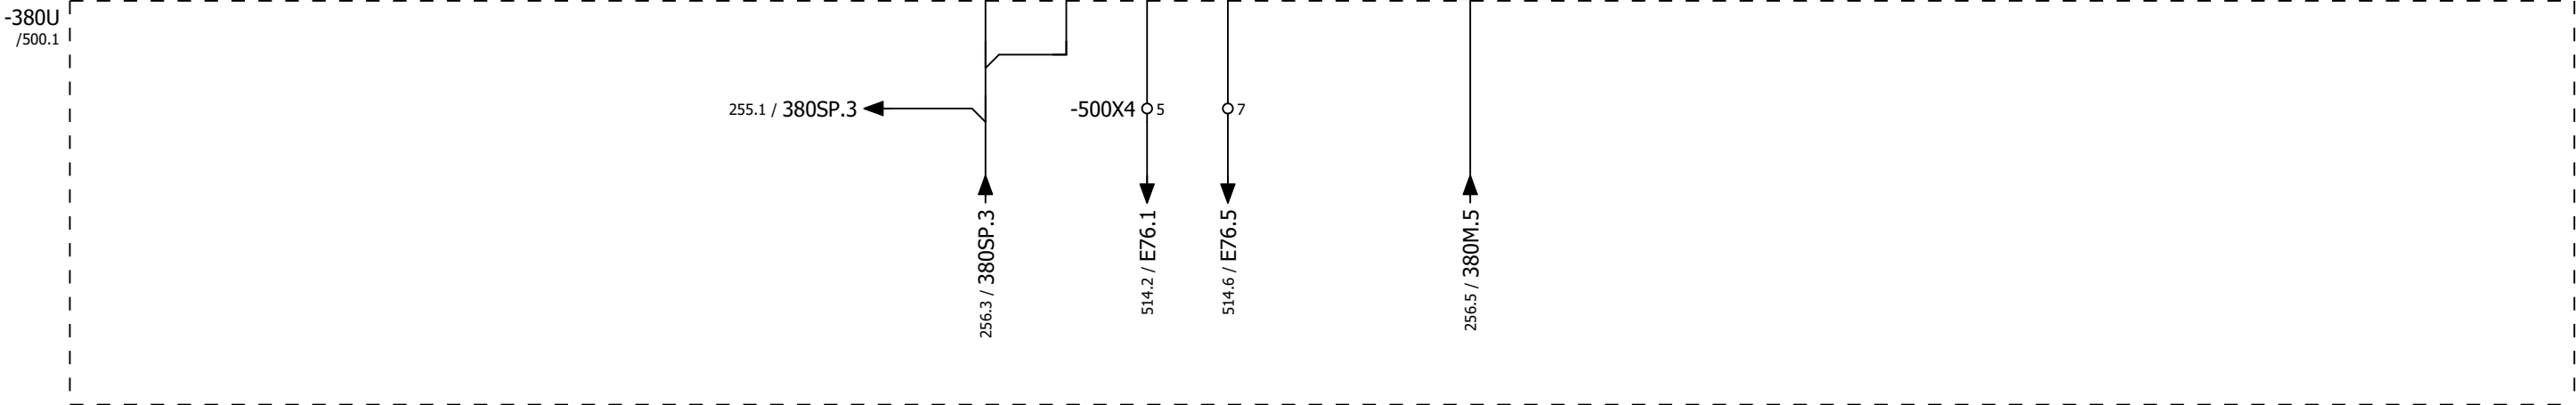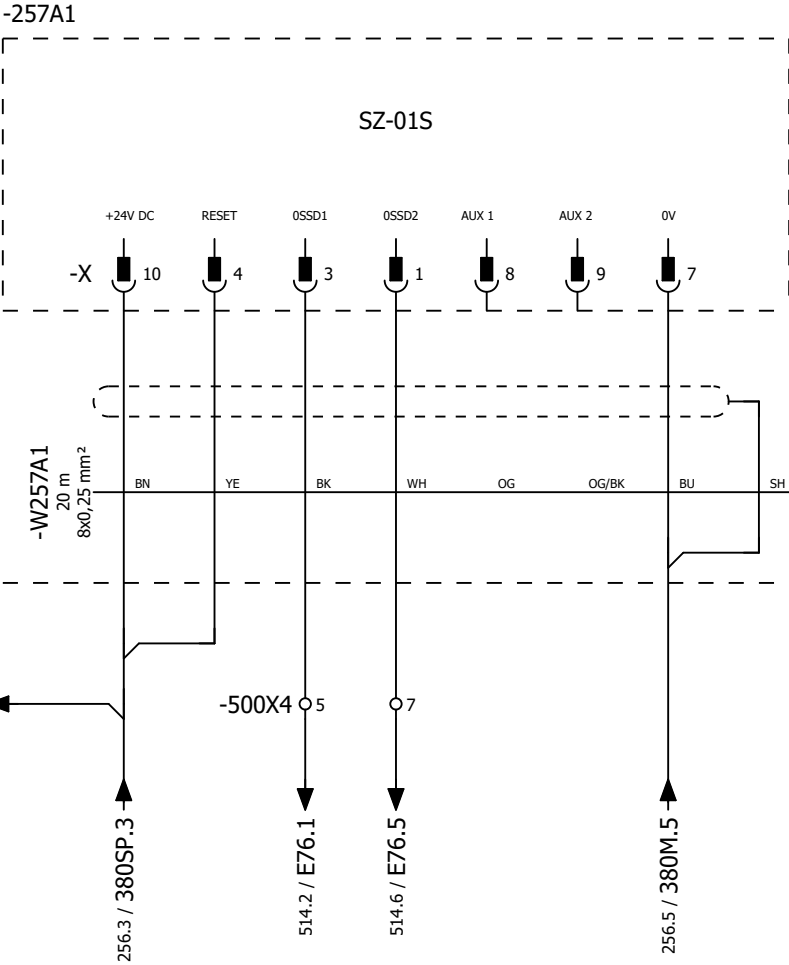



LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA
(AUTORIPRISTINO)

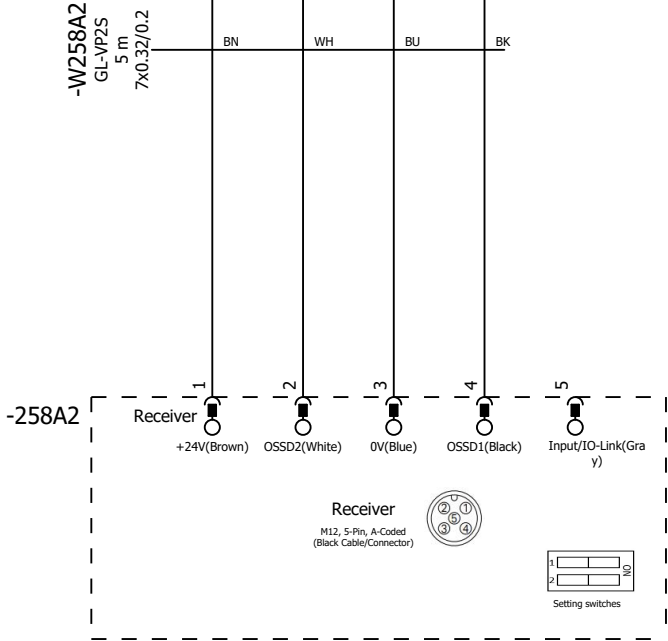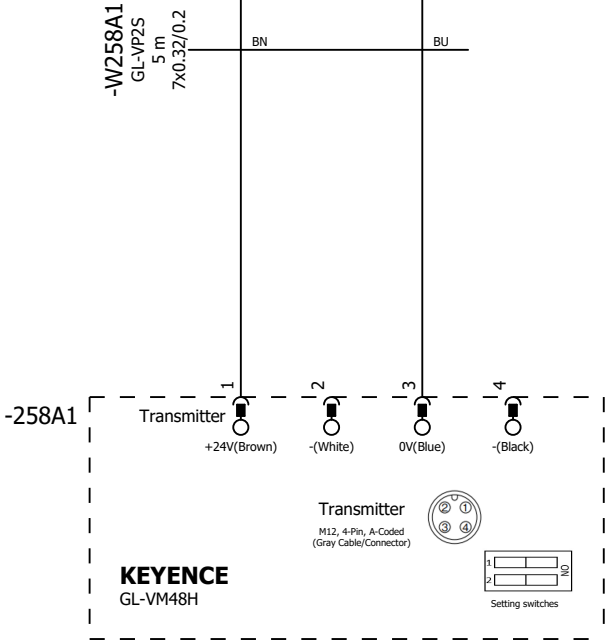
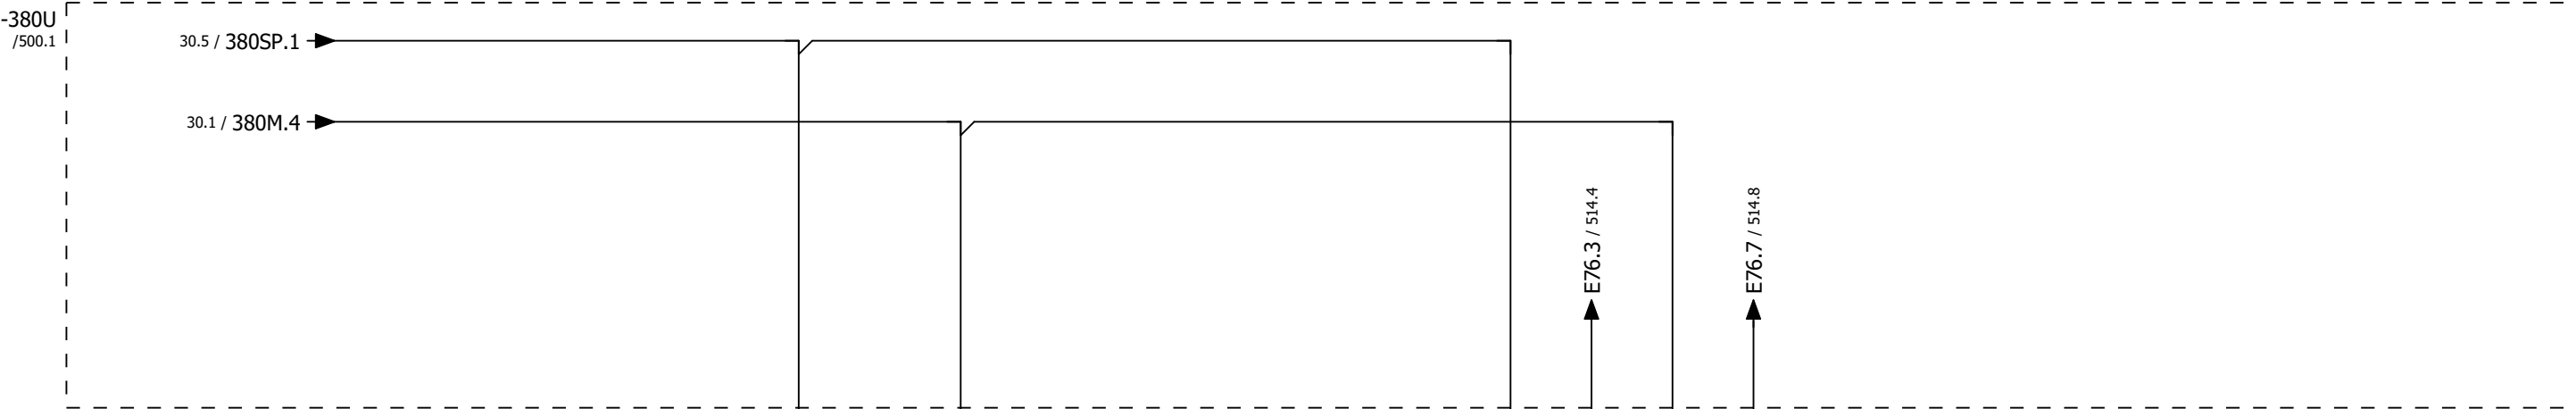


BARRIERA OTTICA ASCENSORE

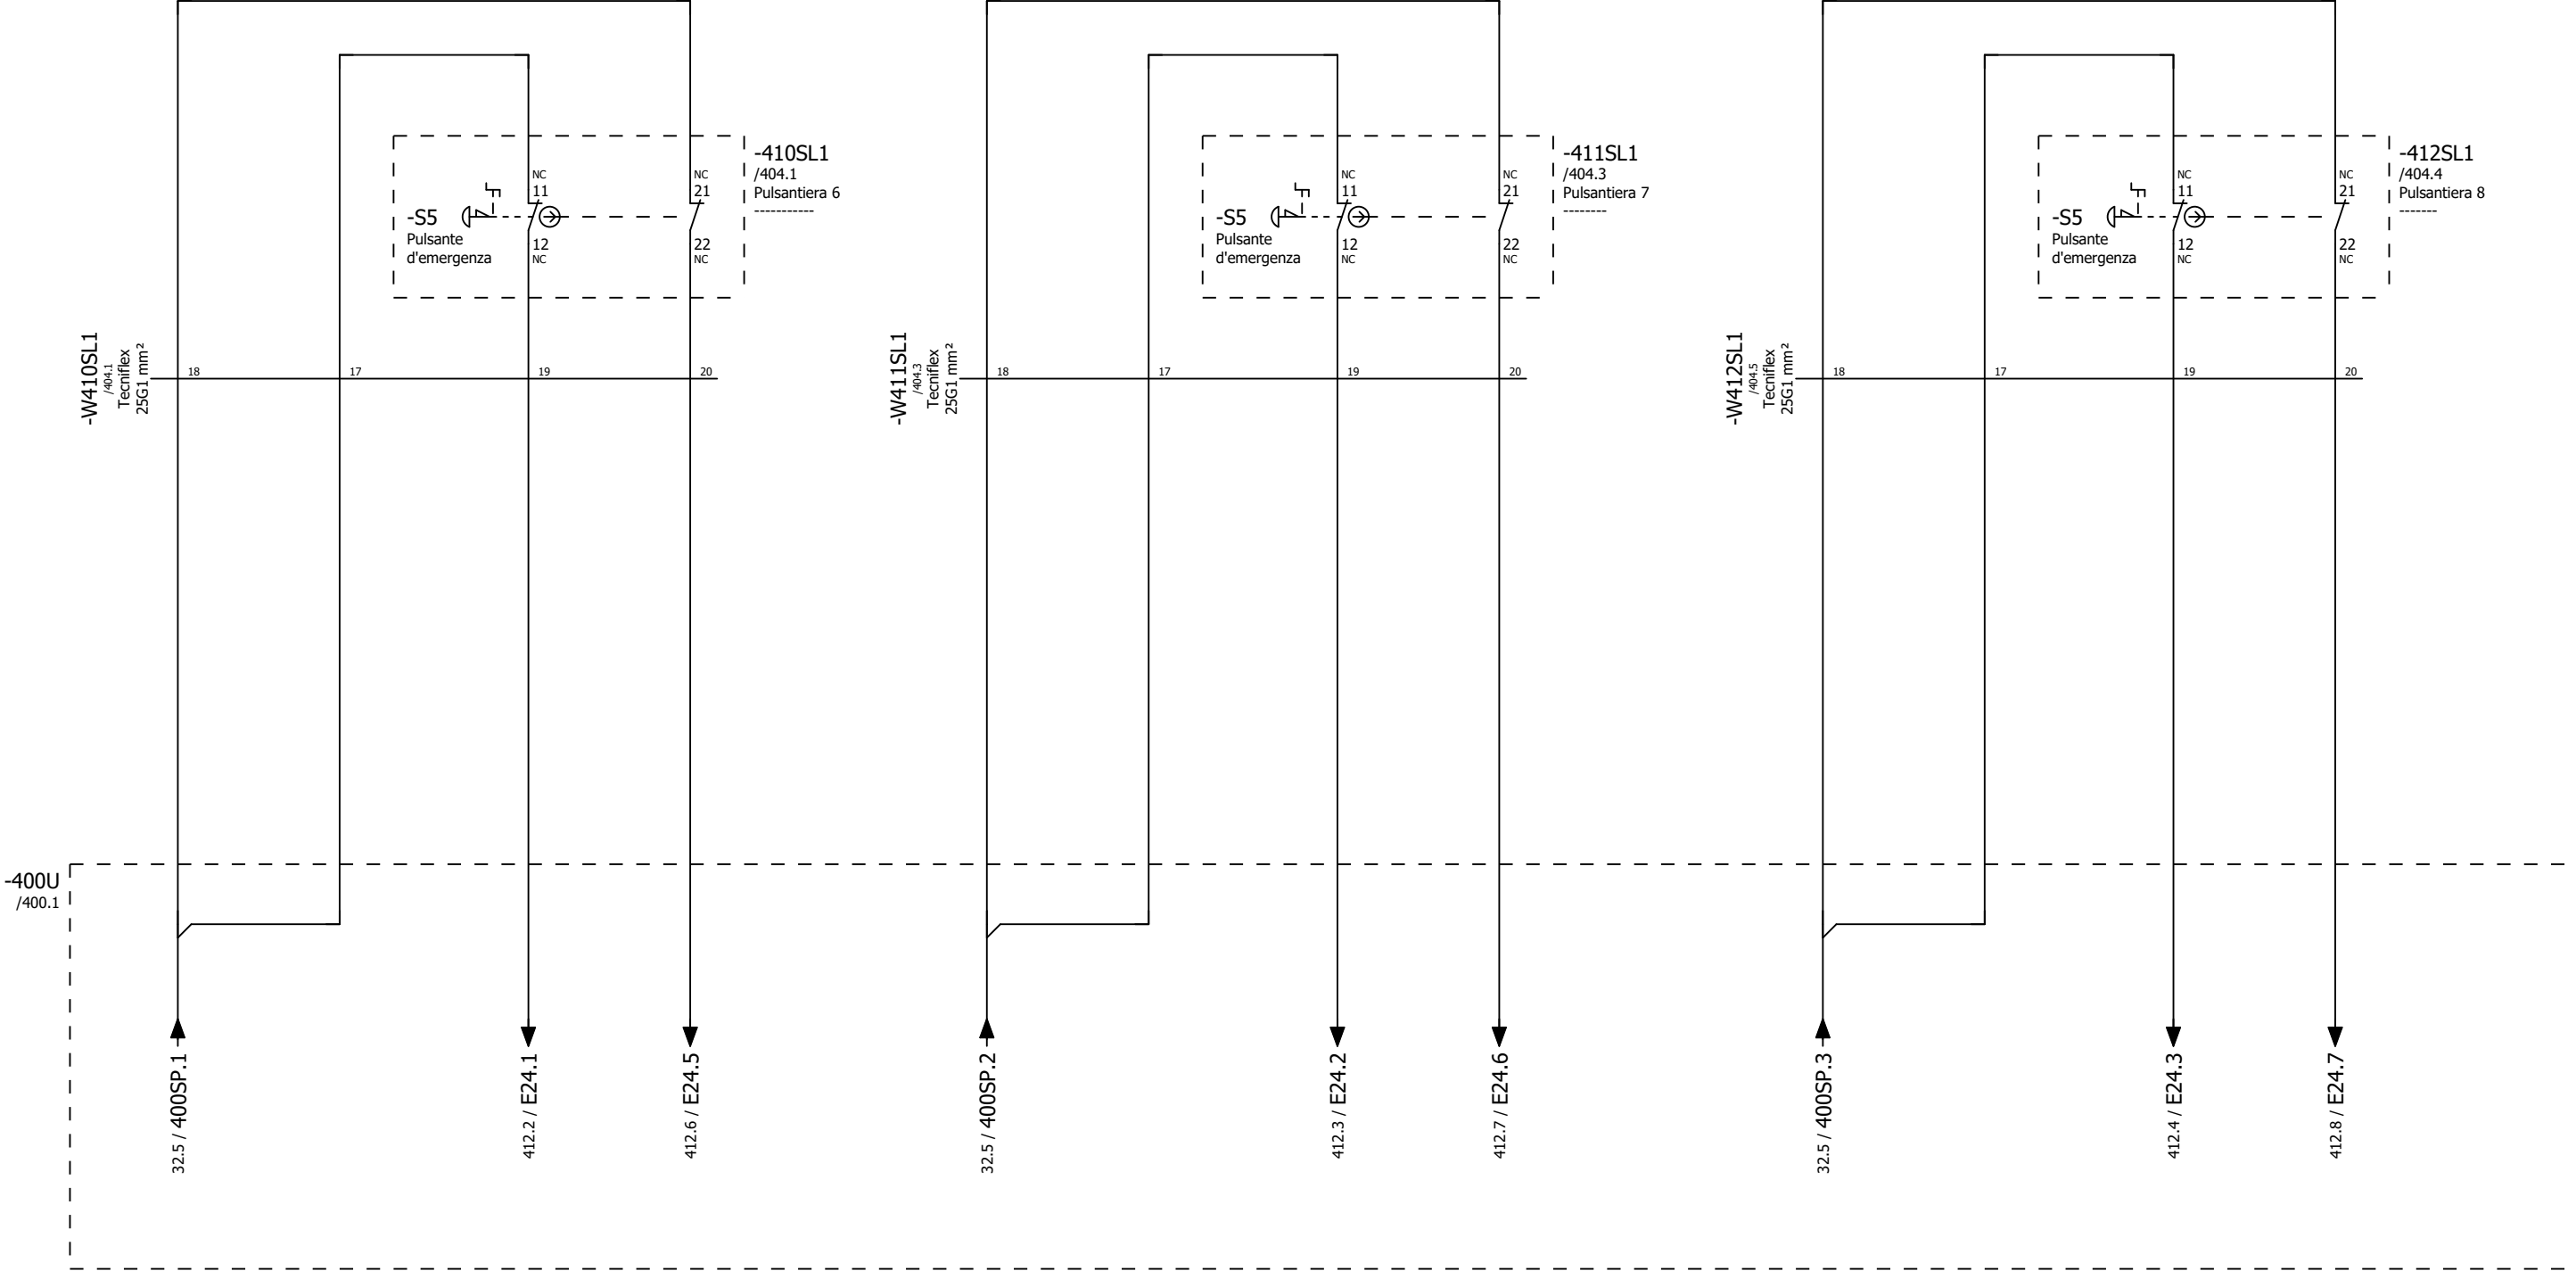


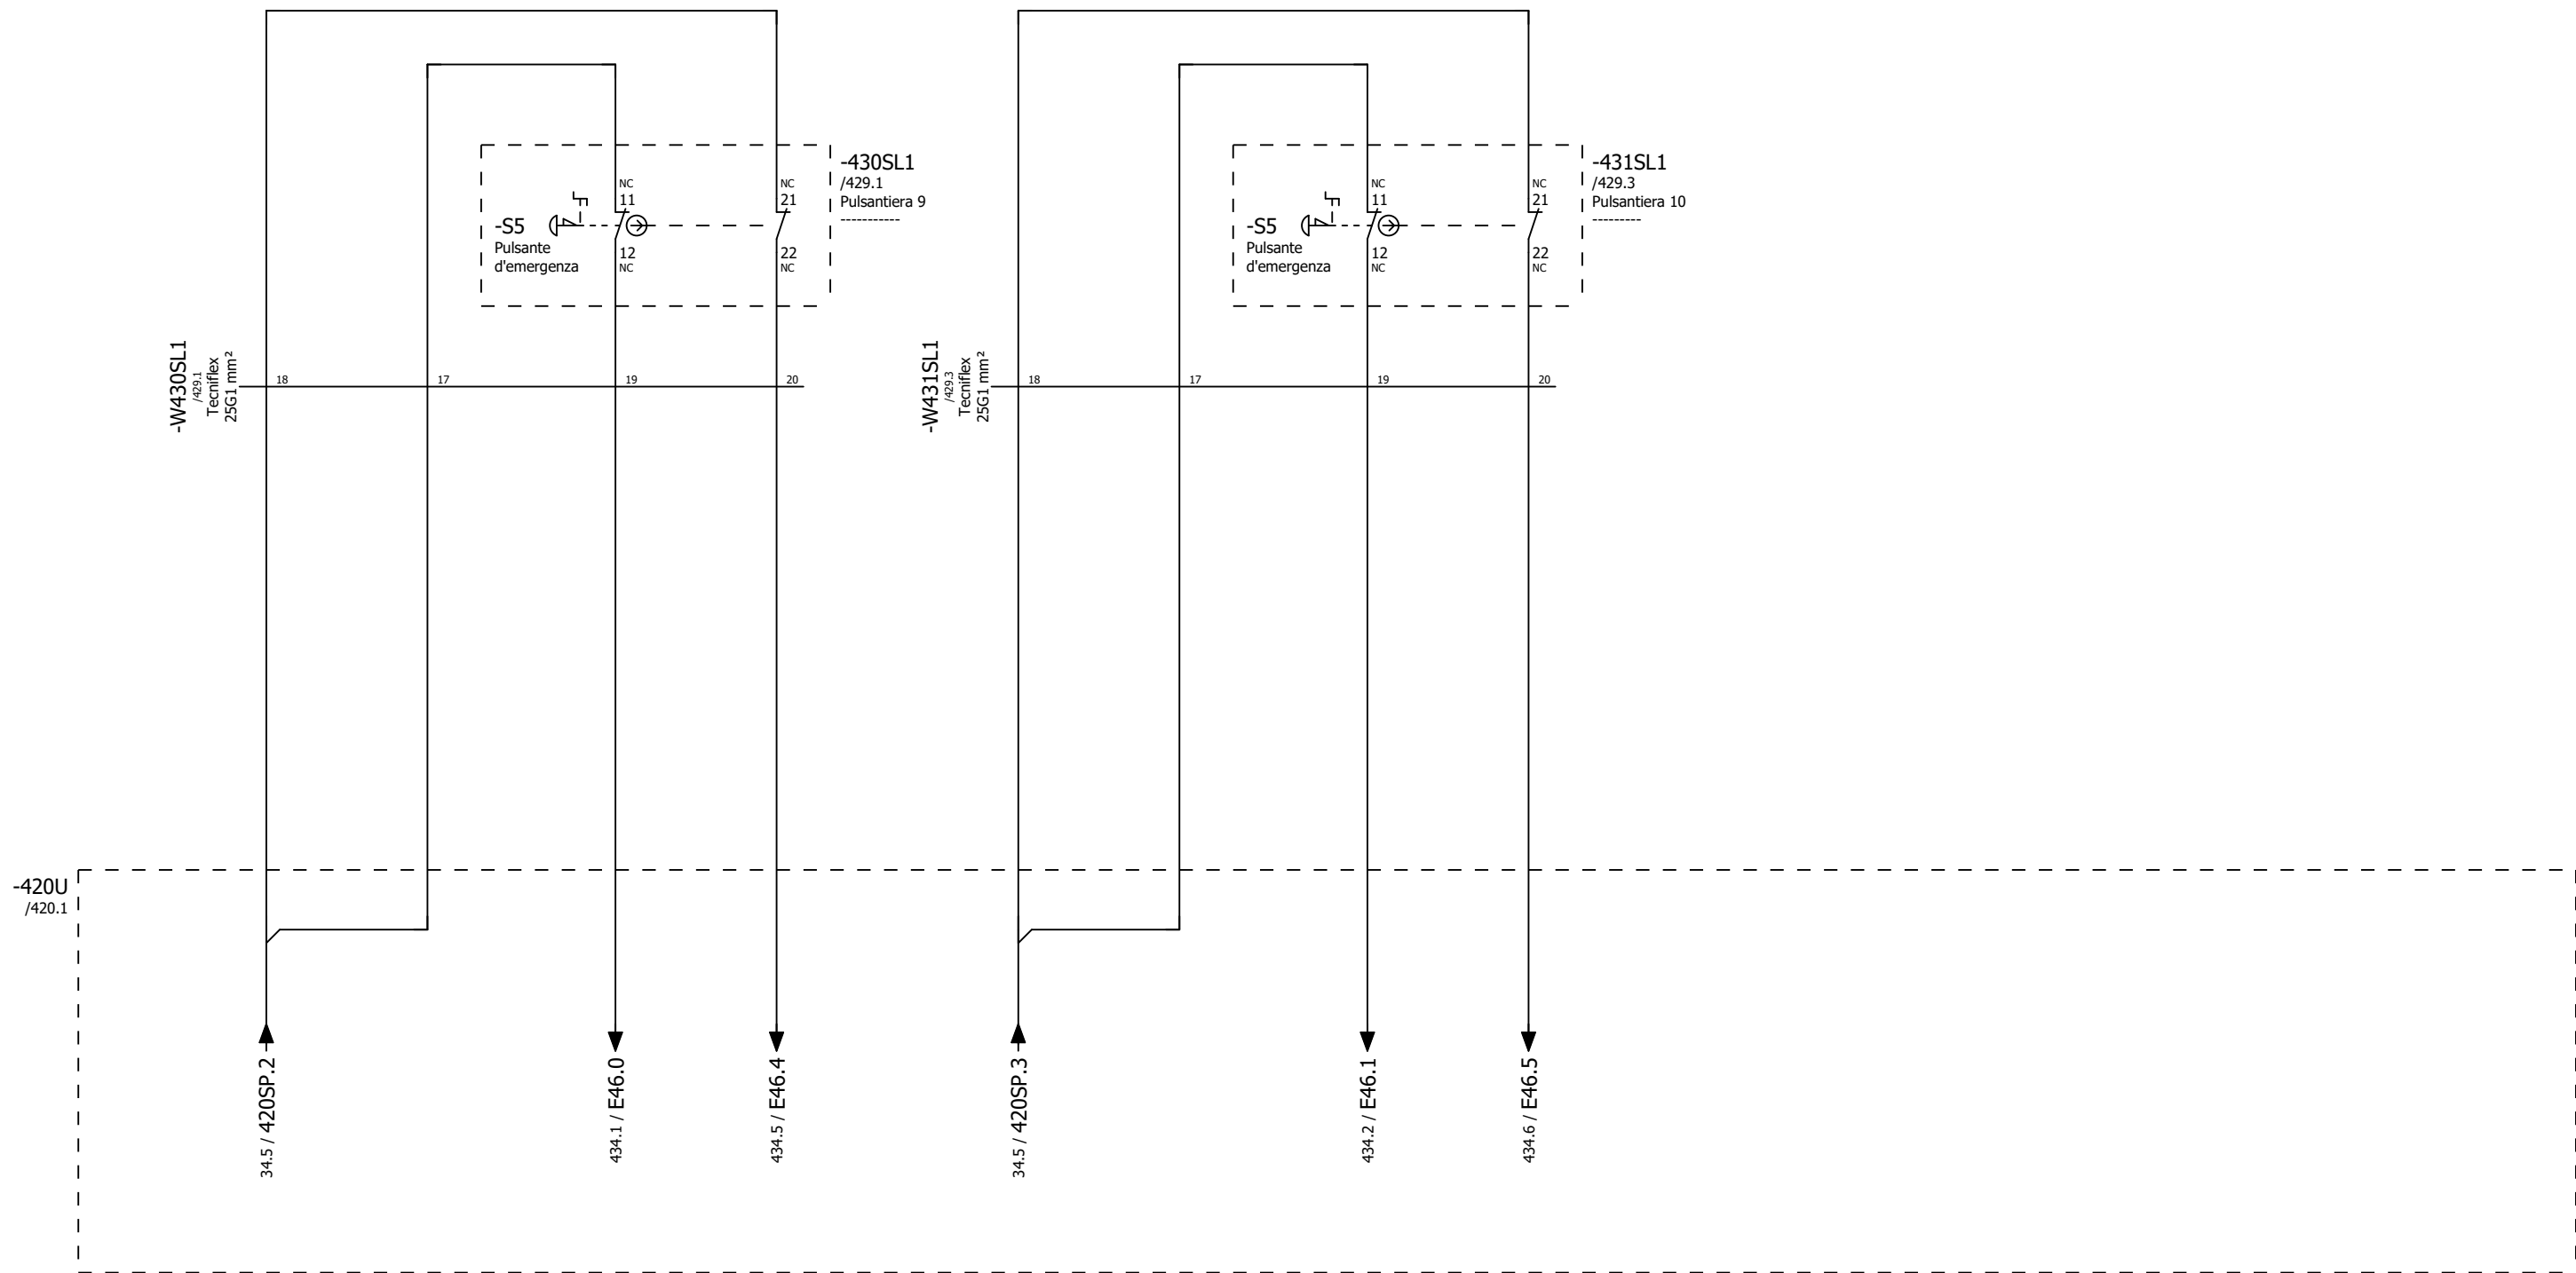



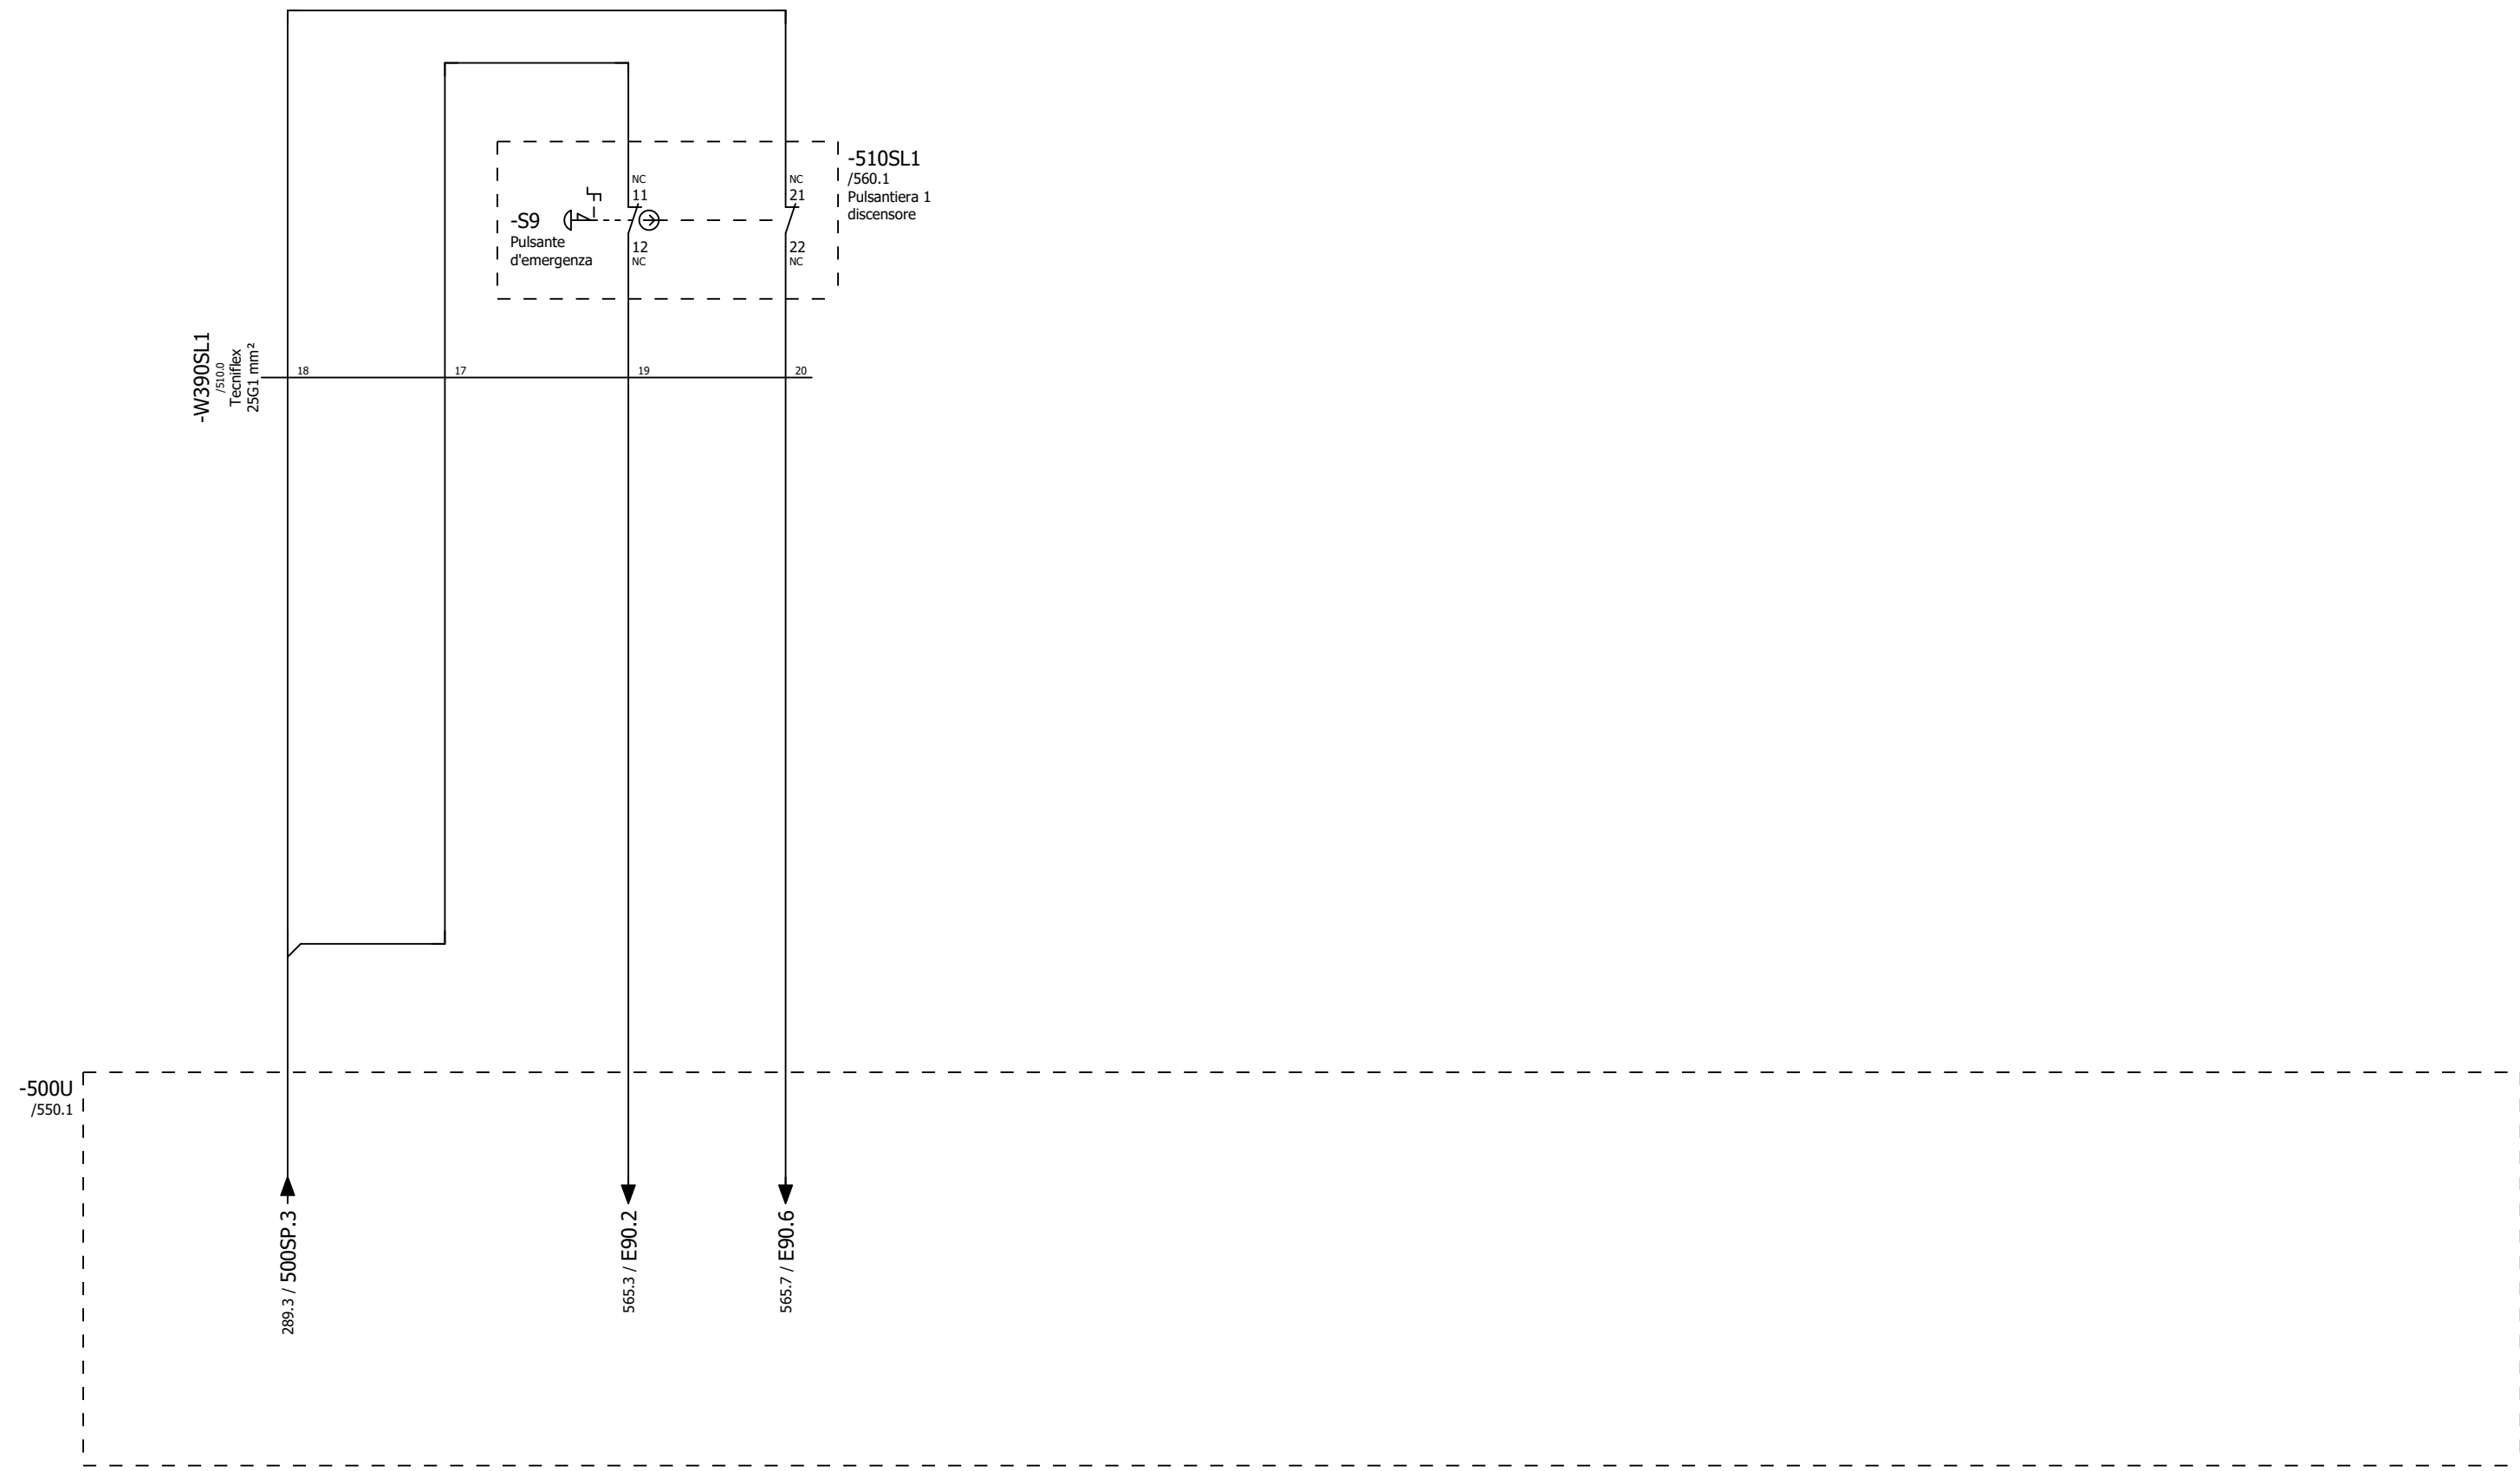


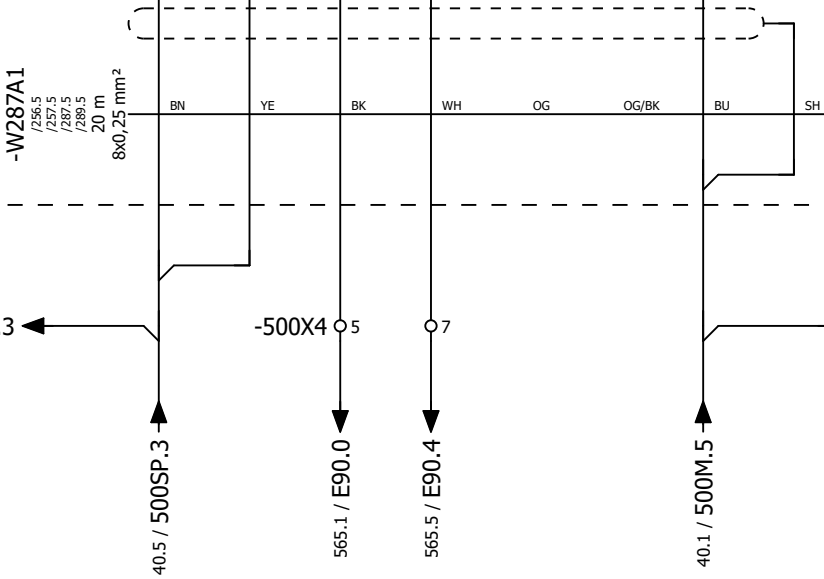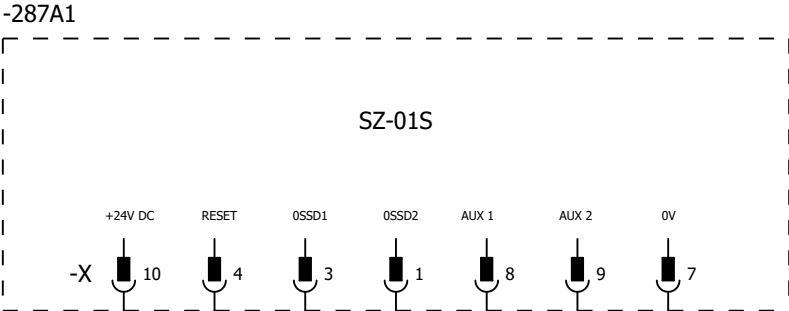


LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA
(AUTORIPSRISTINO)

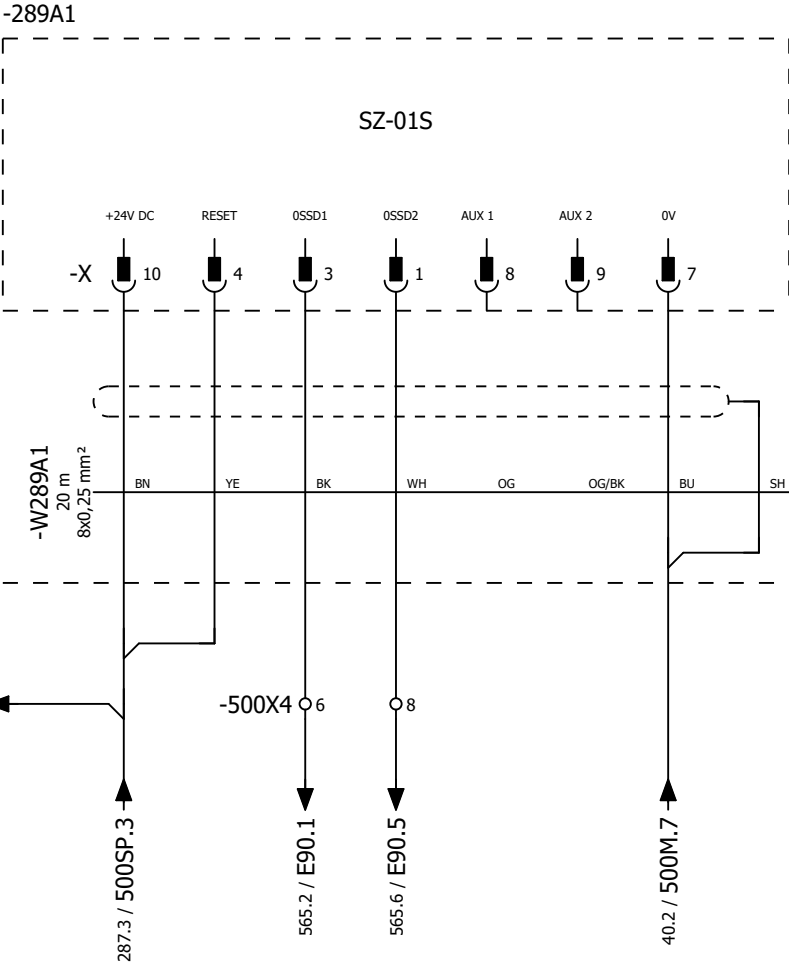

LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA
(AUTORIPRISTINO)

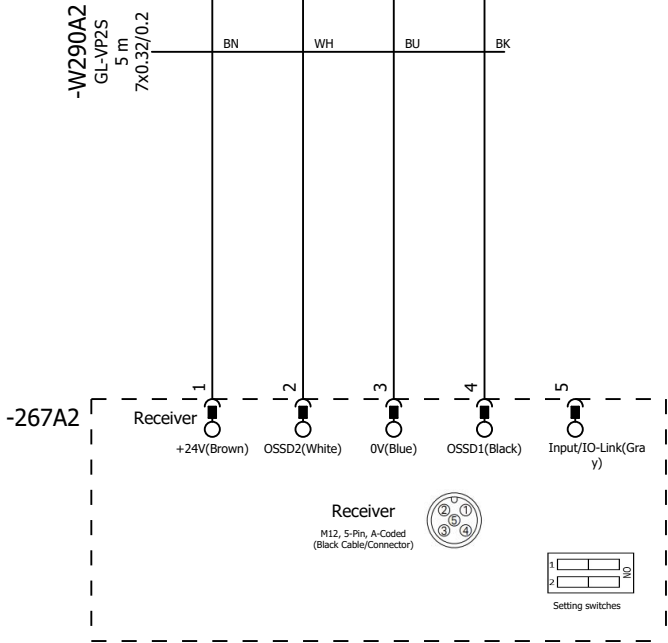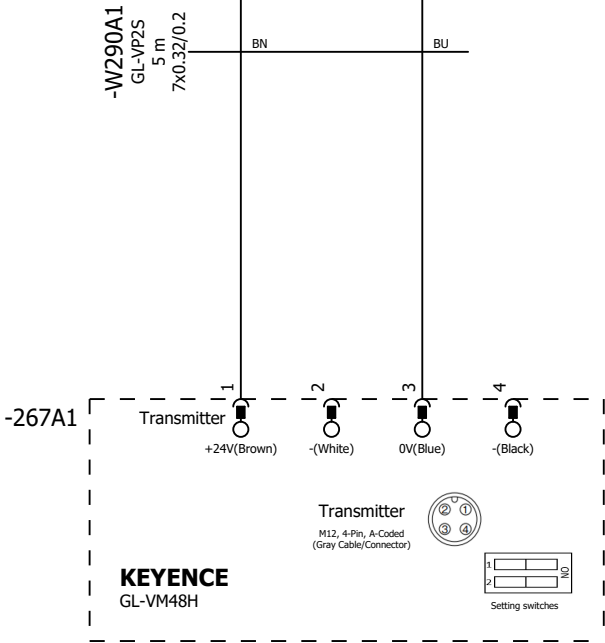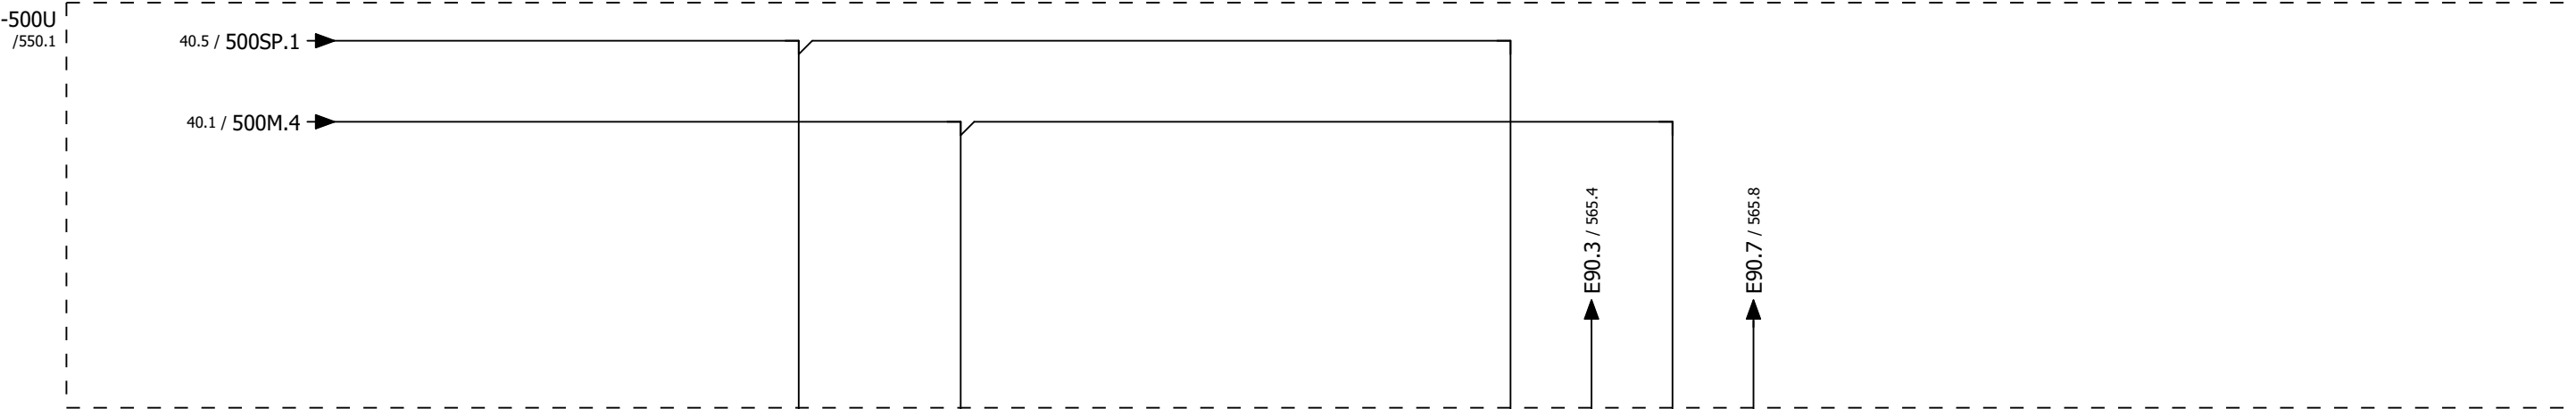



BARRIERA OTTICA TRATTO 2

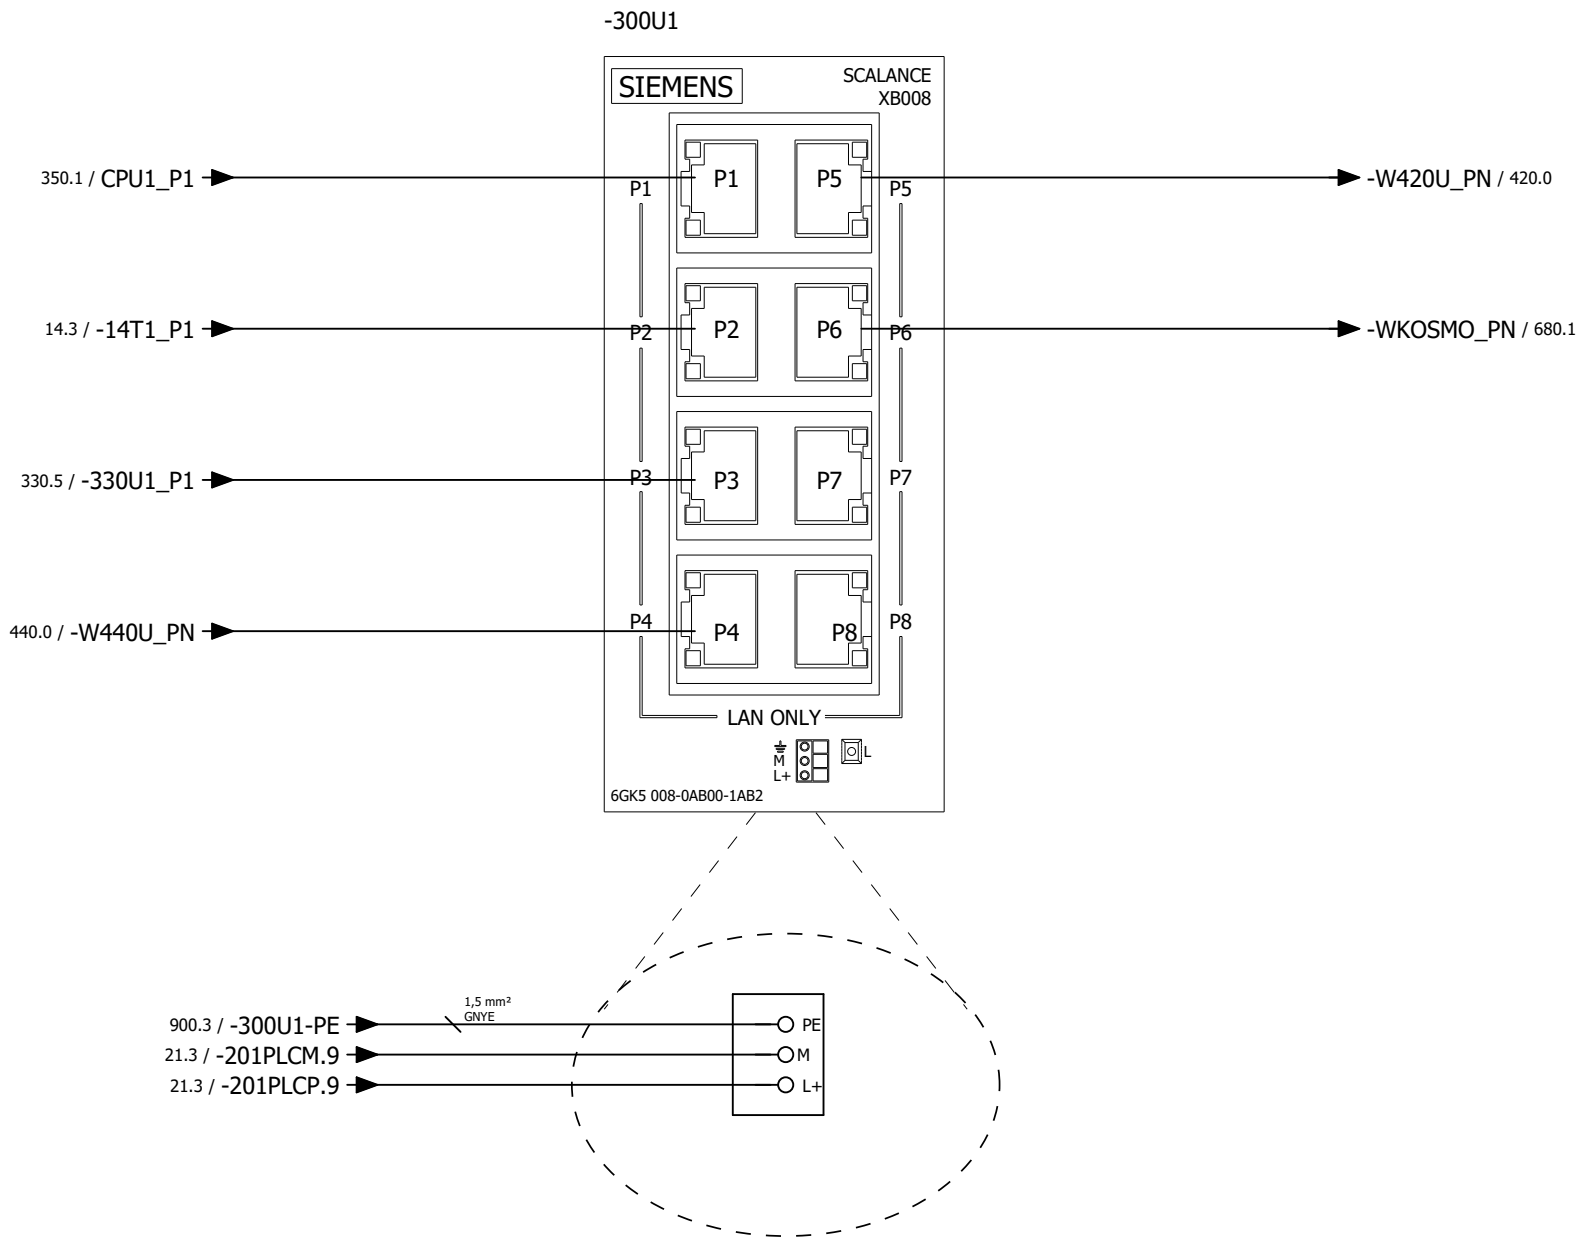

-330U
/331.0
/430.1
/436.3
Pannello operatore
linea

6AV3 688-3AY36-0AX0
SIMATIC HMI KP8 PN

-330U1

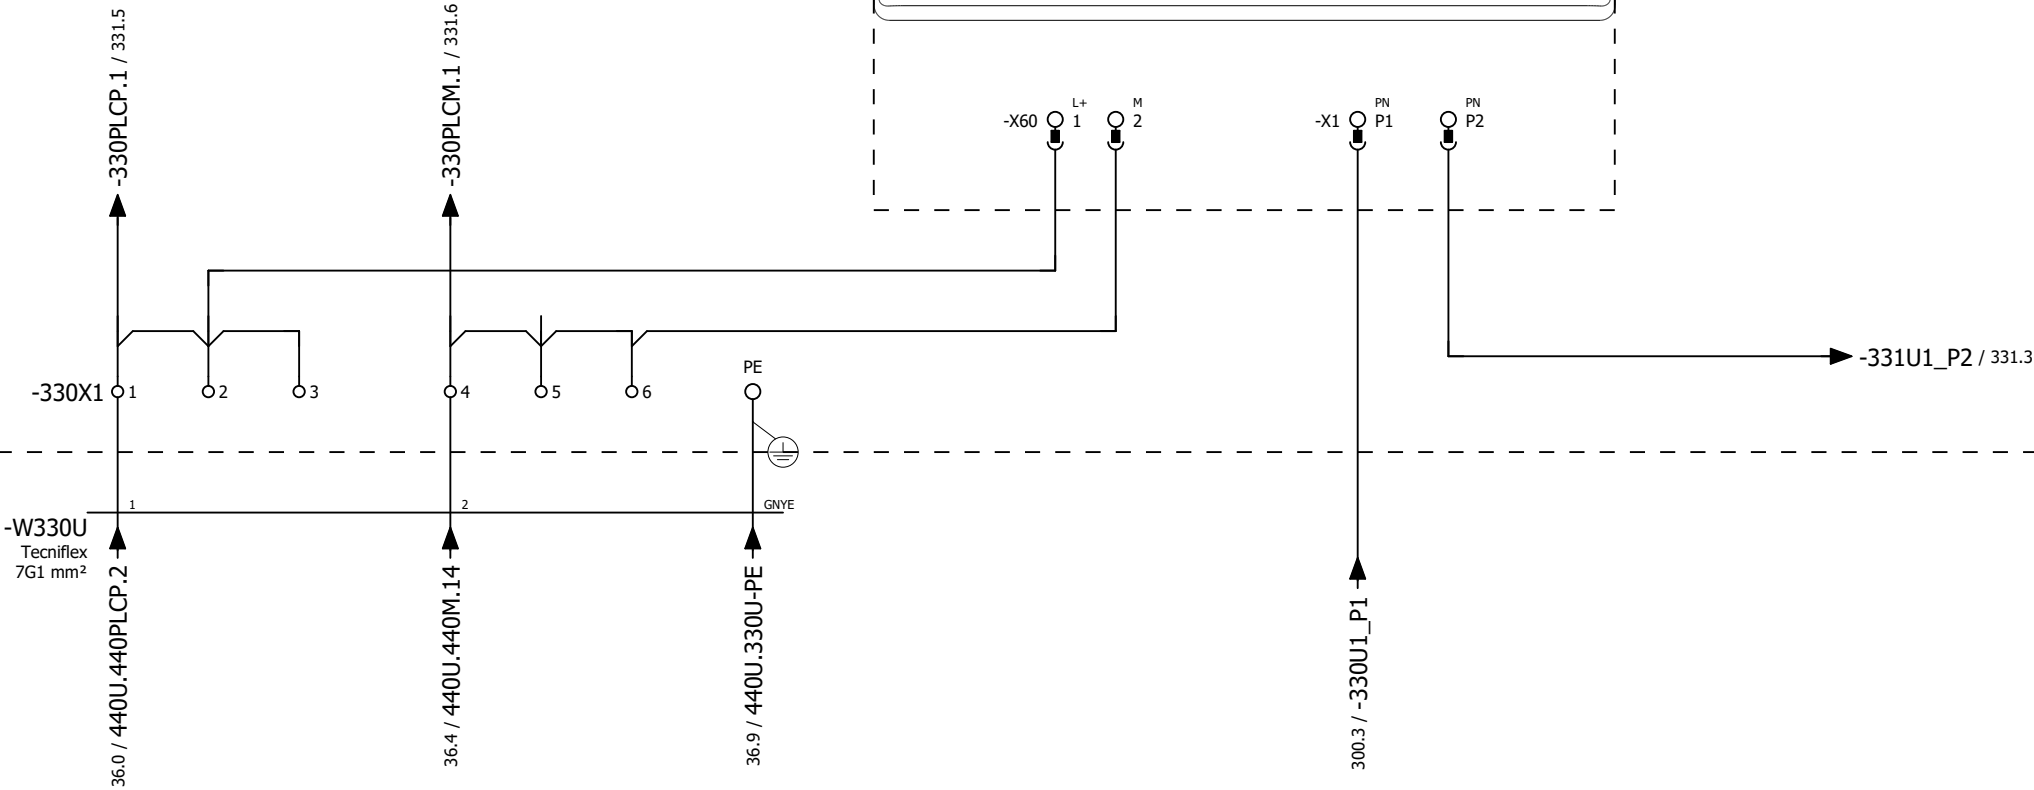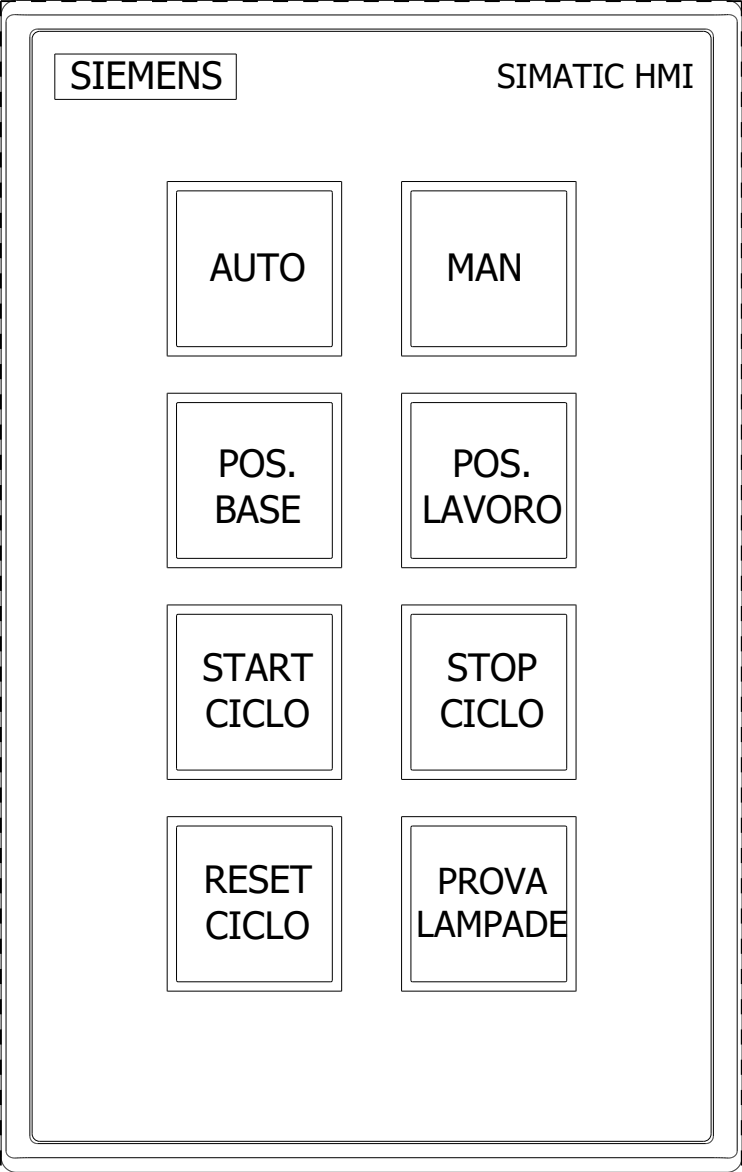

-330U
/330.0
Pannello operatore
linea

-331U1

SIEMENS

SIMATIC HMI

P1
PN

X80 1
L+

2
M

FE


PE

330.6 / -331U1_P2

330.1 / -330PLCP.1

330.2 / -330PLCM.1



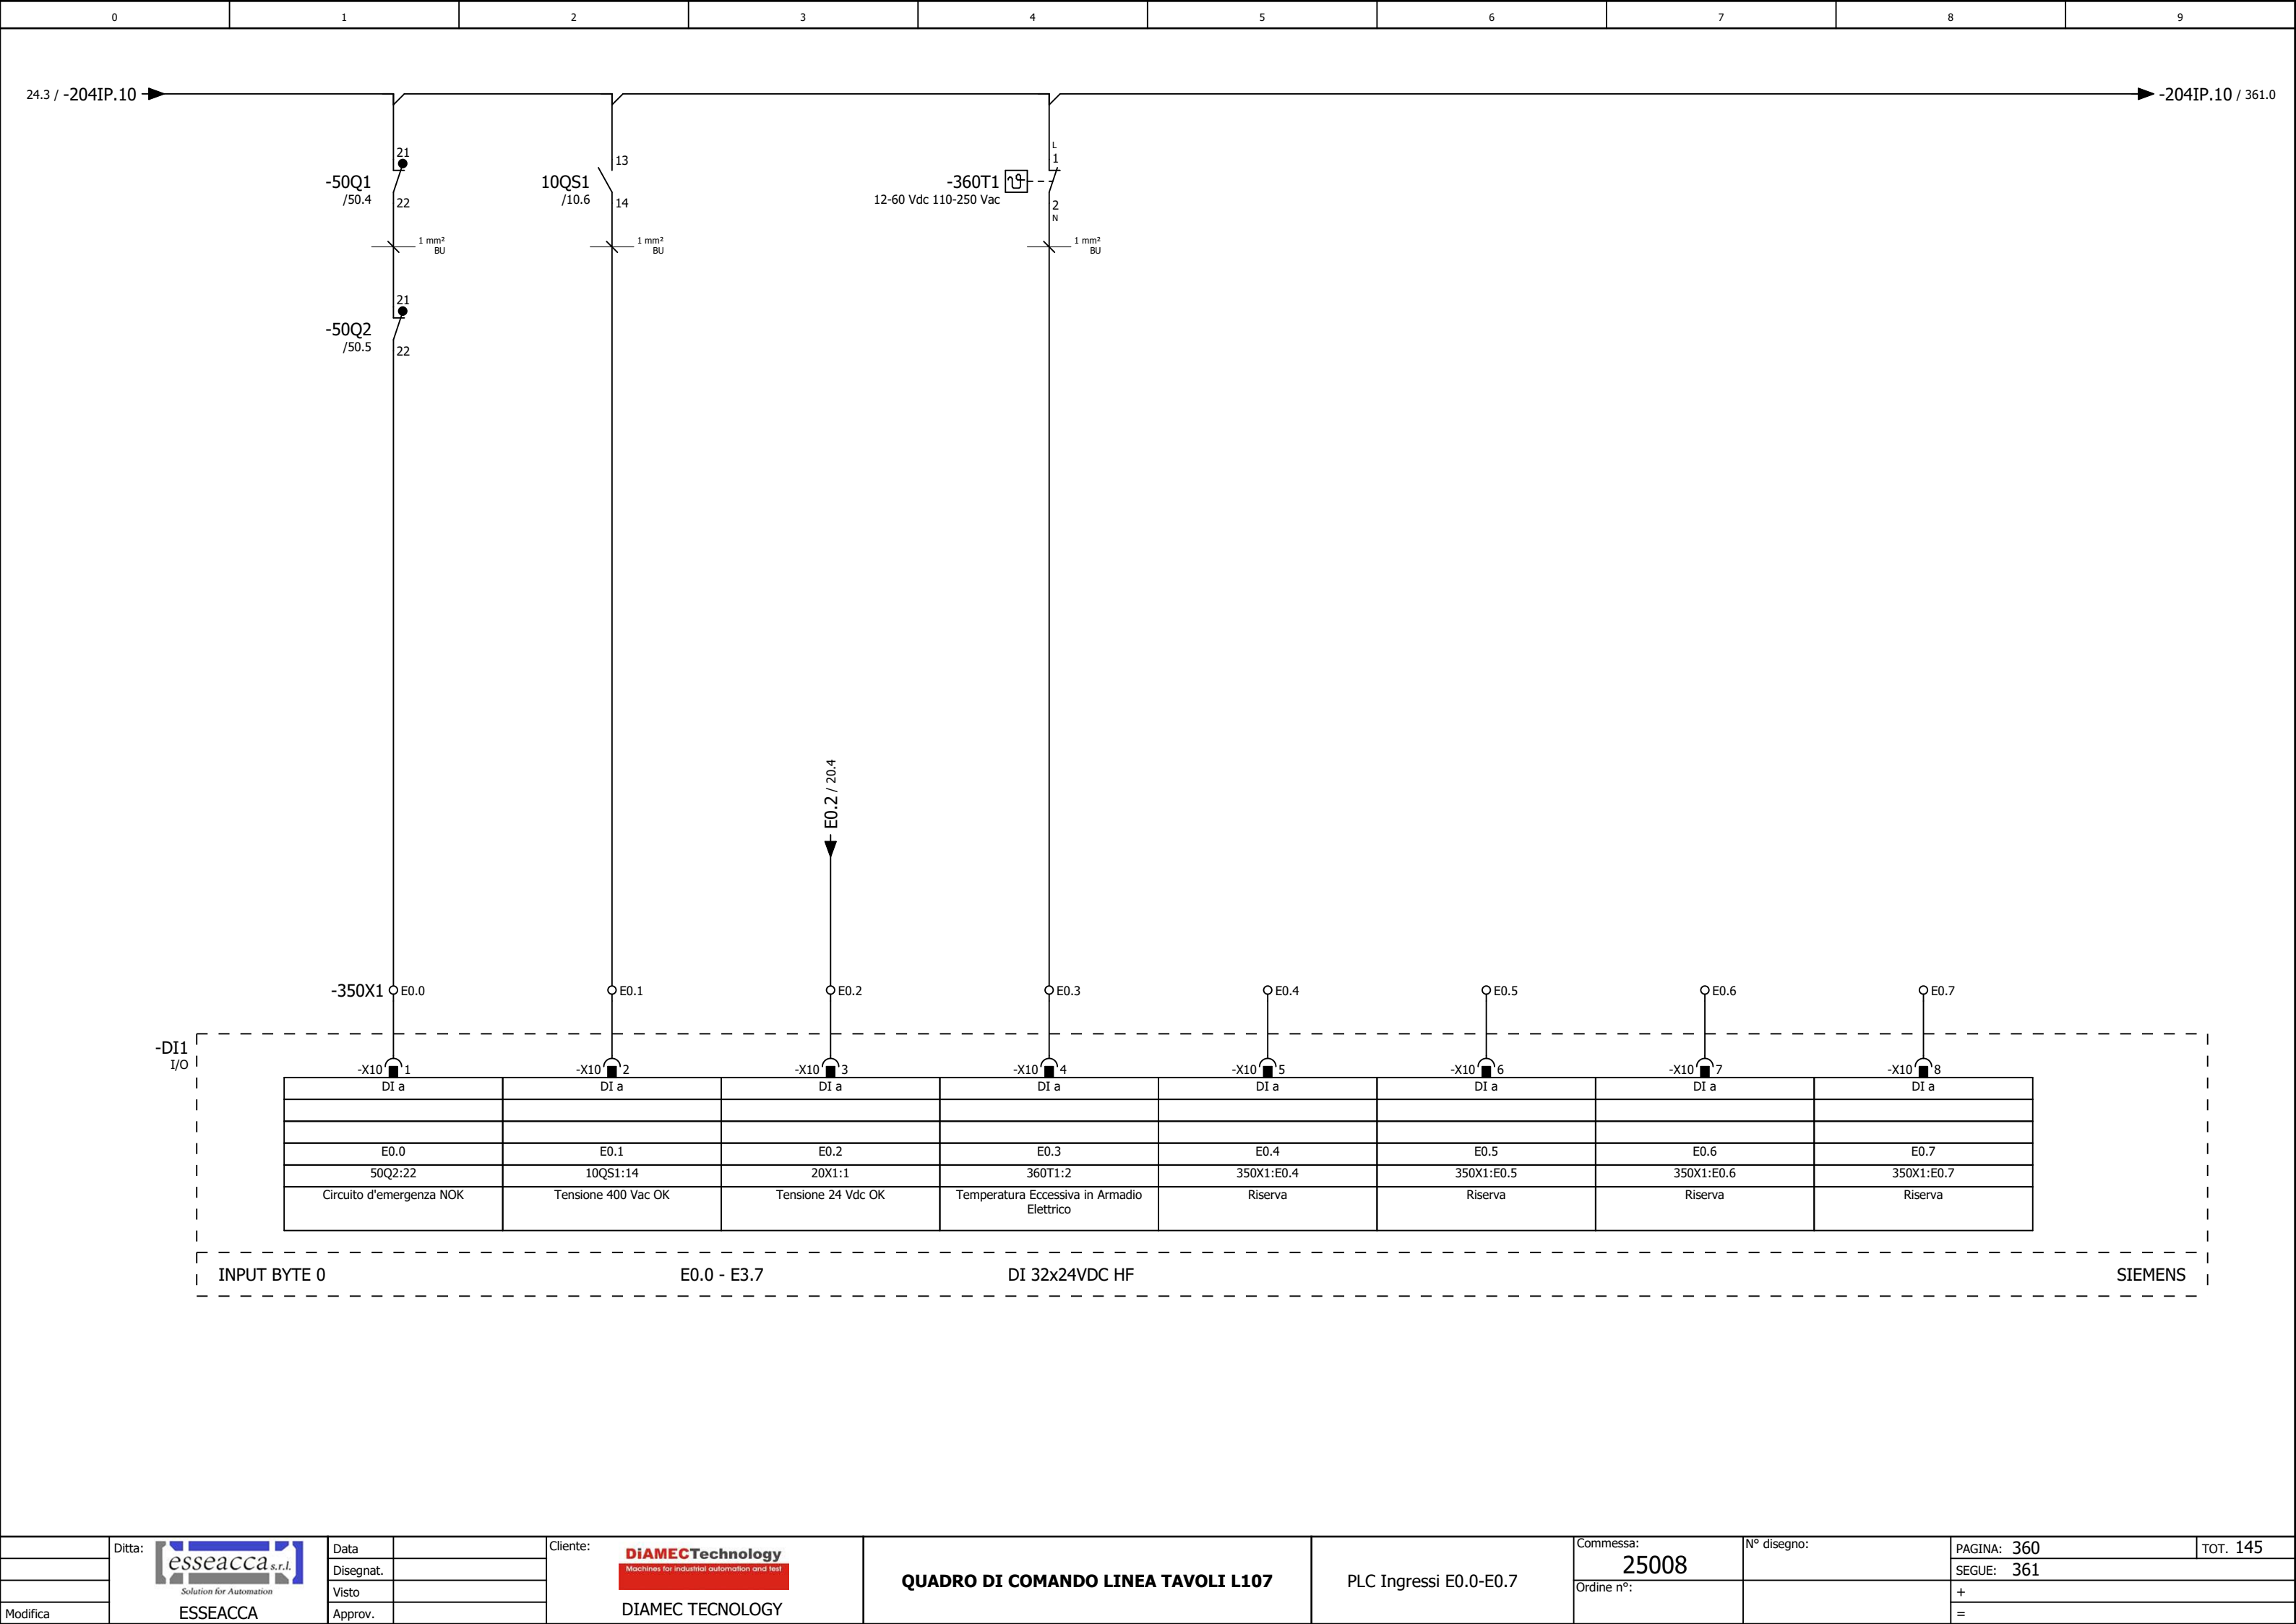

Ditta:

esseacca

s.r.l.

Solution for Automation

ESSEACCA

Data

Disegnat.

Visto

Approv.

Cliente:

DIAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

DIAMEC TECNOLOGY

QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107

PLC Ingressi E0.0-E0.7

Commissa:

25008

Ordine n°:

N° disegno:

PAGINA: 360


SEGUE: 361


+


=


TOT. 145




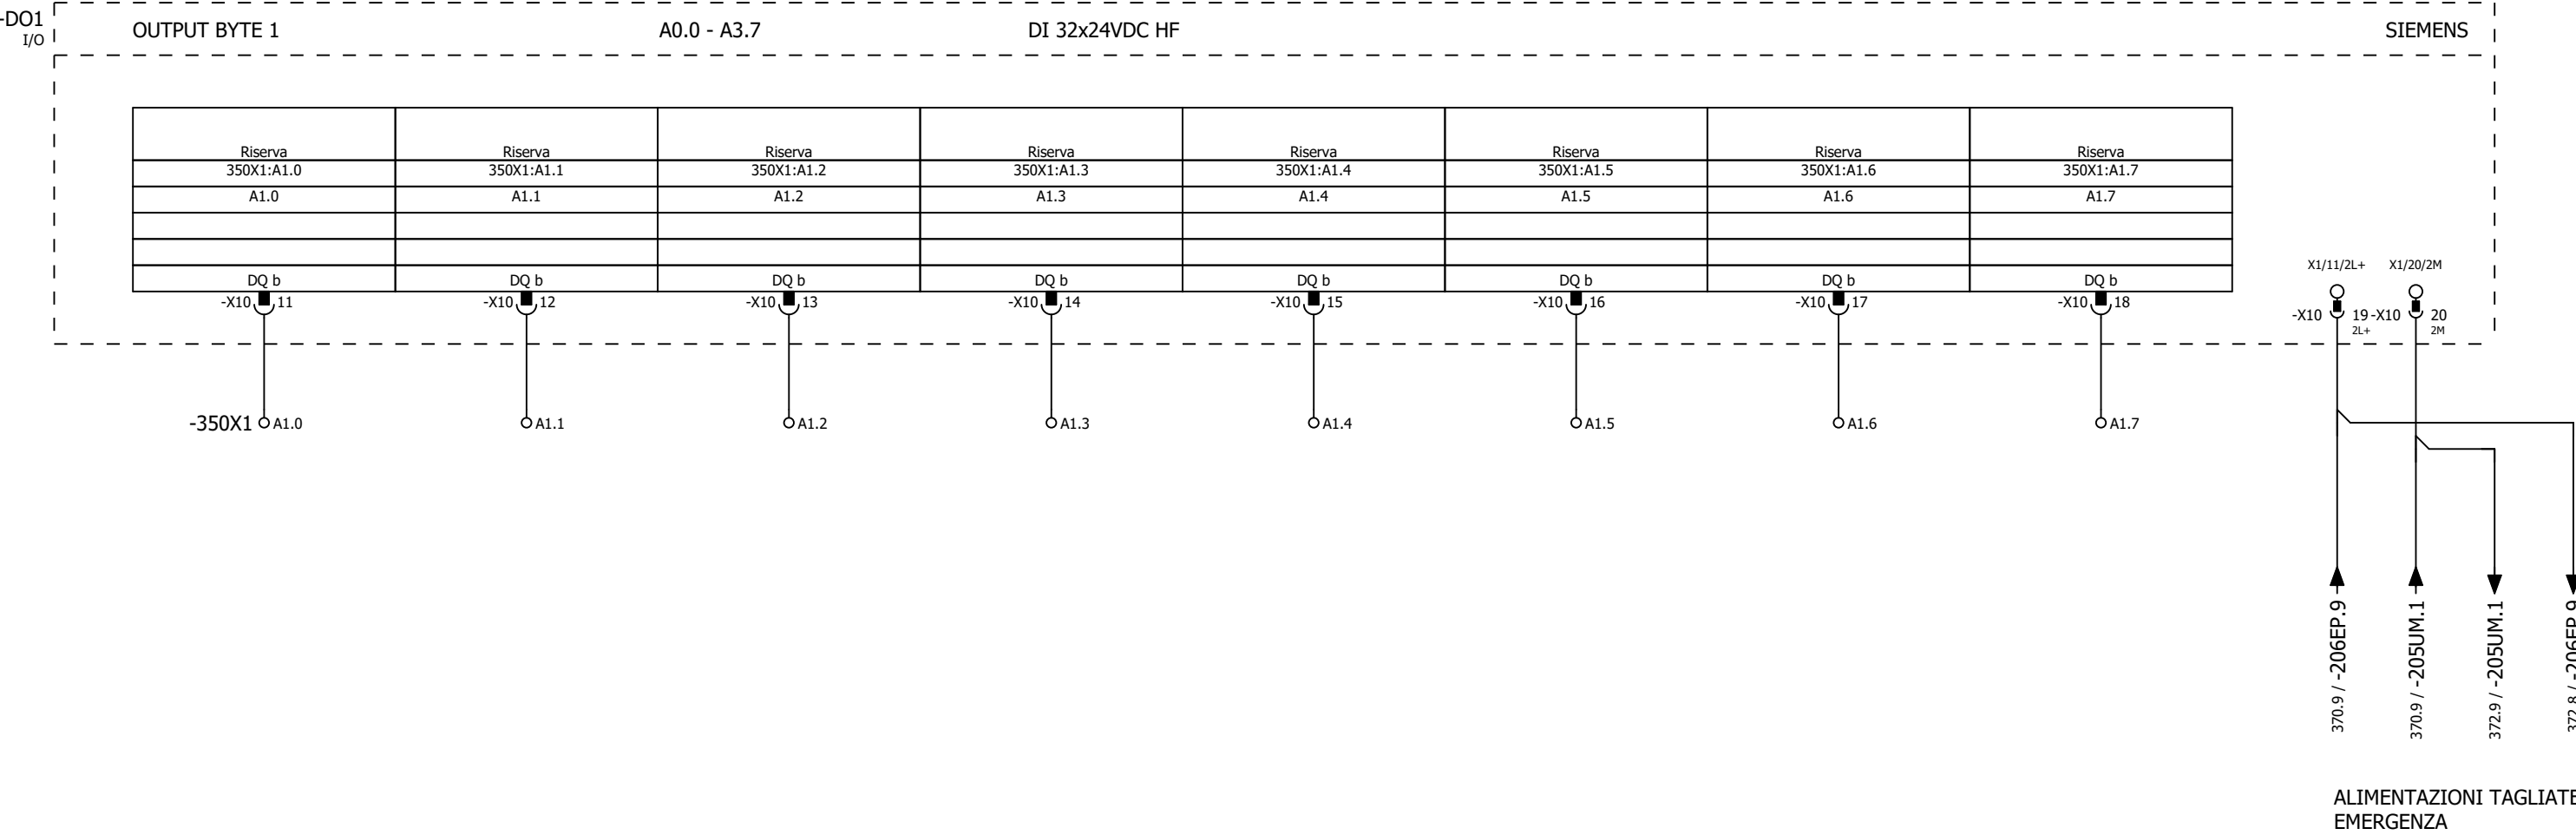


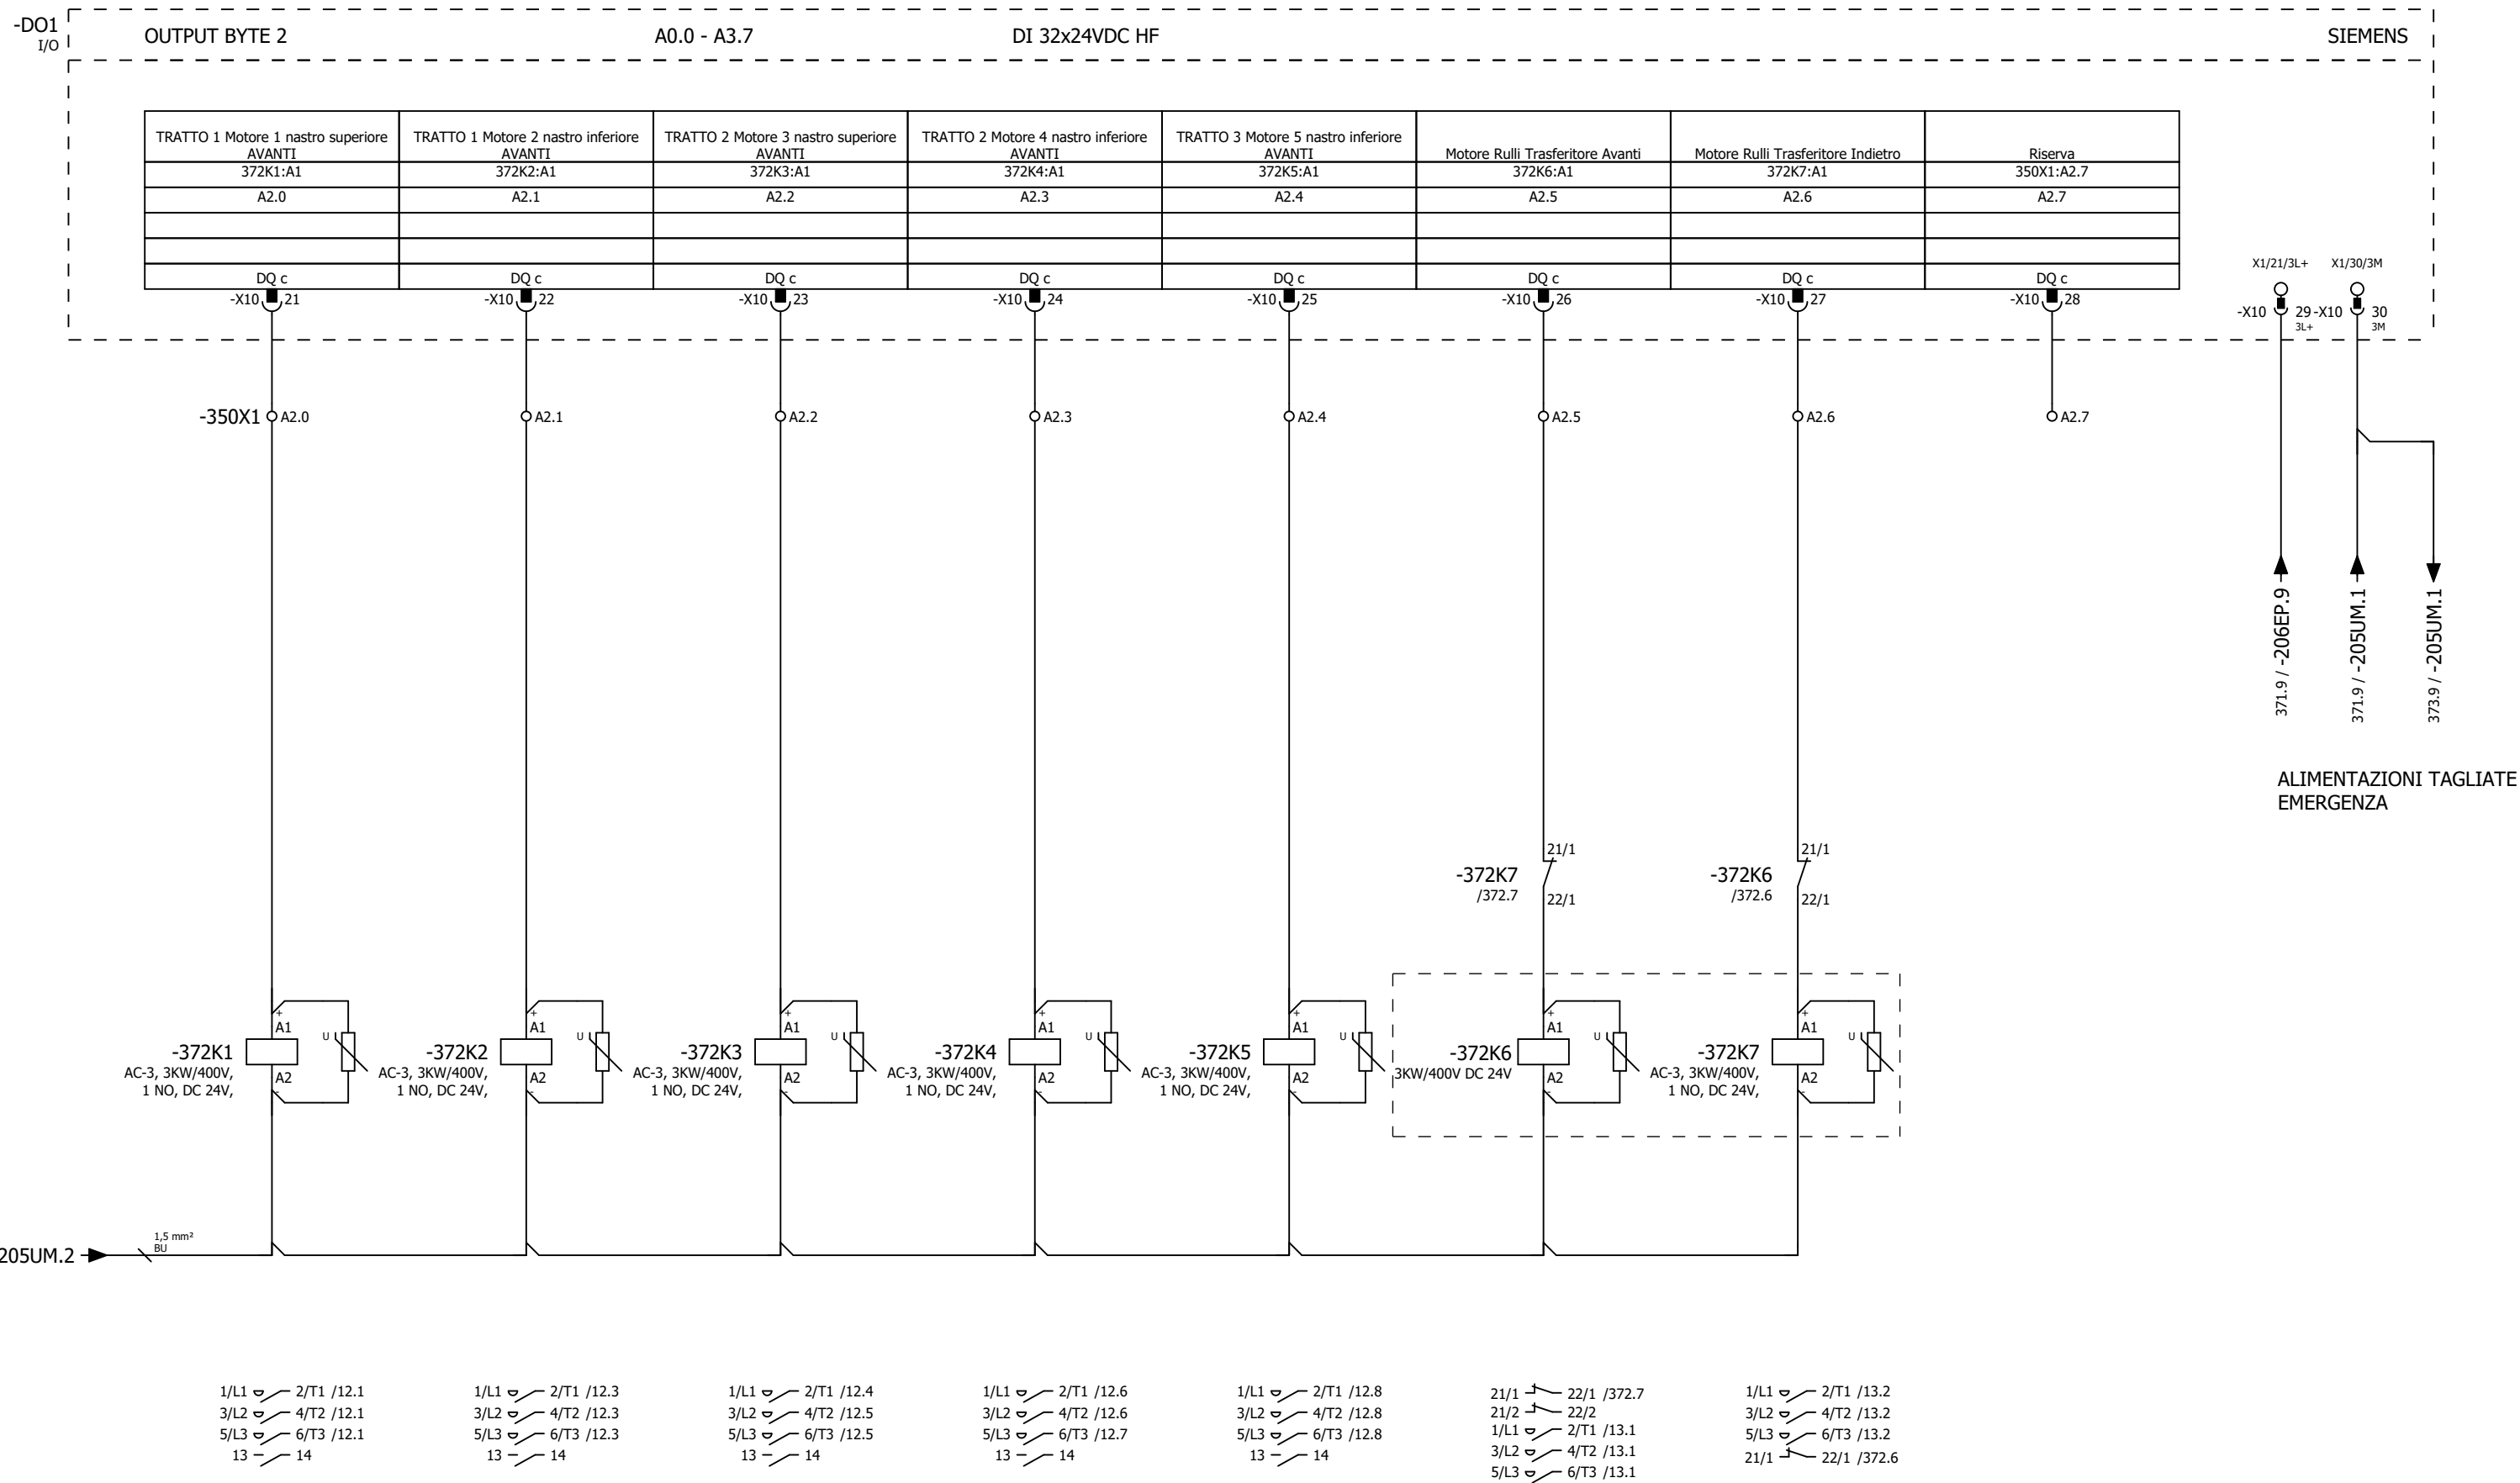


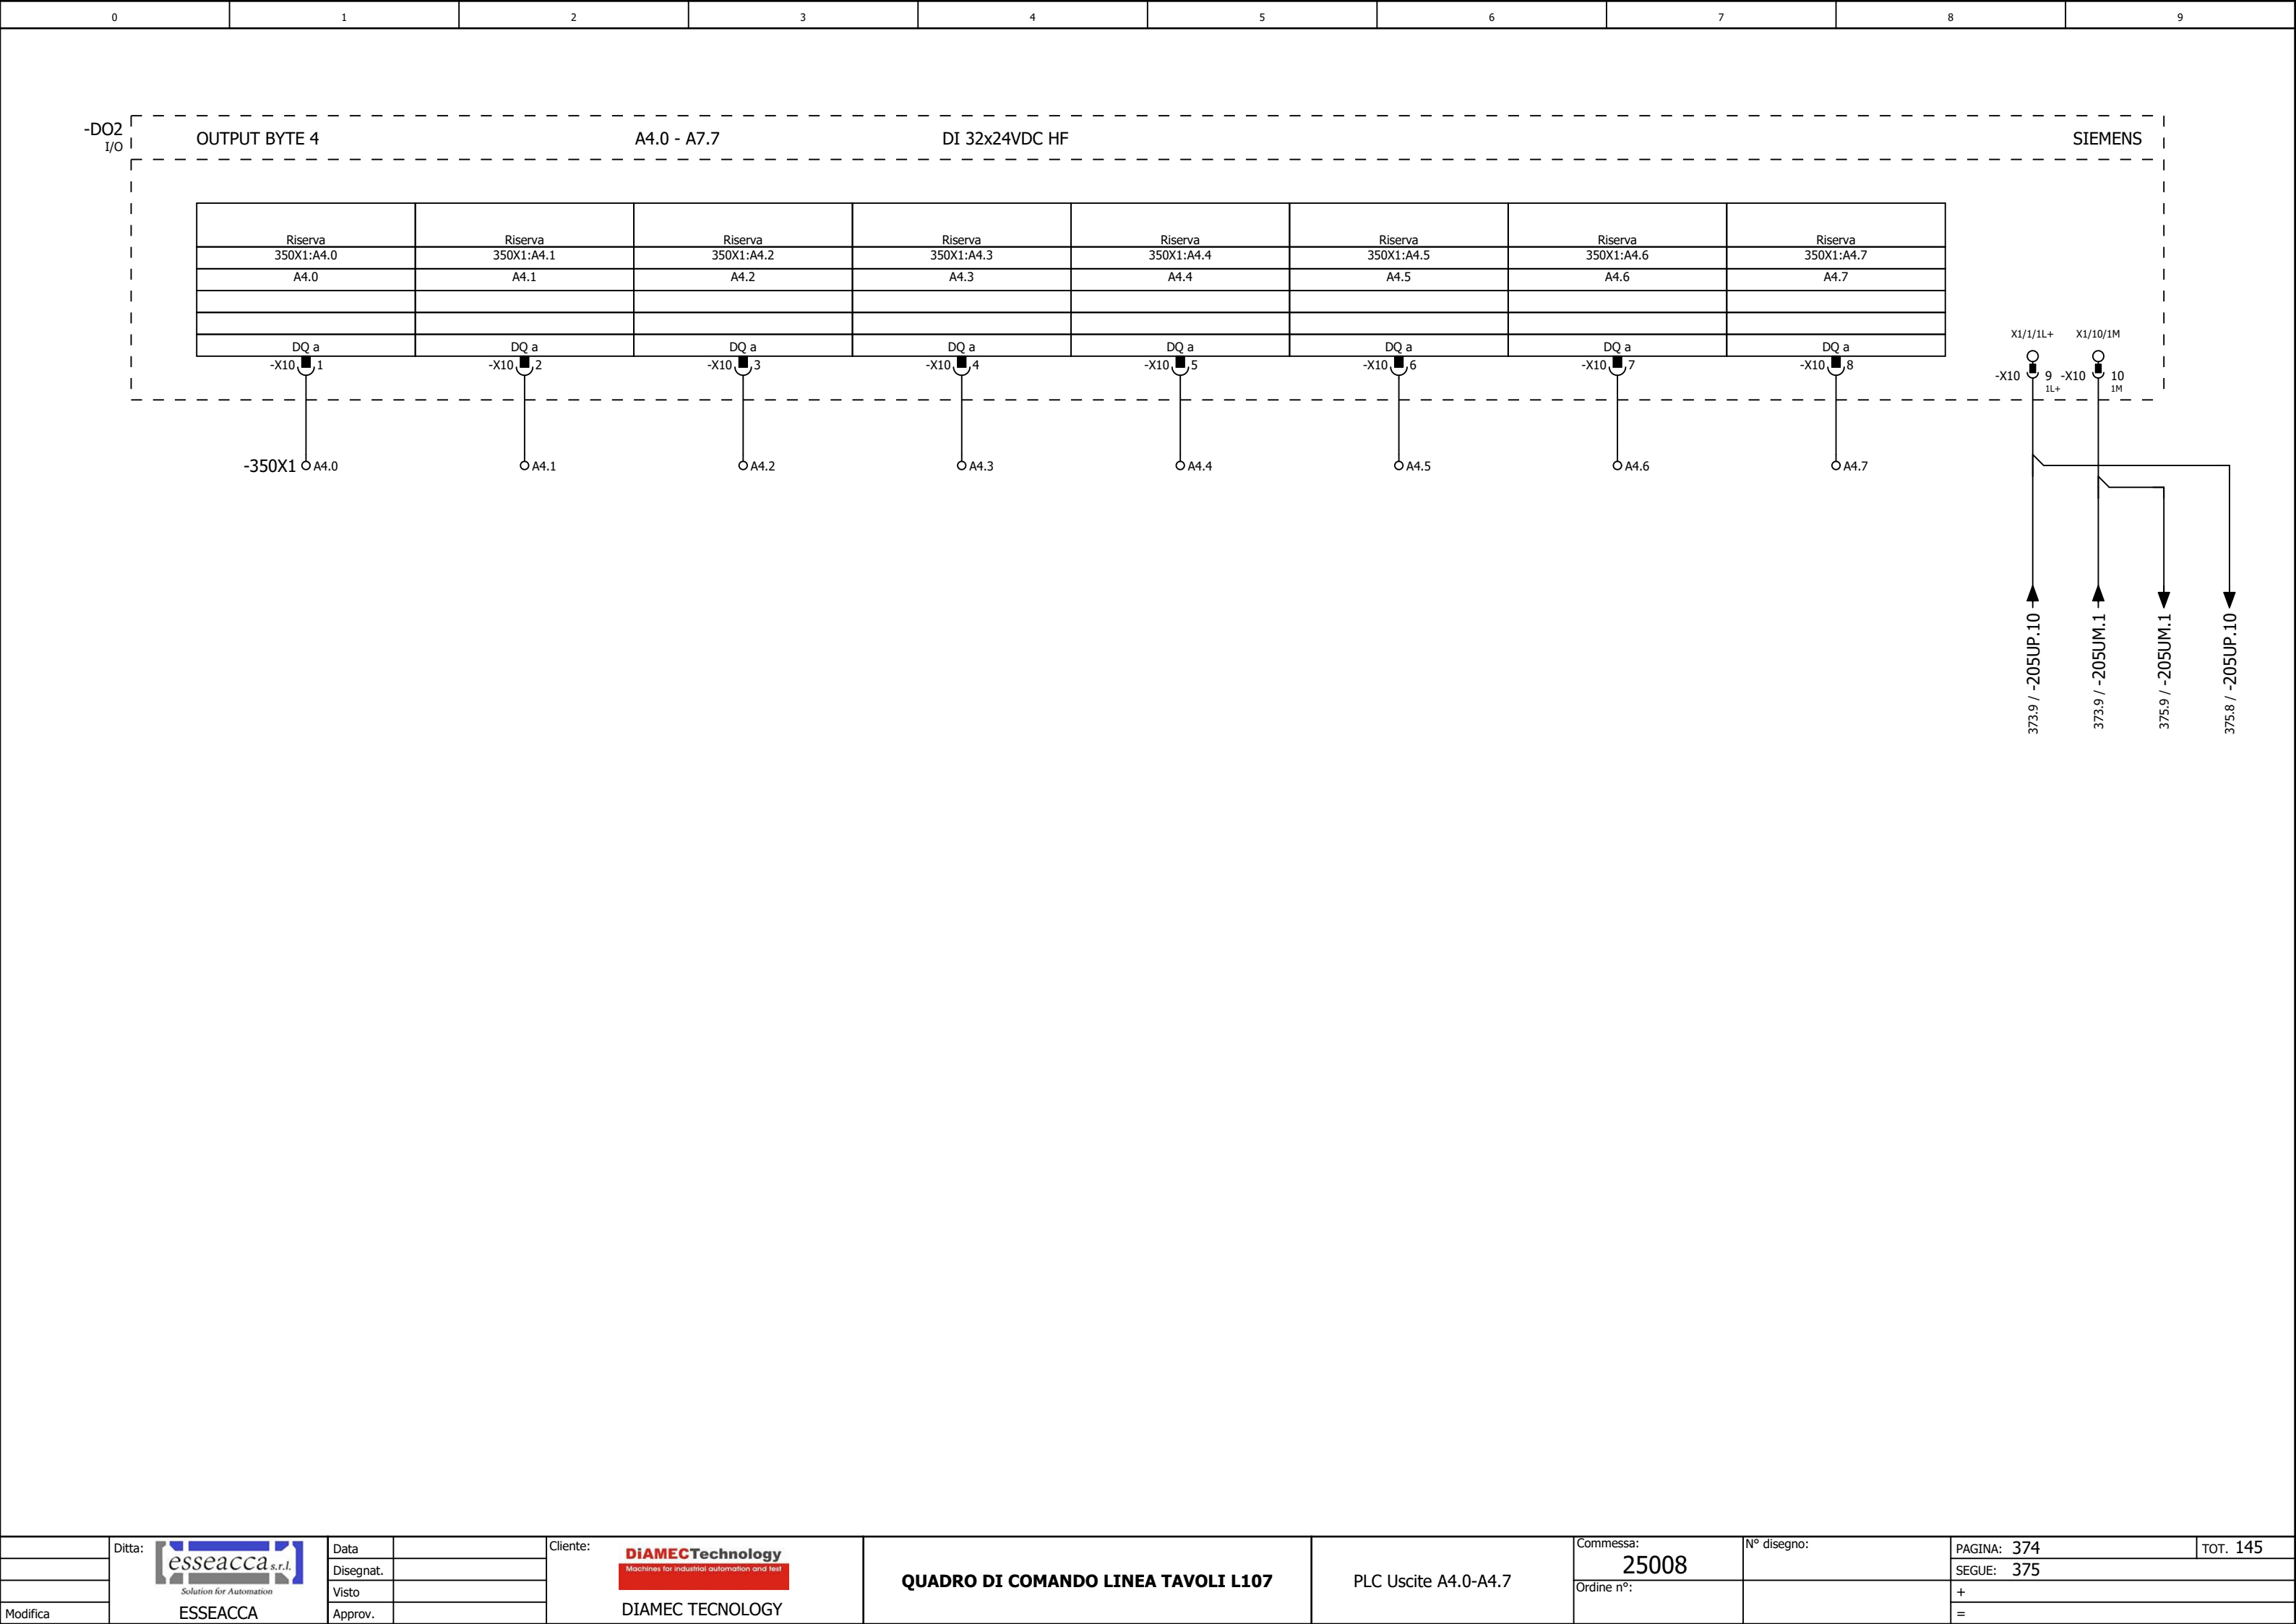


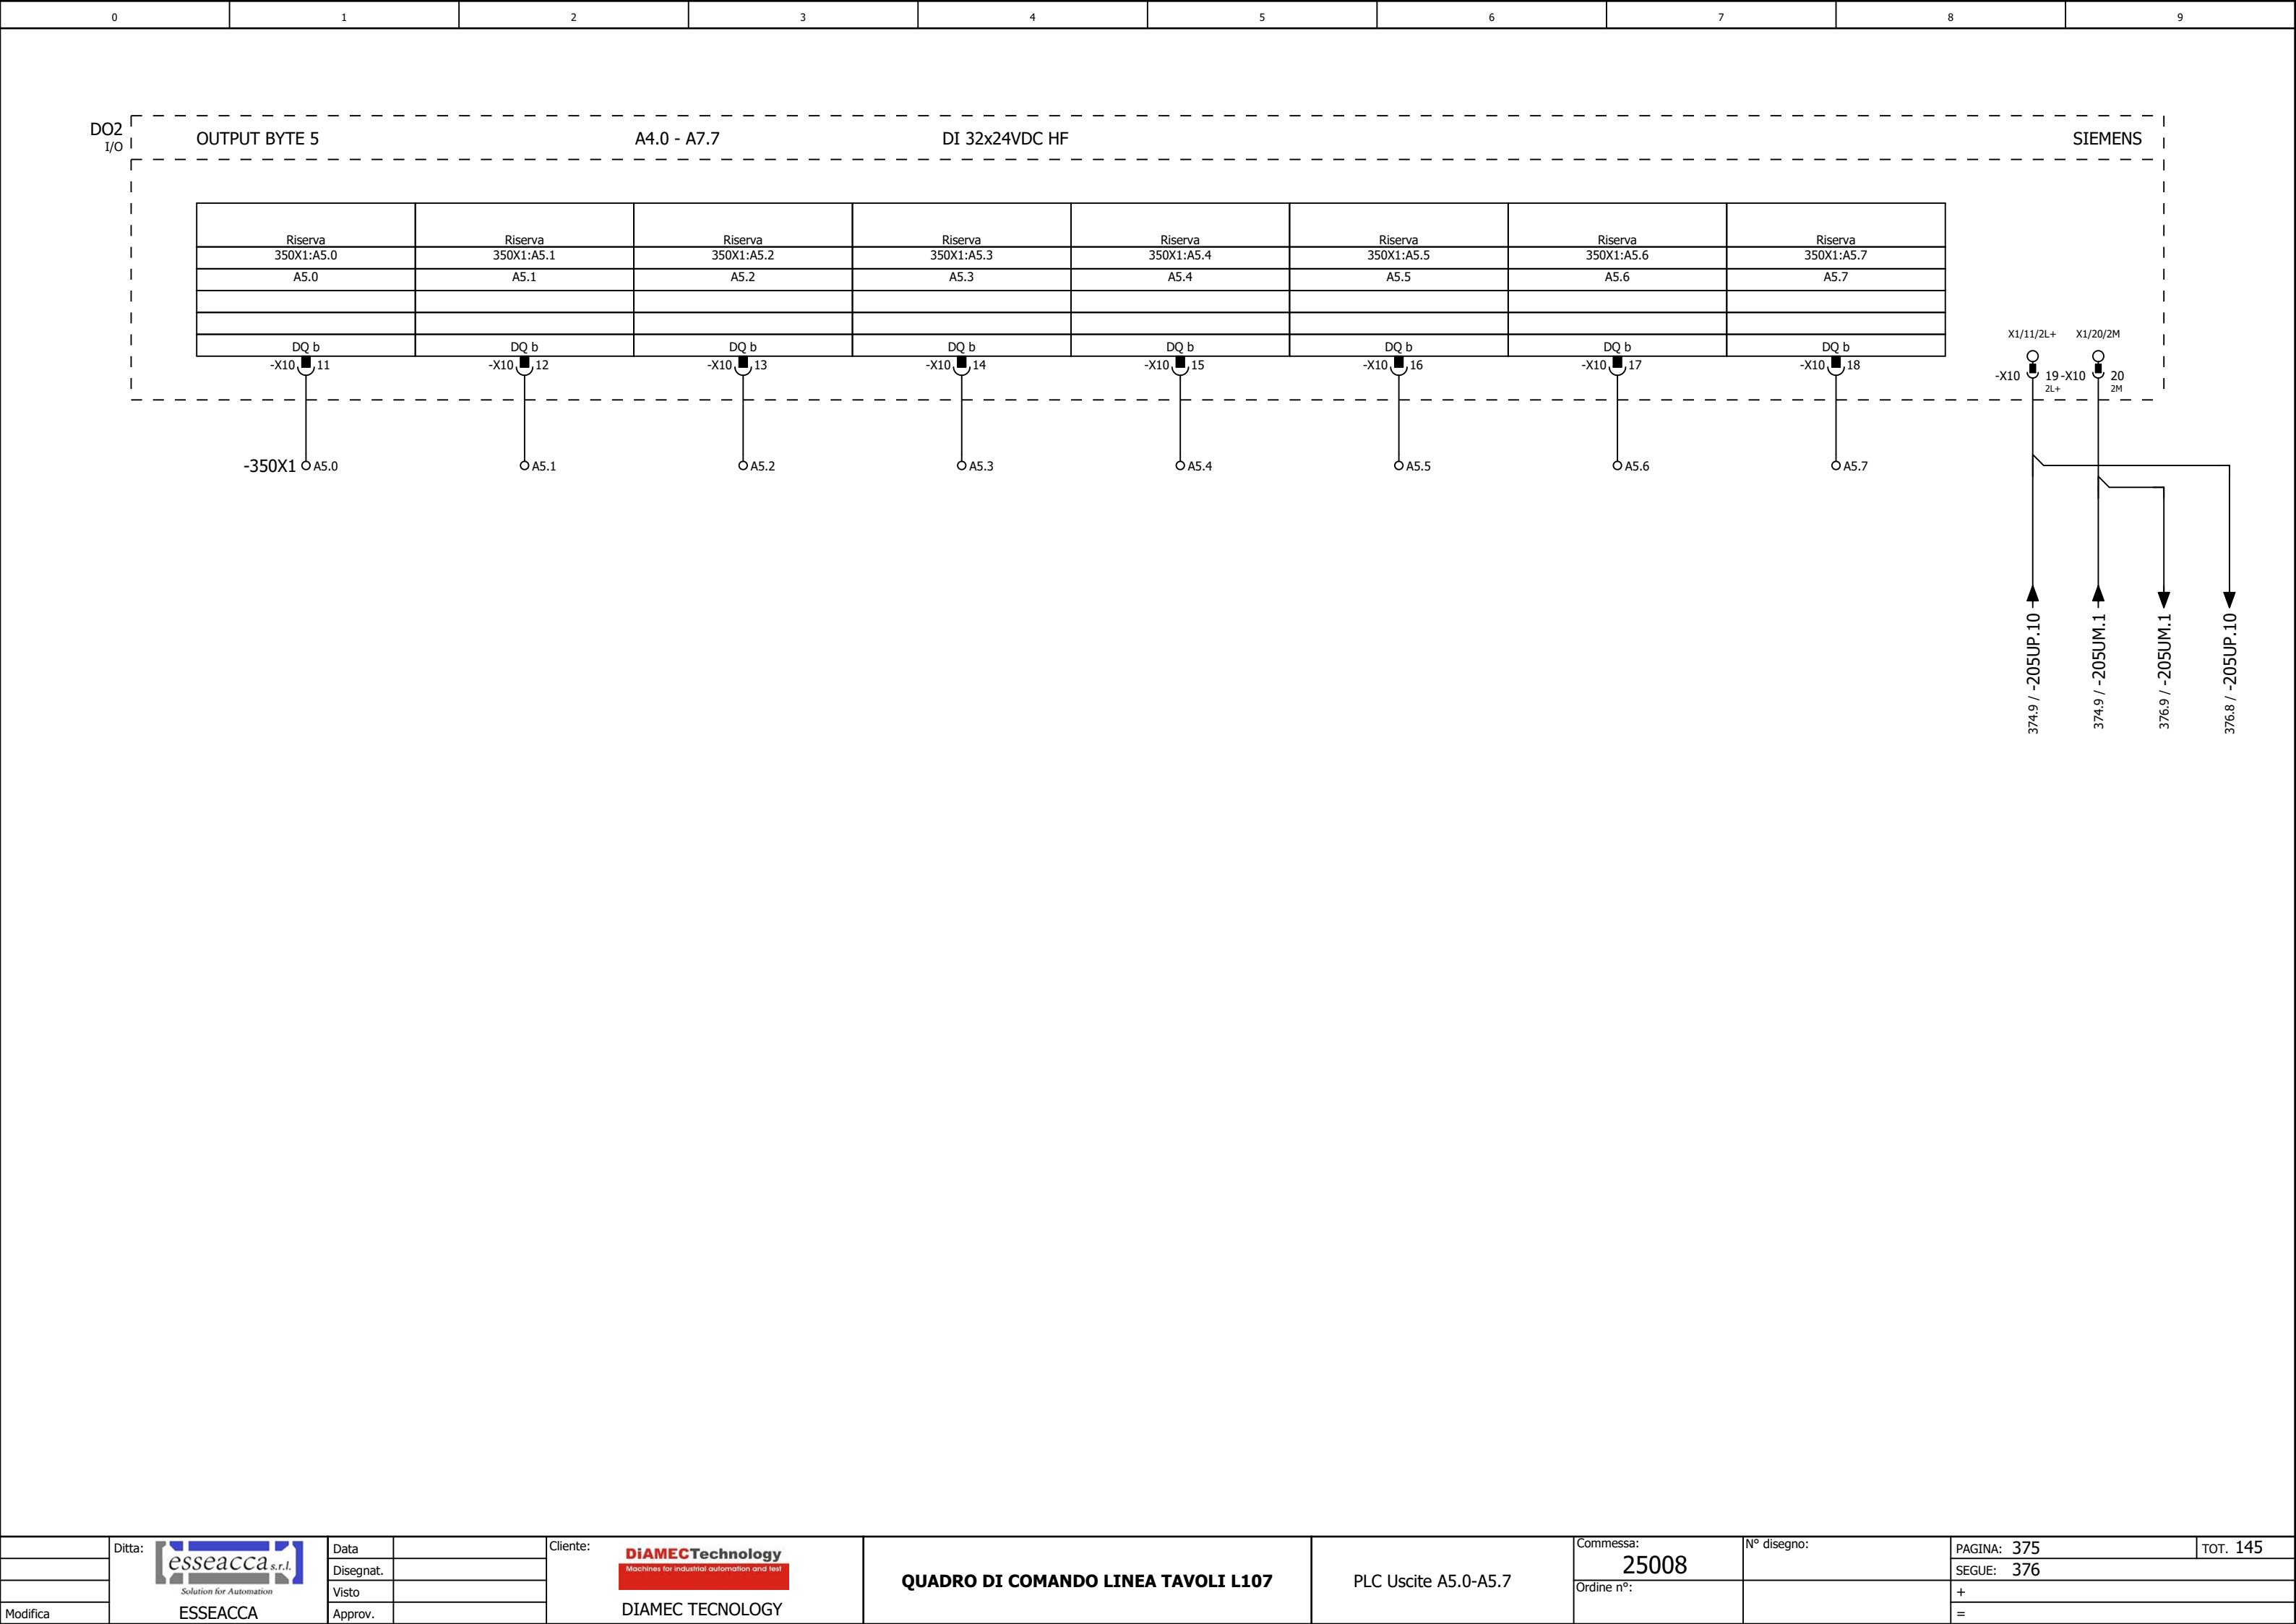

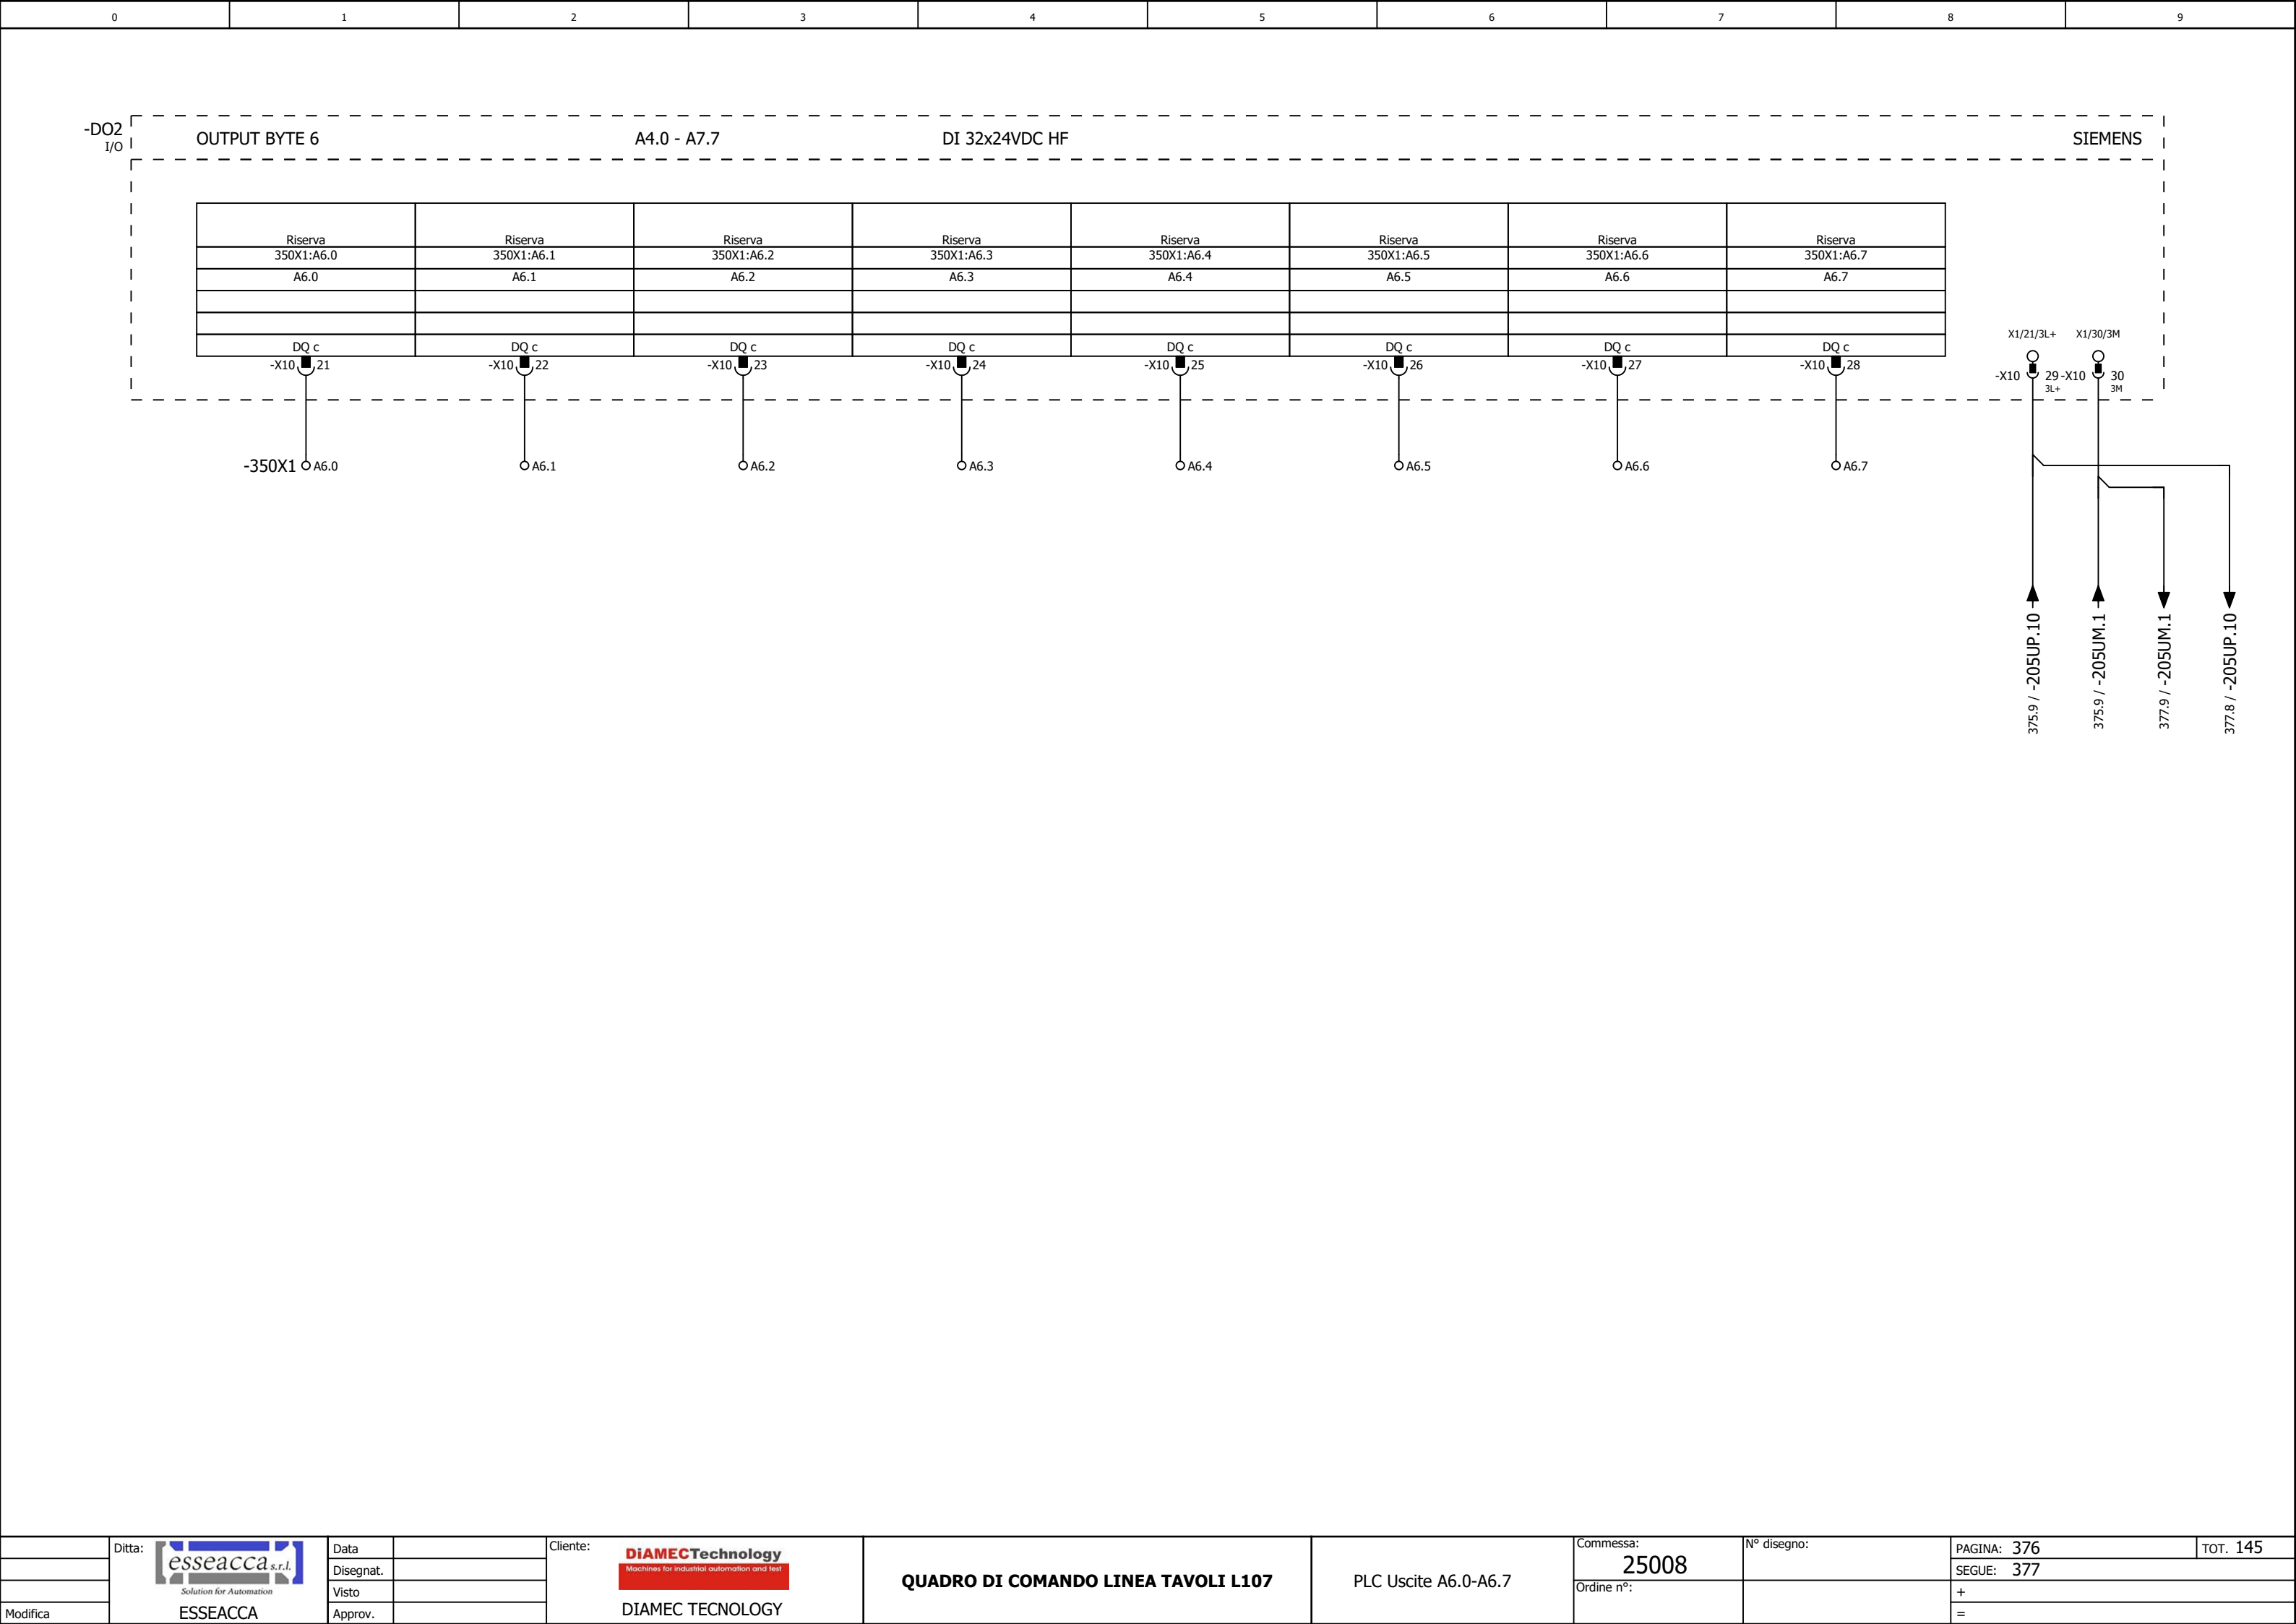

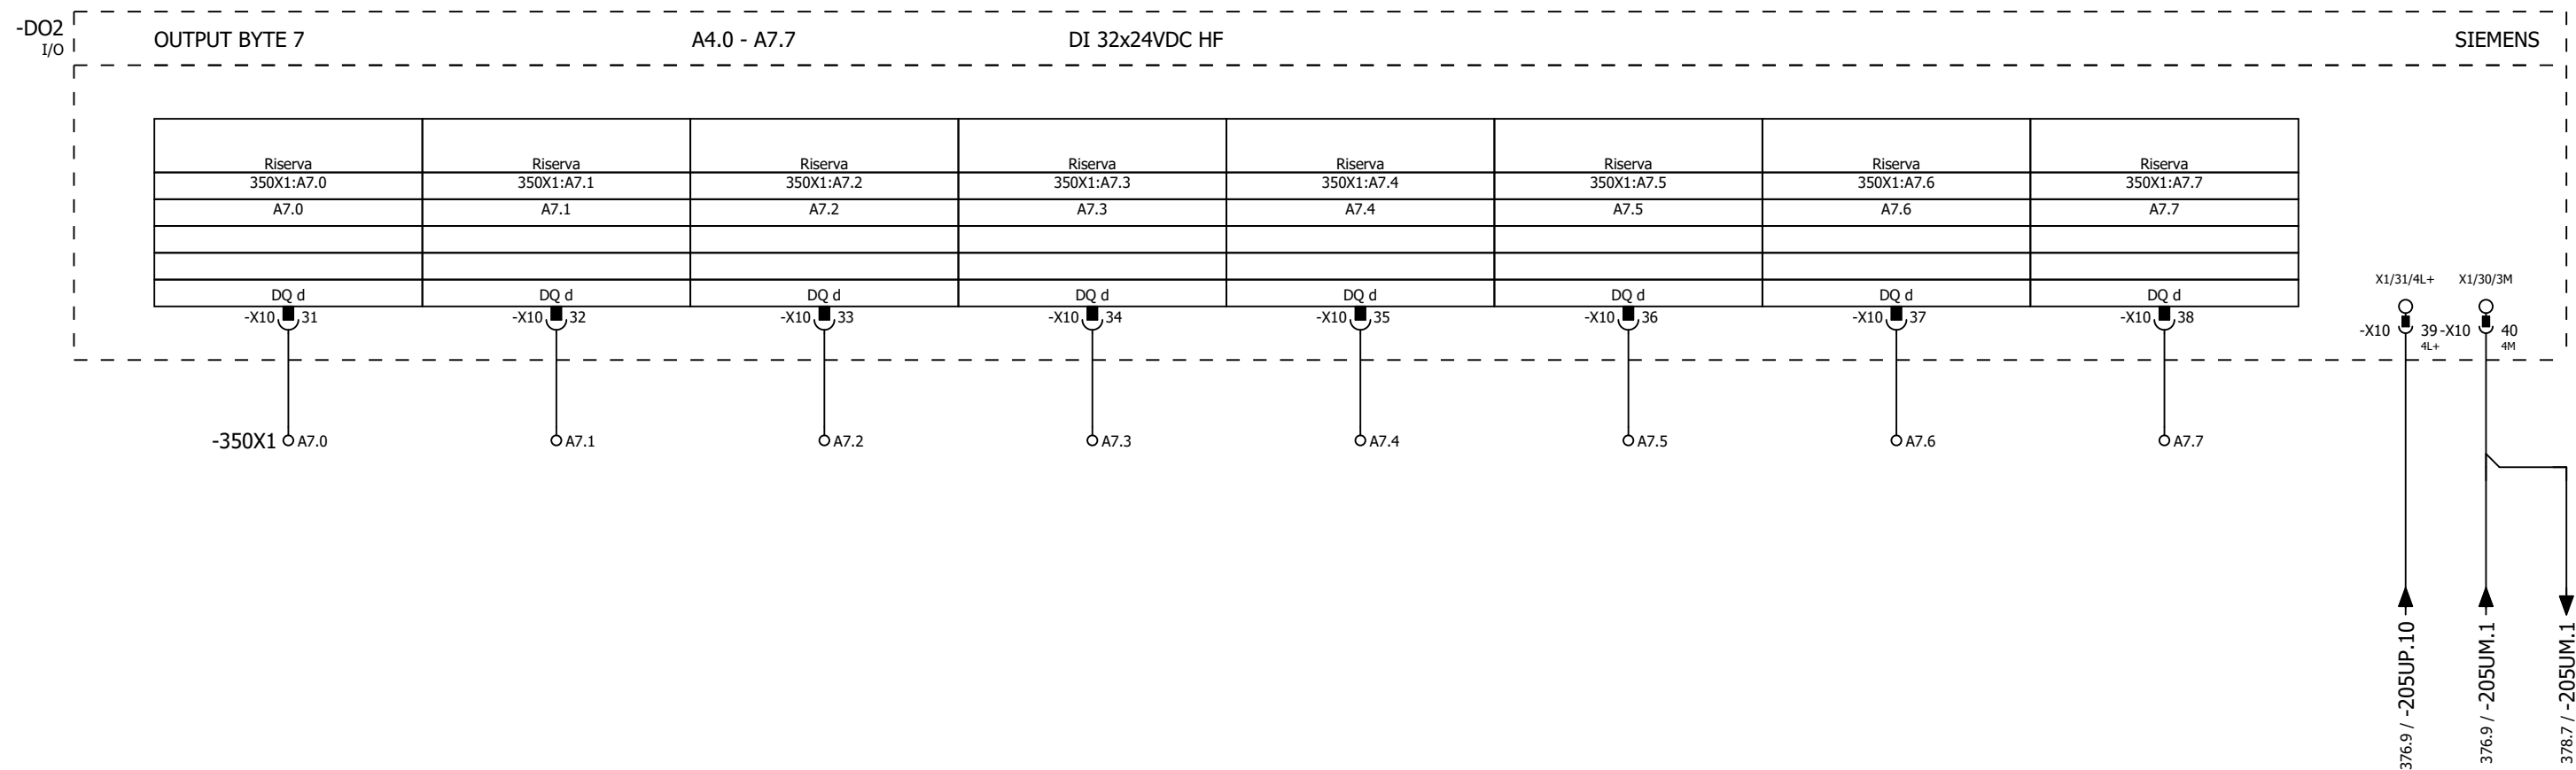

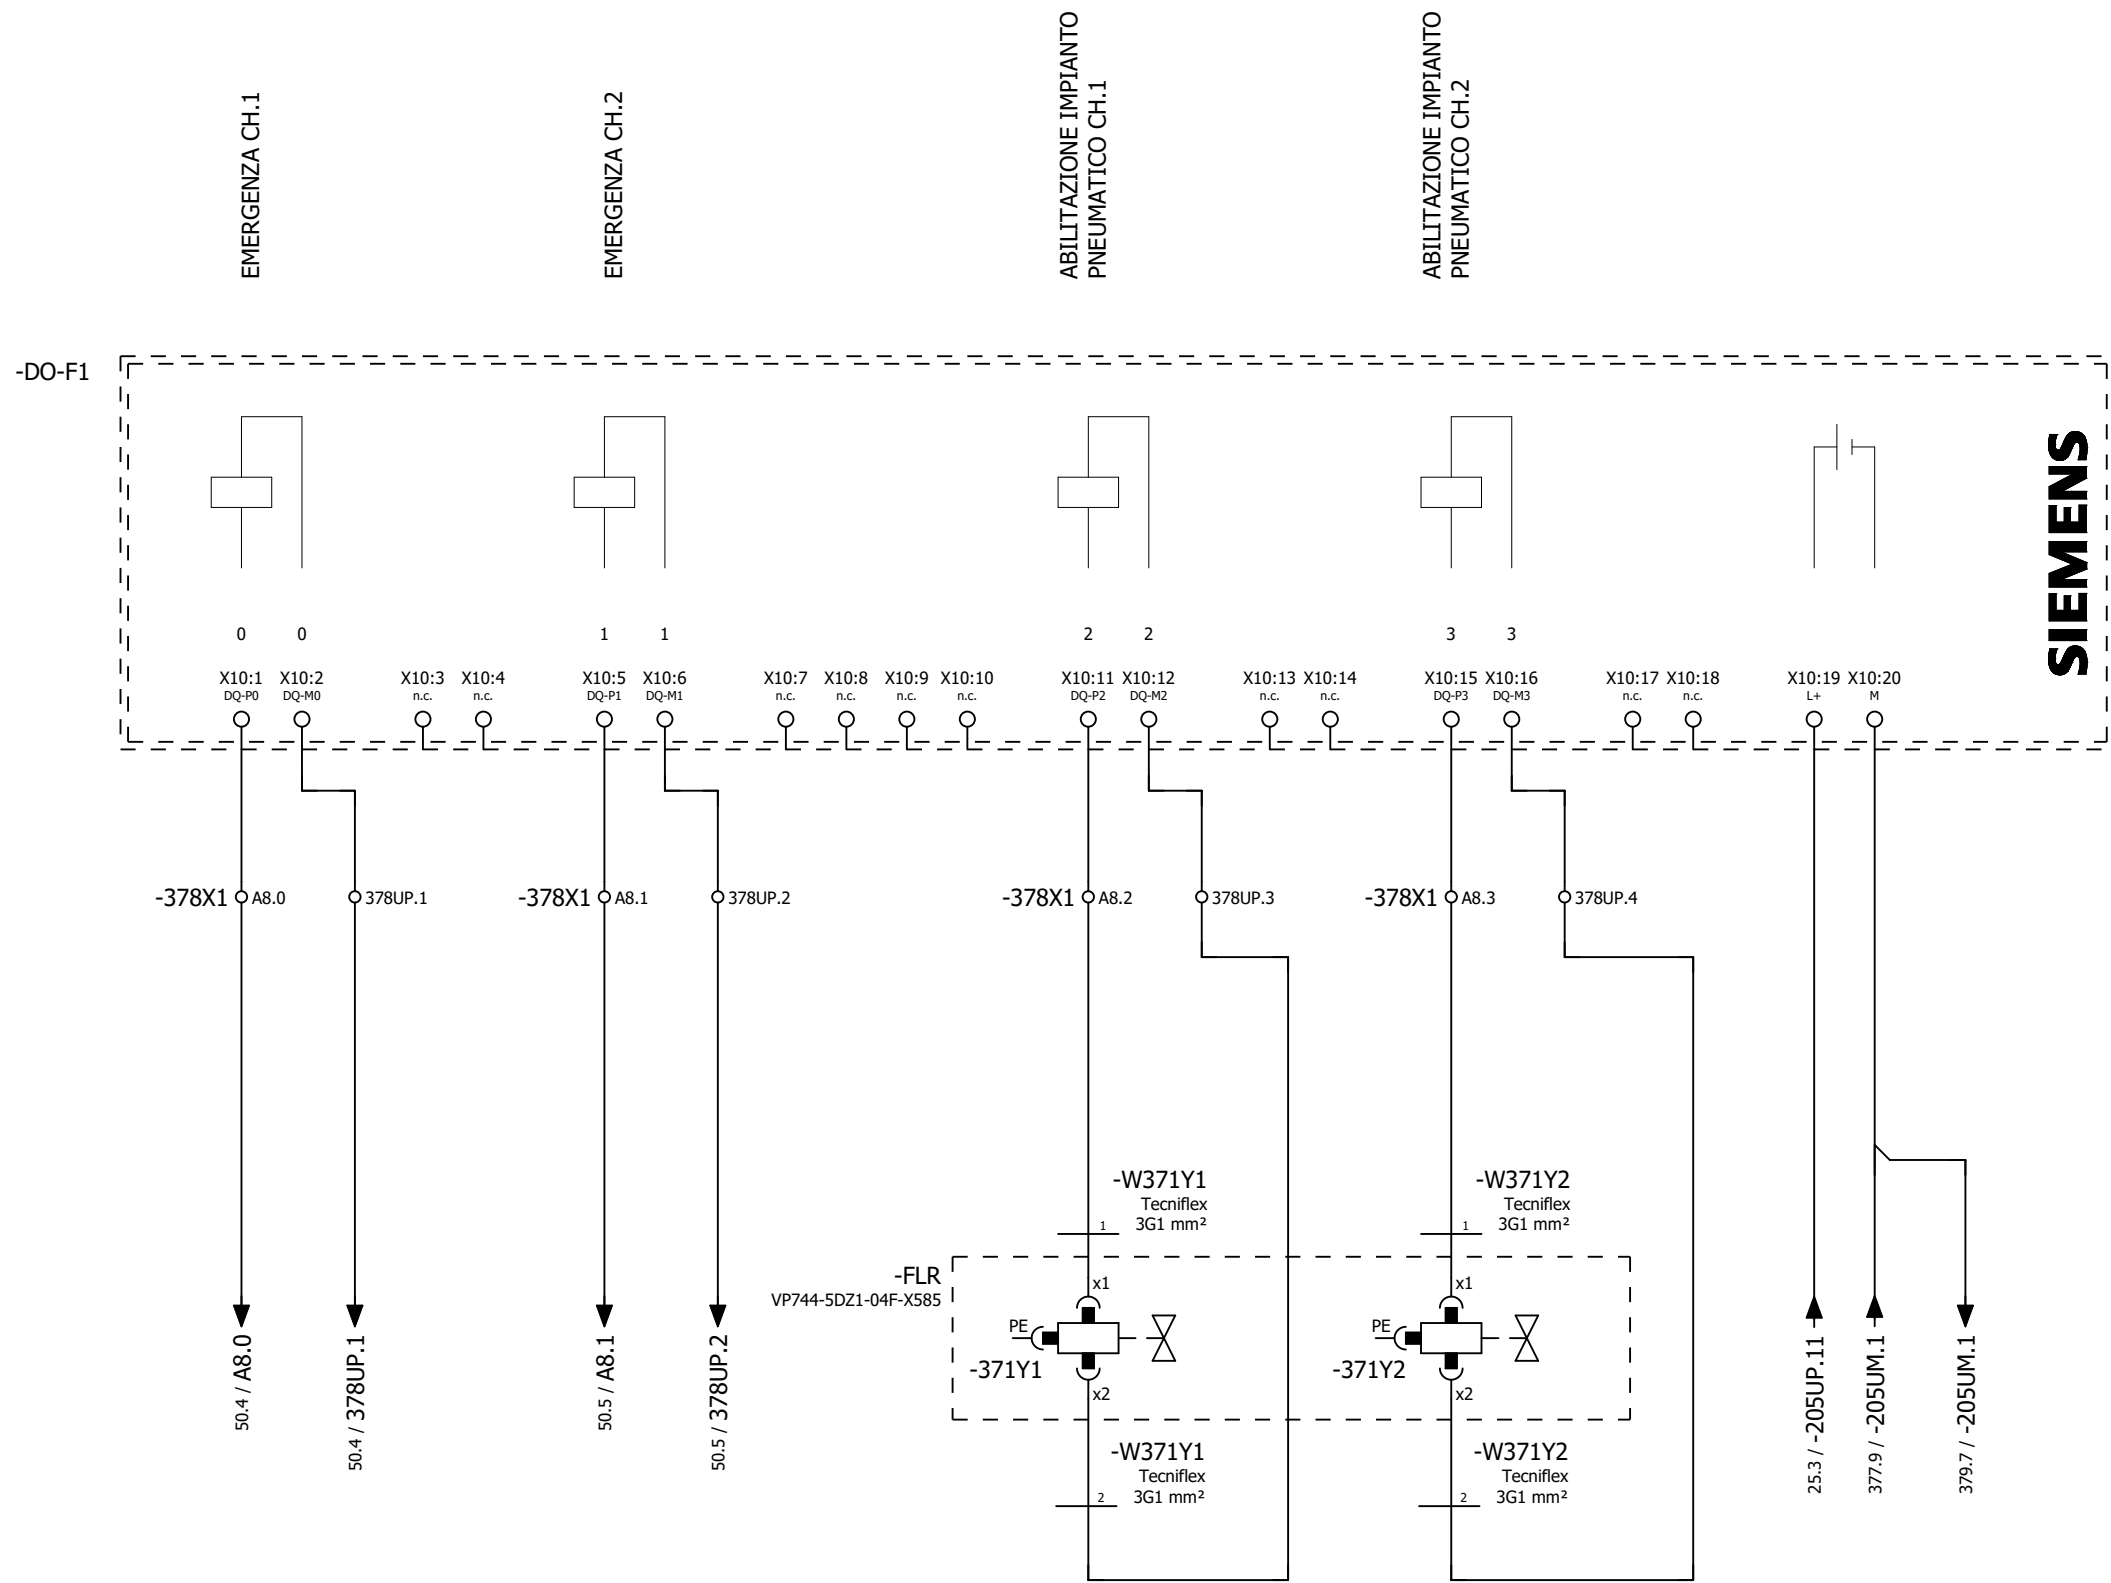

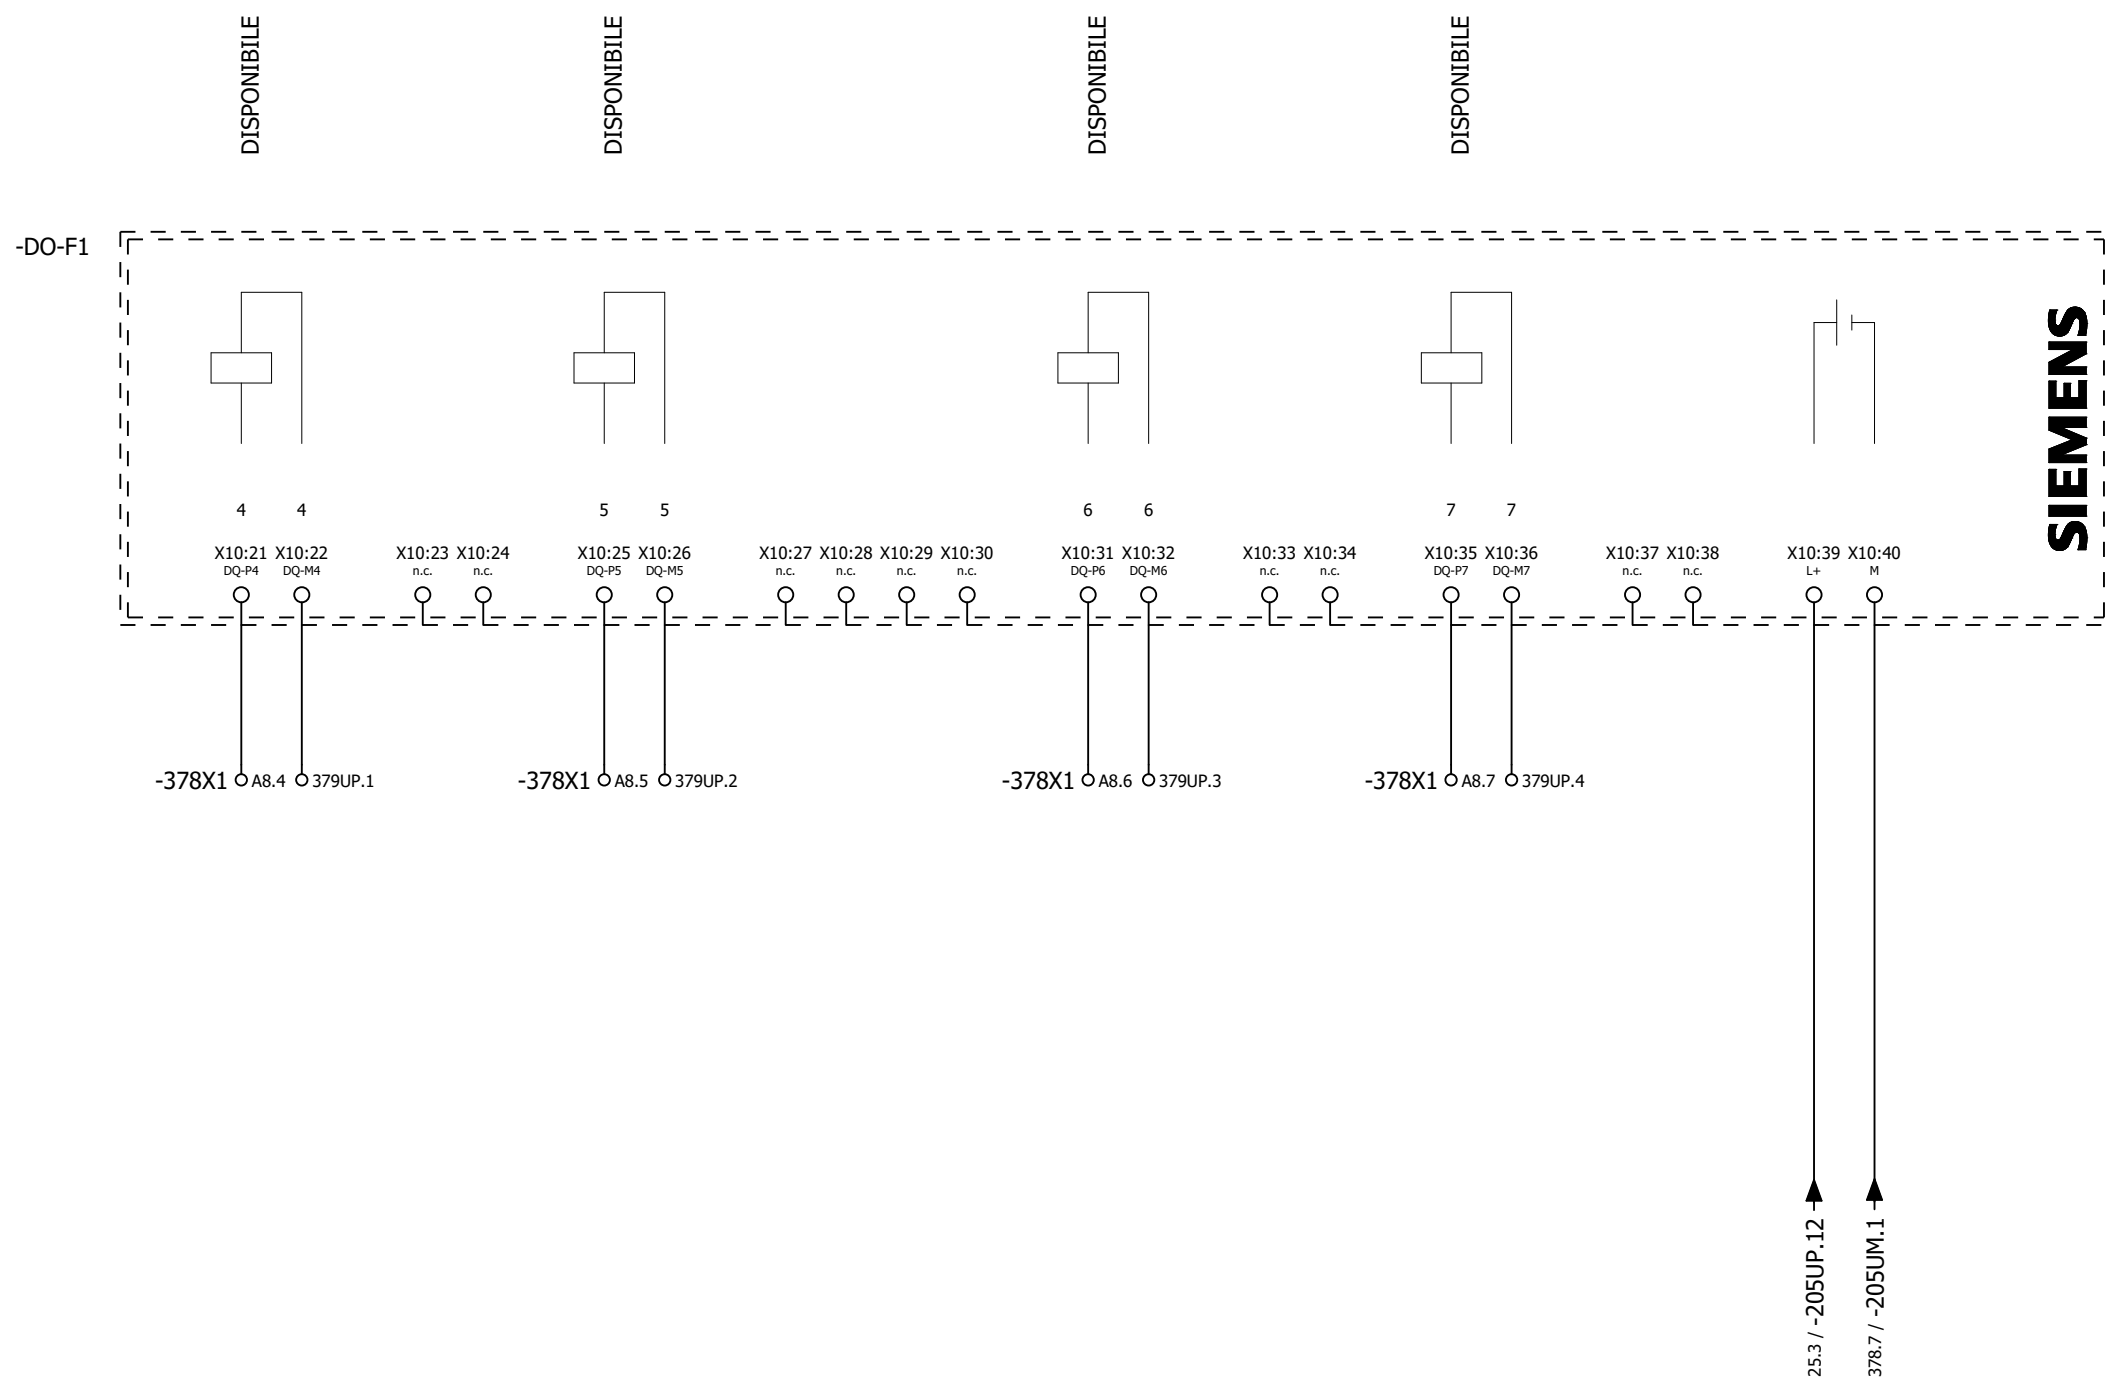













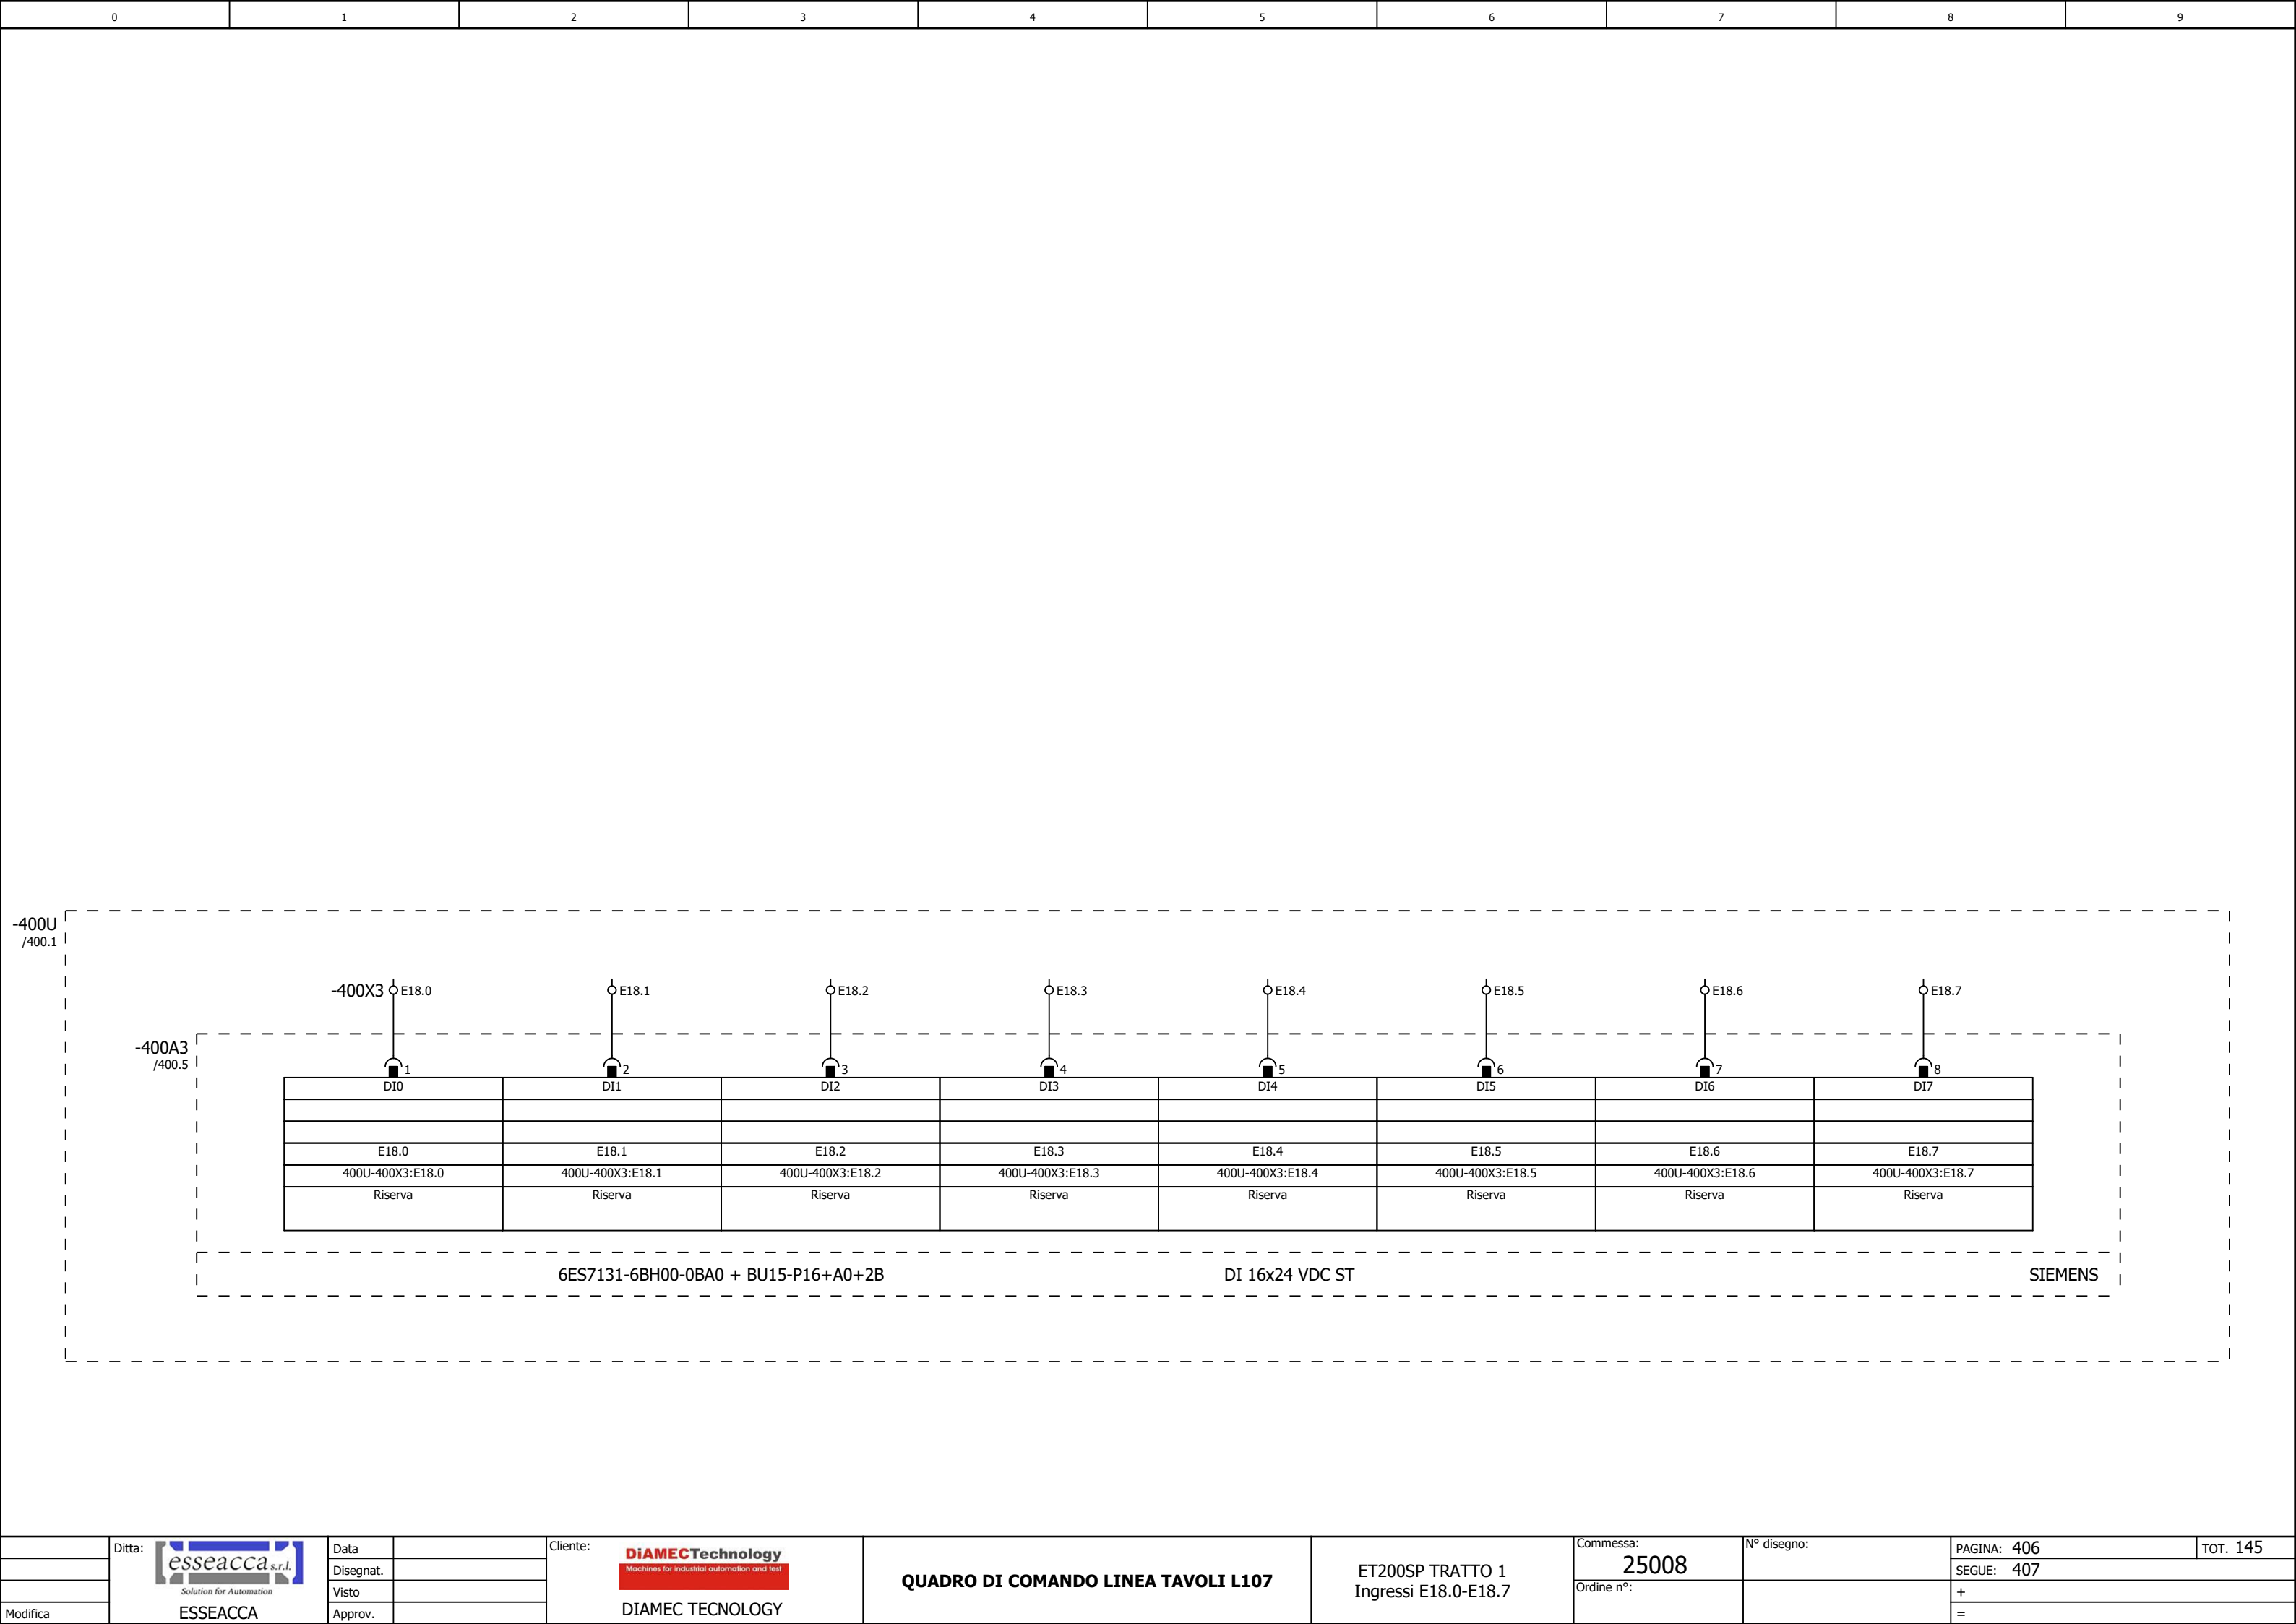

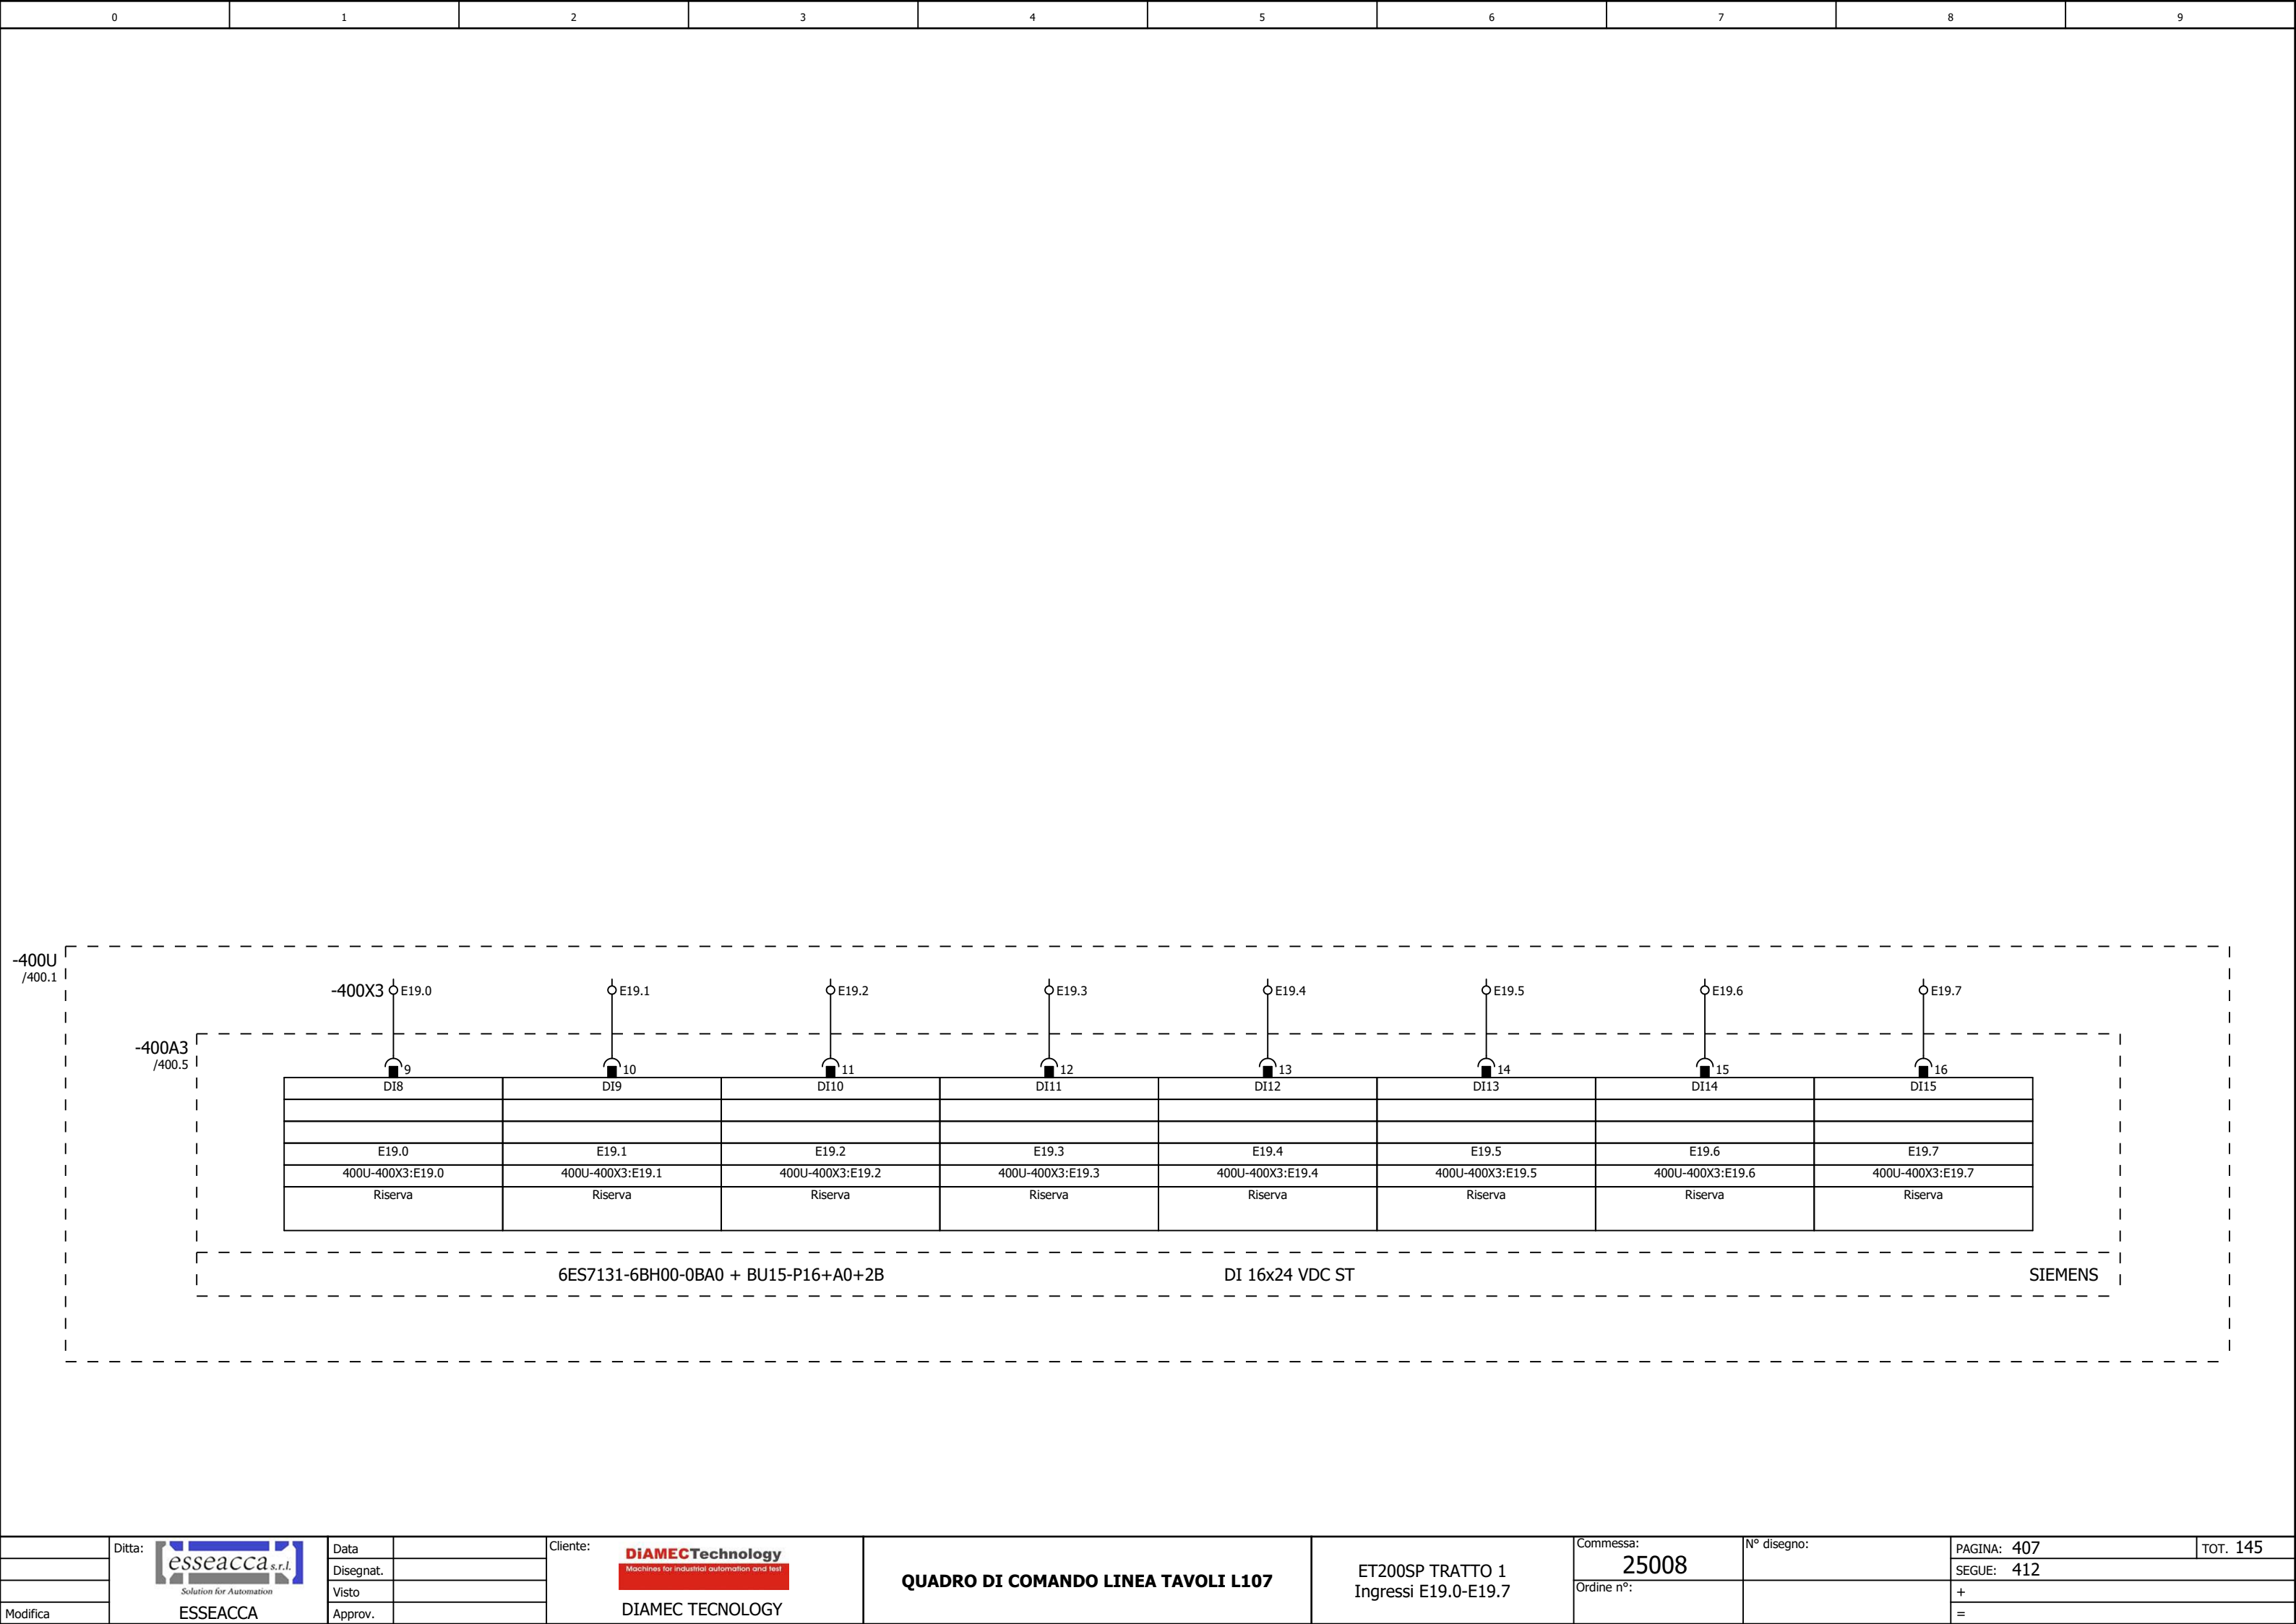

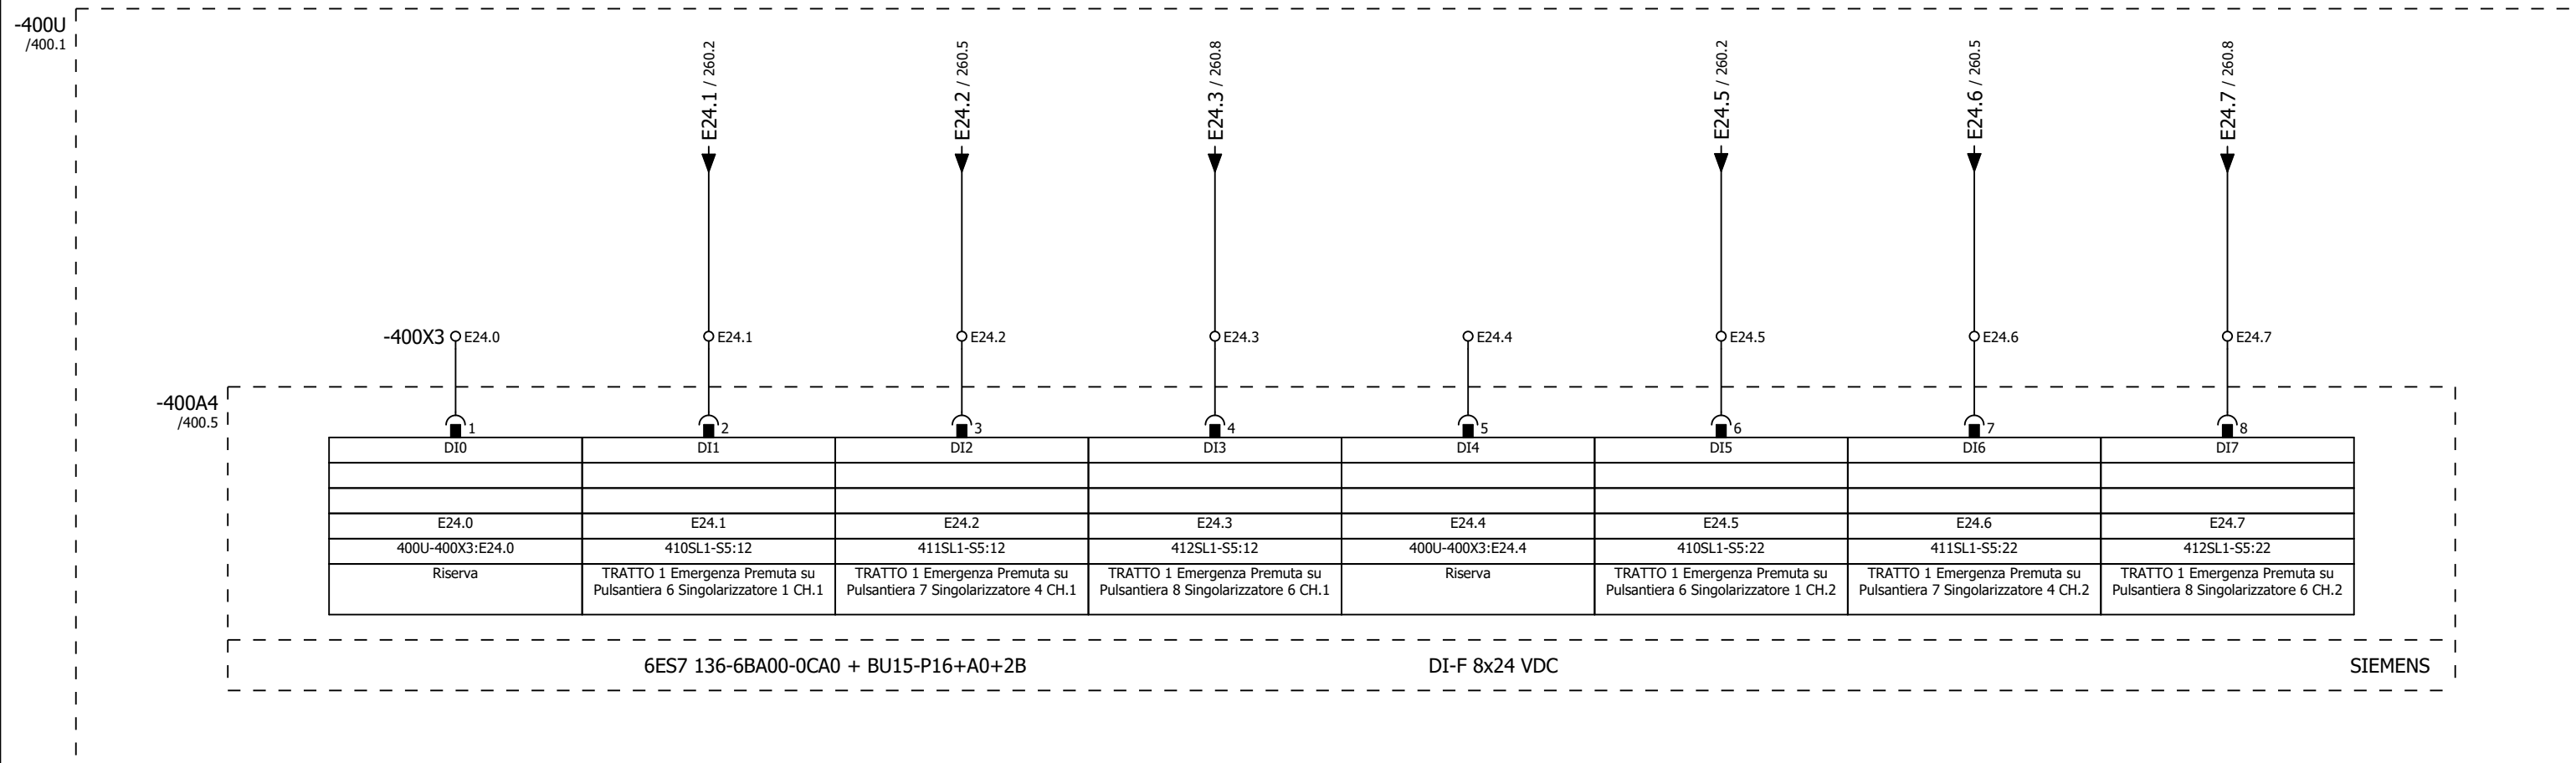

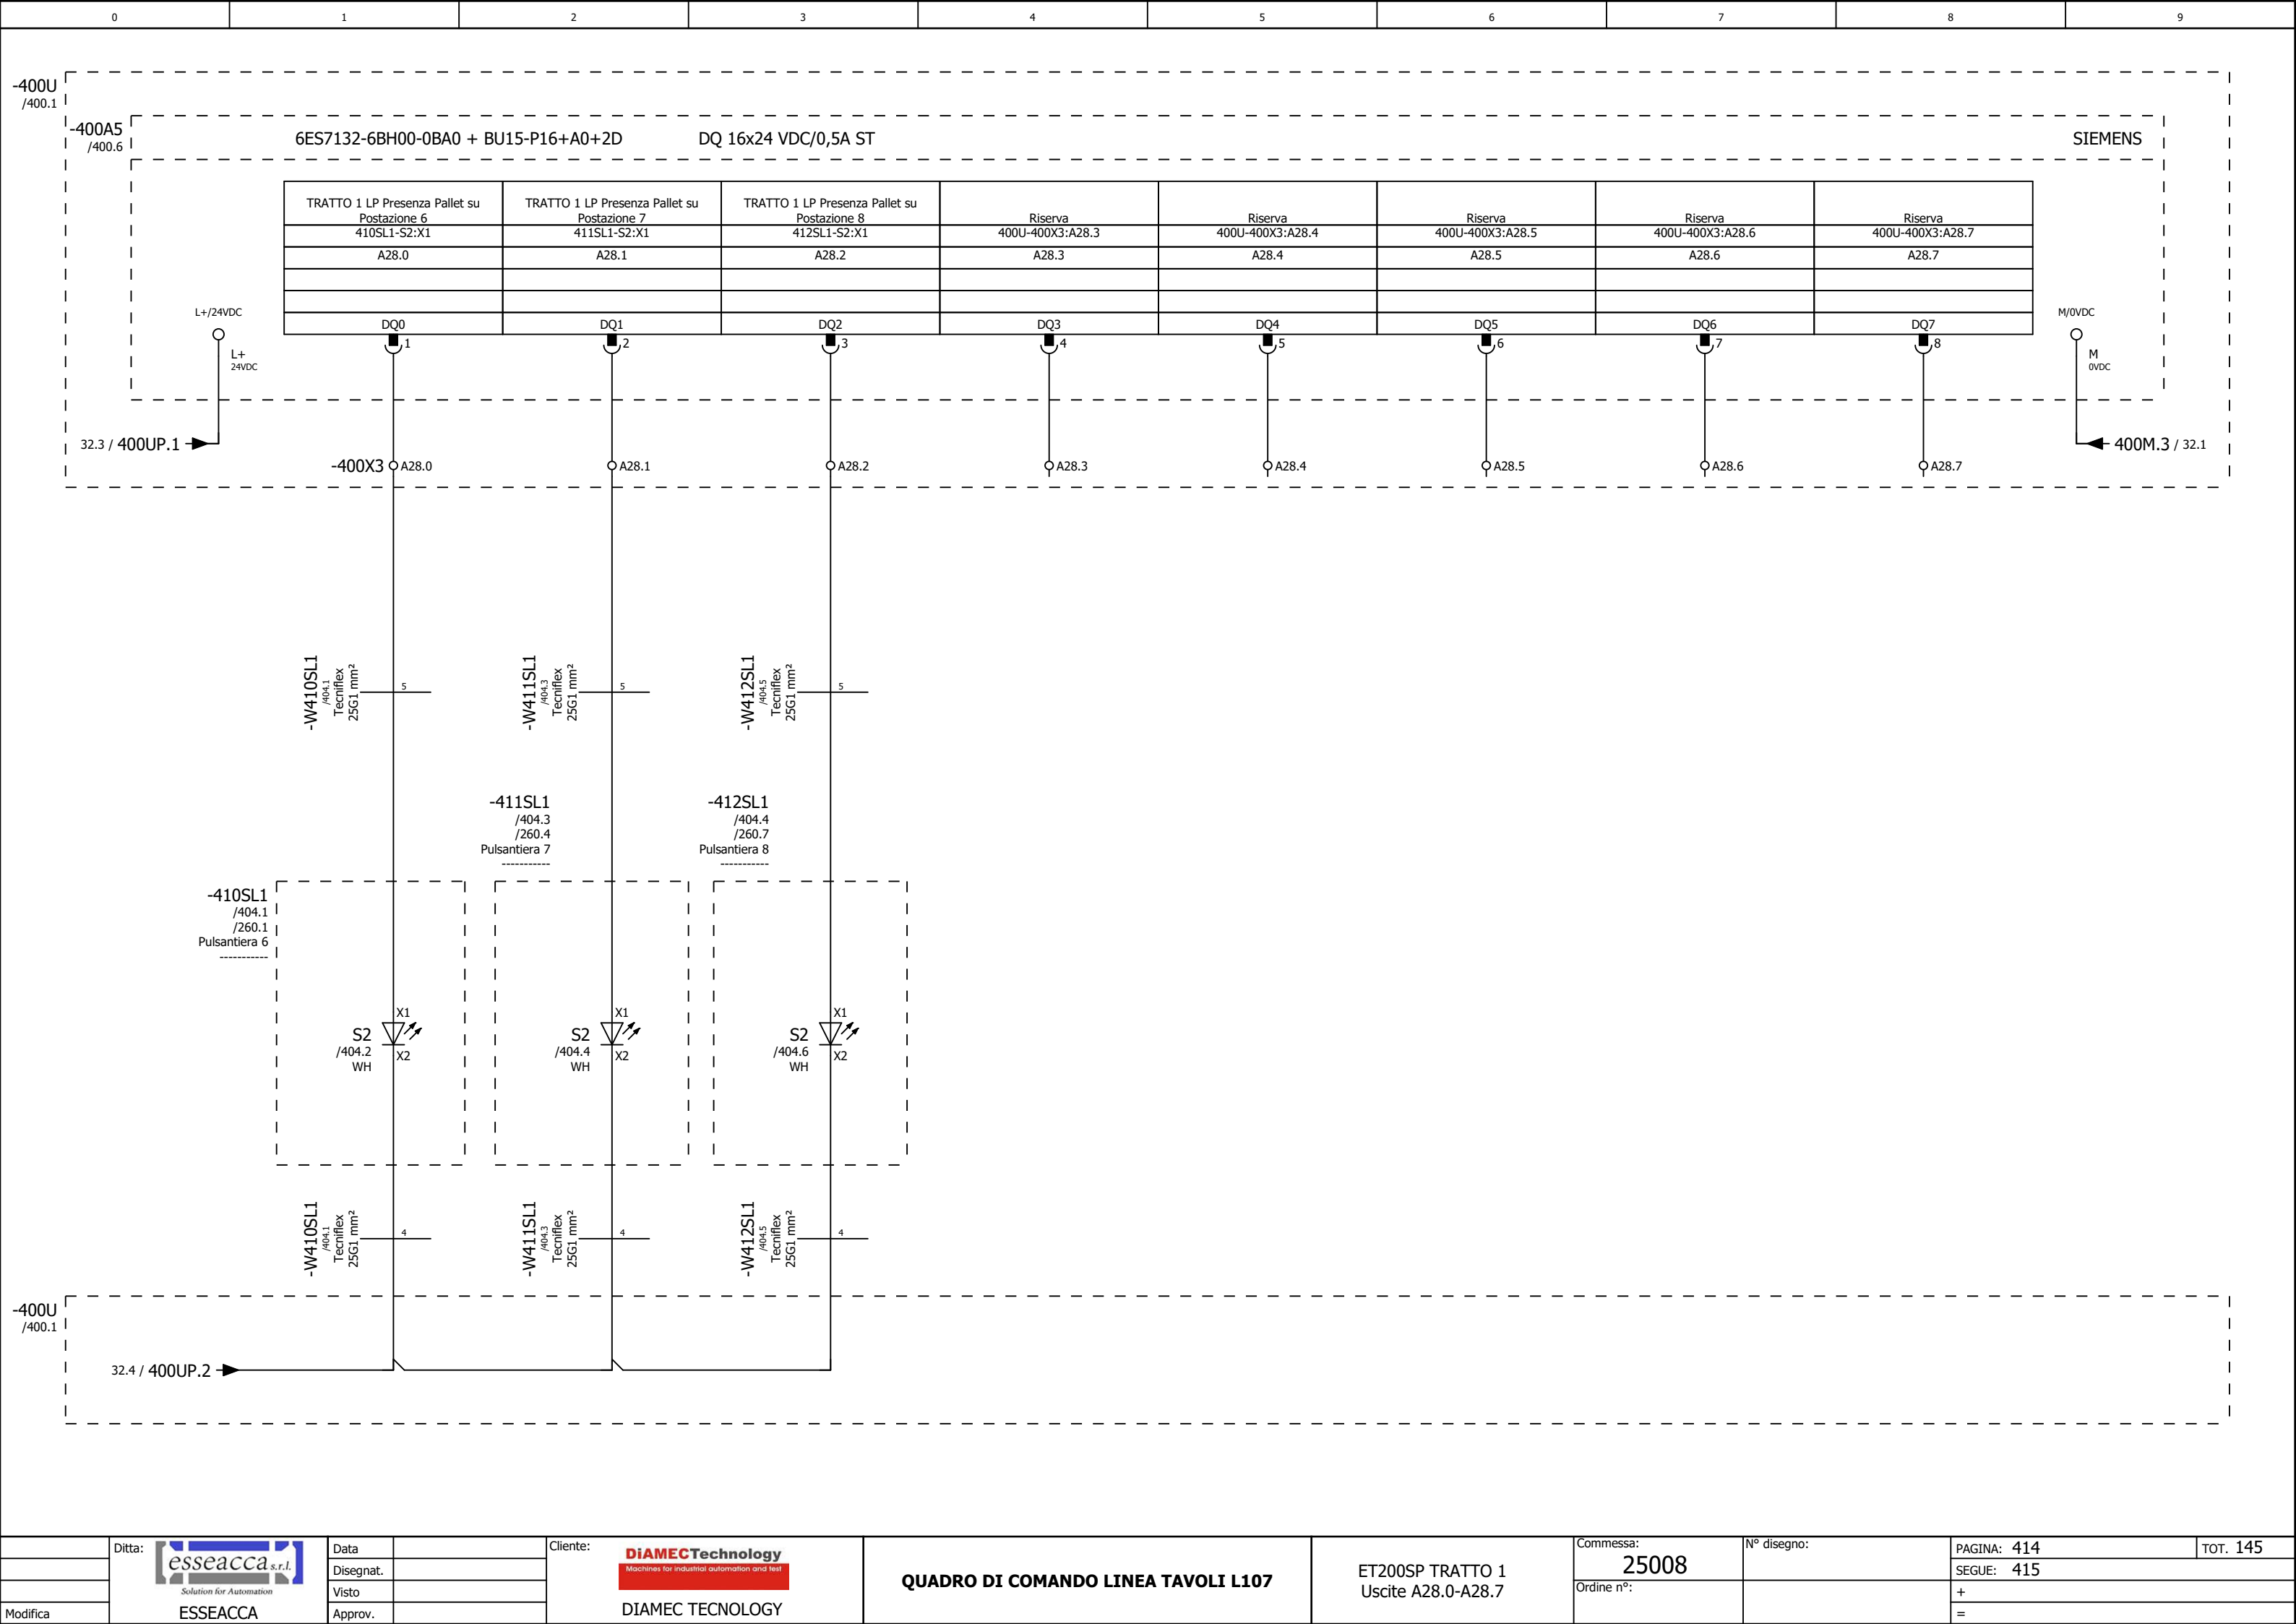

Ditta:

esseacca

s.r.l.

Solution for Automation

ESSEACCA

Data

Disegnat.

Visto

Approv.

Cliente:

DIAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

DIAMEC TECNOLOGY

QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107

ET200SP TRATTO 1

Uscite A28.0-A28.7

Commissa:

25008

Ordine n°:

N° disegno:


PAGINA: 414

SEGUE: 415

+


=

TOT. 145

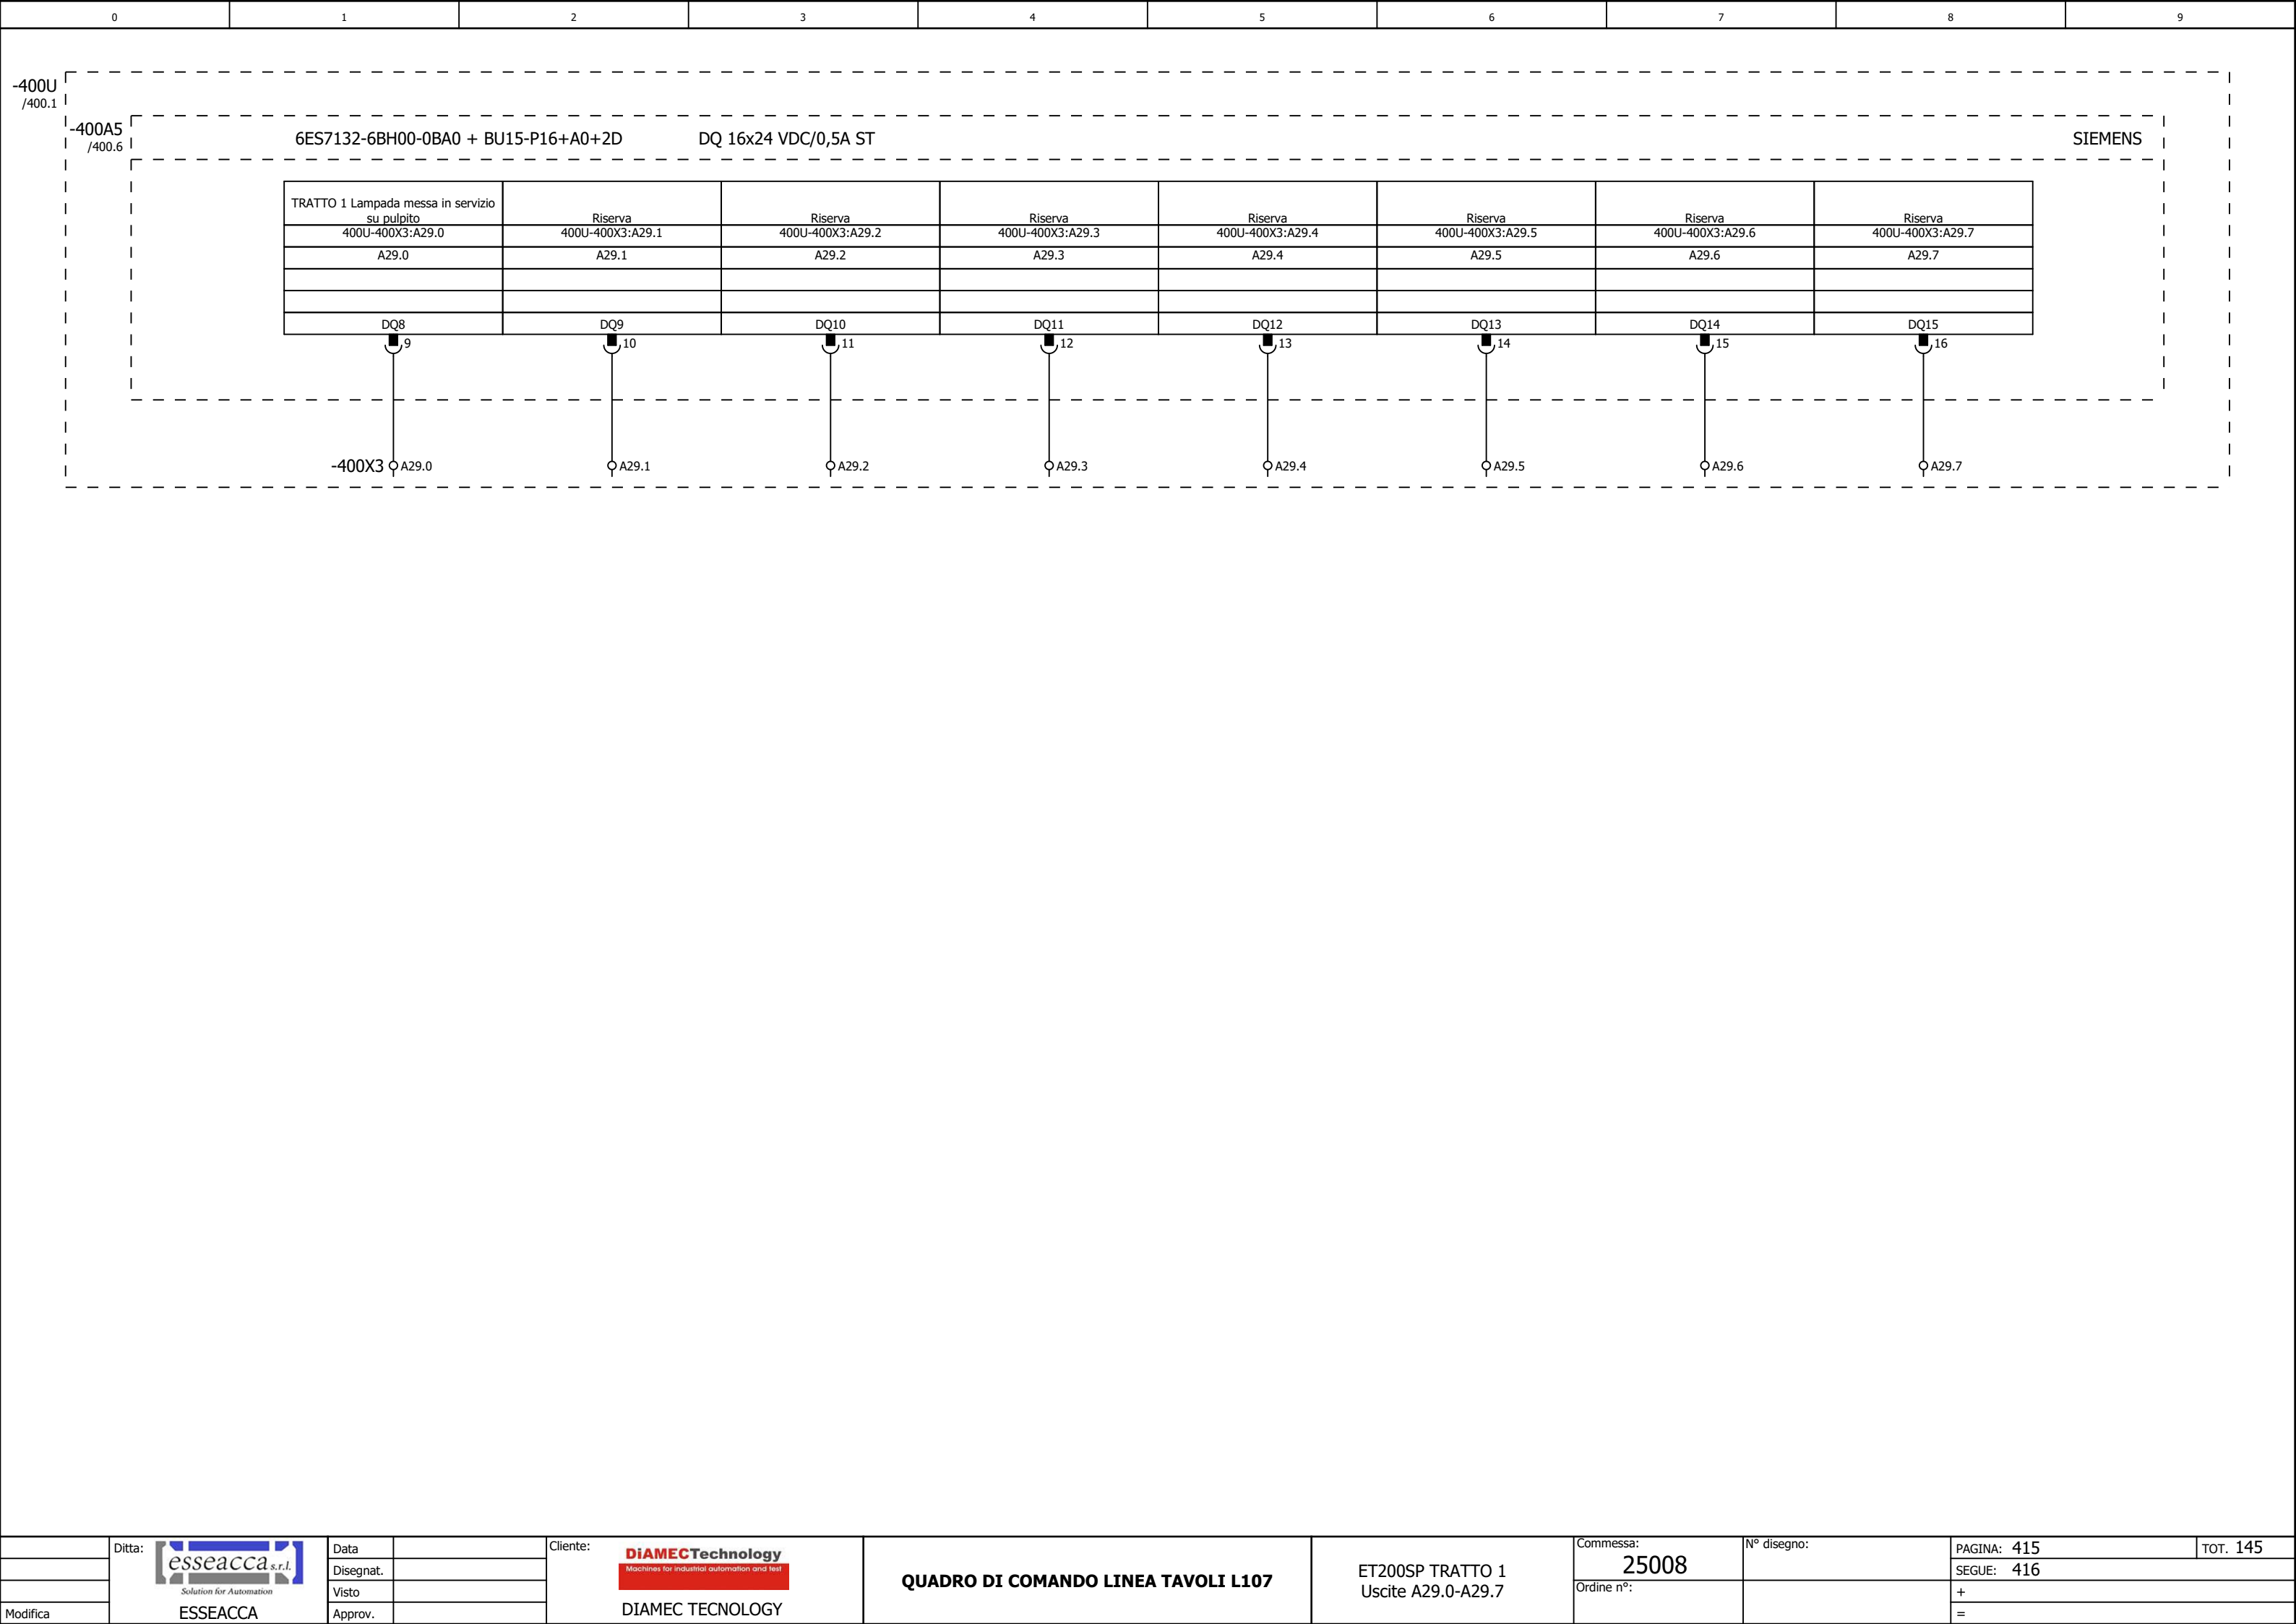

	Ditta:	esseacca s.r.l. Solution for Automation	Data		Cliente:	DIAMECTechnology Machines for industrial automation and test	QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107	ET200SP TRATTO 1 Uscite A29.0-A29.7	Commissa:	25008	N° disegno:	PAGINA:	415	TOT. 145
					SEGUE:	416								
					+									
Modifica					=									

ESSEACCA

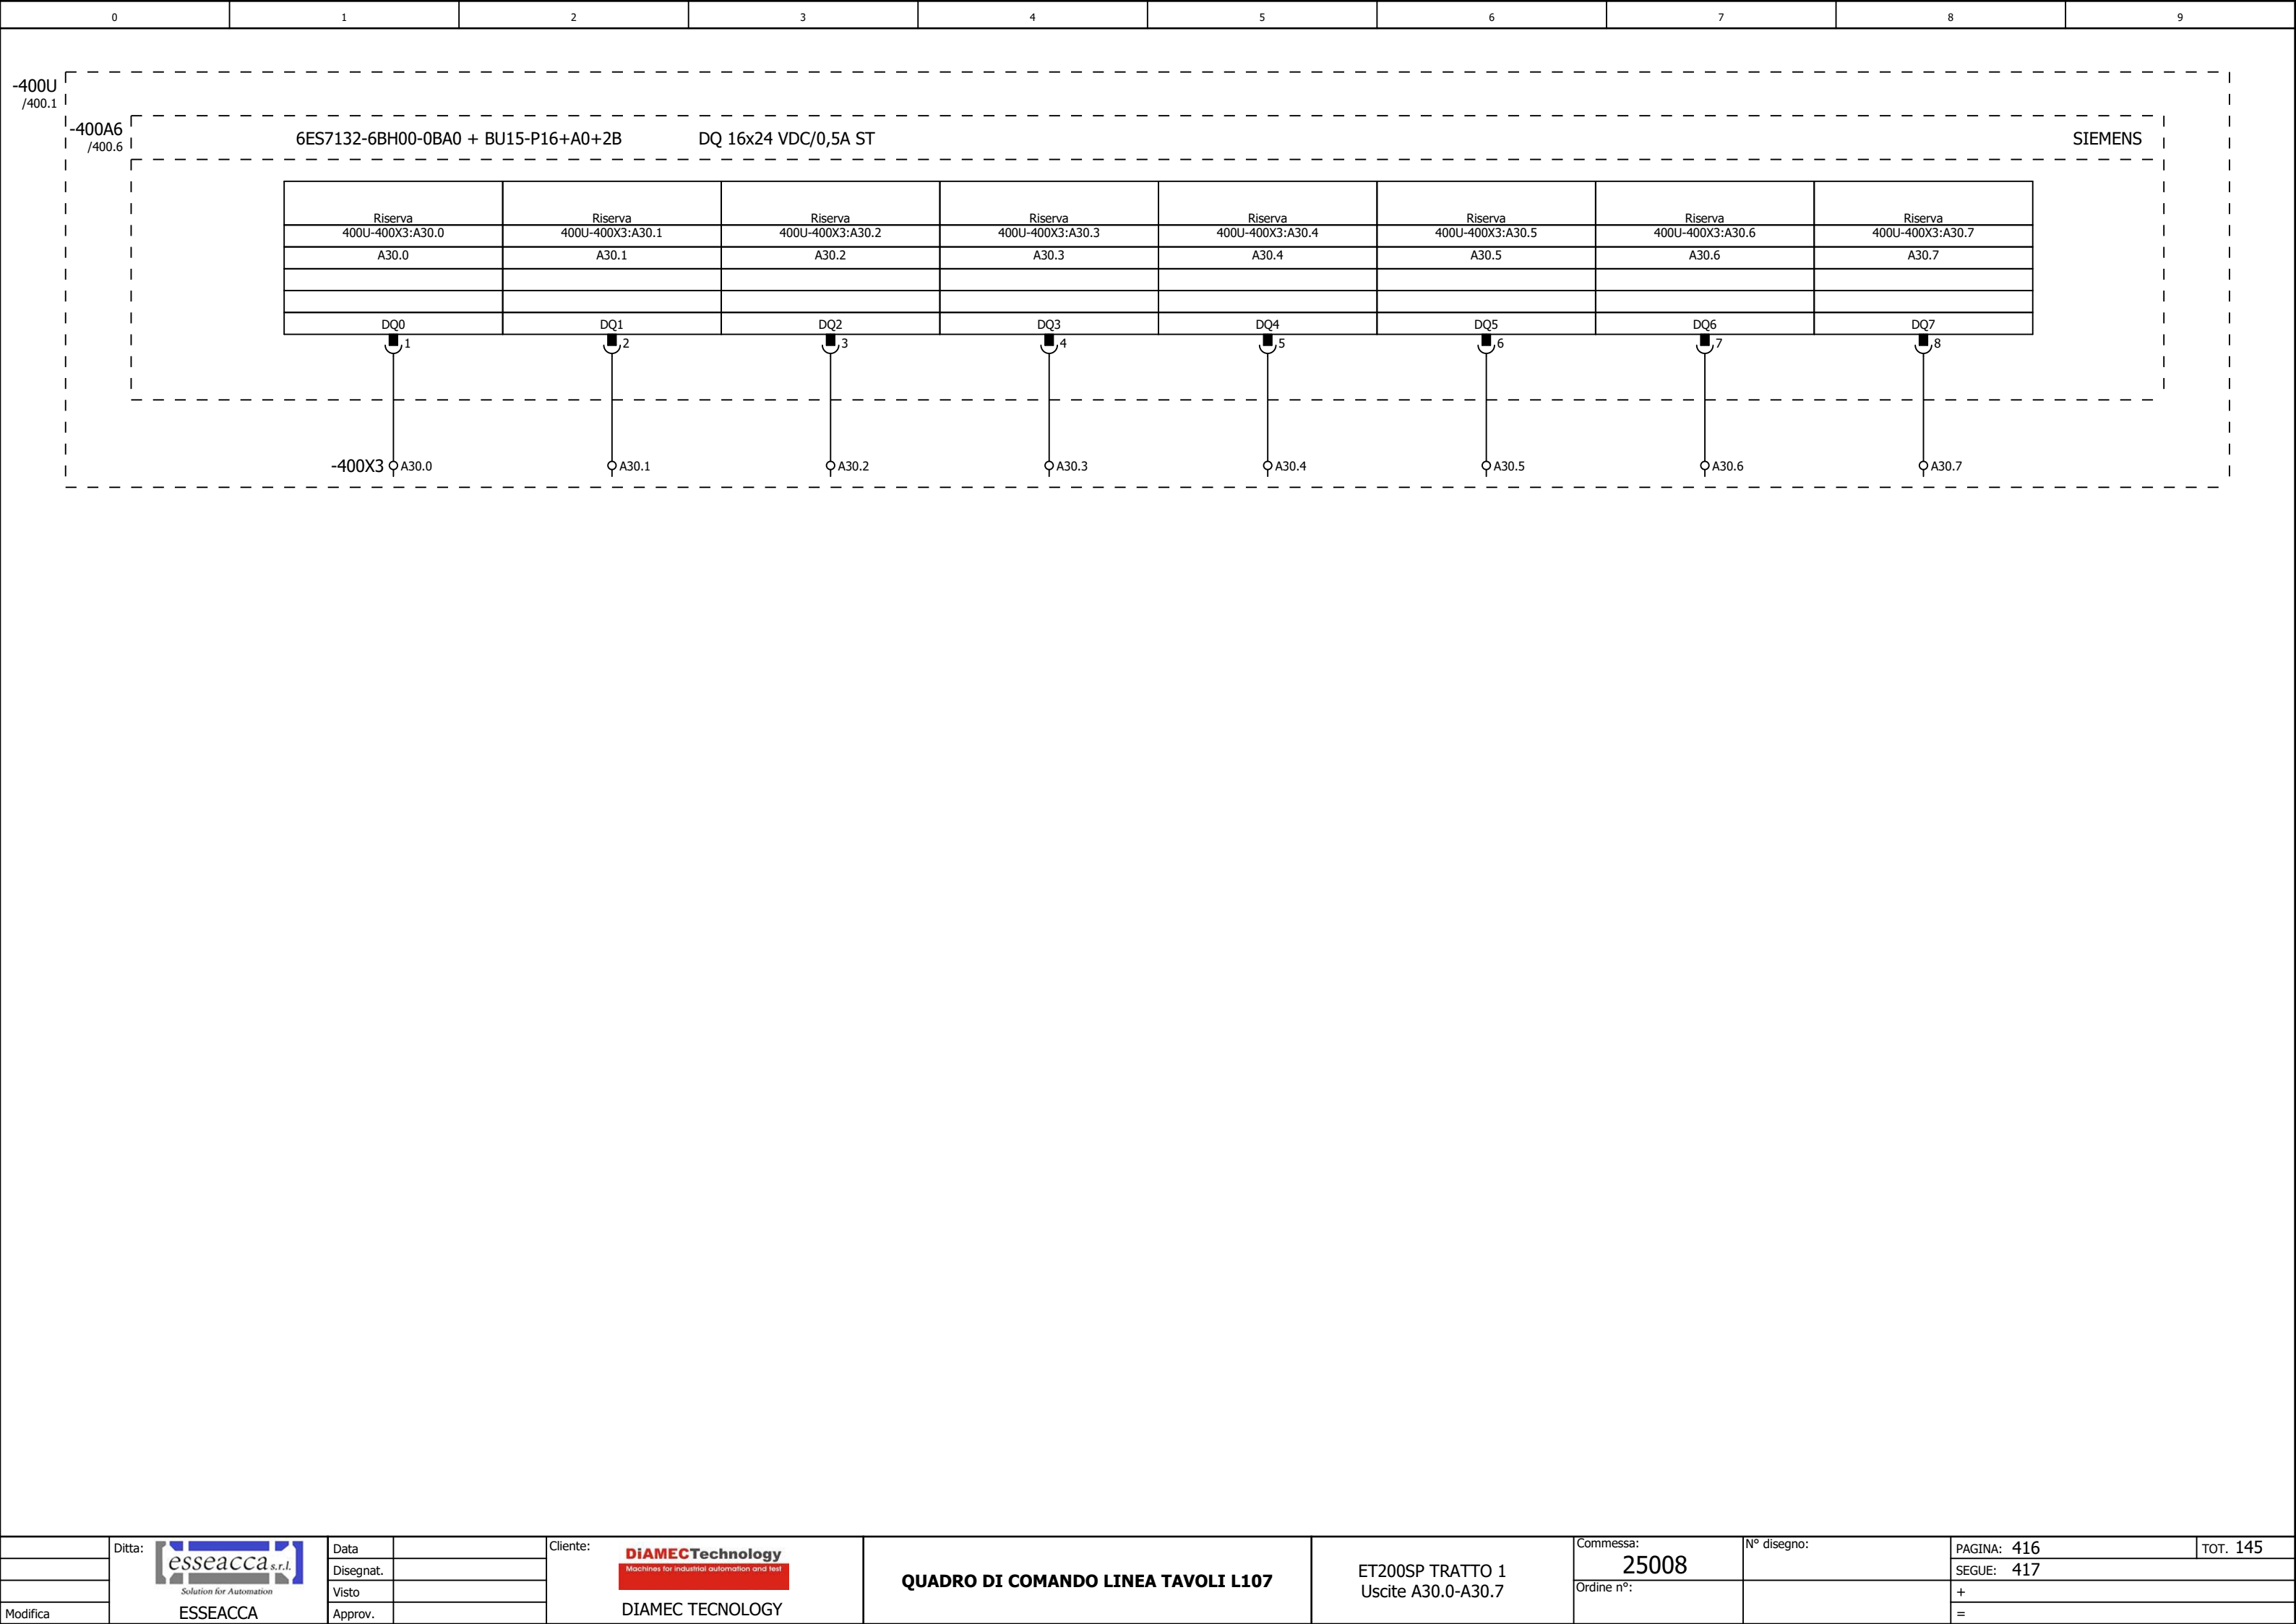

Ditta:

esseacca

s.r.l.

Solution for Automation

ESSEACCA

Data

Disegnat.

Visto

Approv.

Cliente:

DIAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

DIAMEC TECNOLOGY

QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107

ET200SP TRATTO 1

Uscite A30.0-A30.7

Commissa:

25008

Ordine n°:

N° disegno:


PAGINA: 416

SEGUE: 417

+

=

TOT. 145

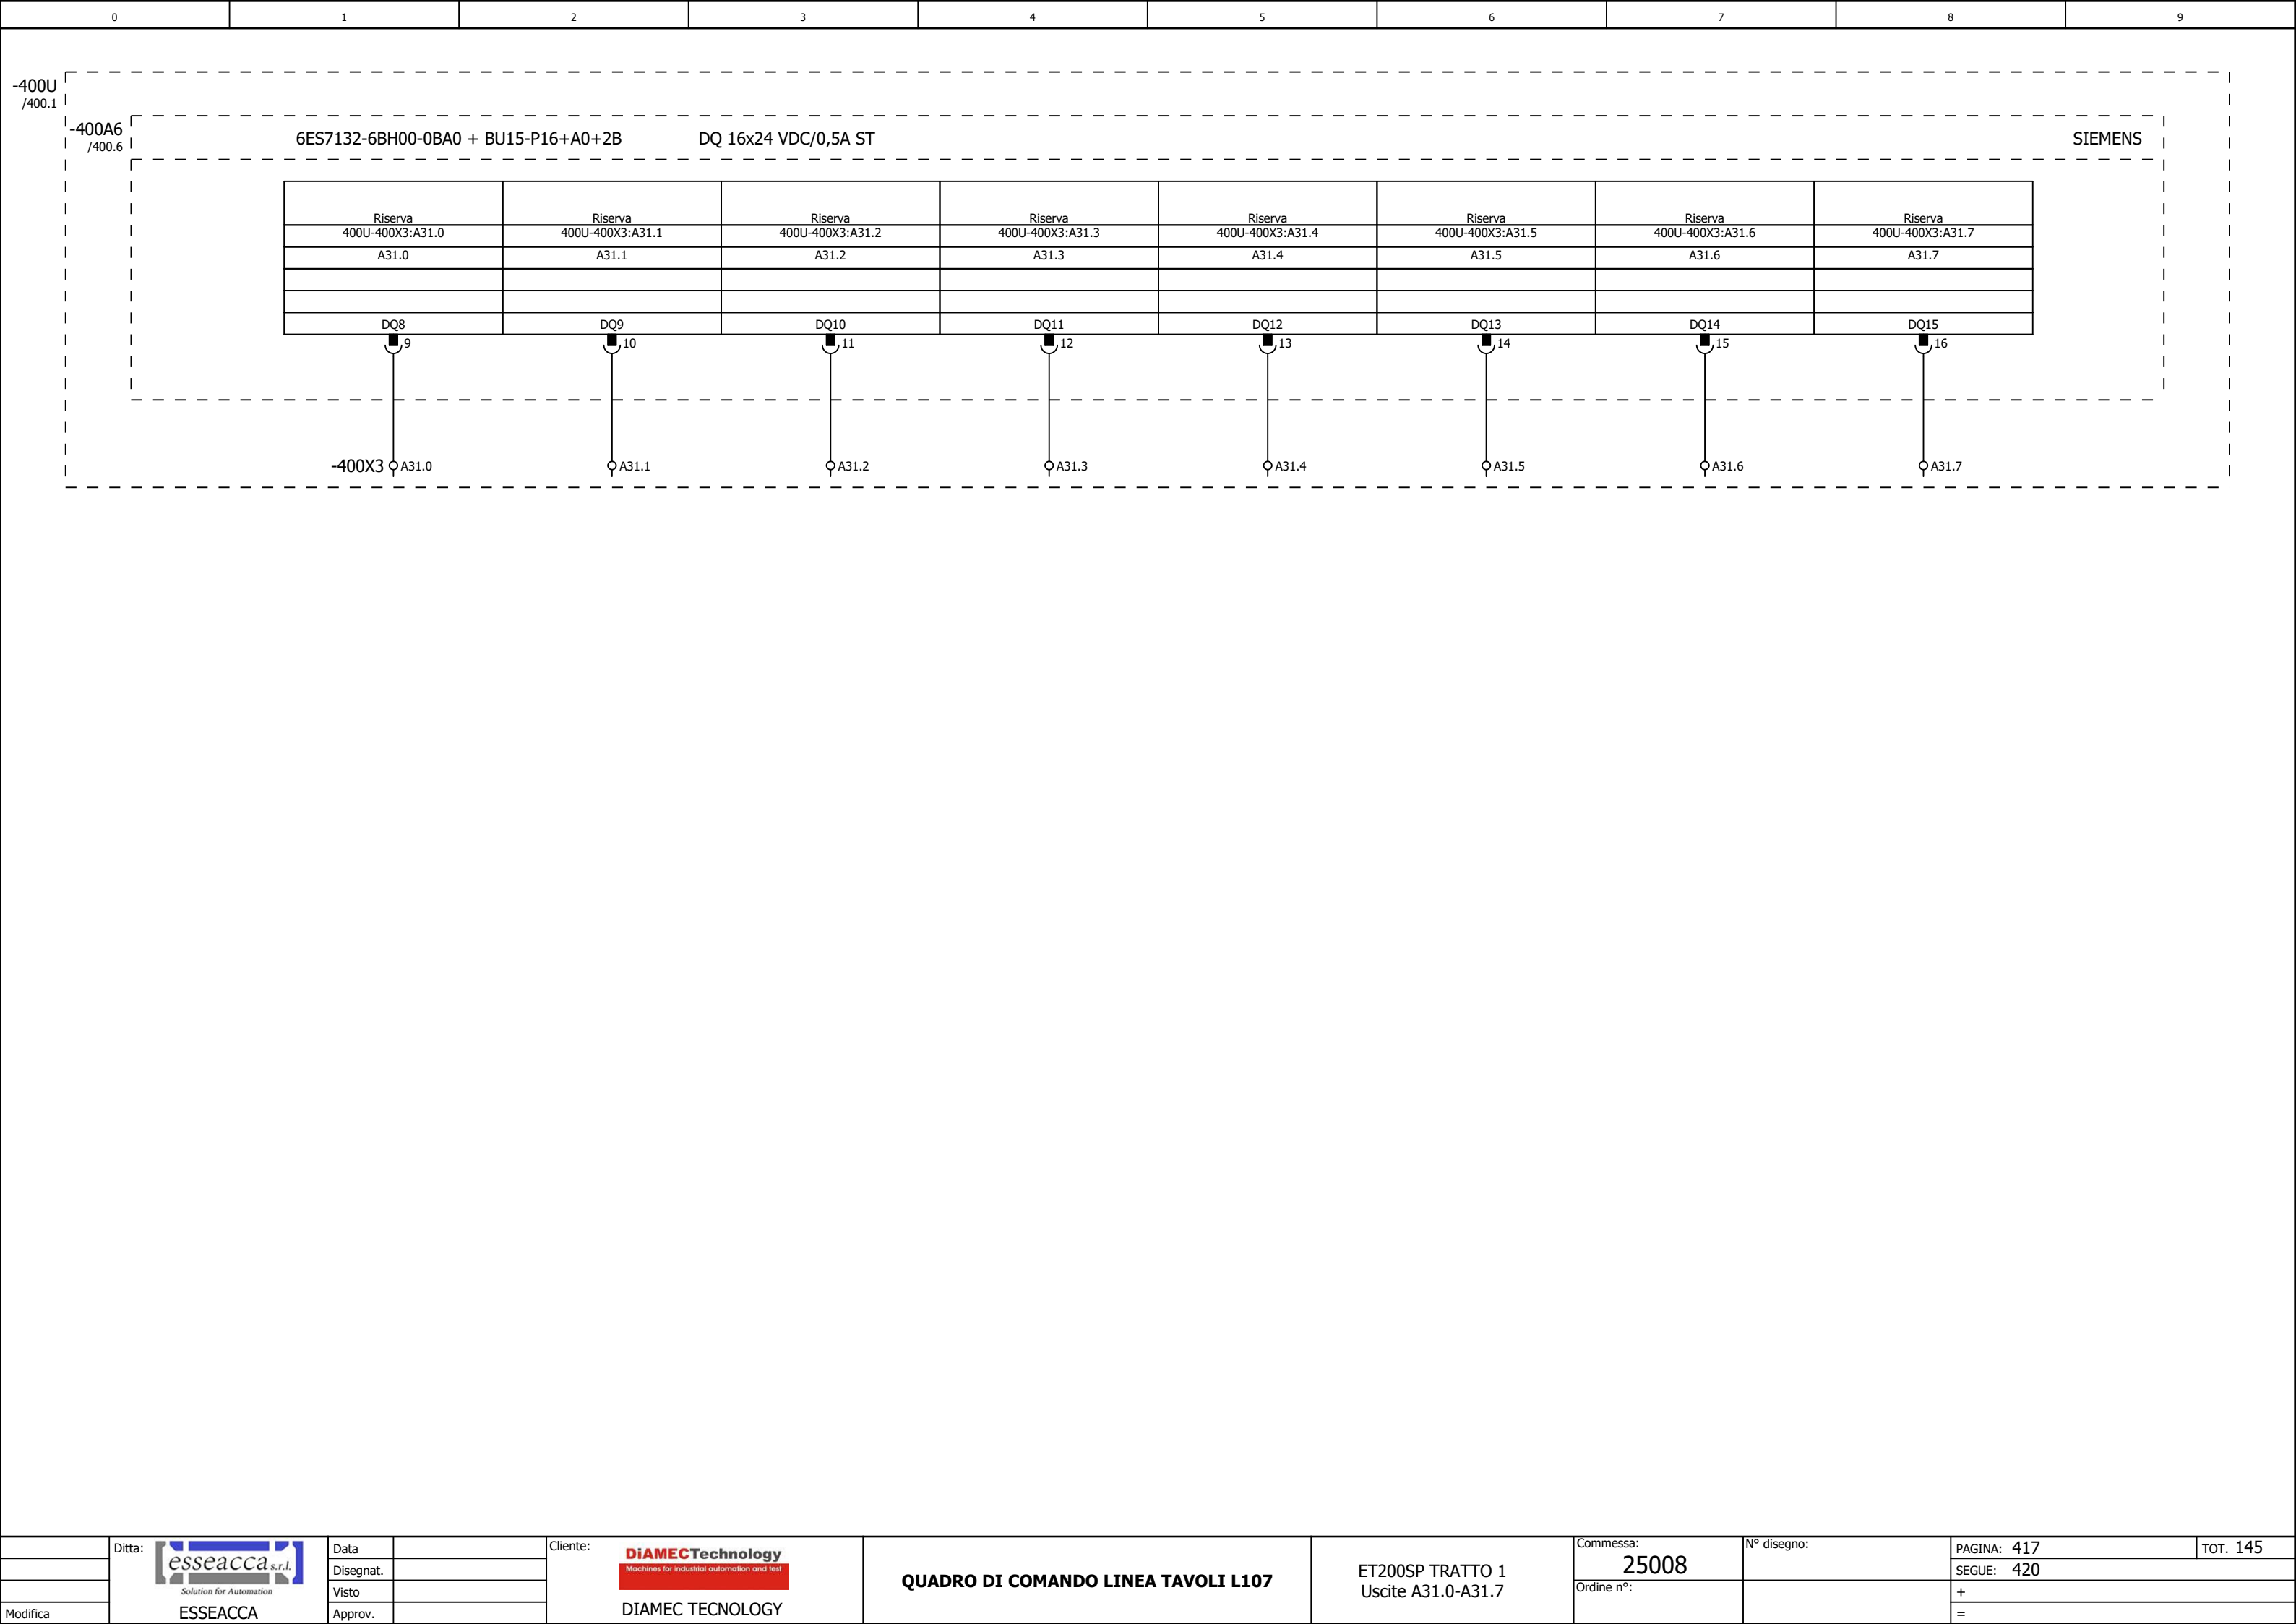

Ditta:

esseacca

s.r.l.

Solution for Automation

ESSEACCA

Data

Disegnat.

Visto

Approv.

Cliente:

DIAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

DIAMEC TECNOLOGY

QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107

ET200SP TRATTO 1

Uscite A31.0-A31.7

Commissa:

25008

Ordine n°:

N° disegno:


PAGINA: 417


SEGUE: 420

+


=


TOT. 145

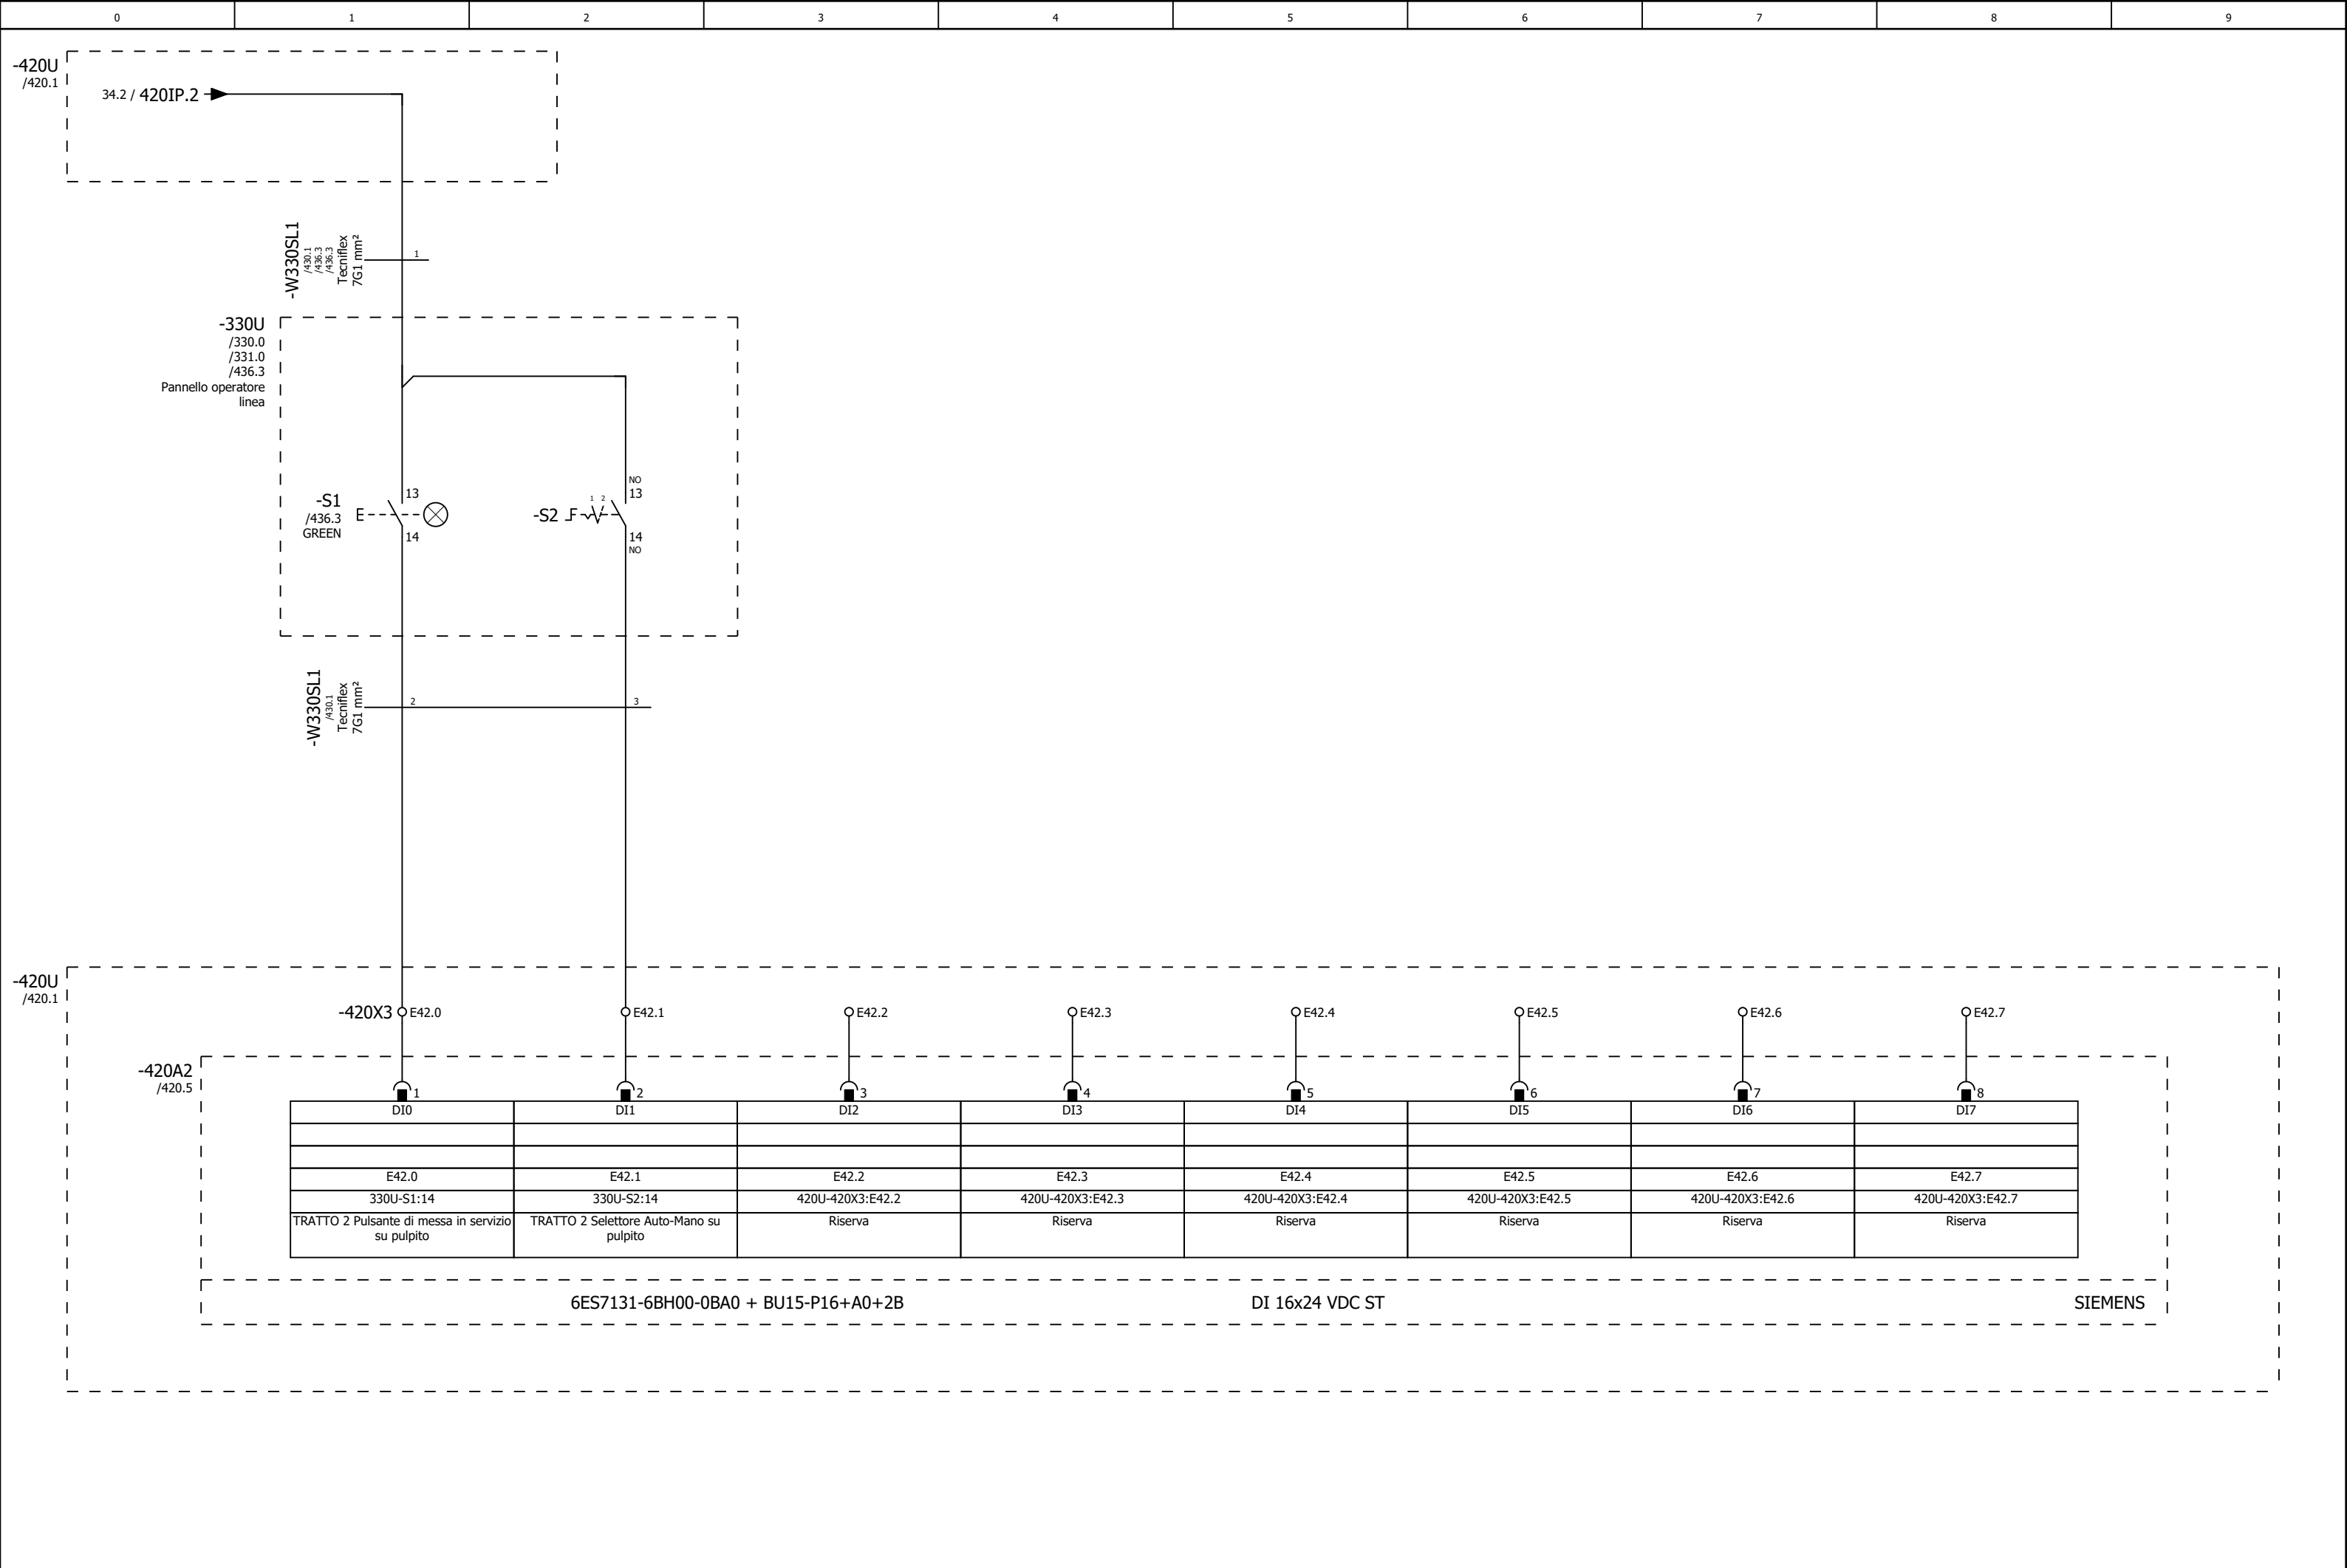


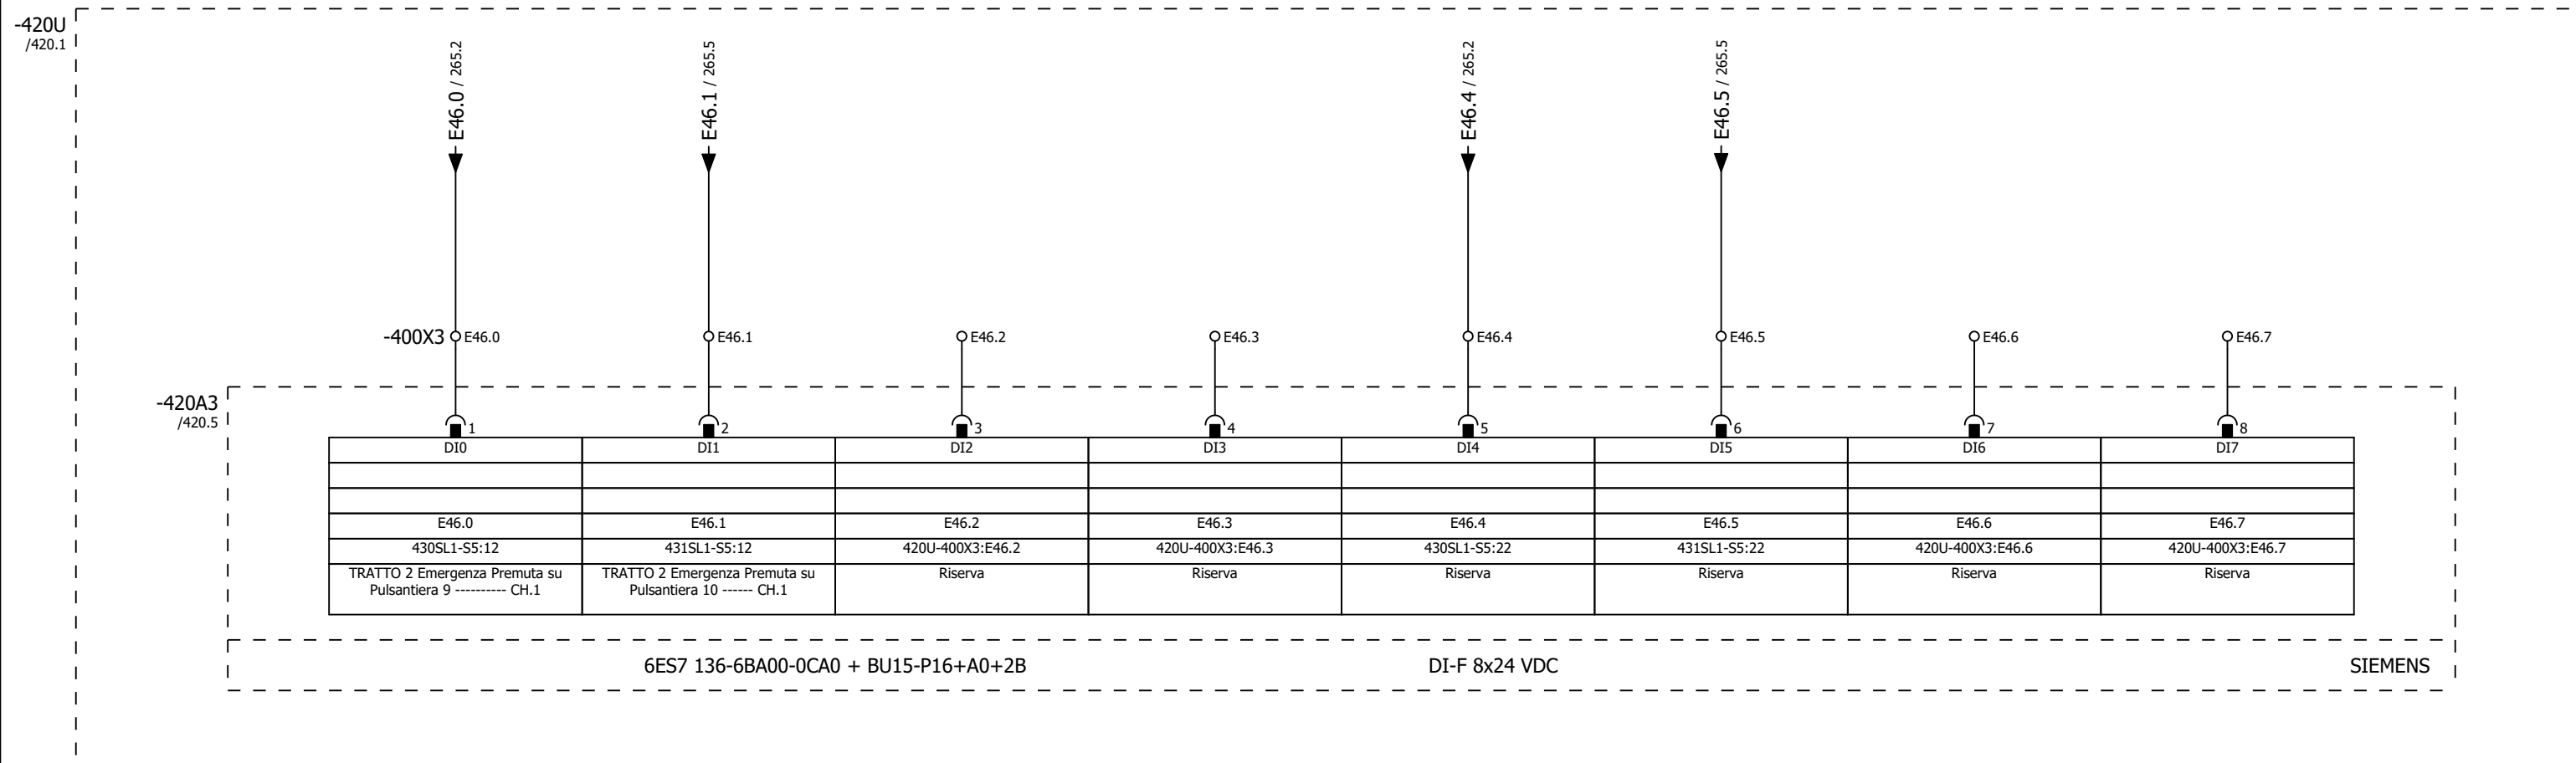




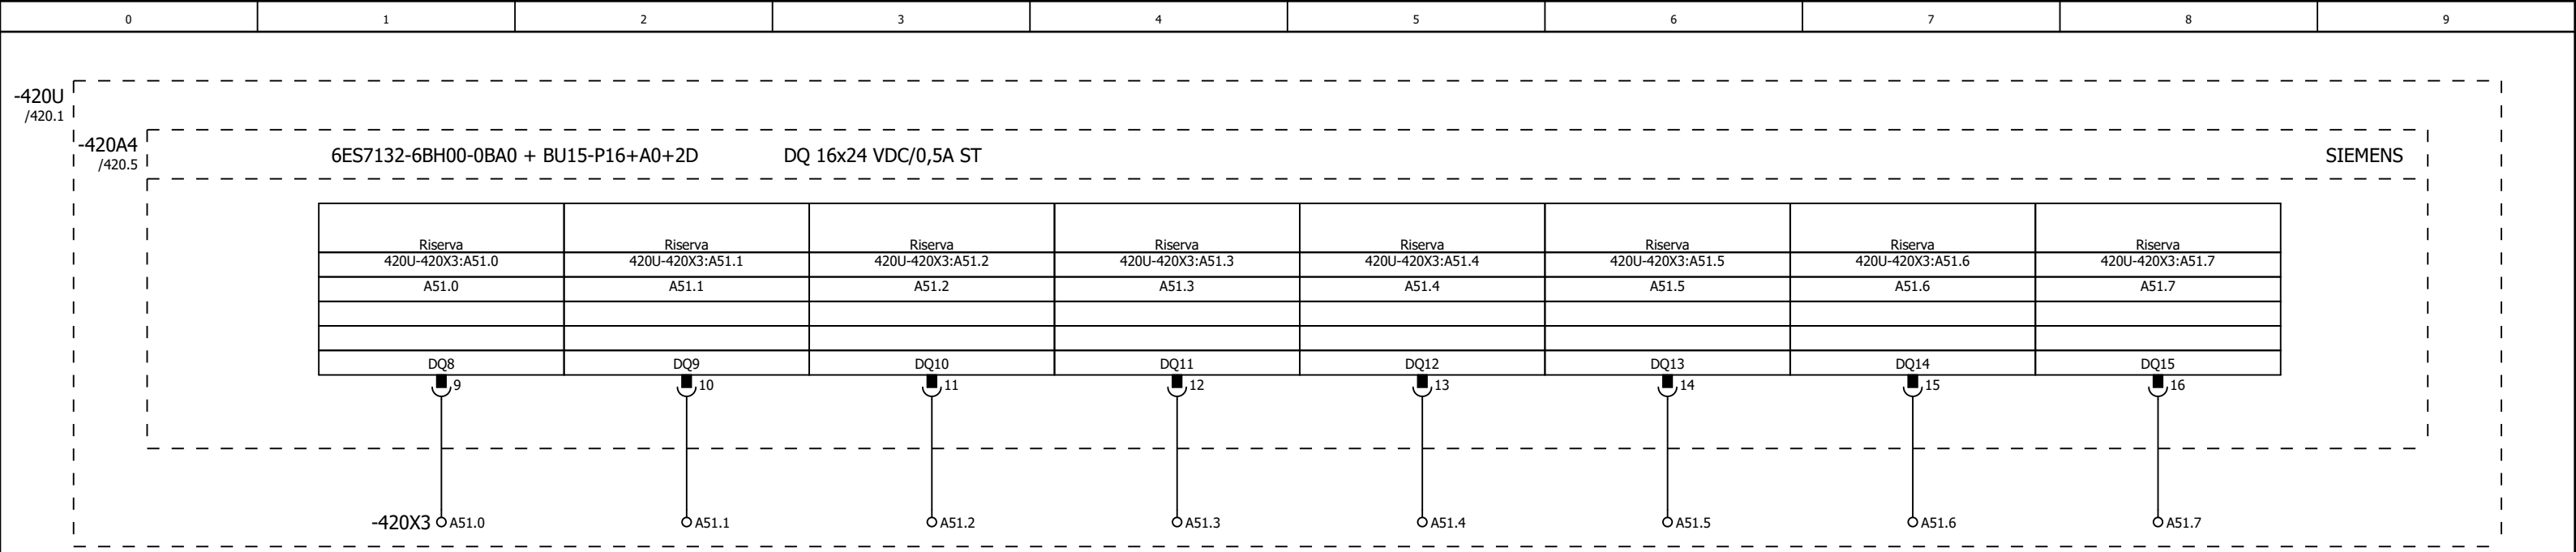


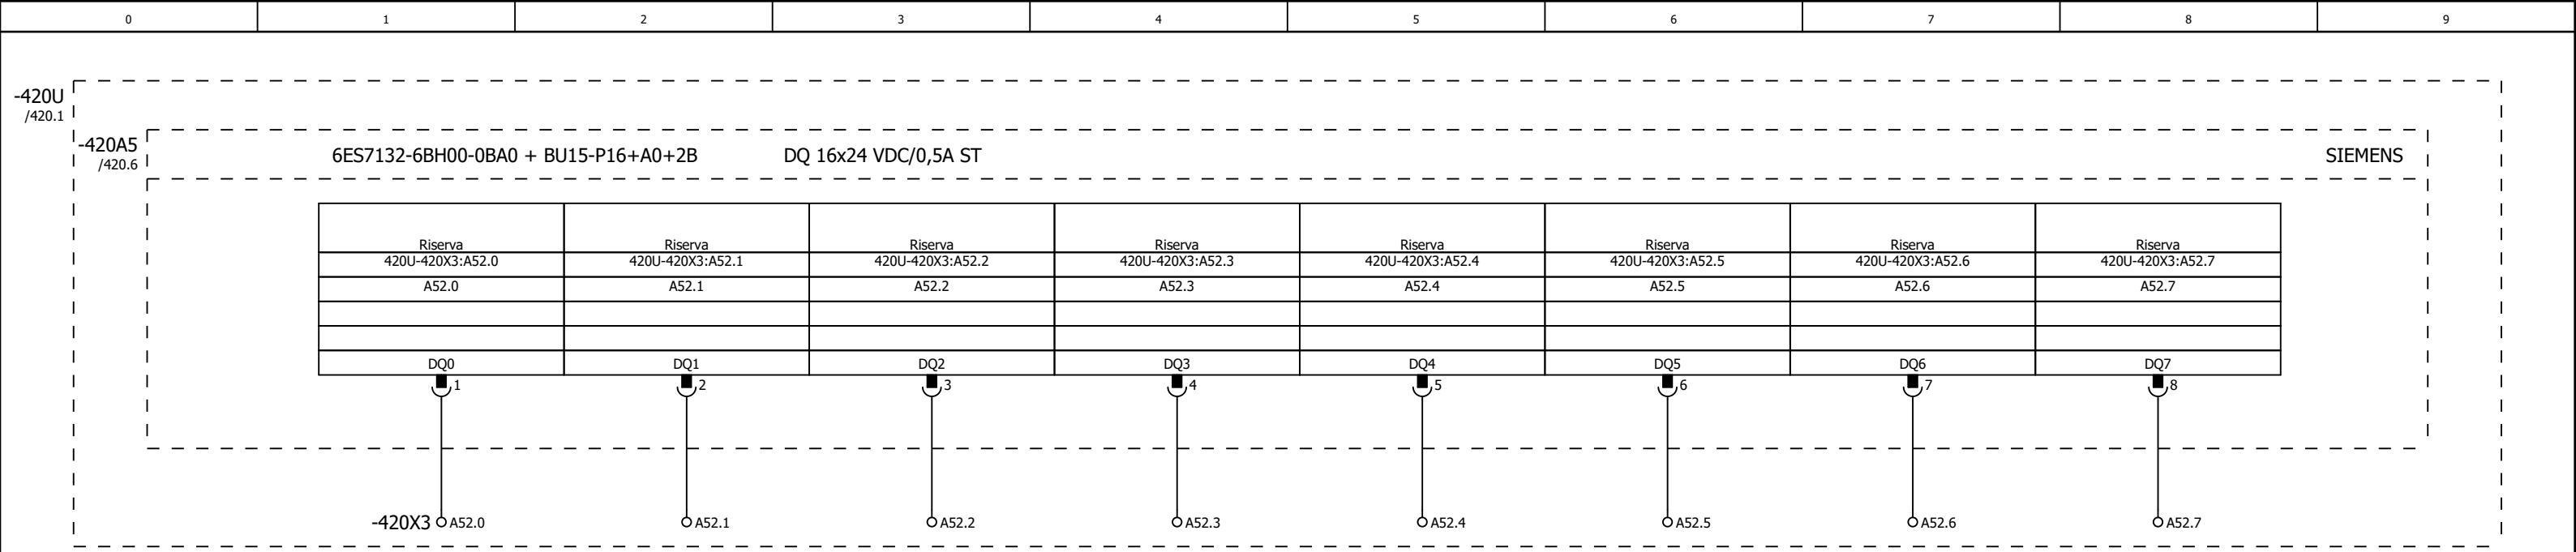


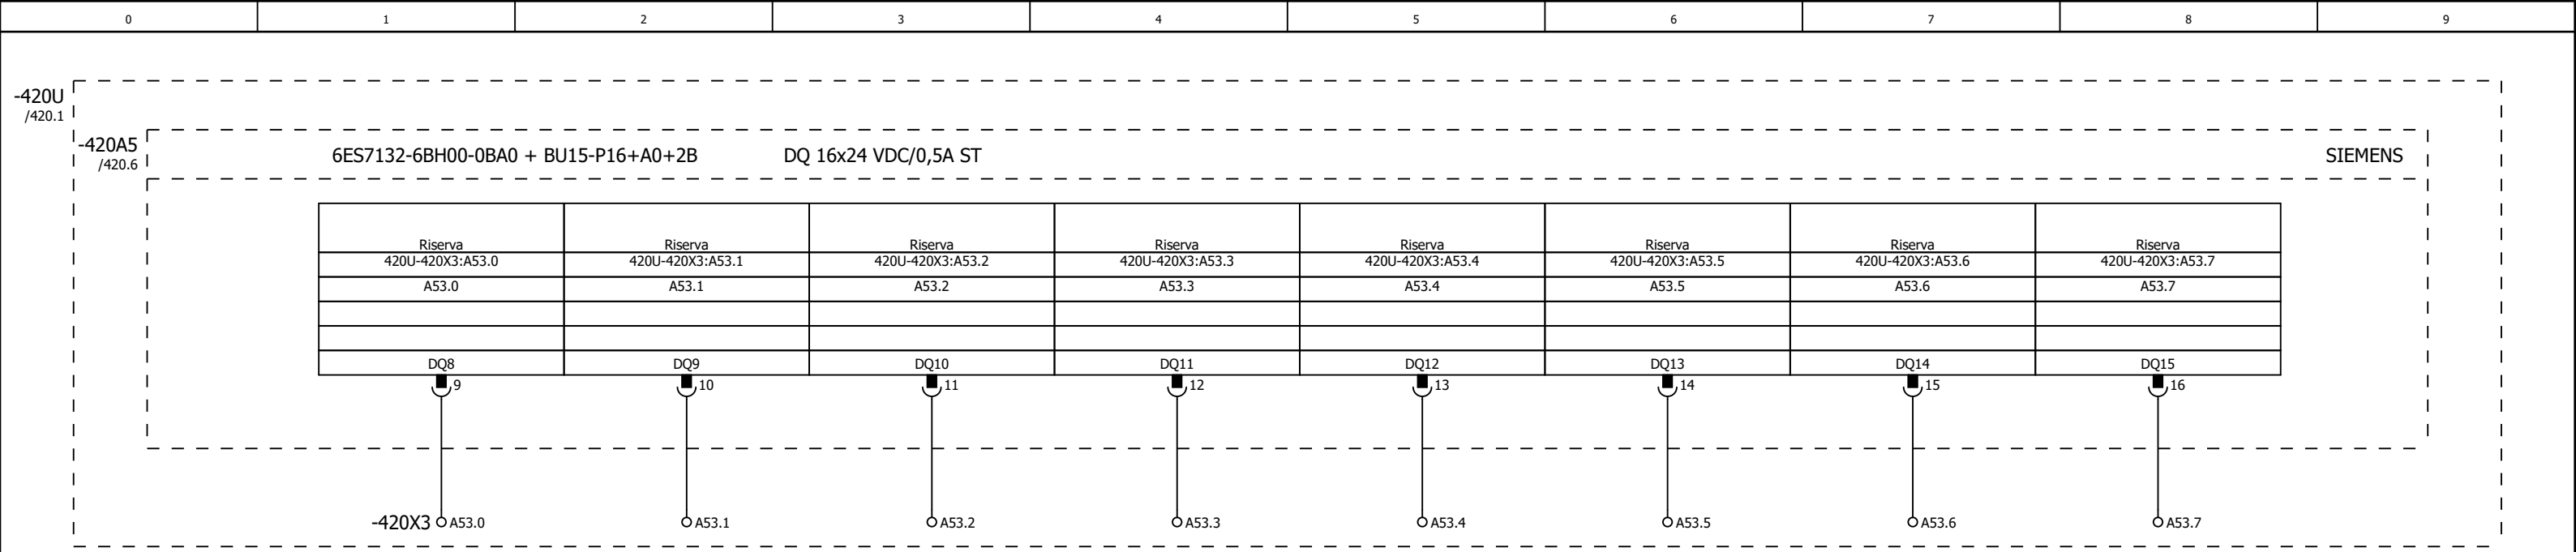





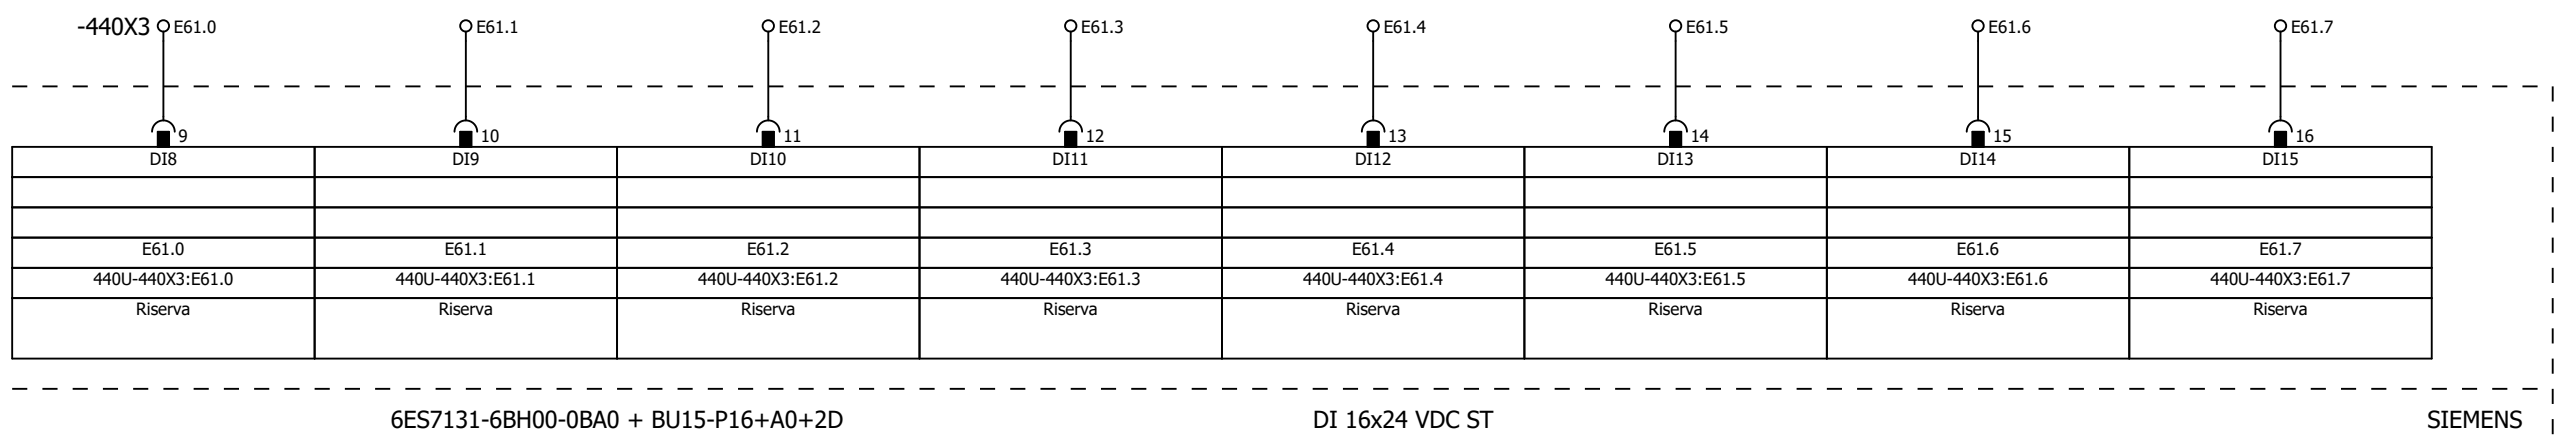


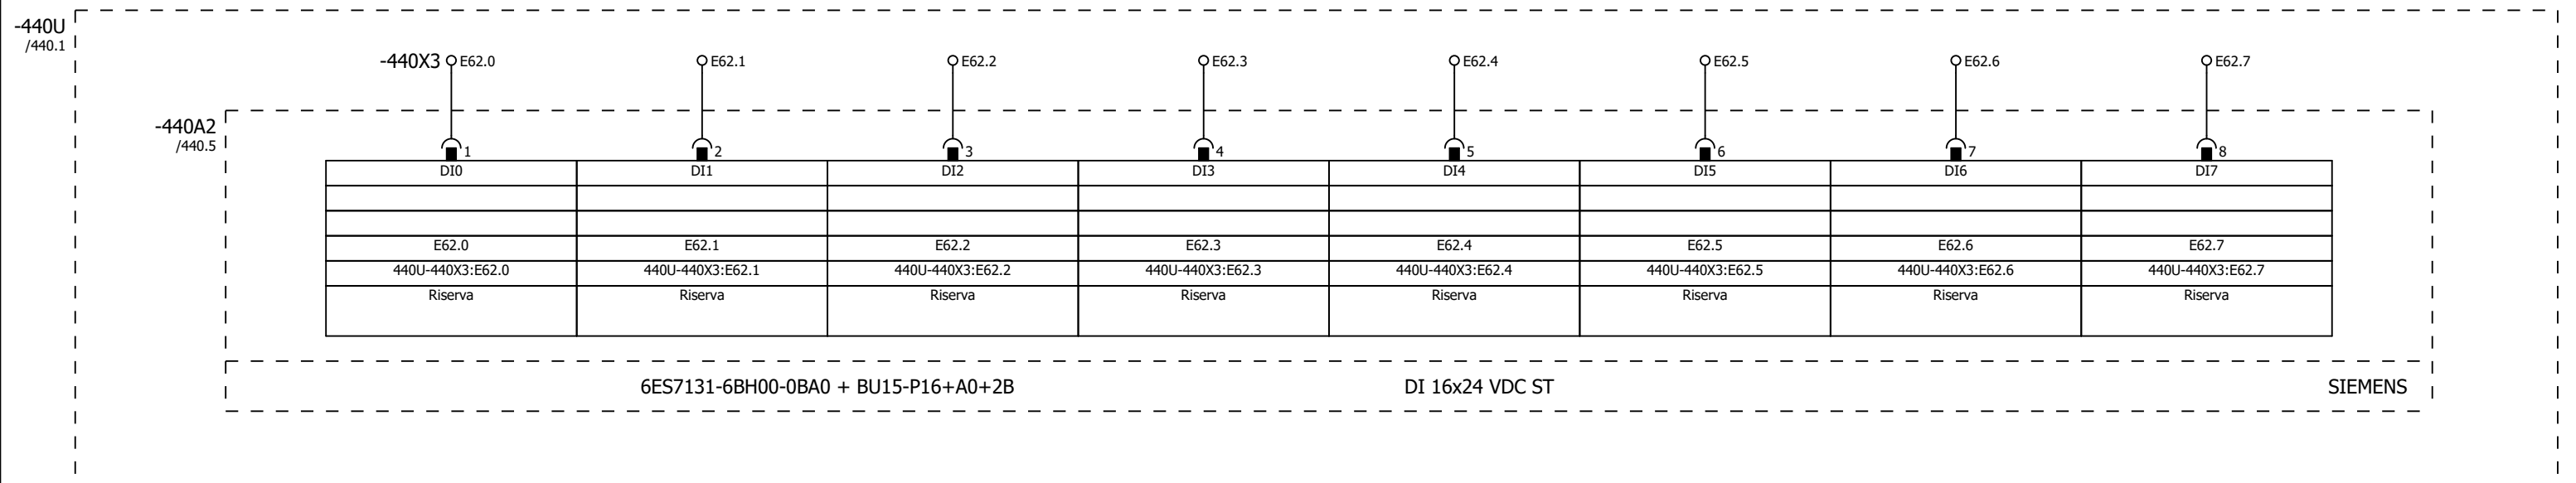

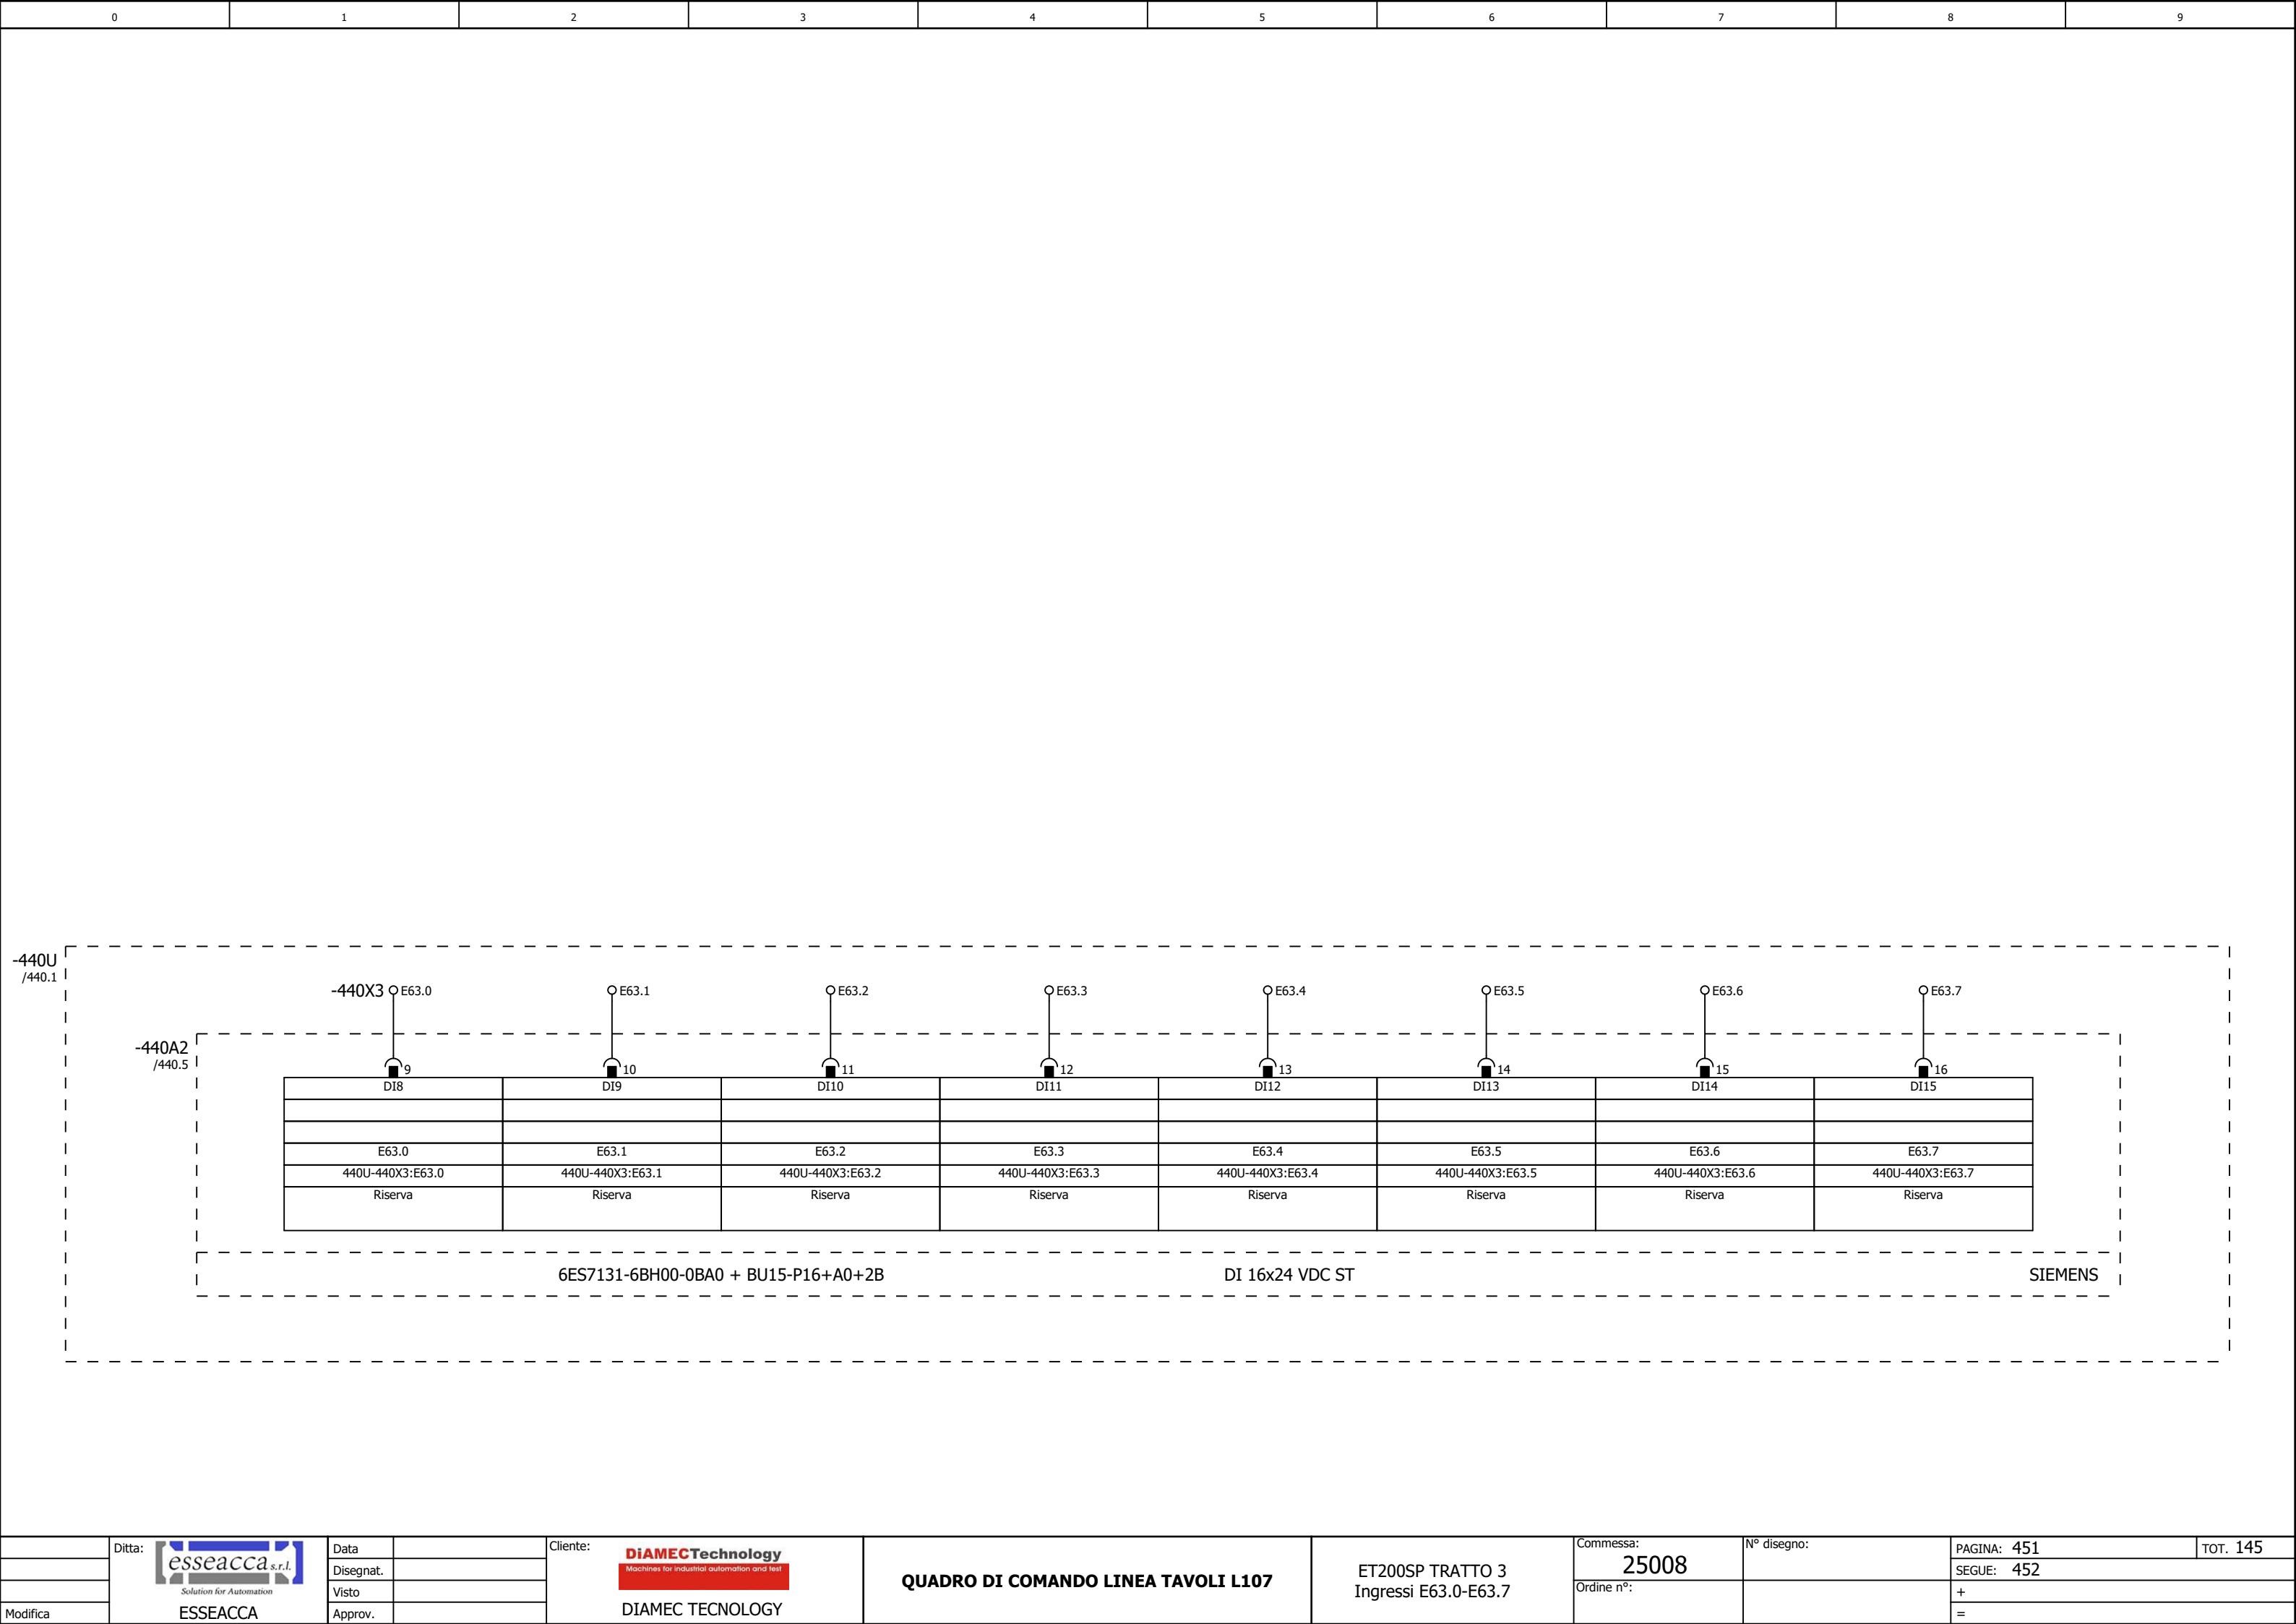

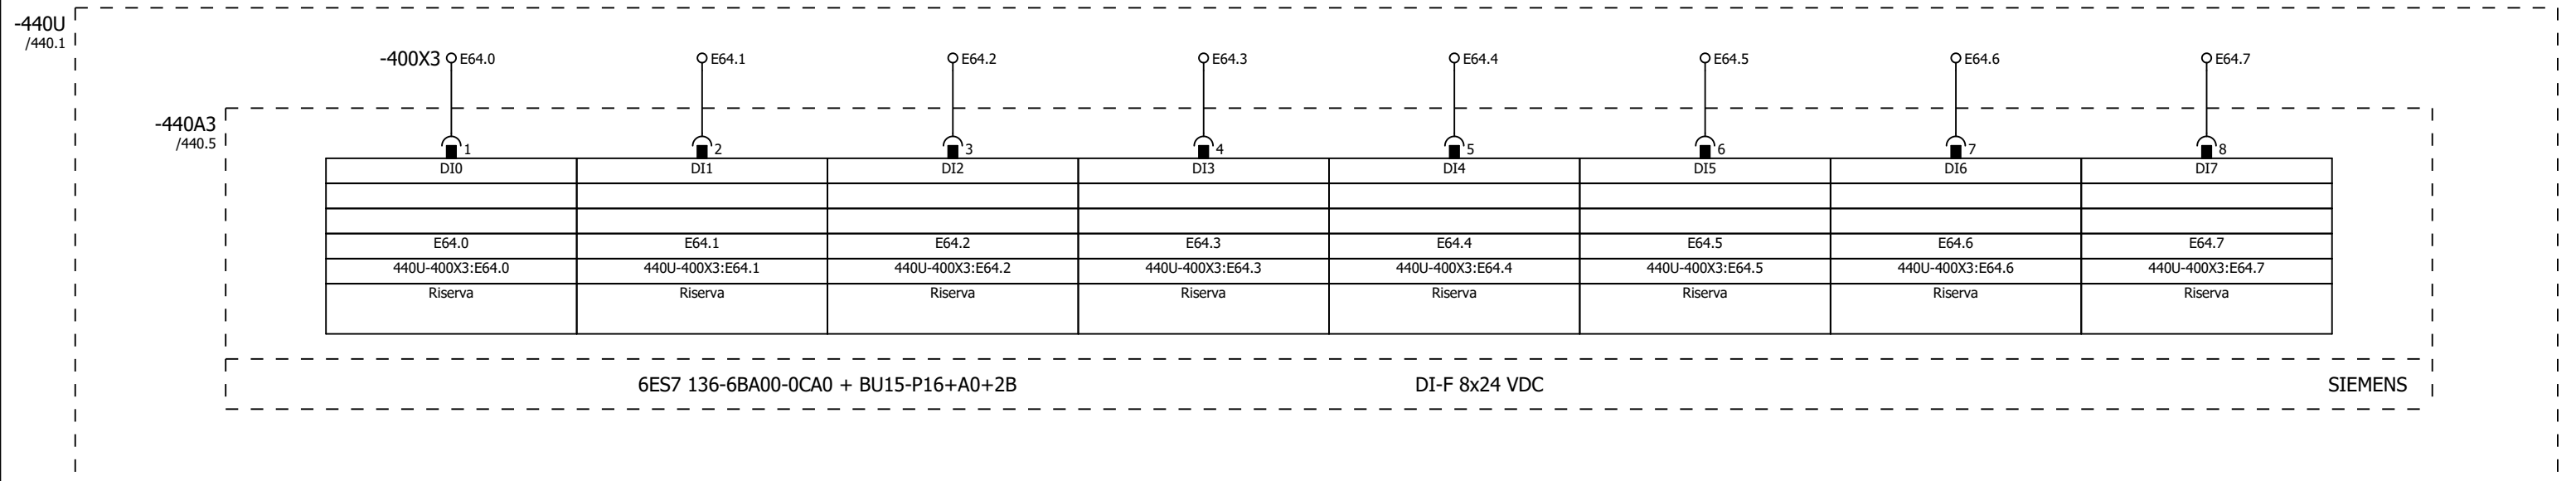

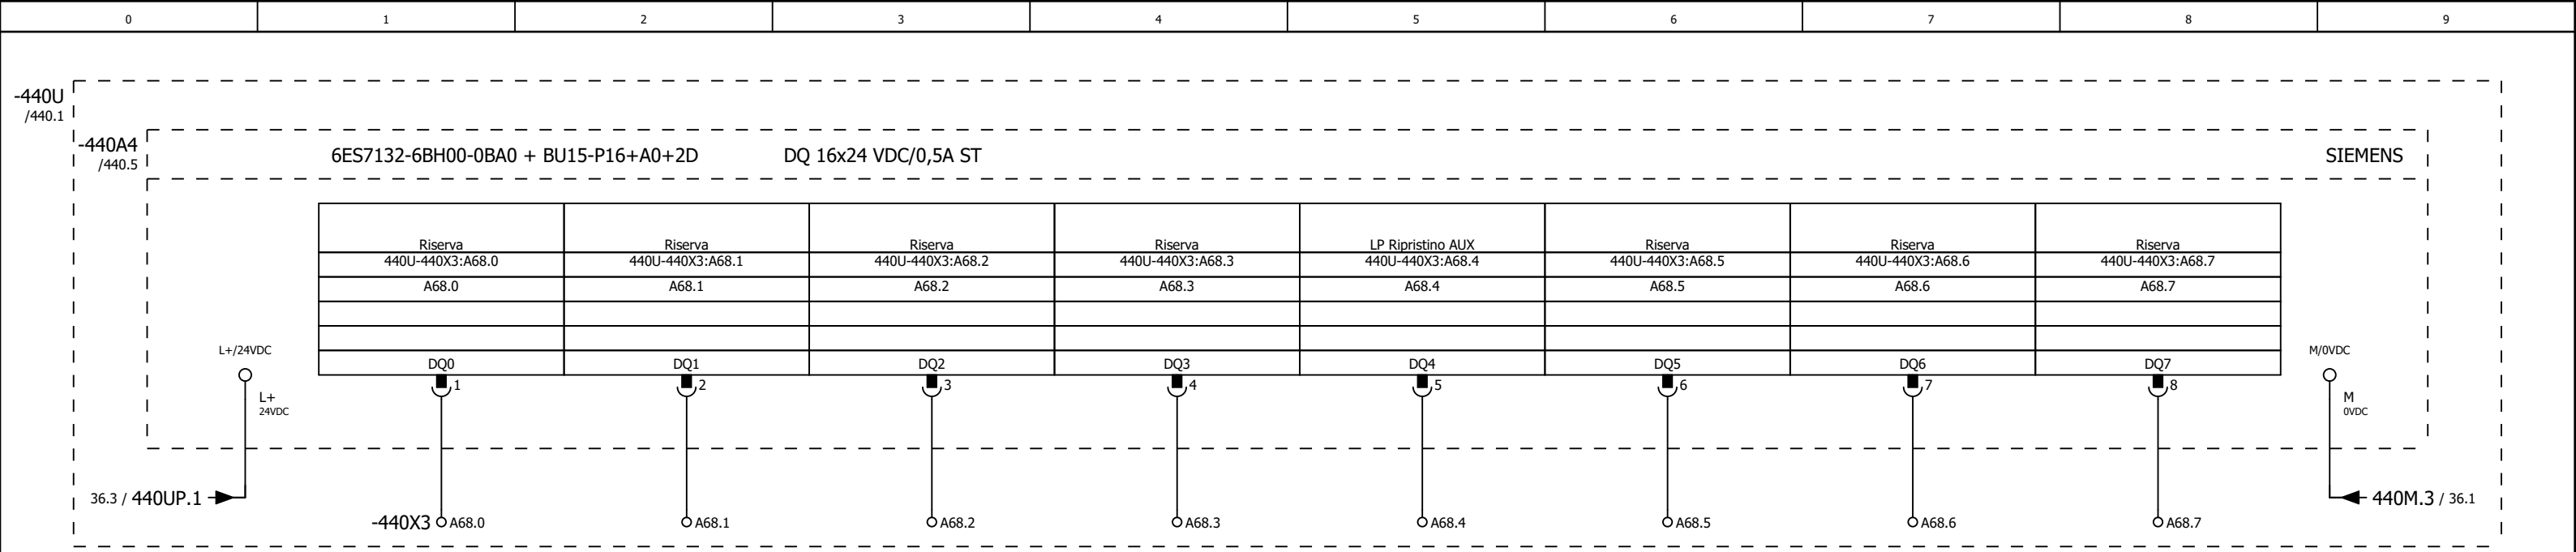

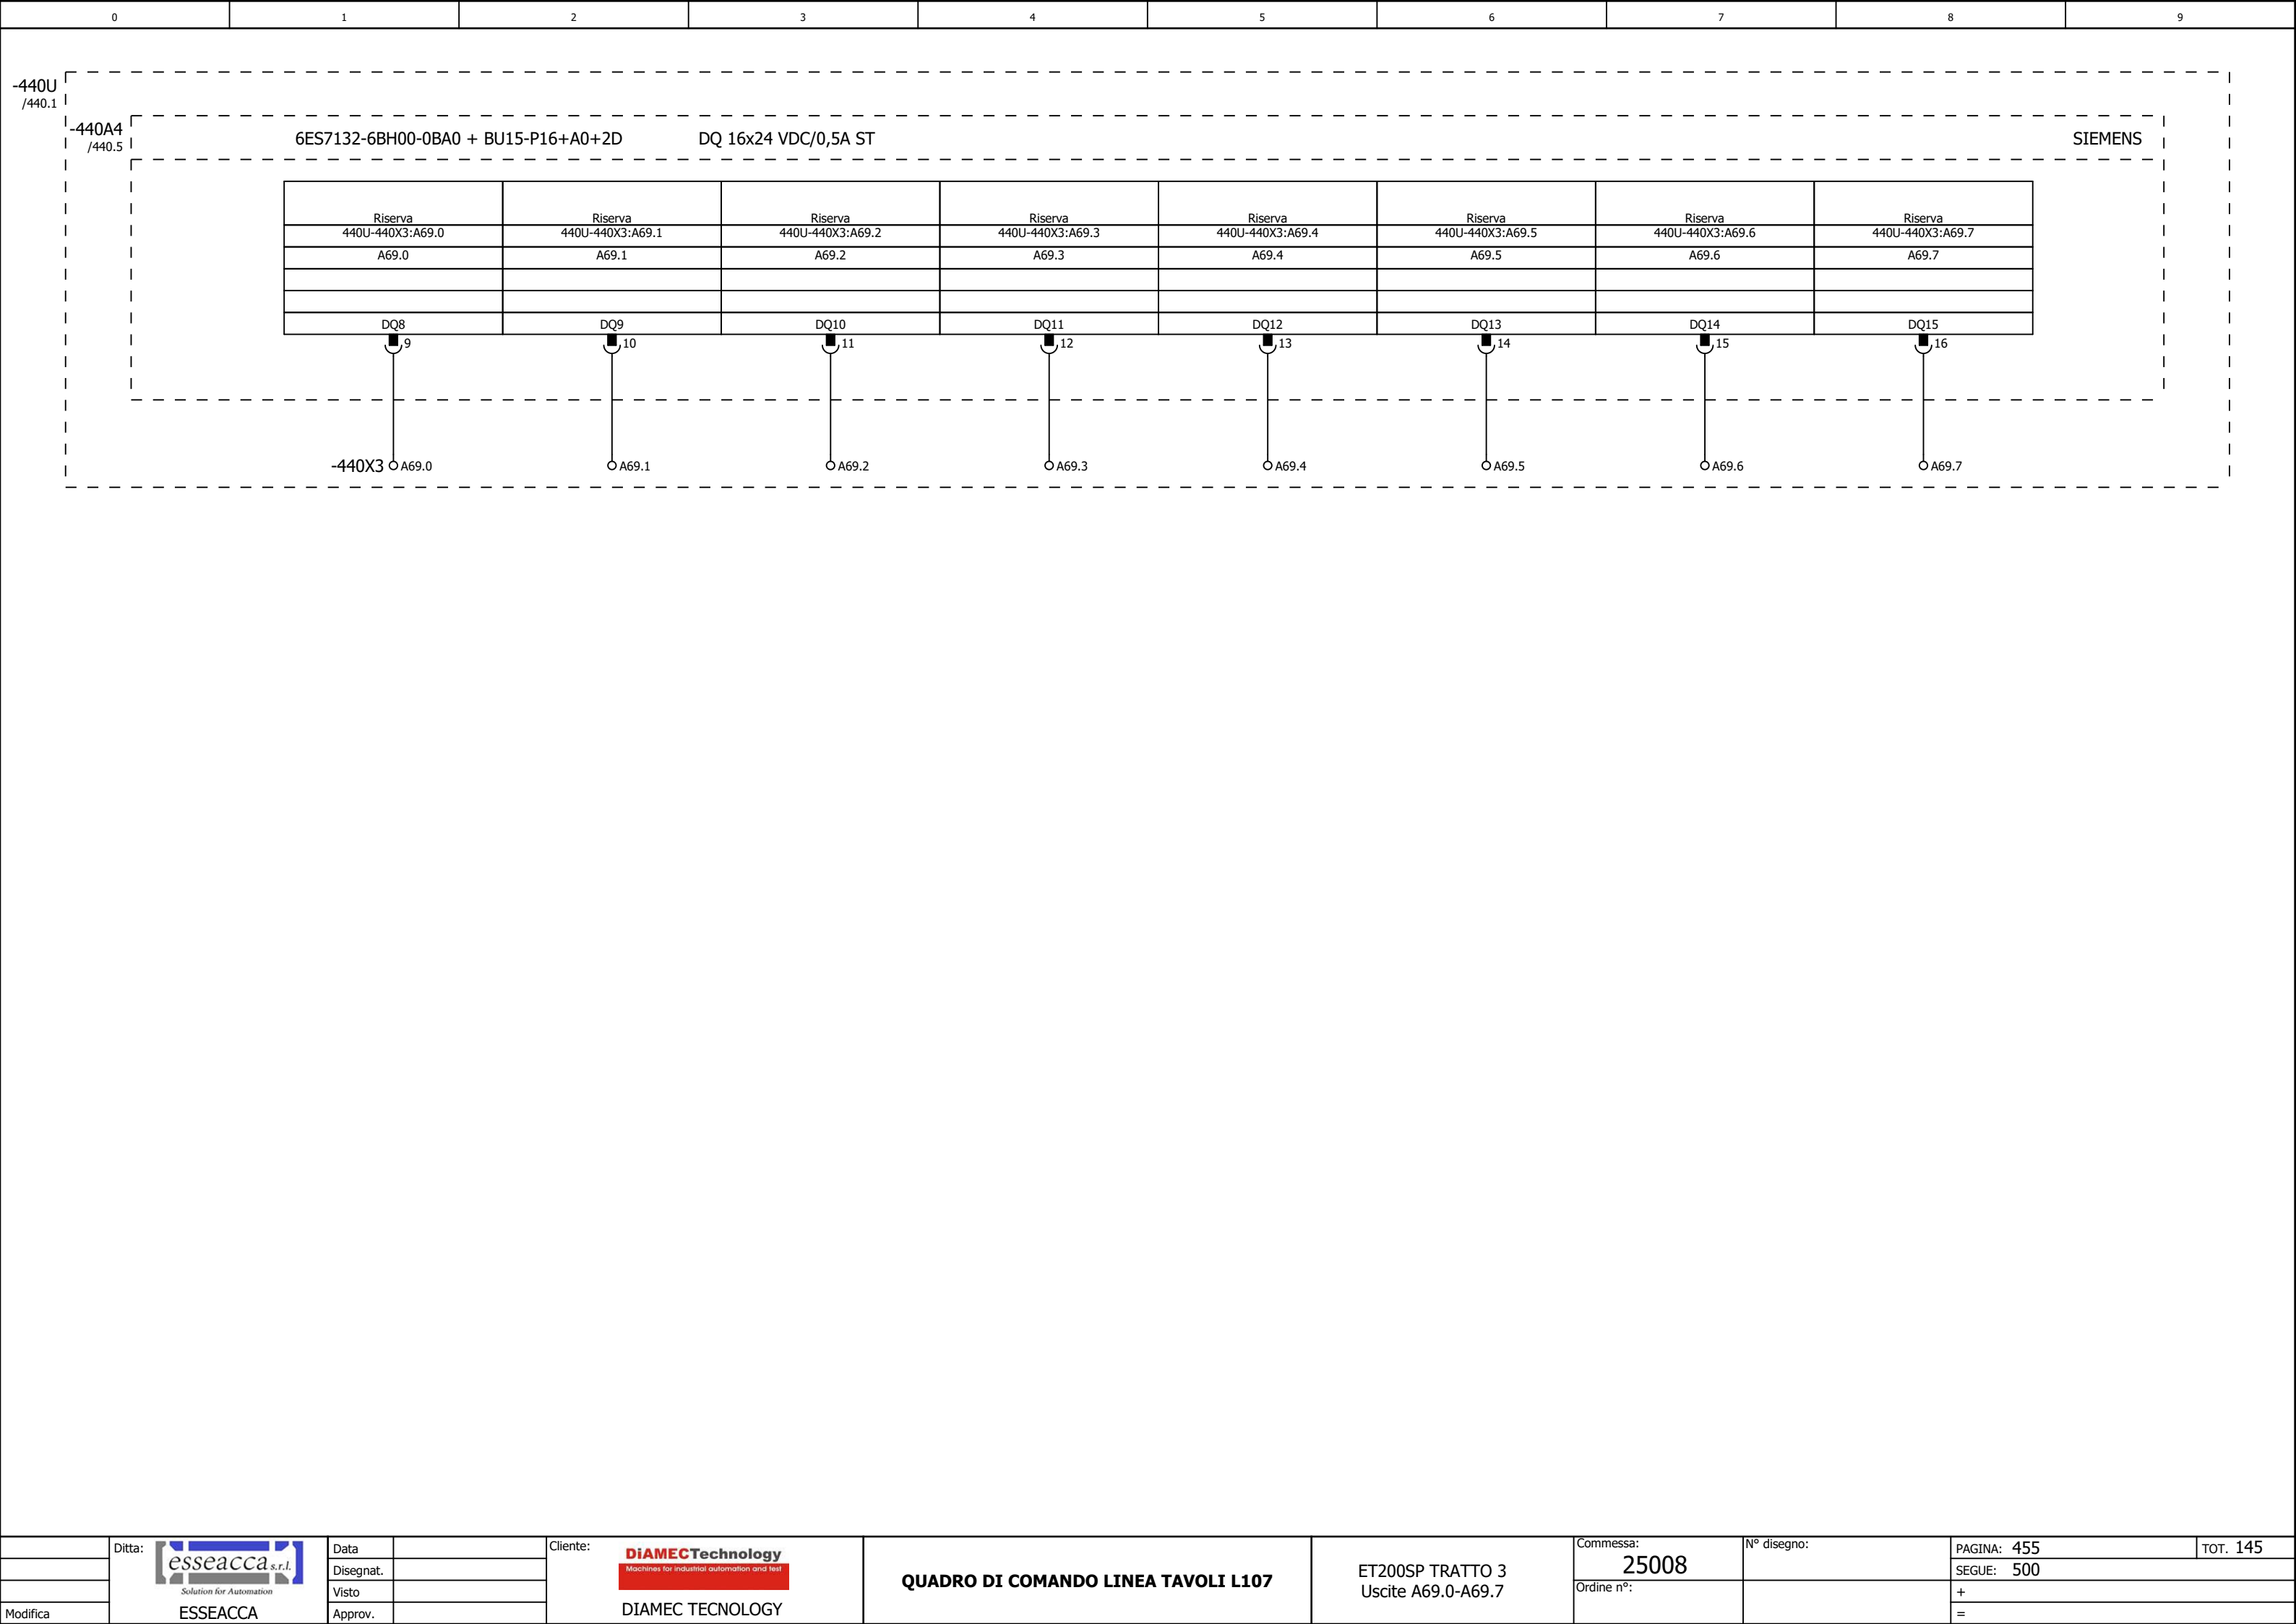

Ditta:

esseacca

s.r.l.

Solution for Automation

ESSEACCA

Modifica

Ciente:

DIAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

DIAMEC TECNOLOGY

QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107

ET200SP TRATTO 3

Uscite A69.0-A69.7

Commissa: 25008

Ordine n°:

N° disegno:

PAGINA: 455

SEGUE: 500


+


=


TOT. 145






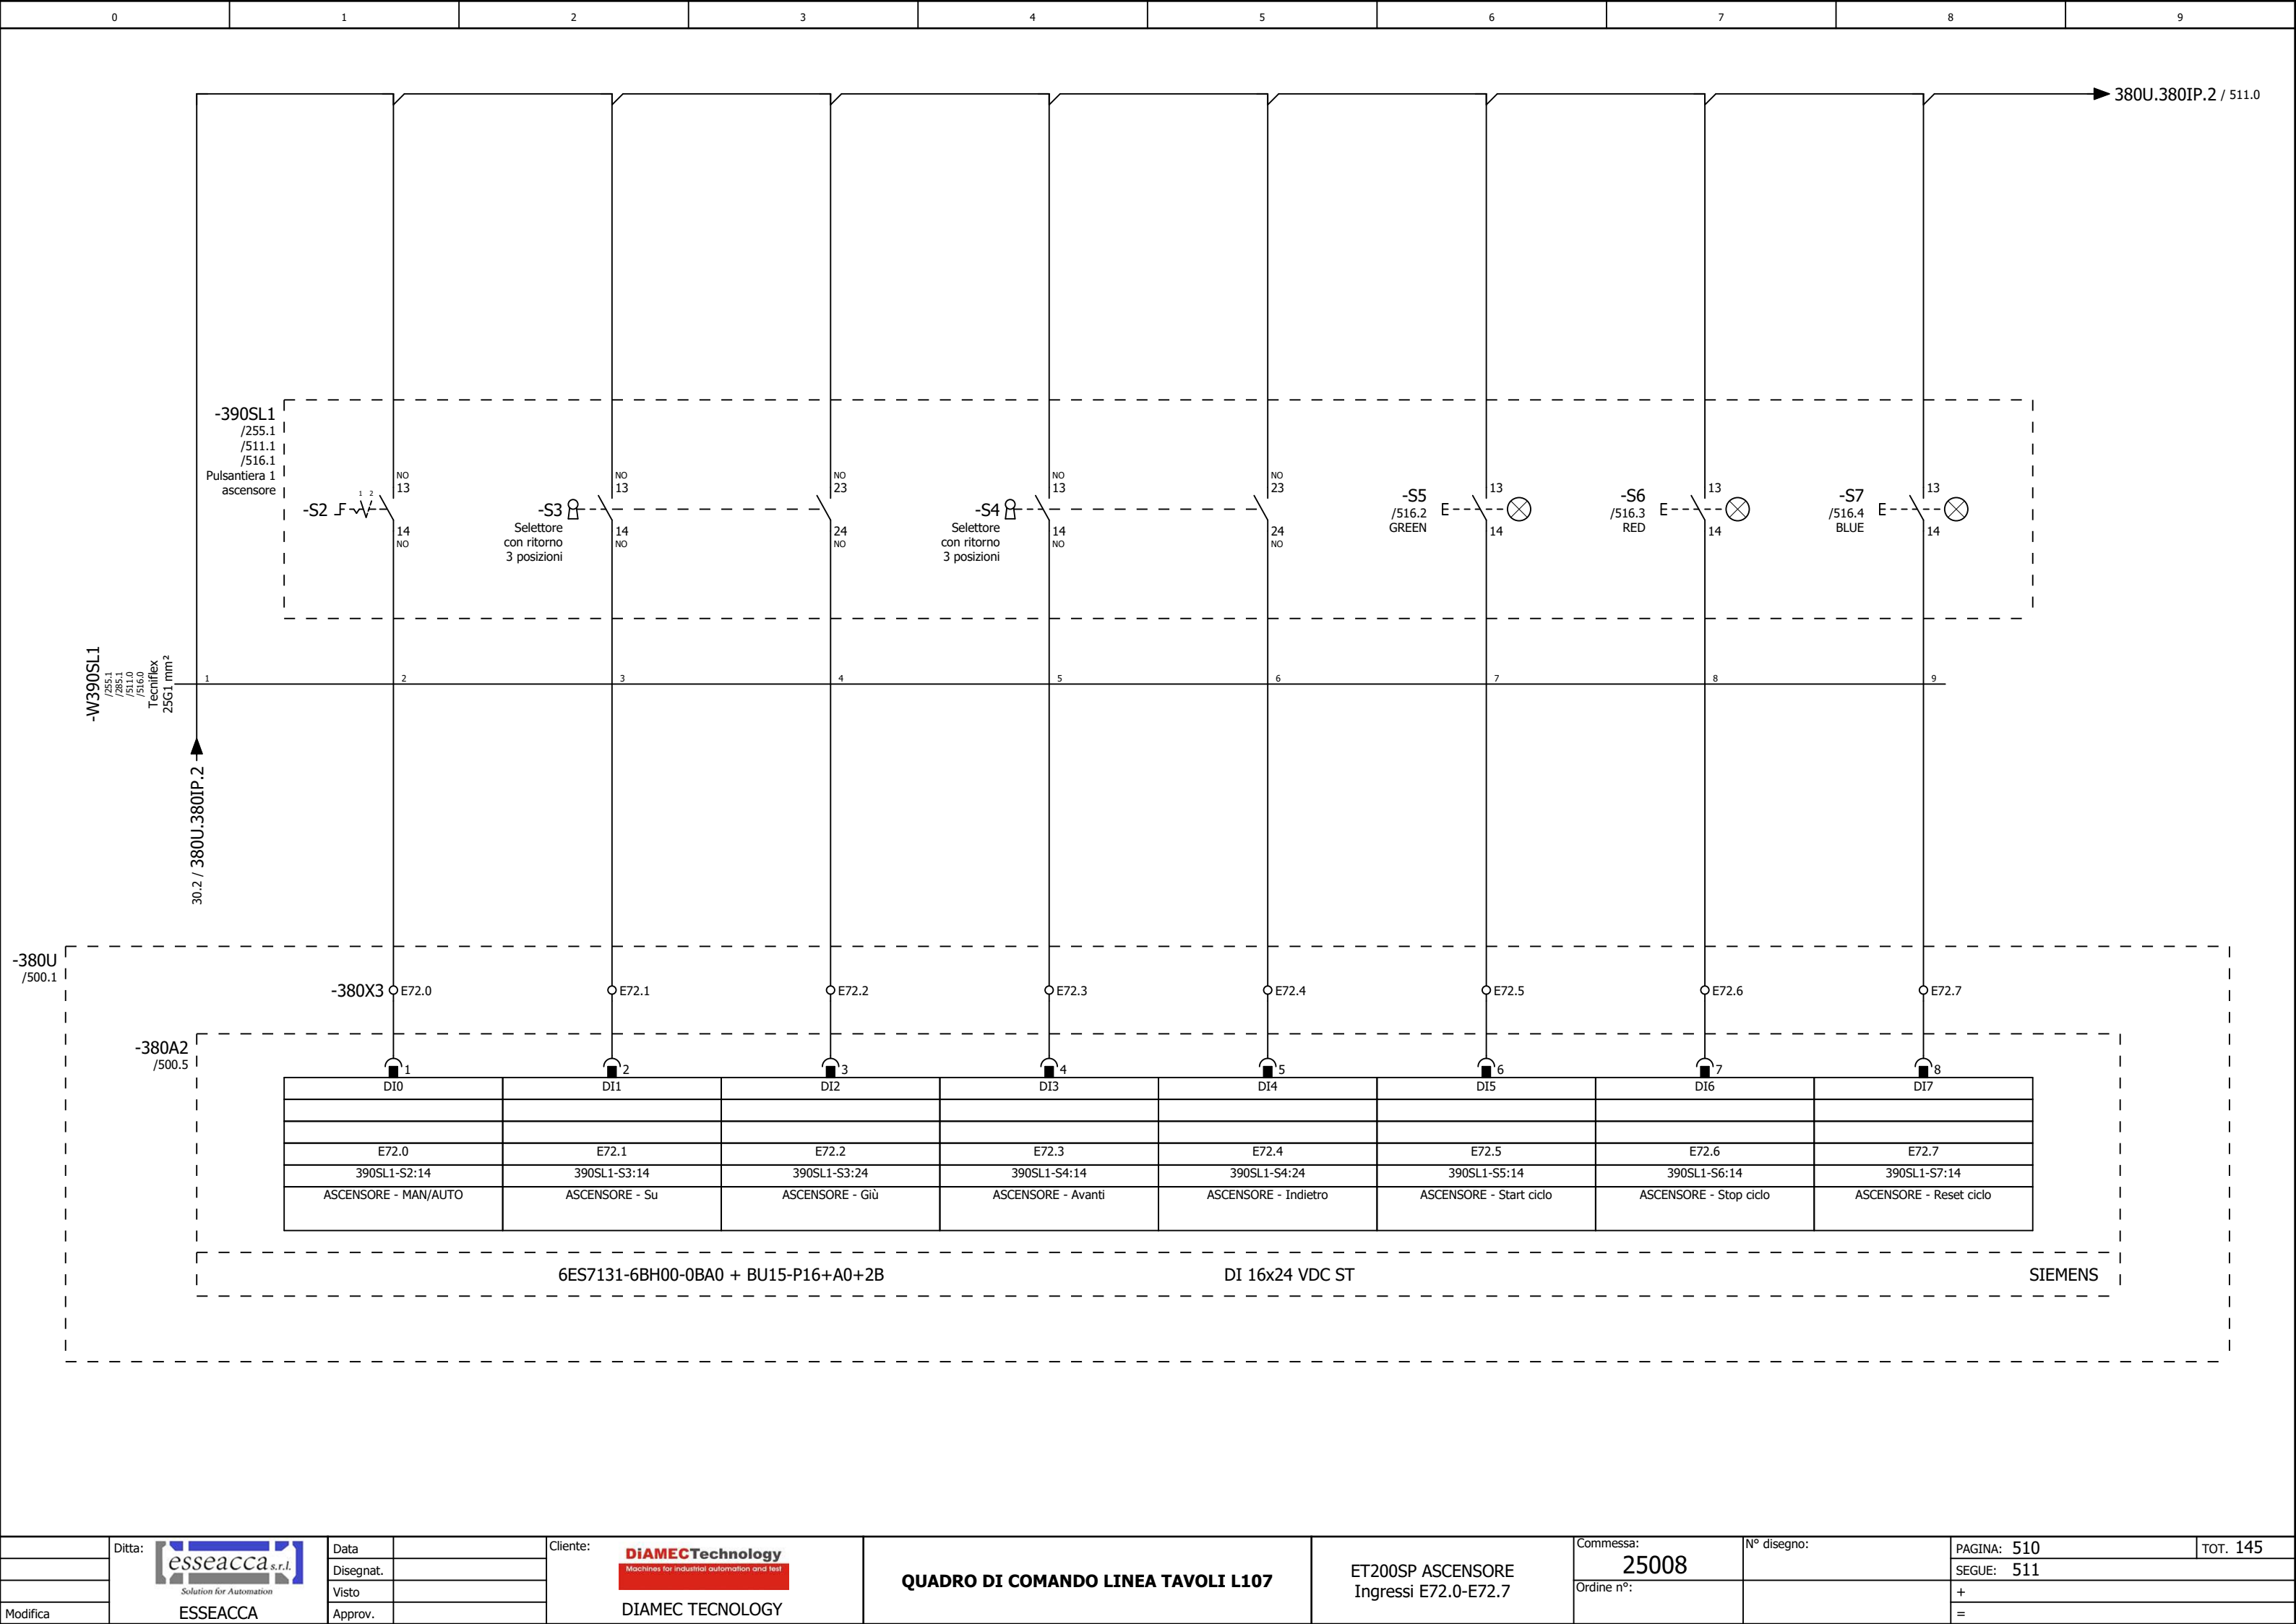


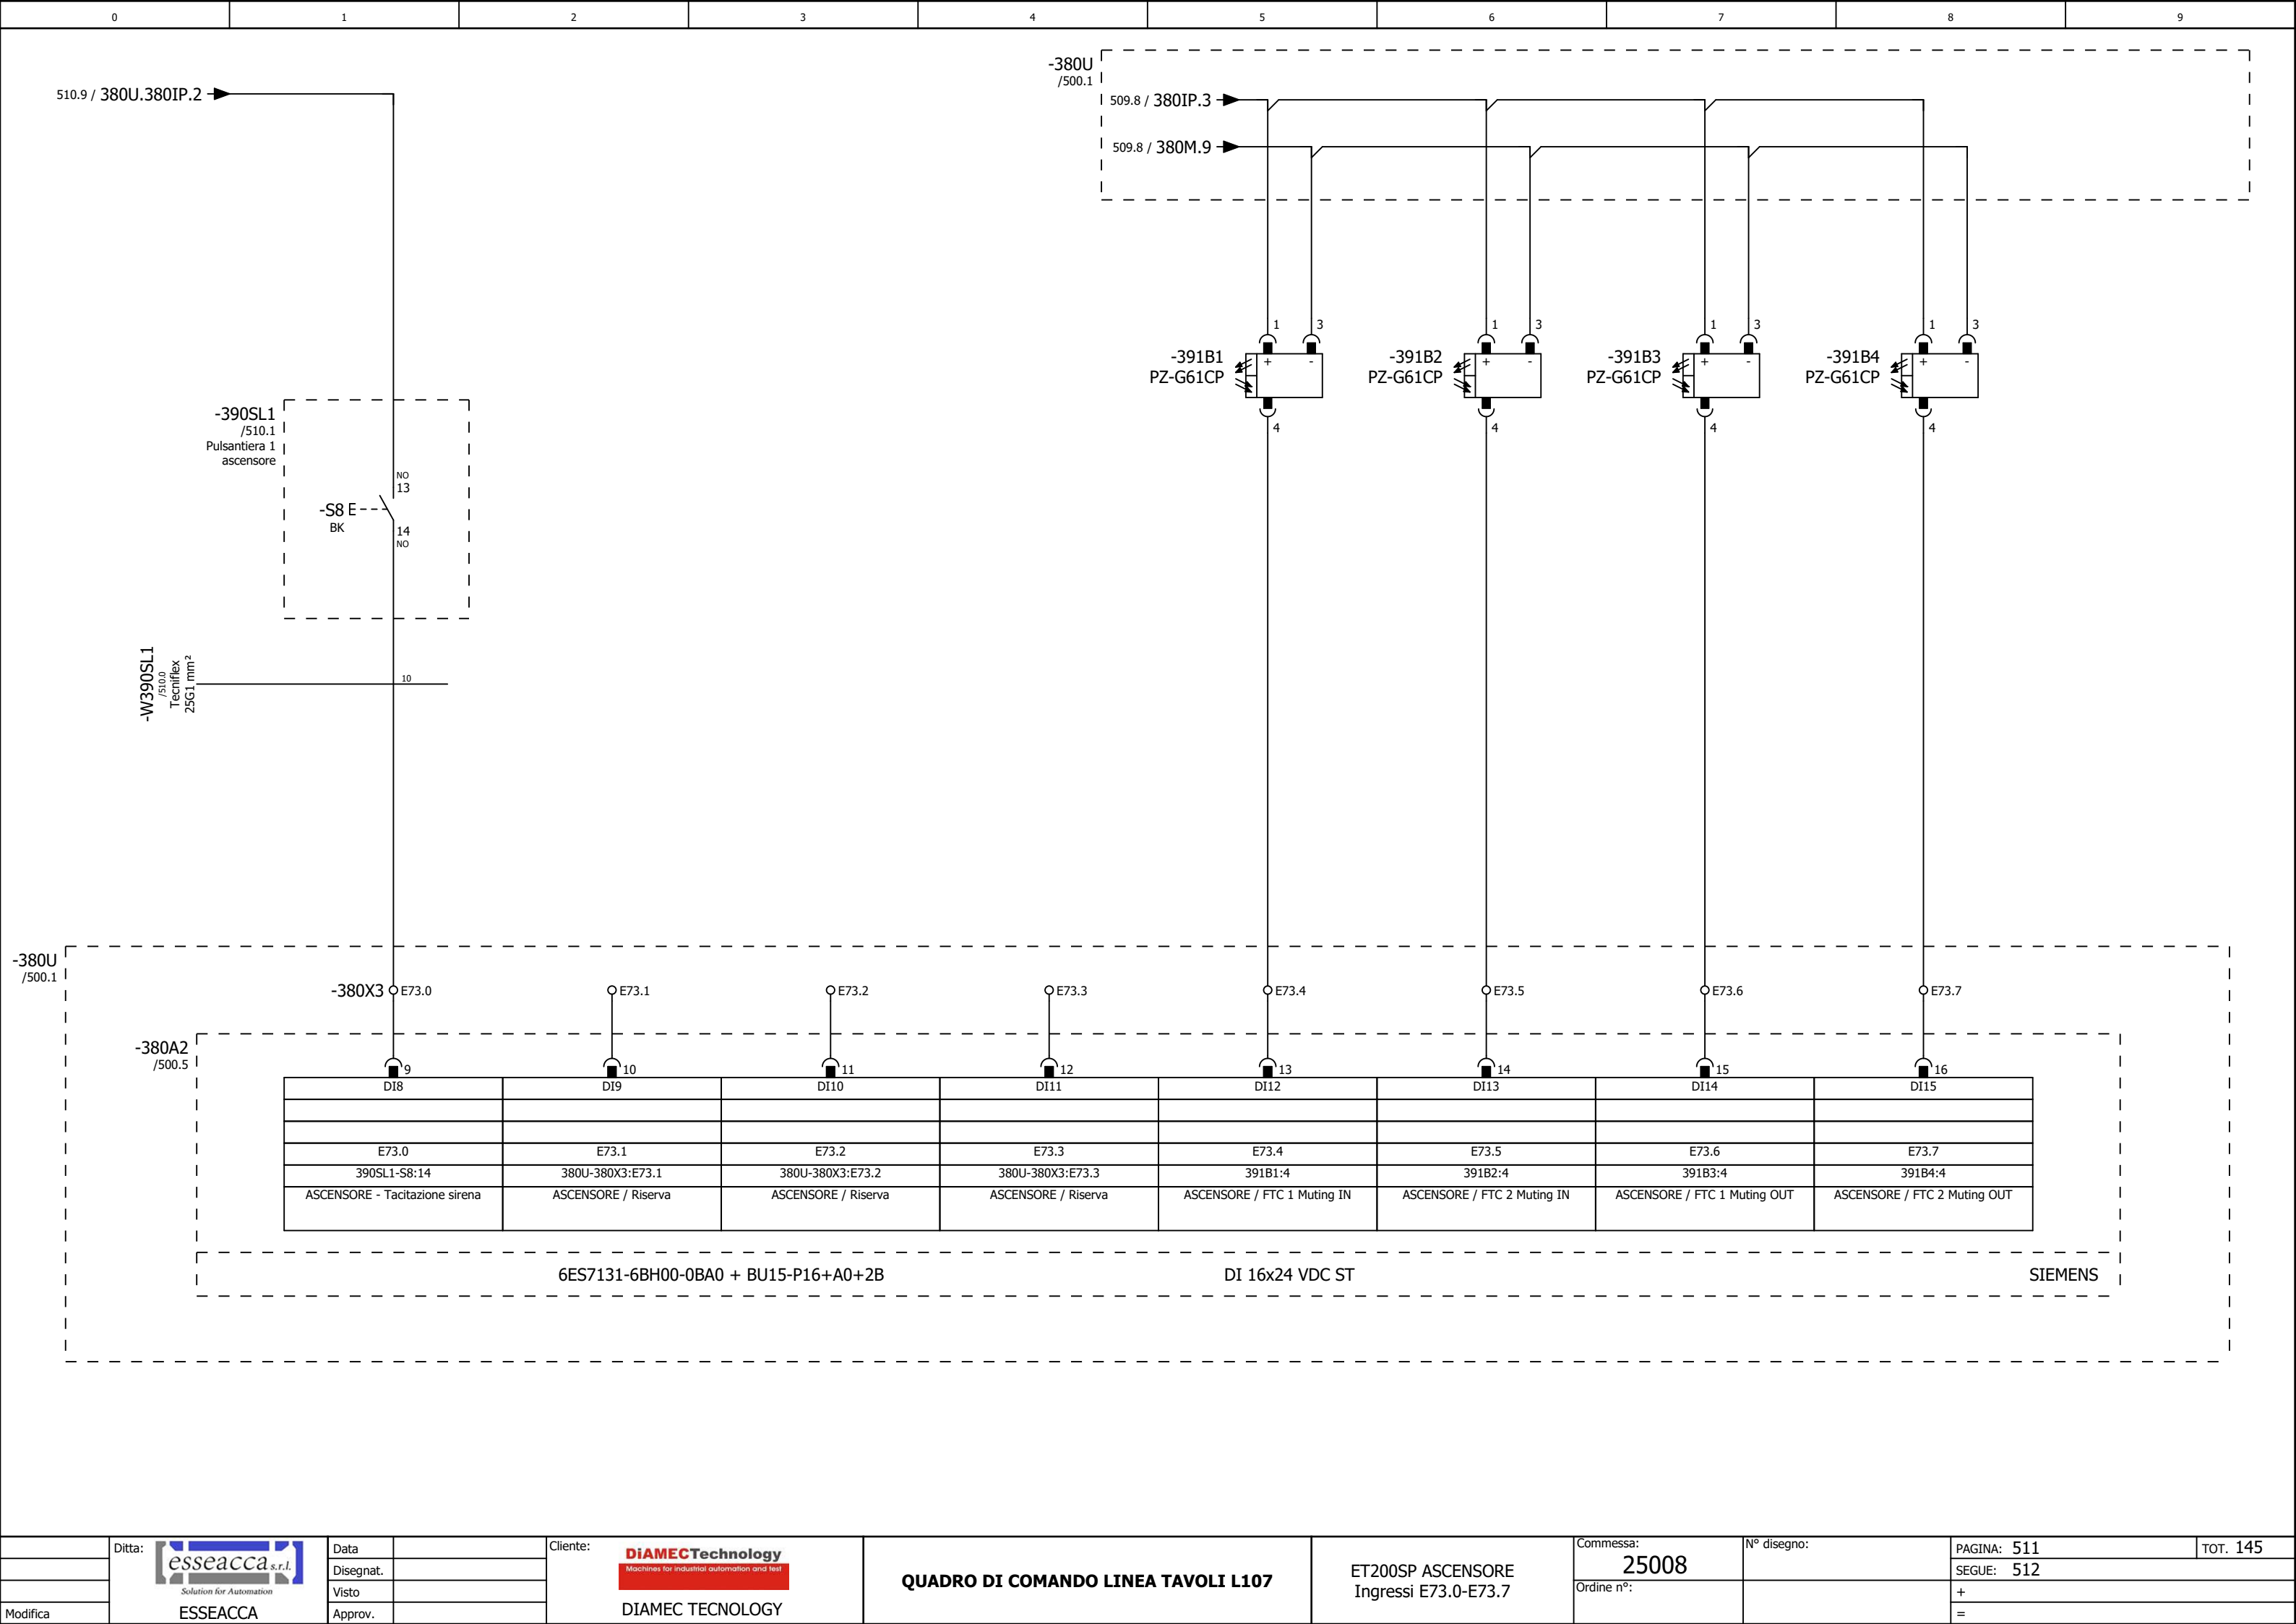


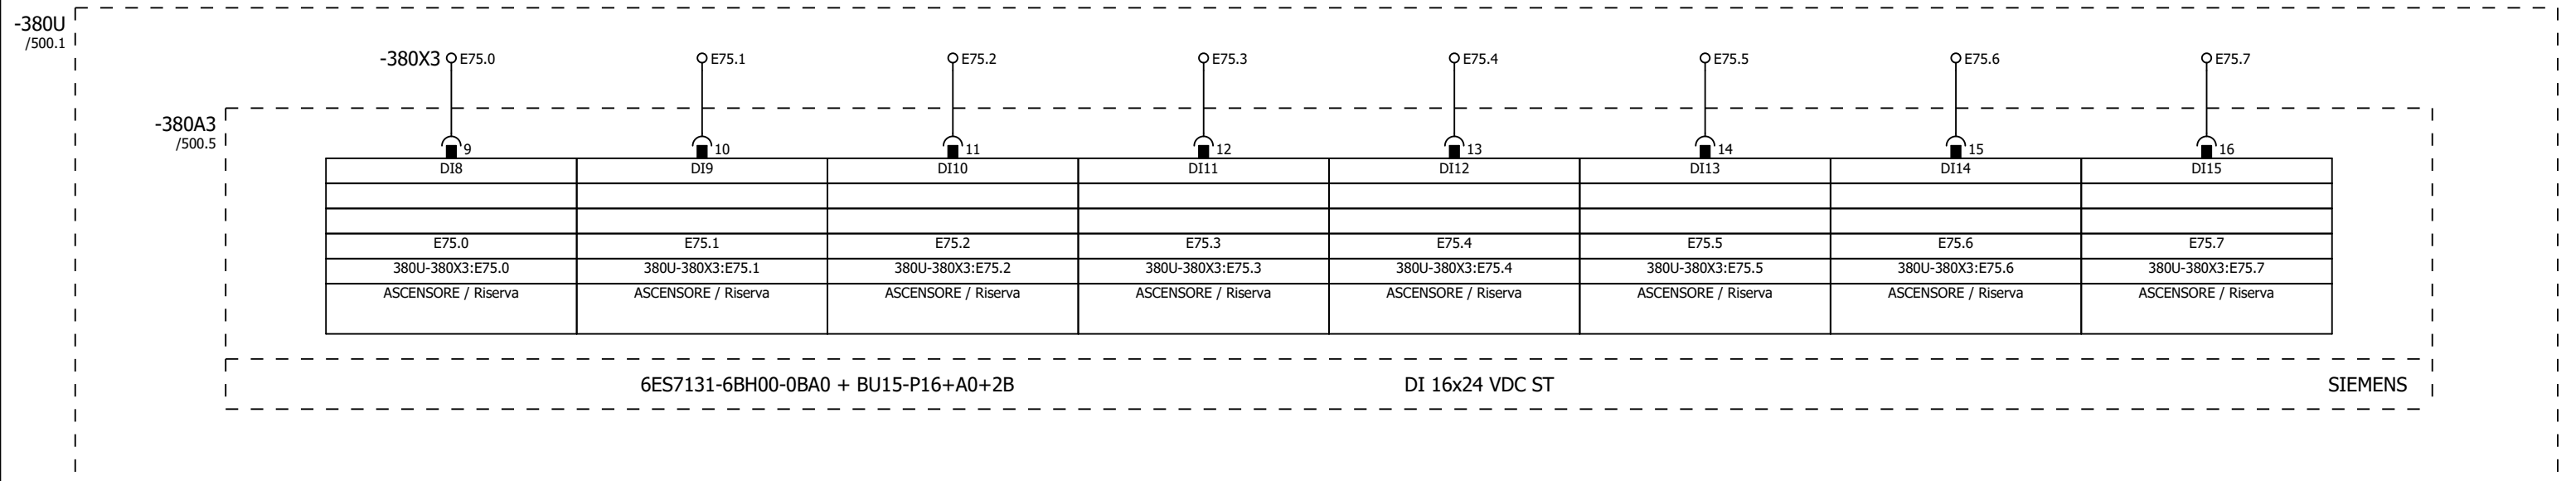

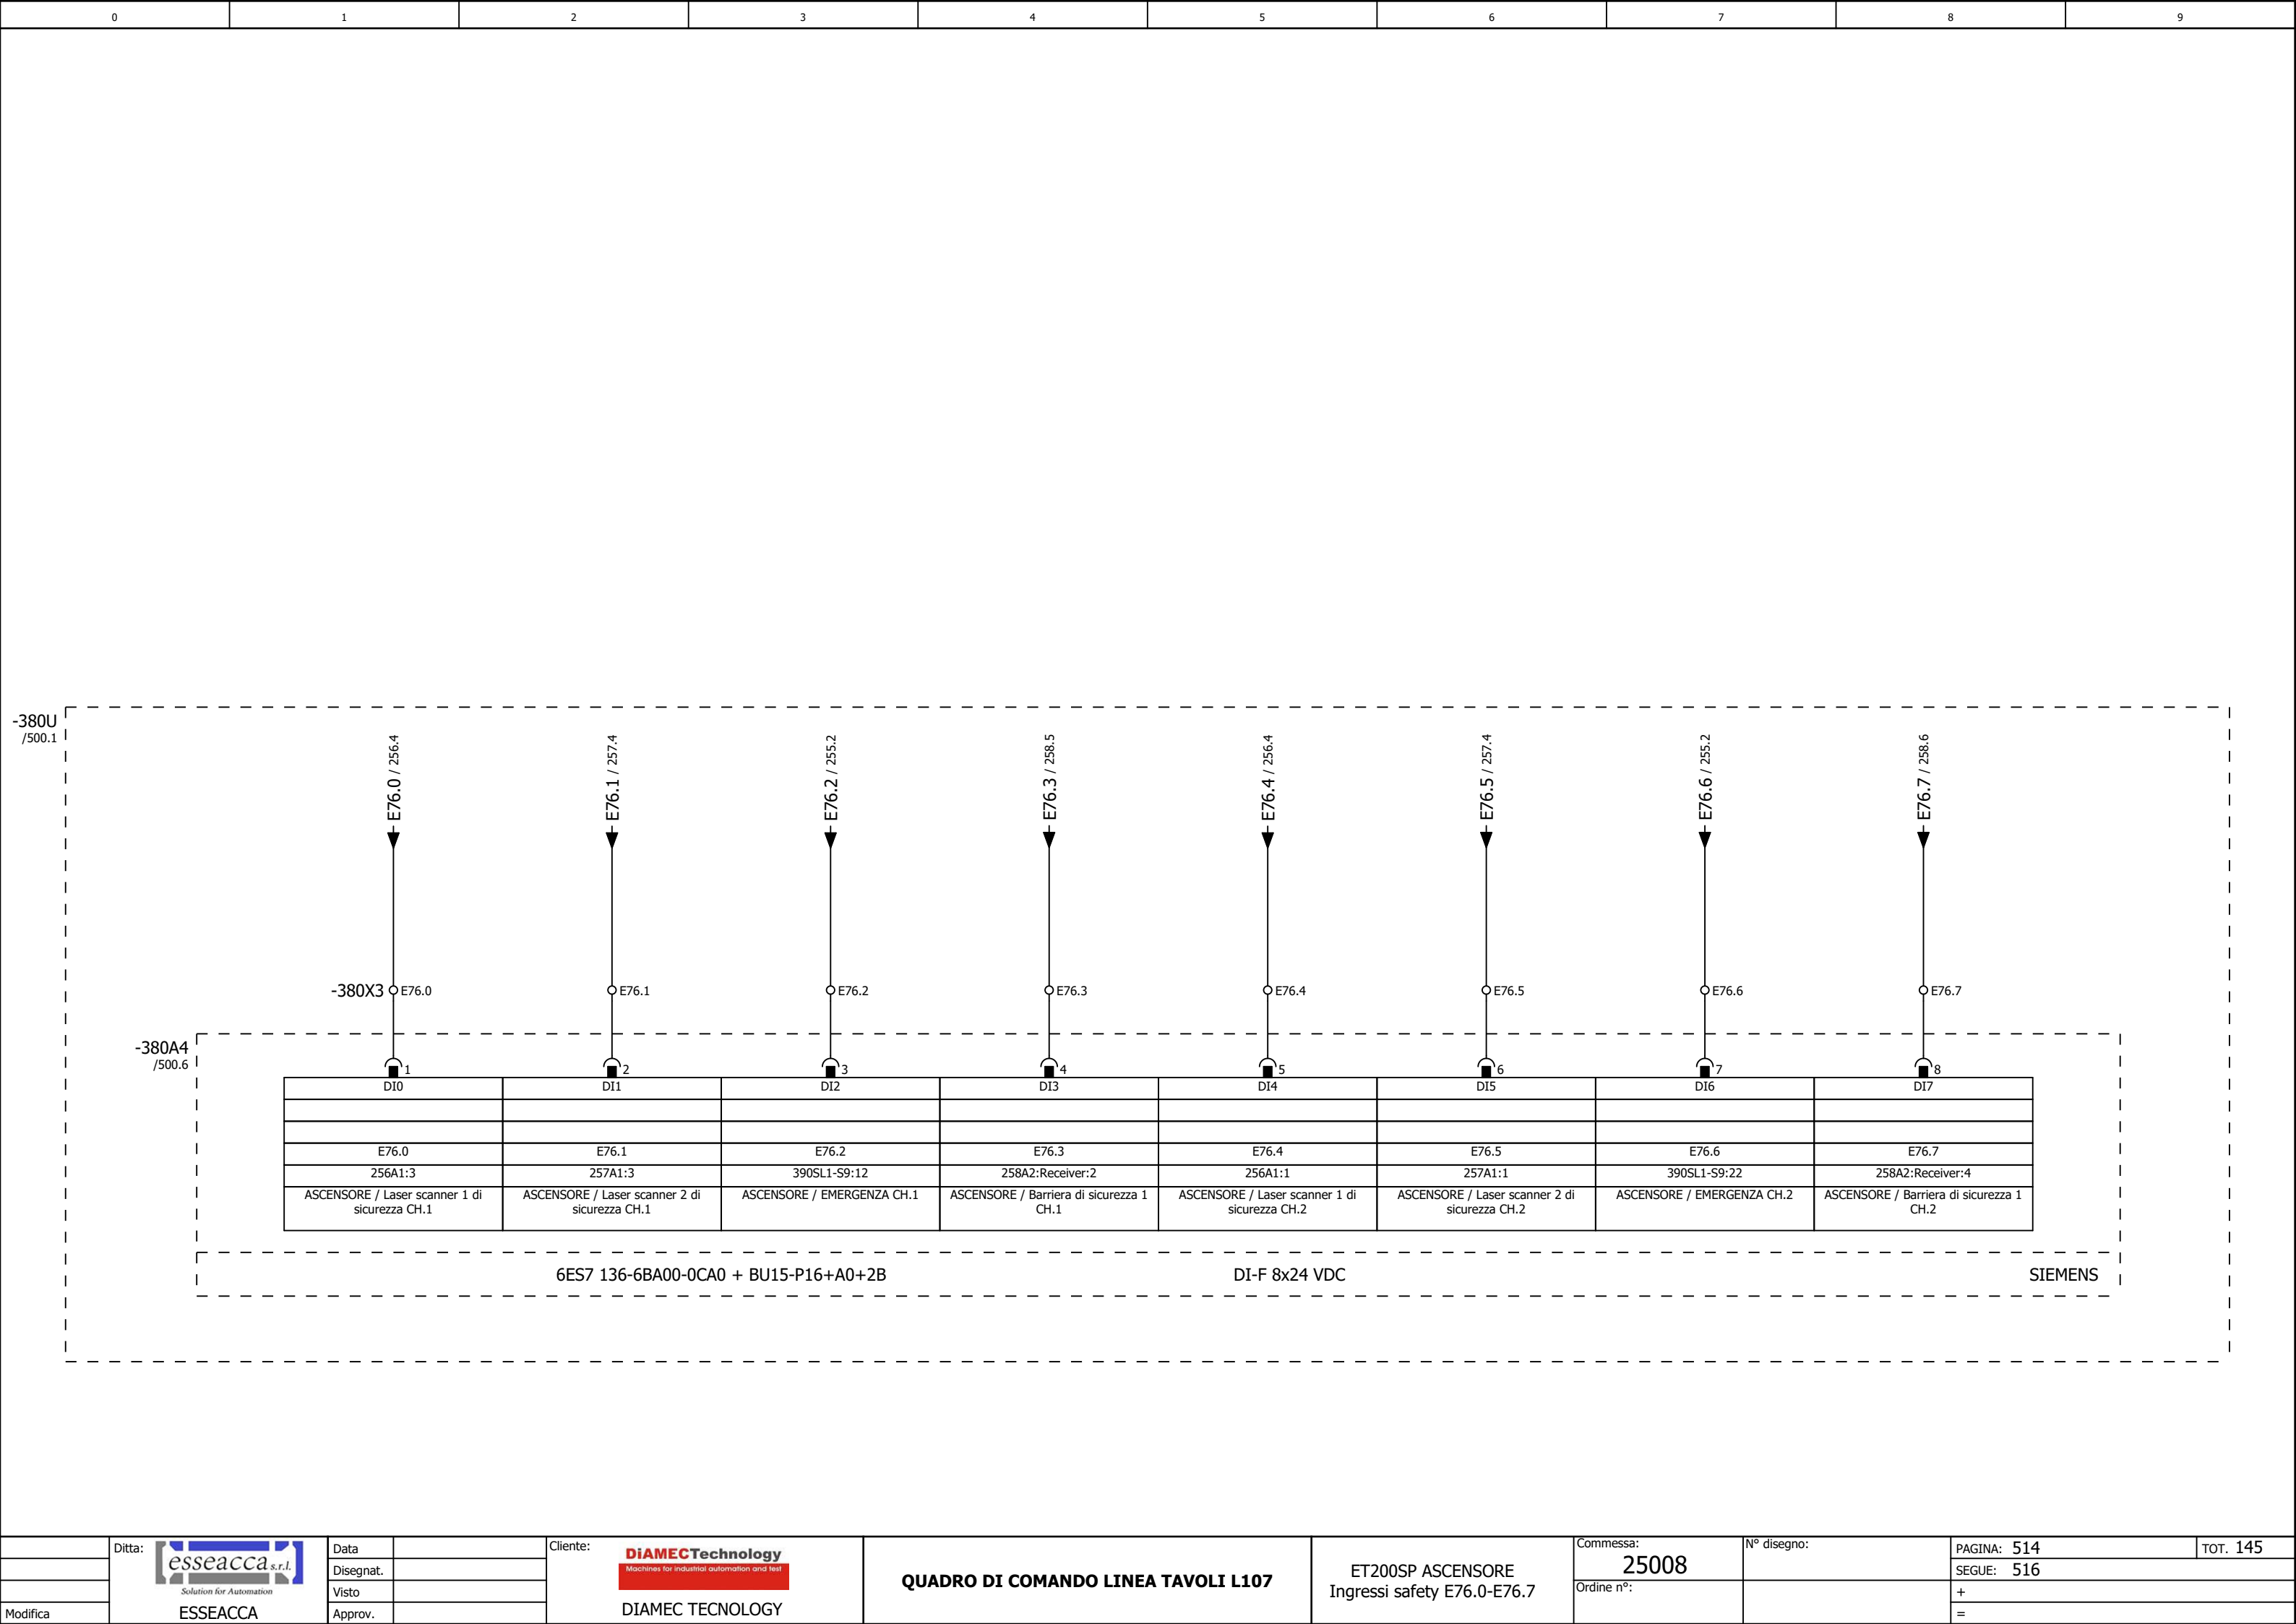





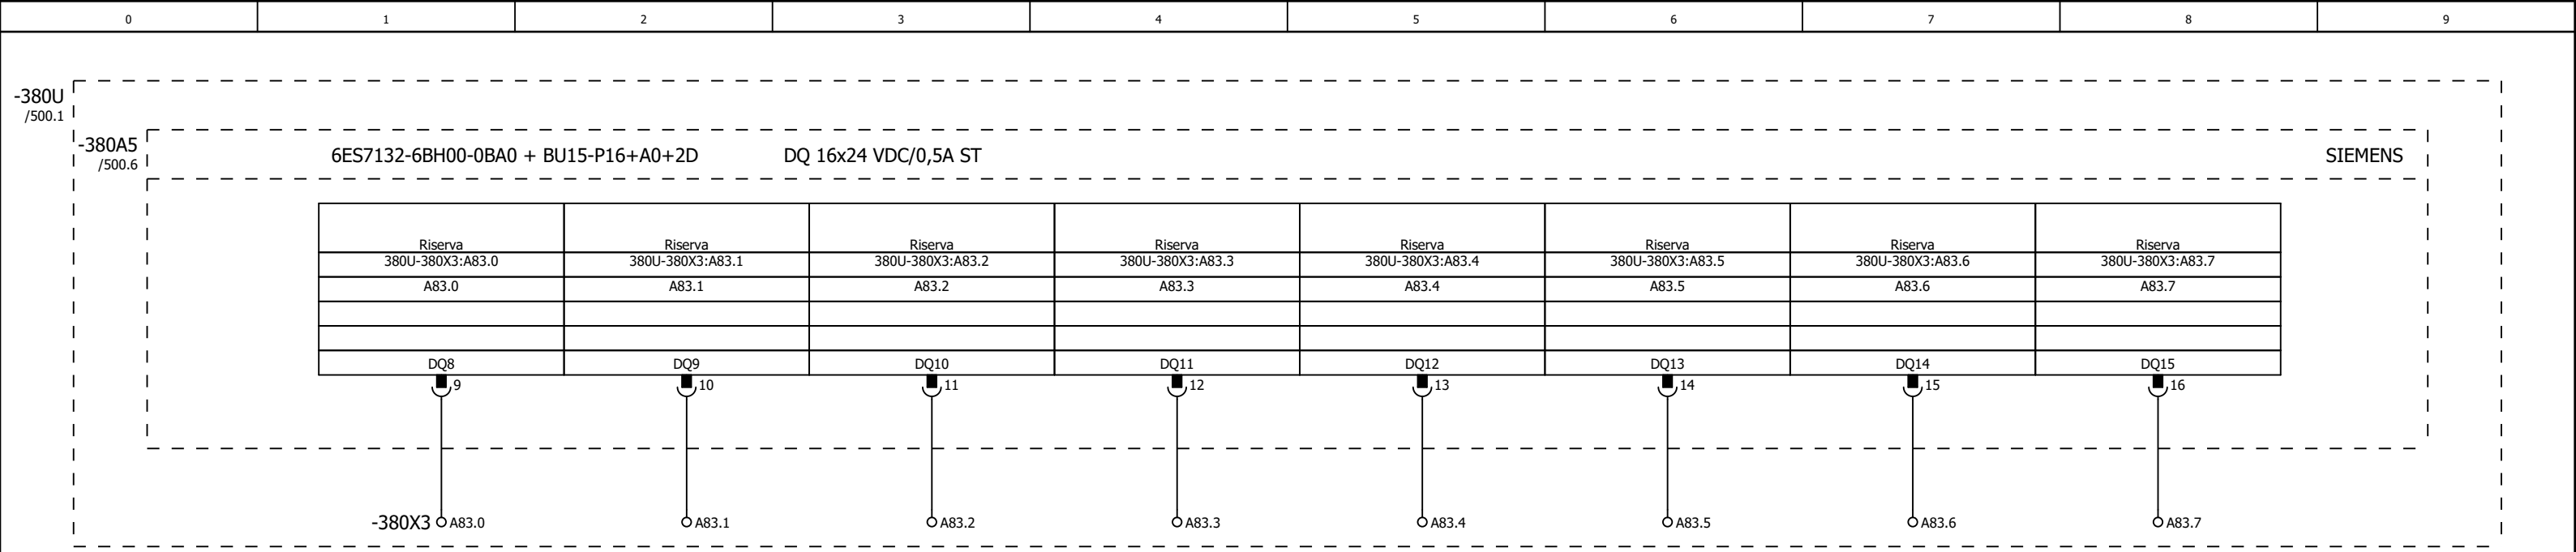


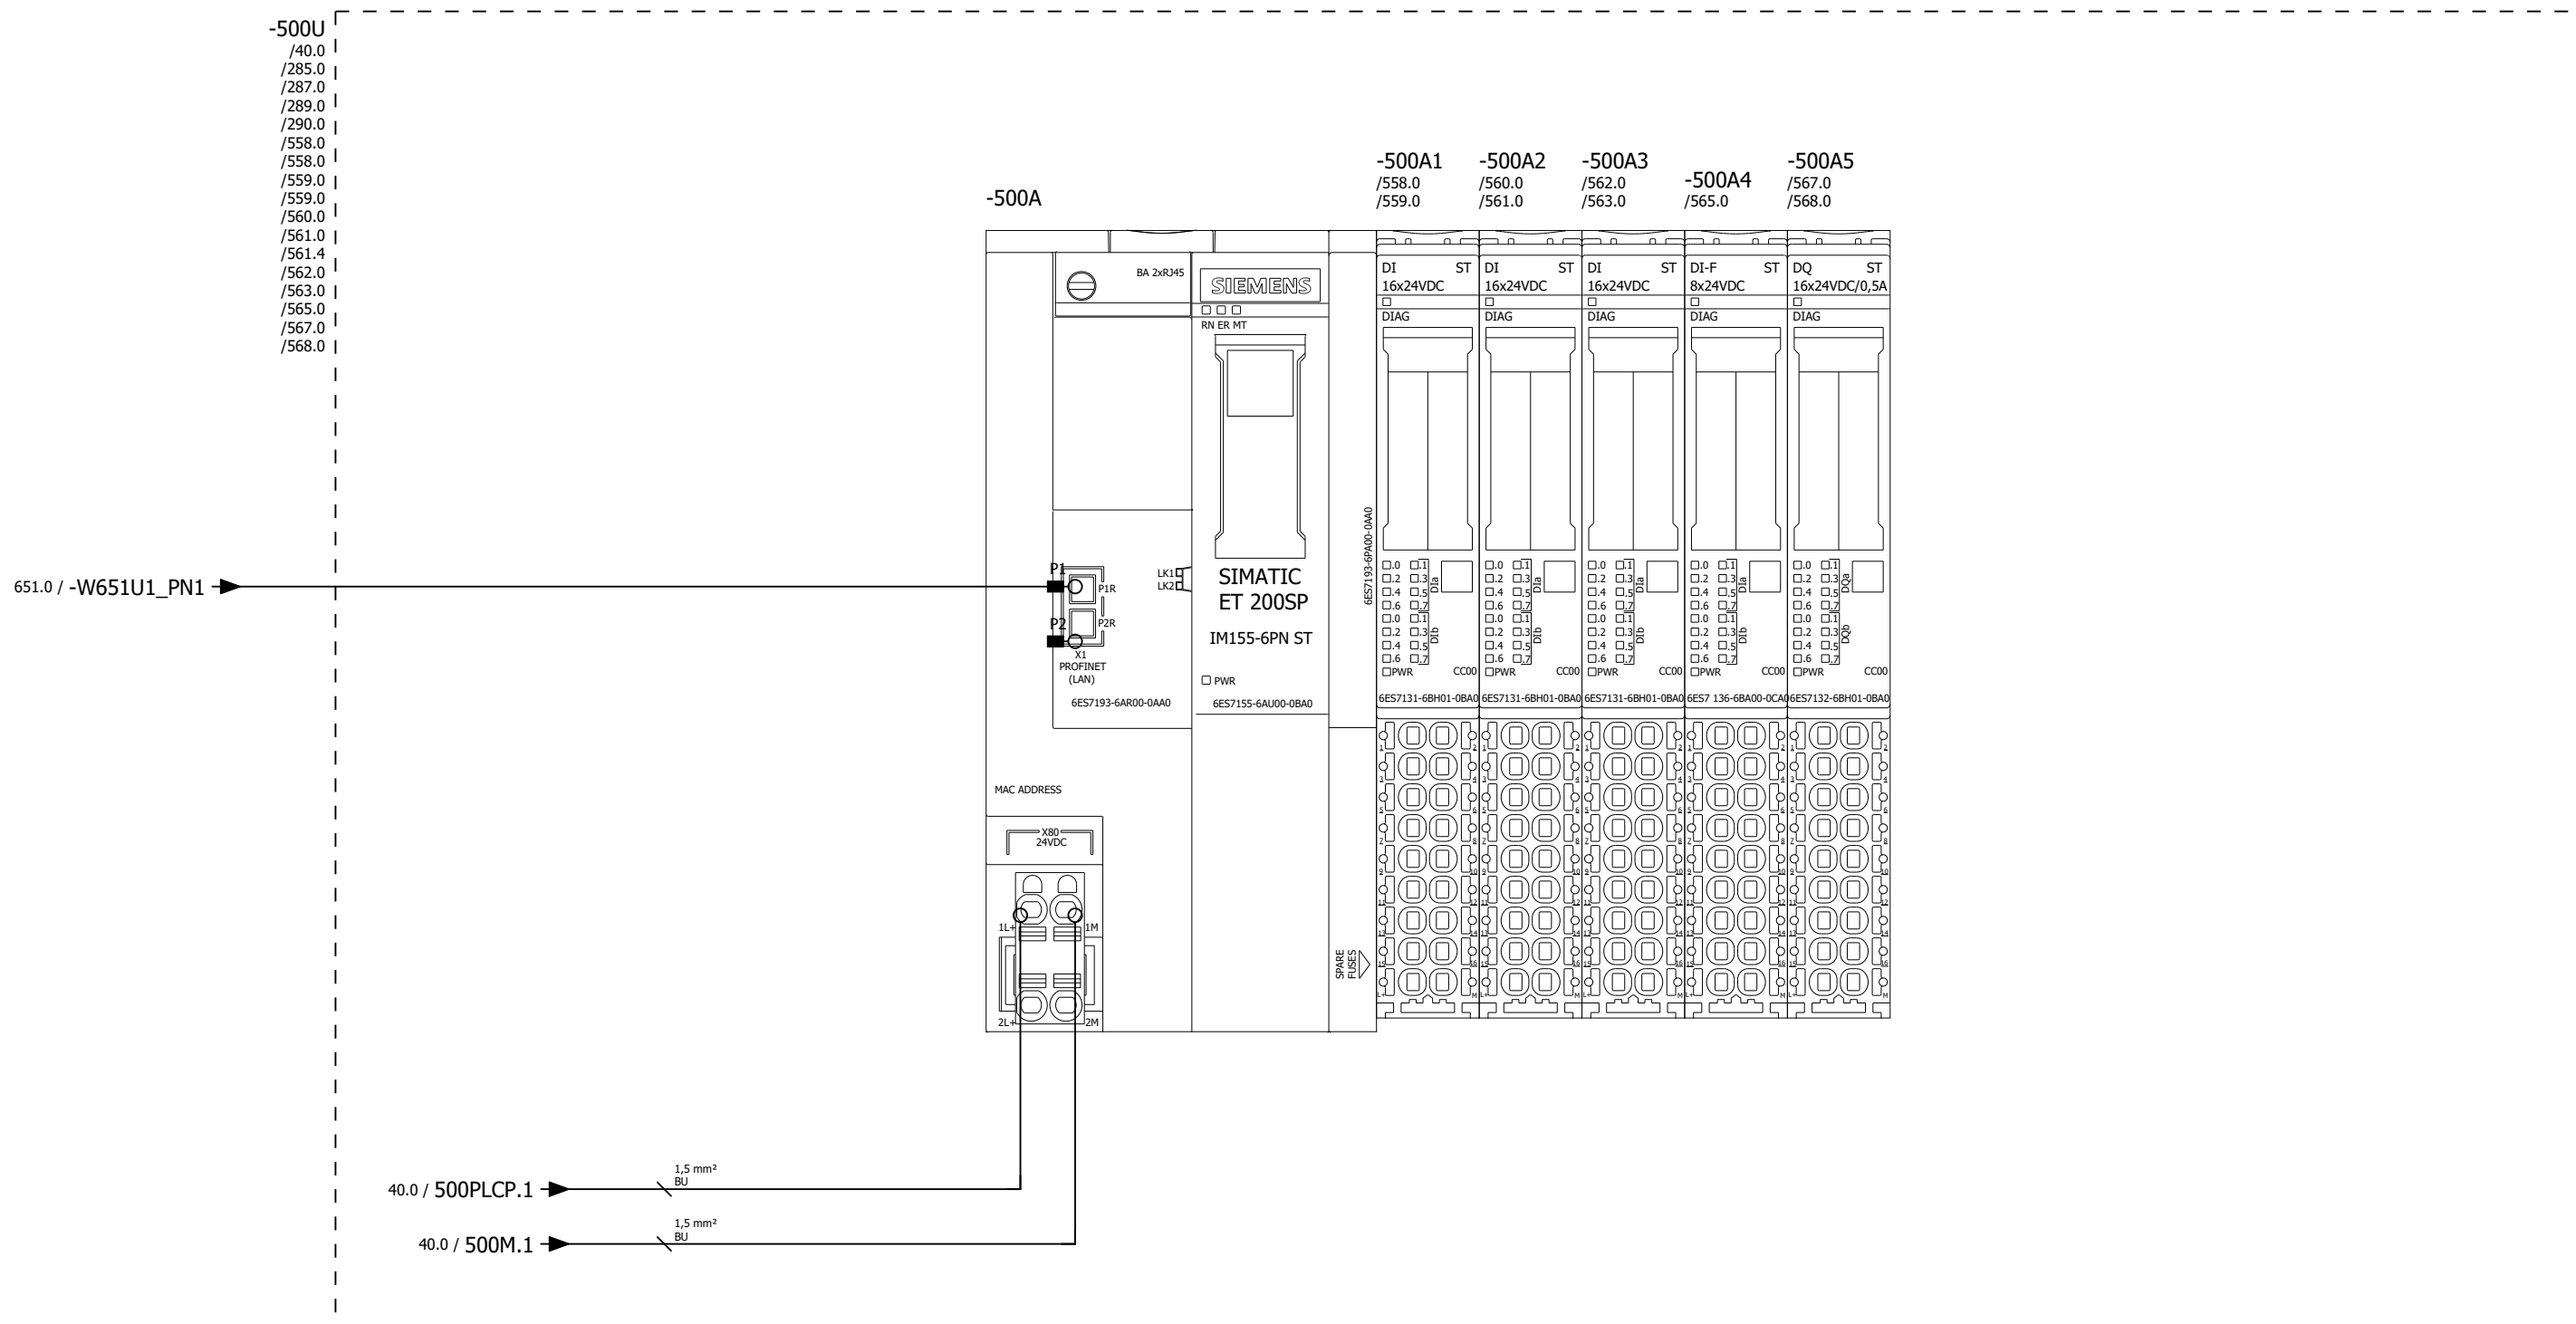




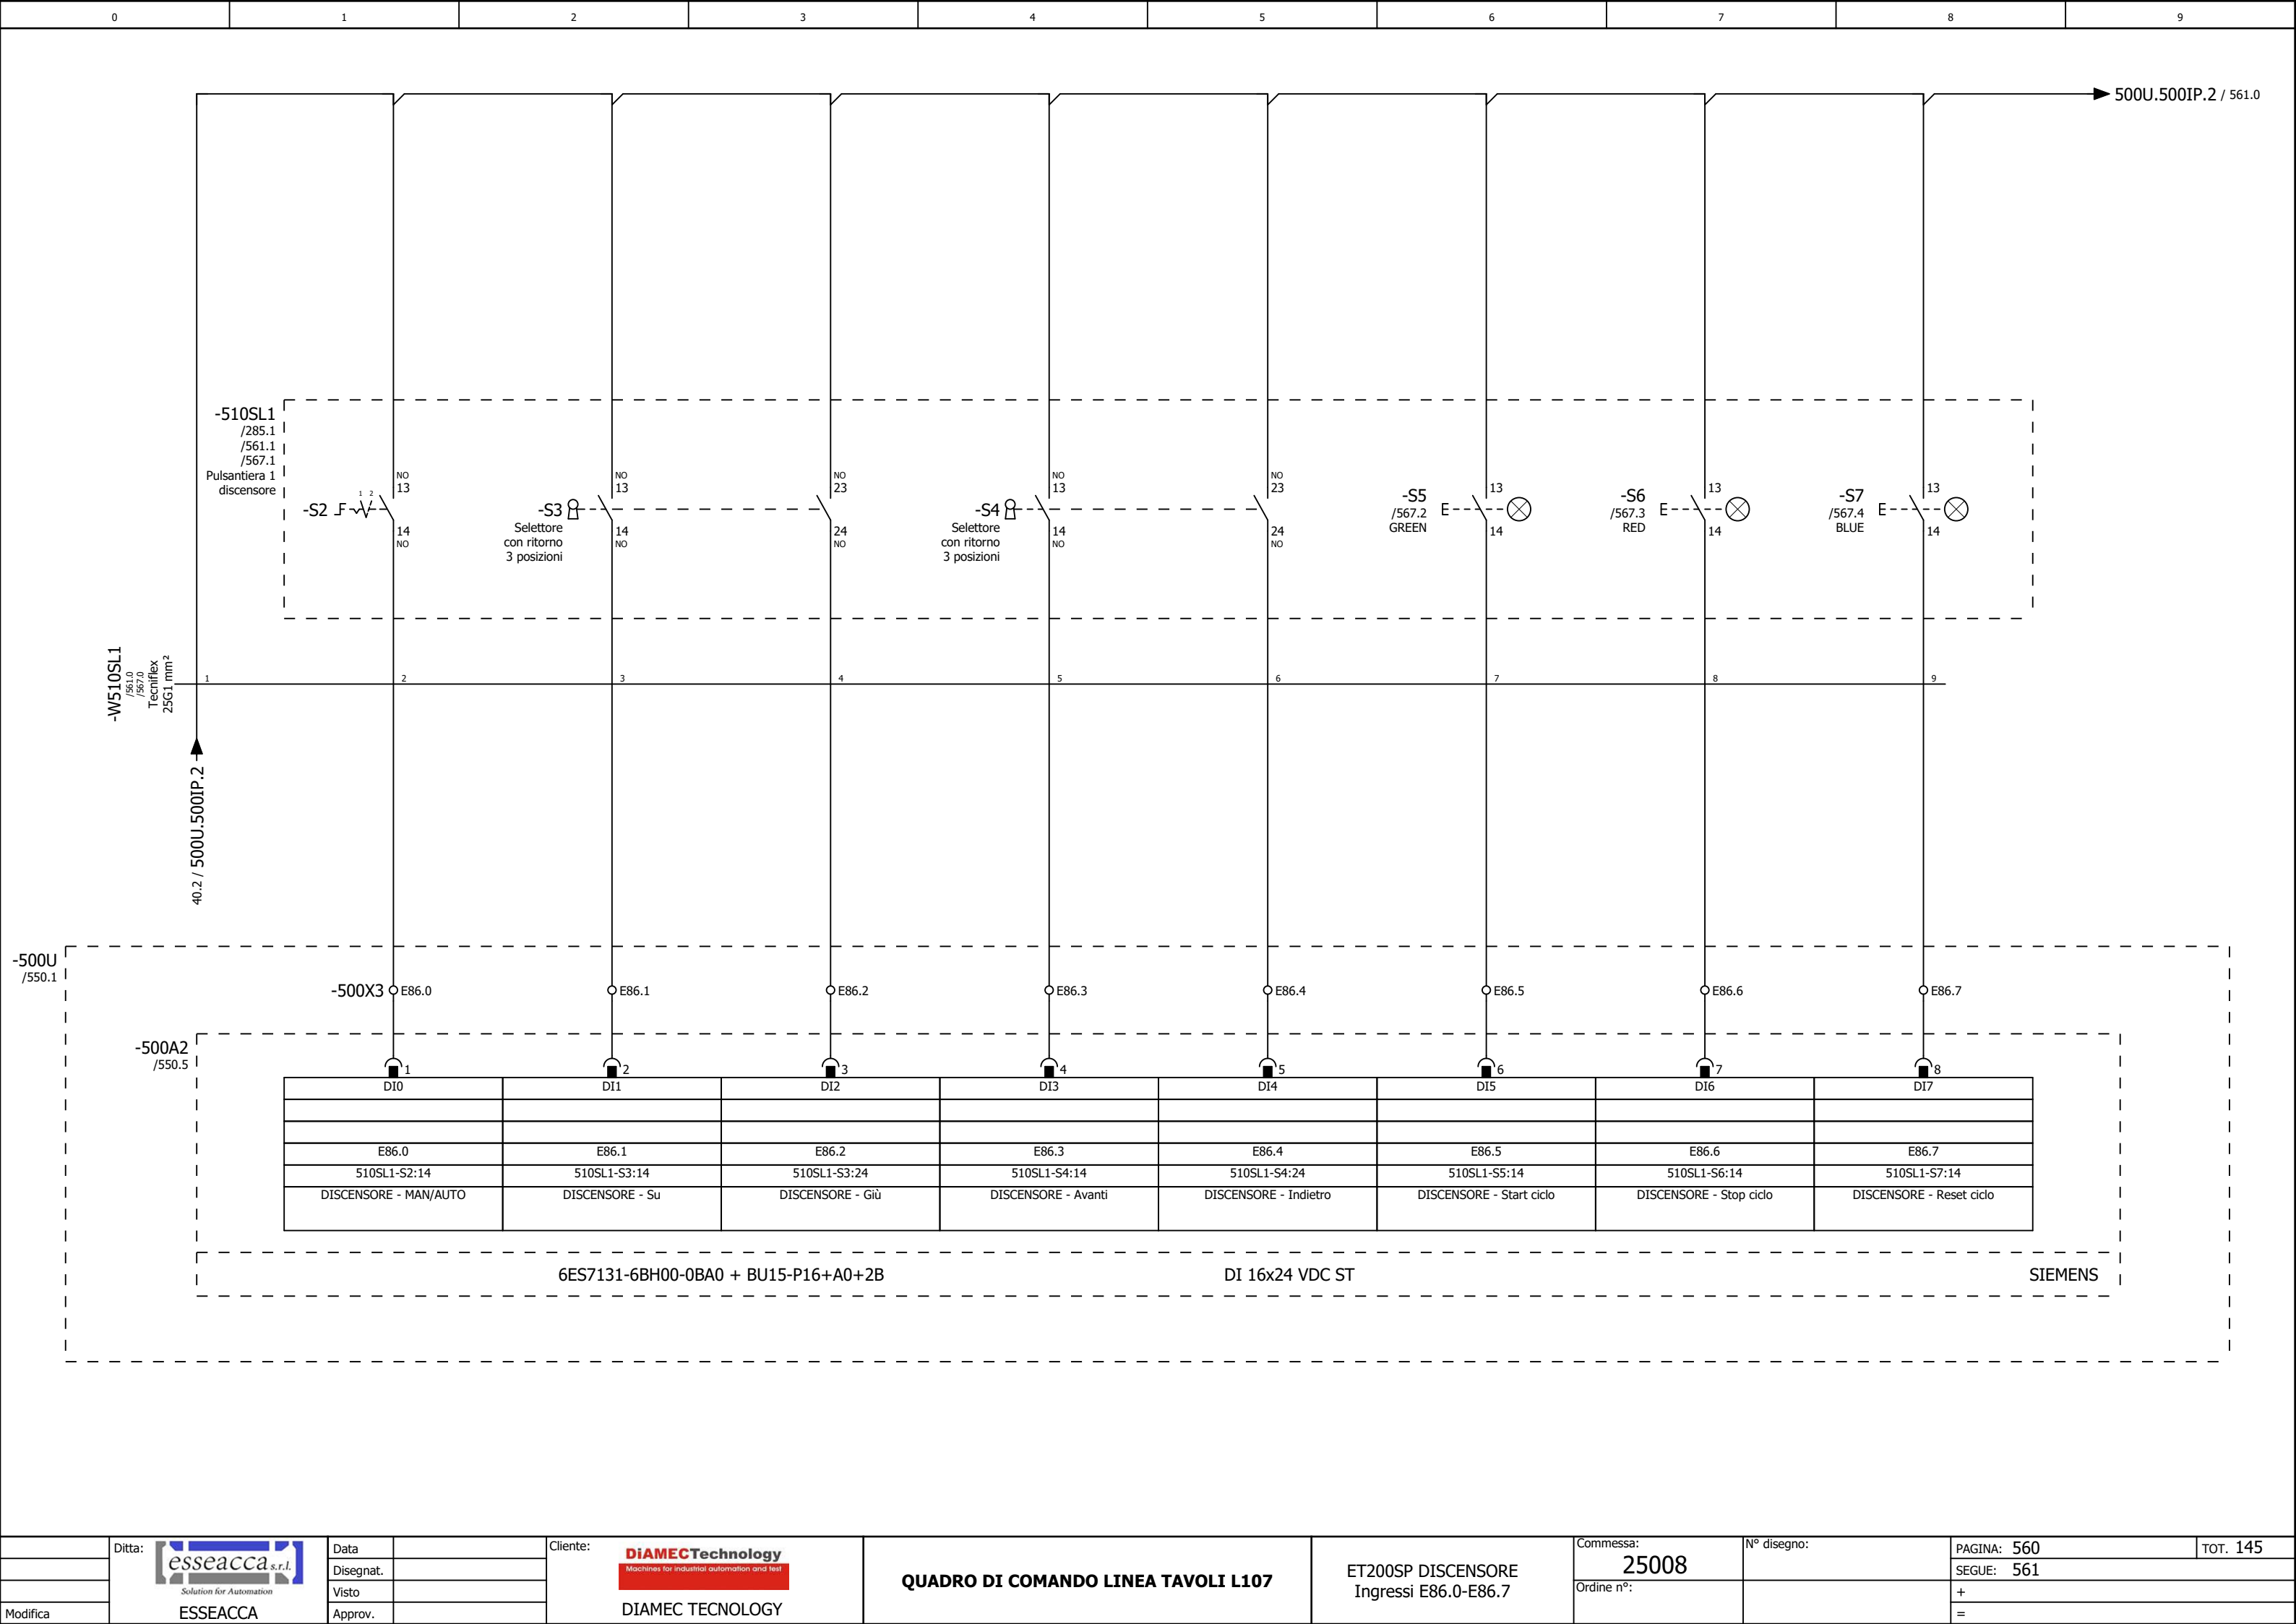


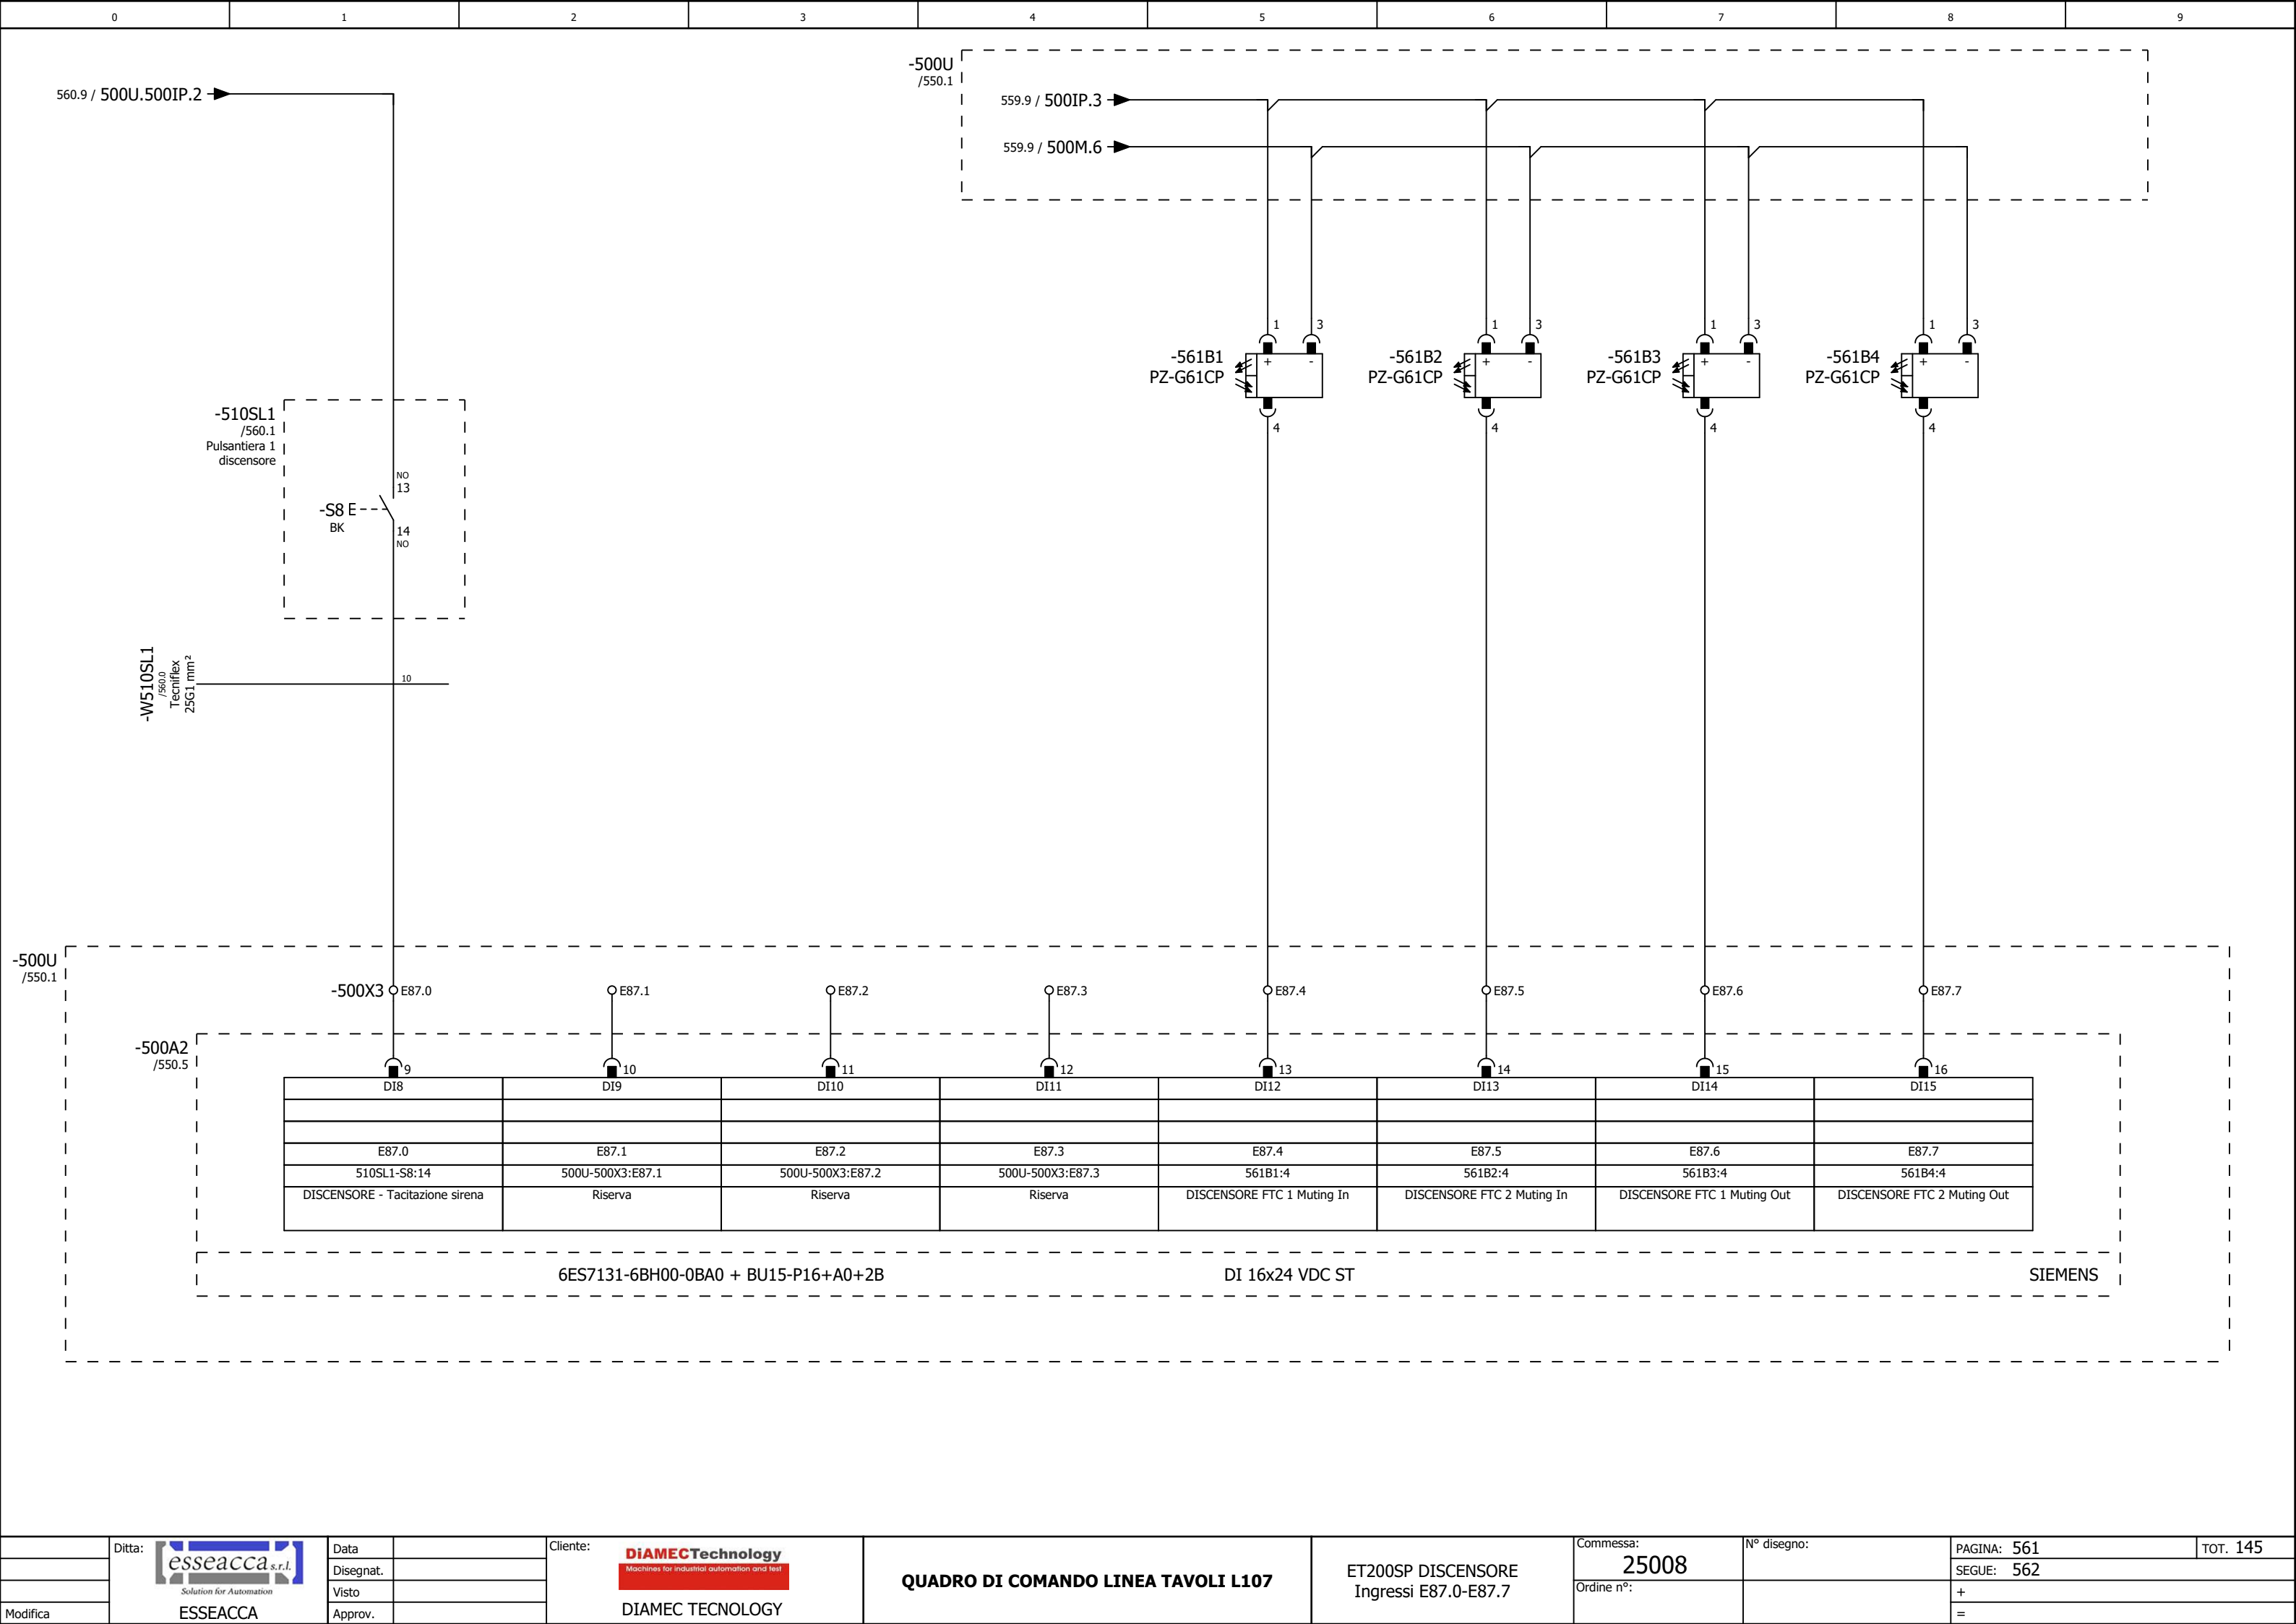


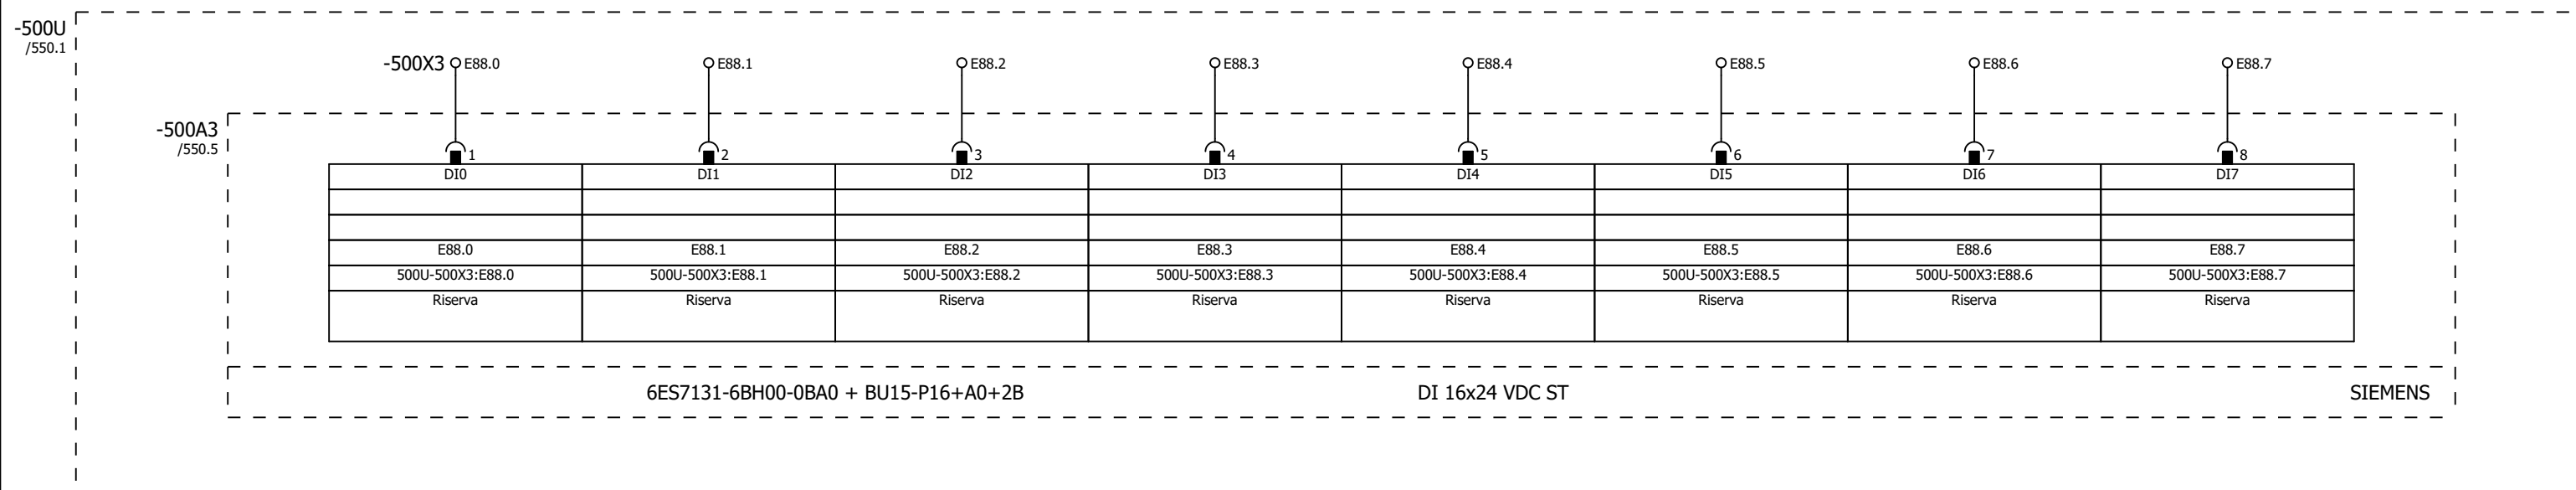




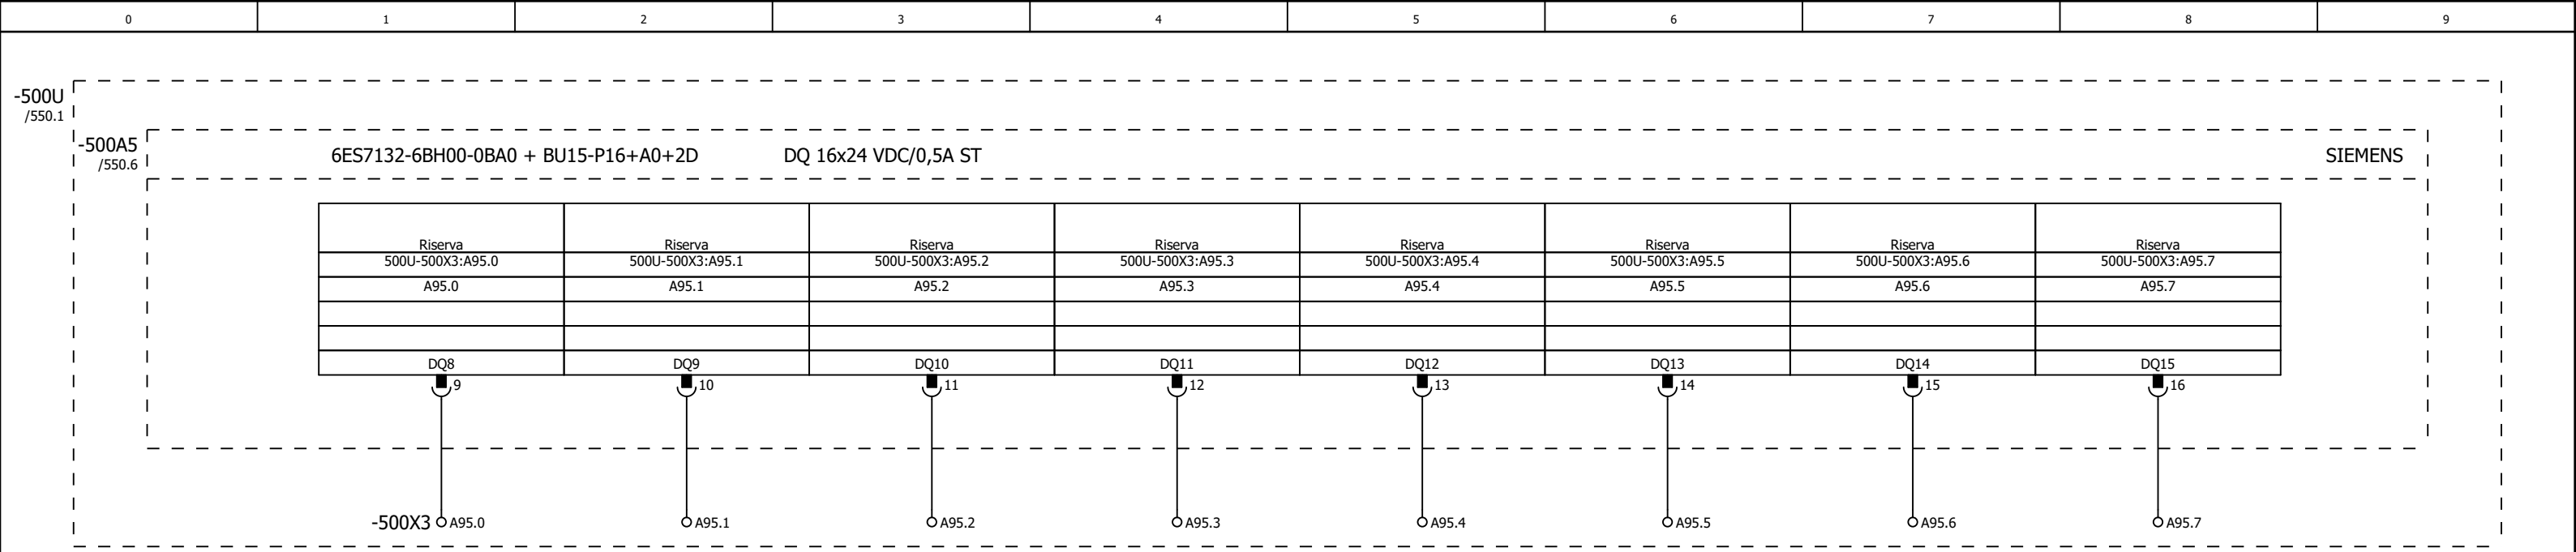


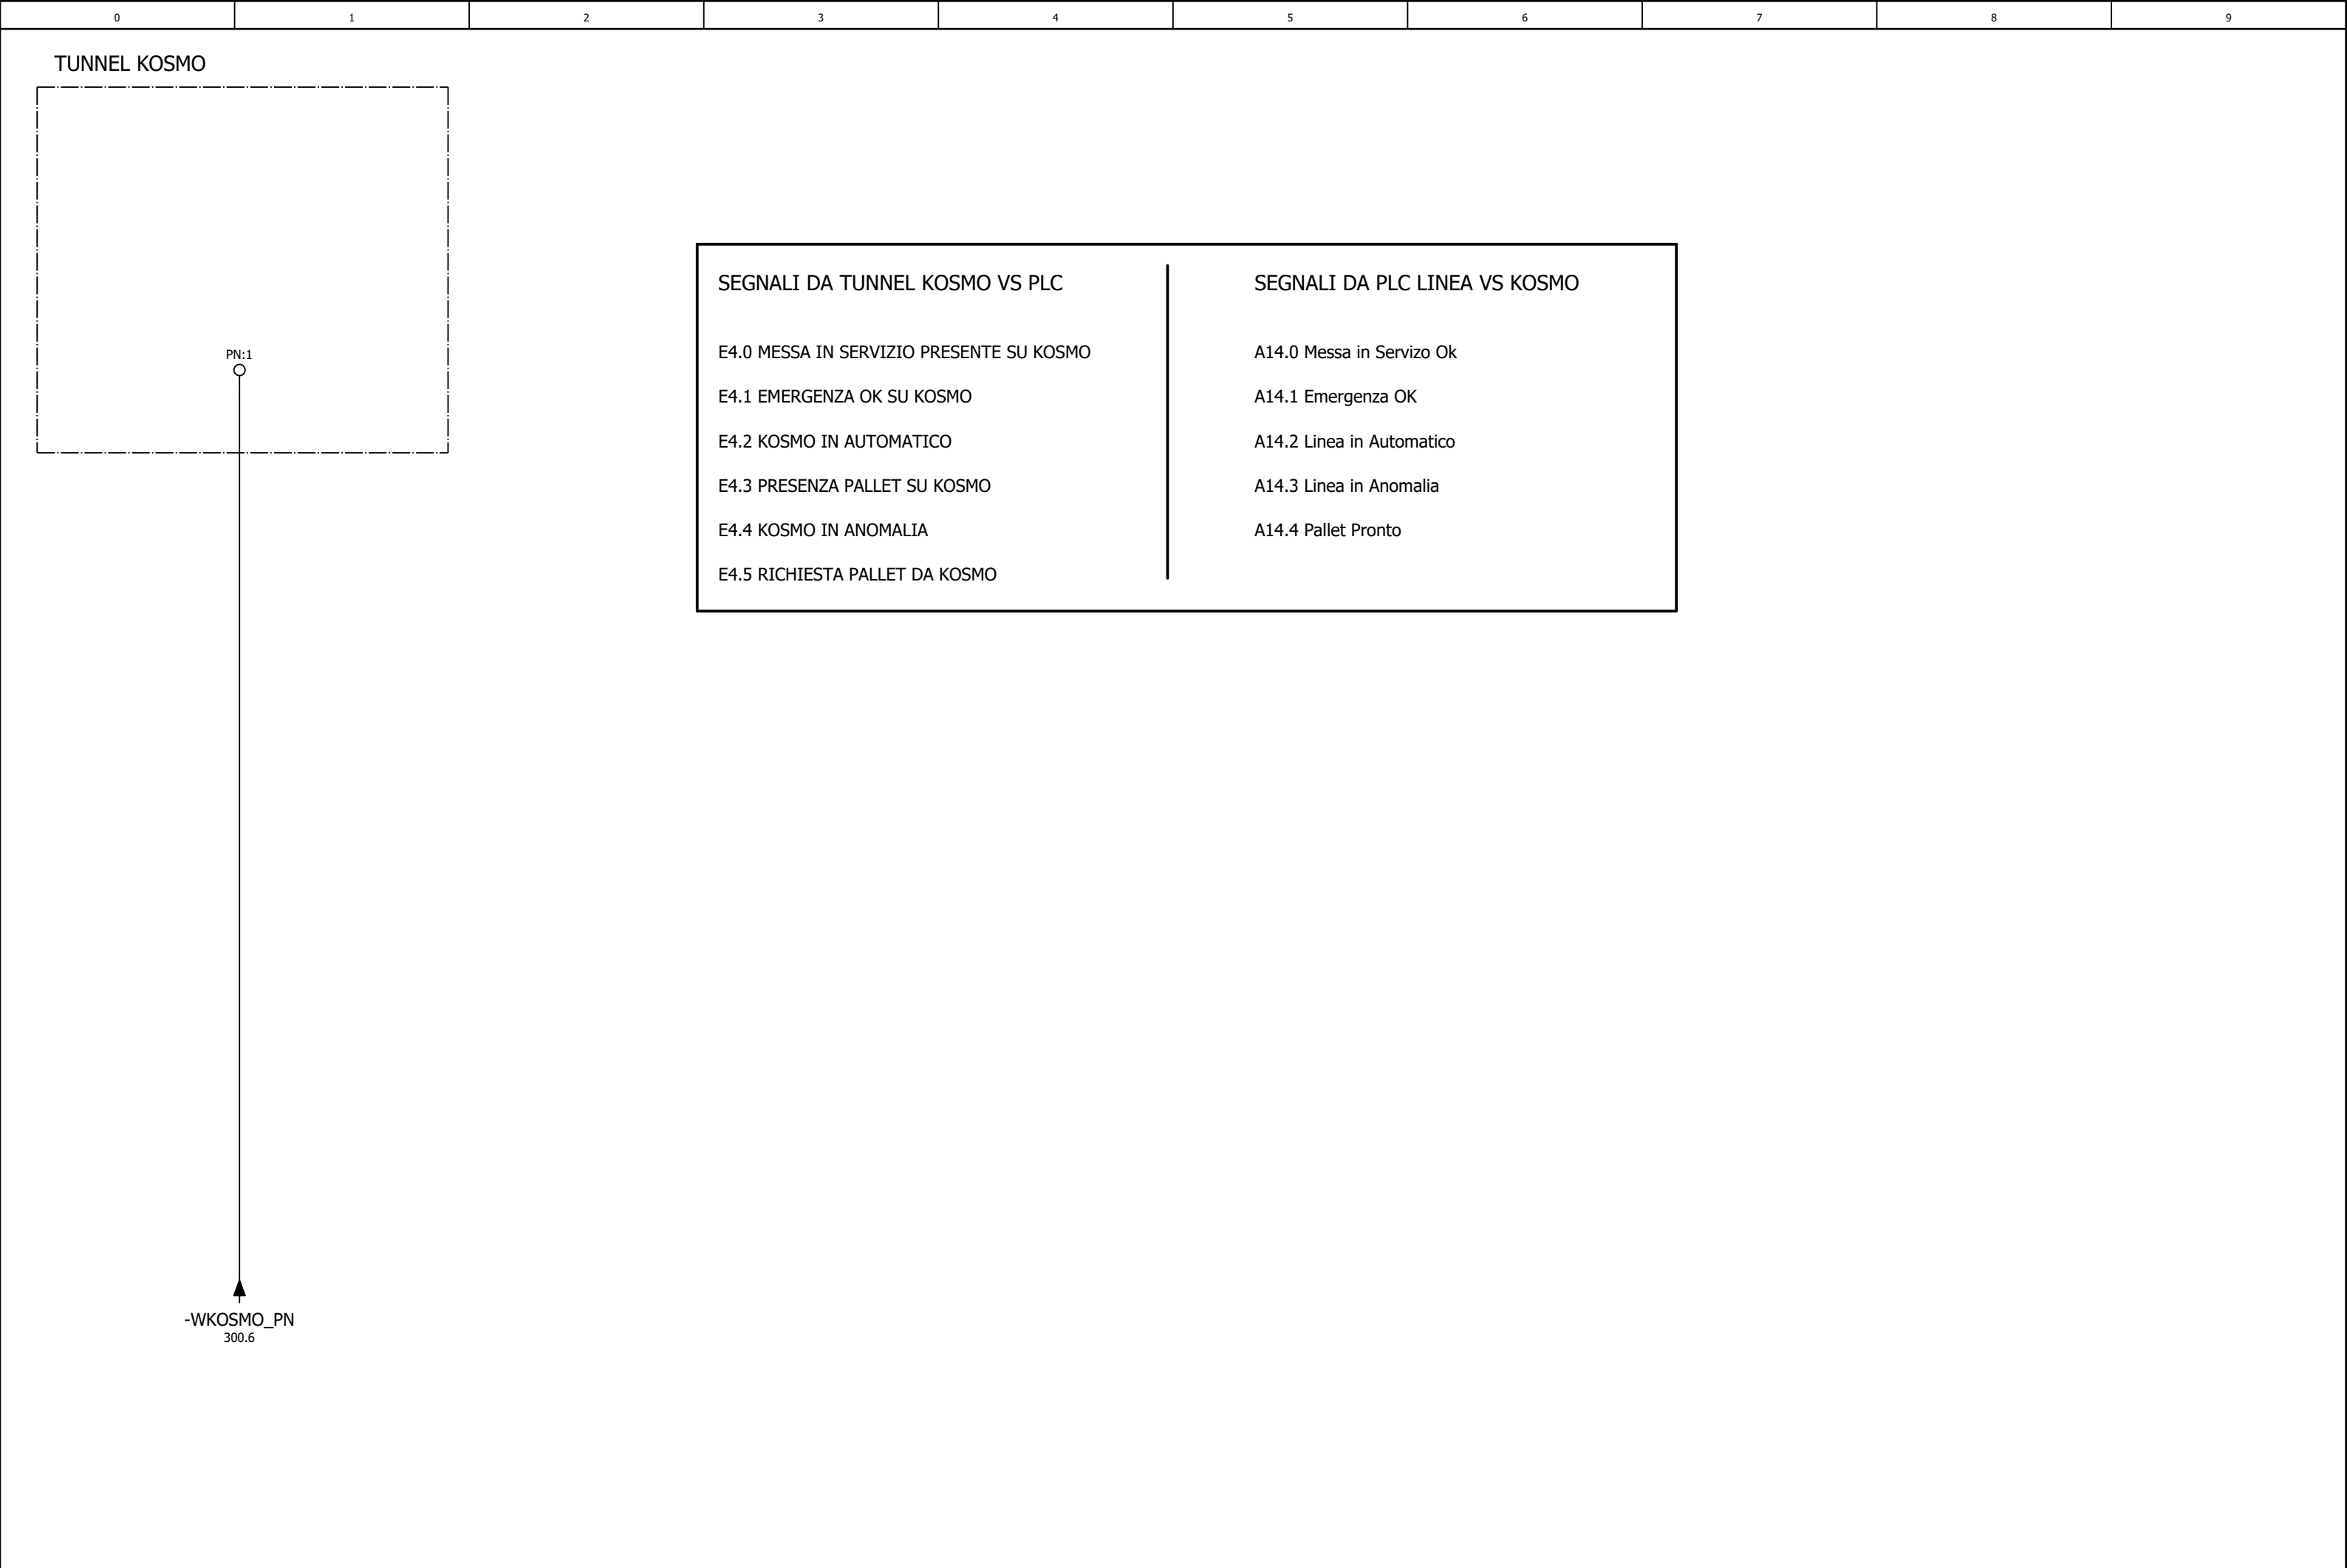


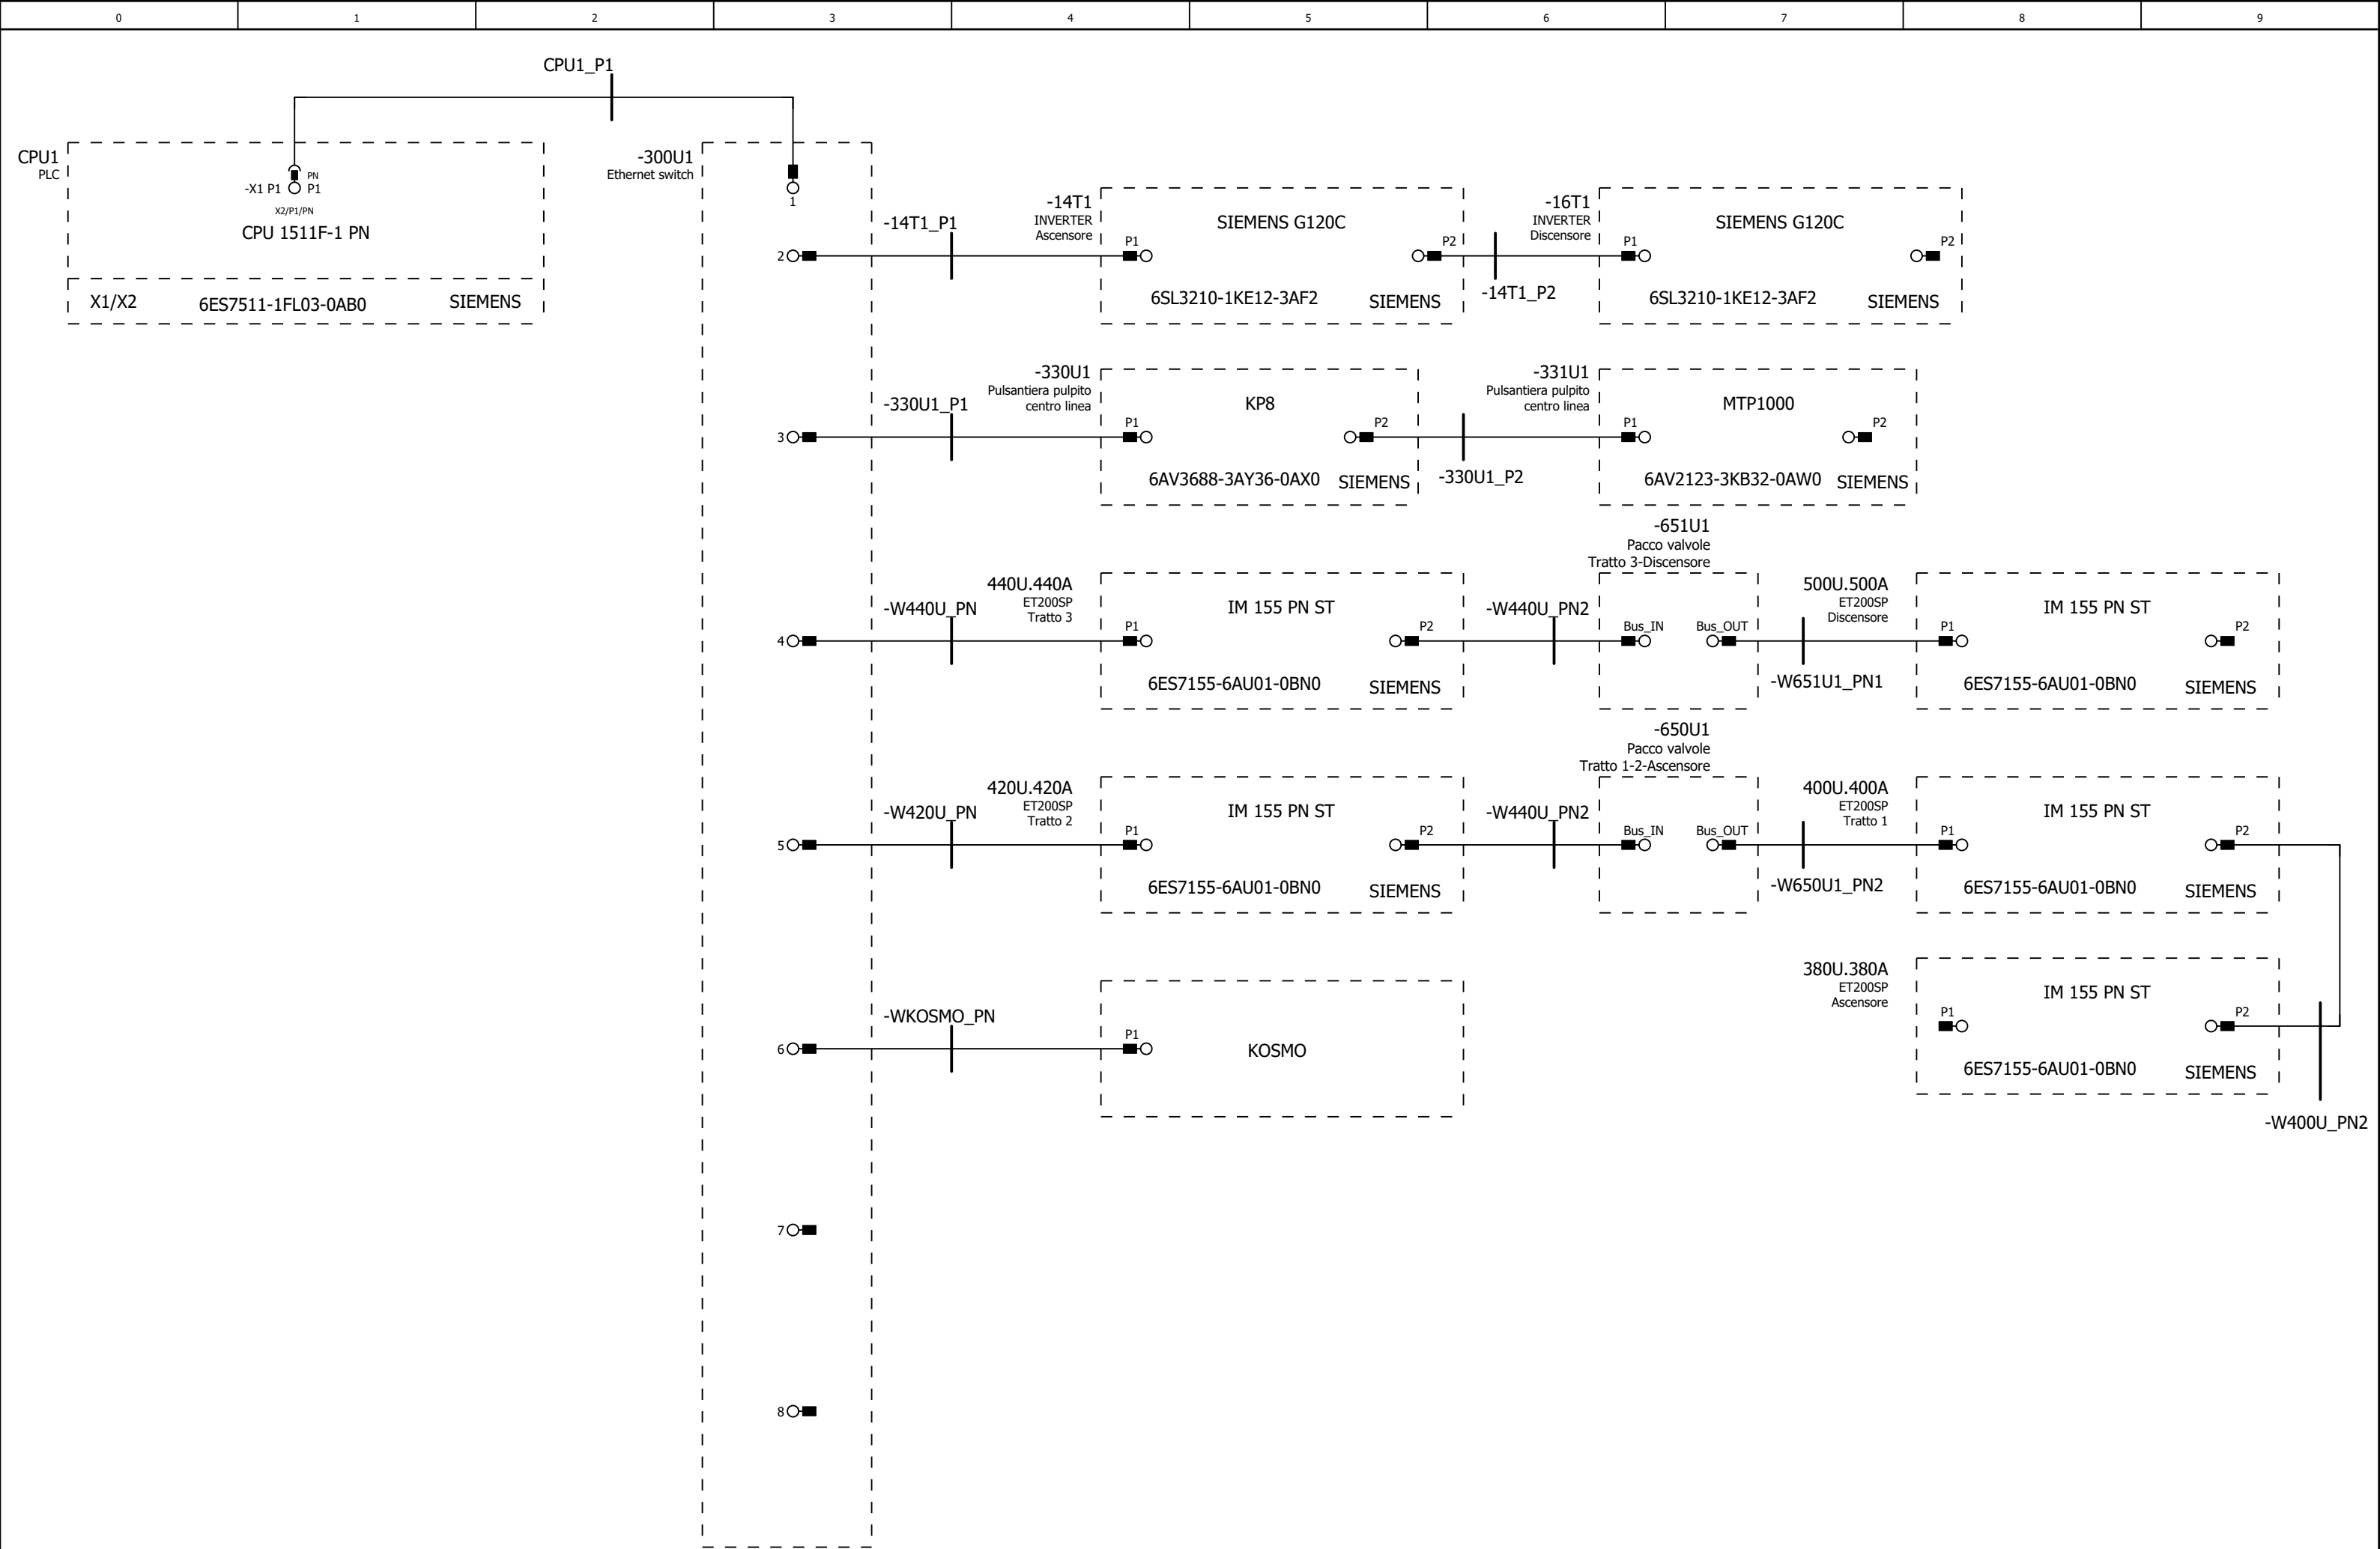



330U

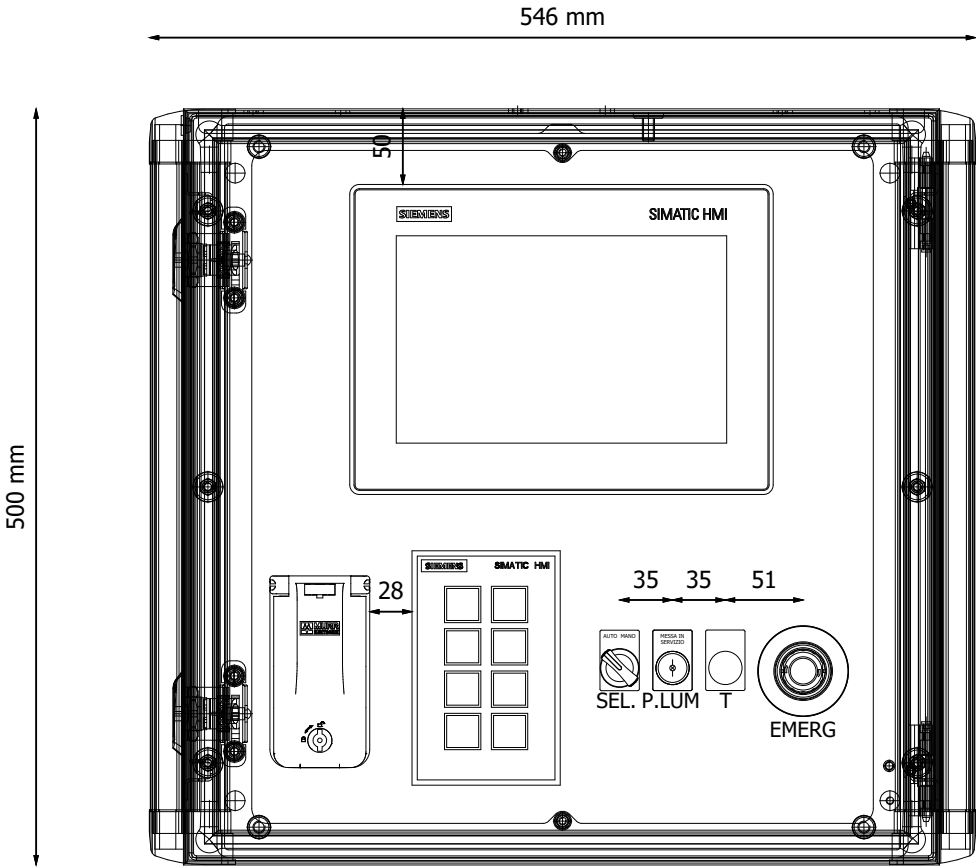



400U

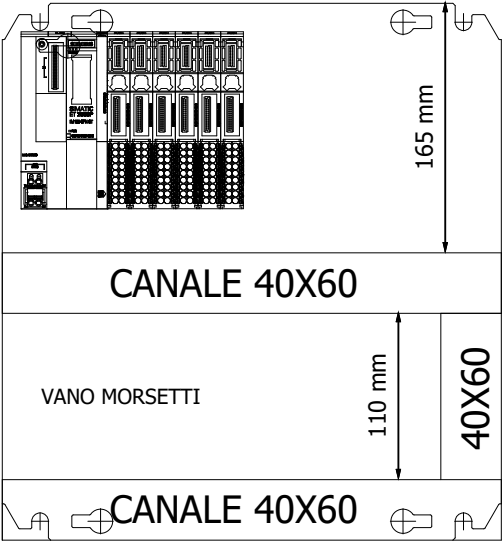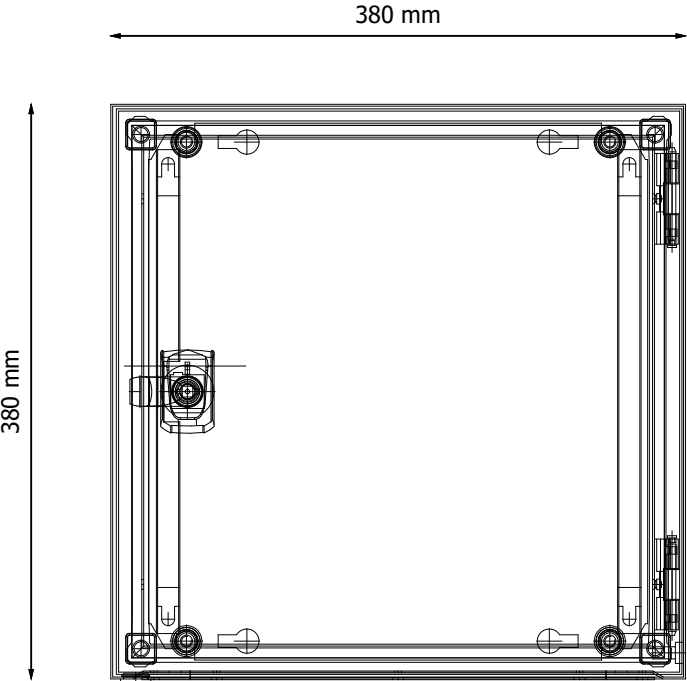


420U

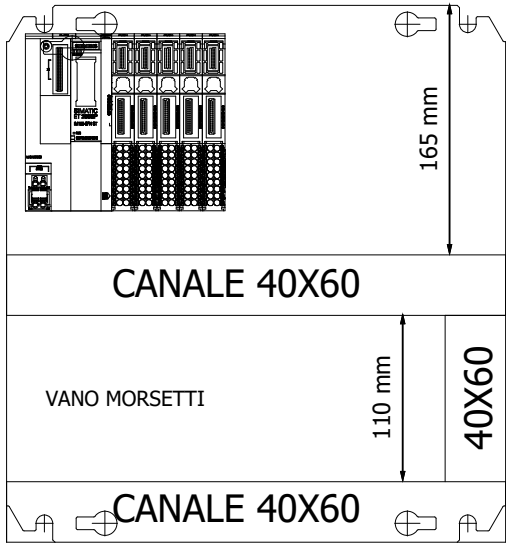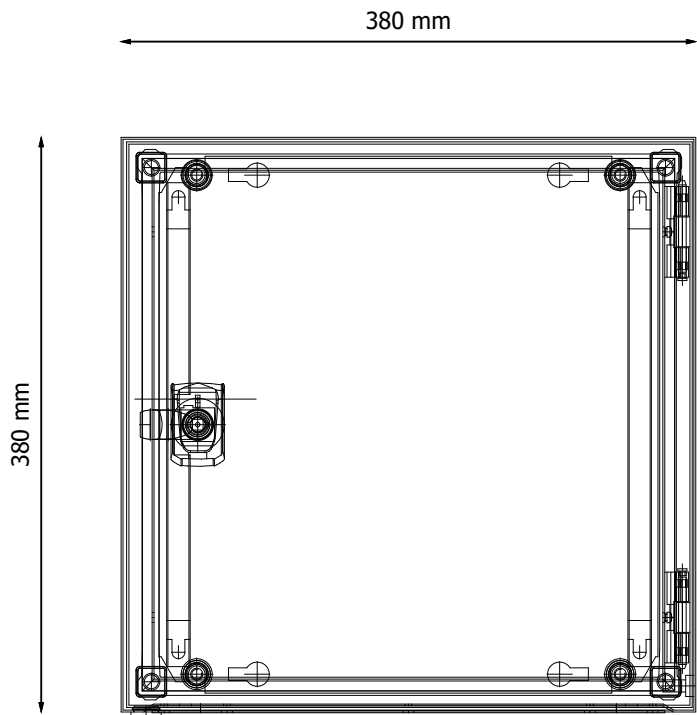


440U

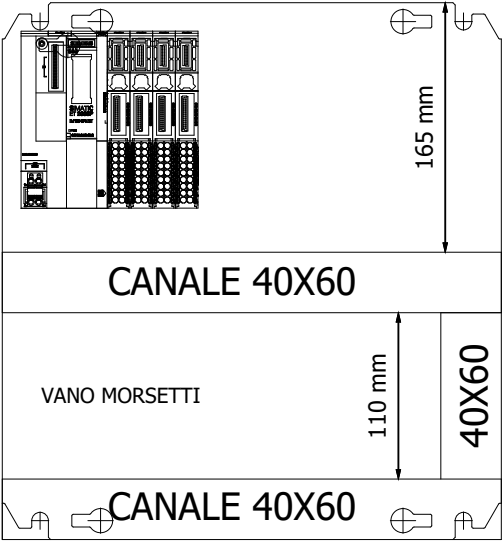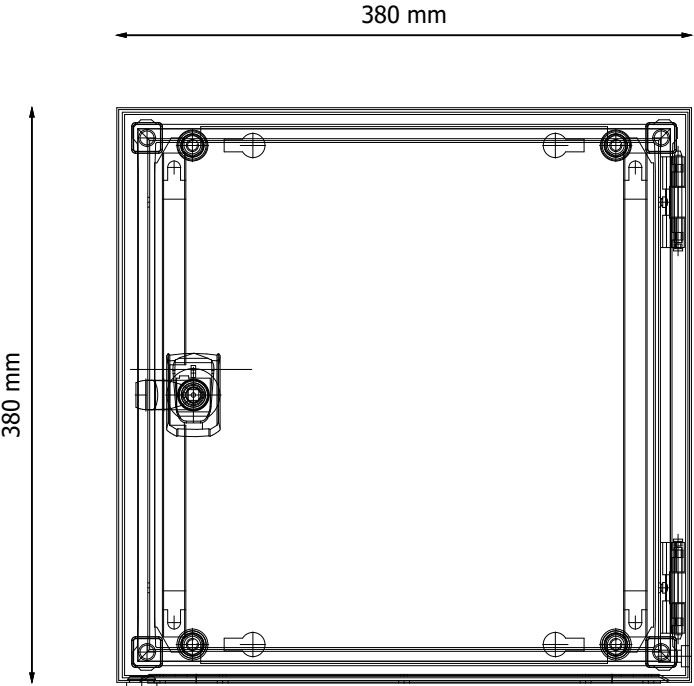

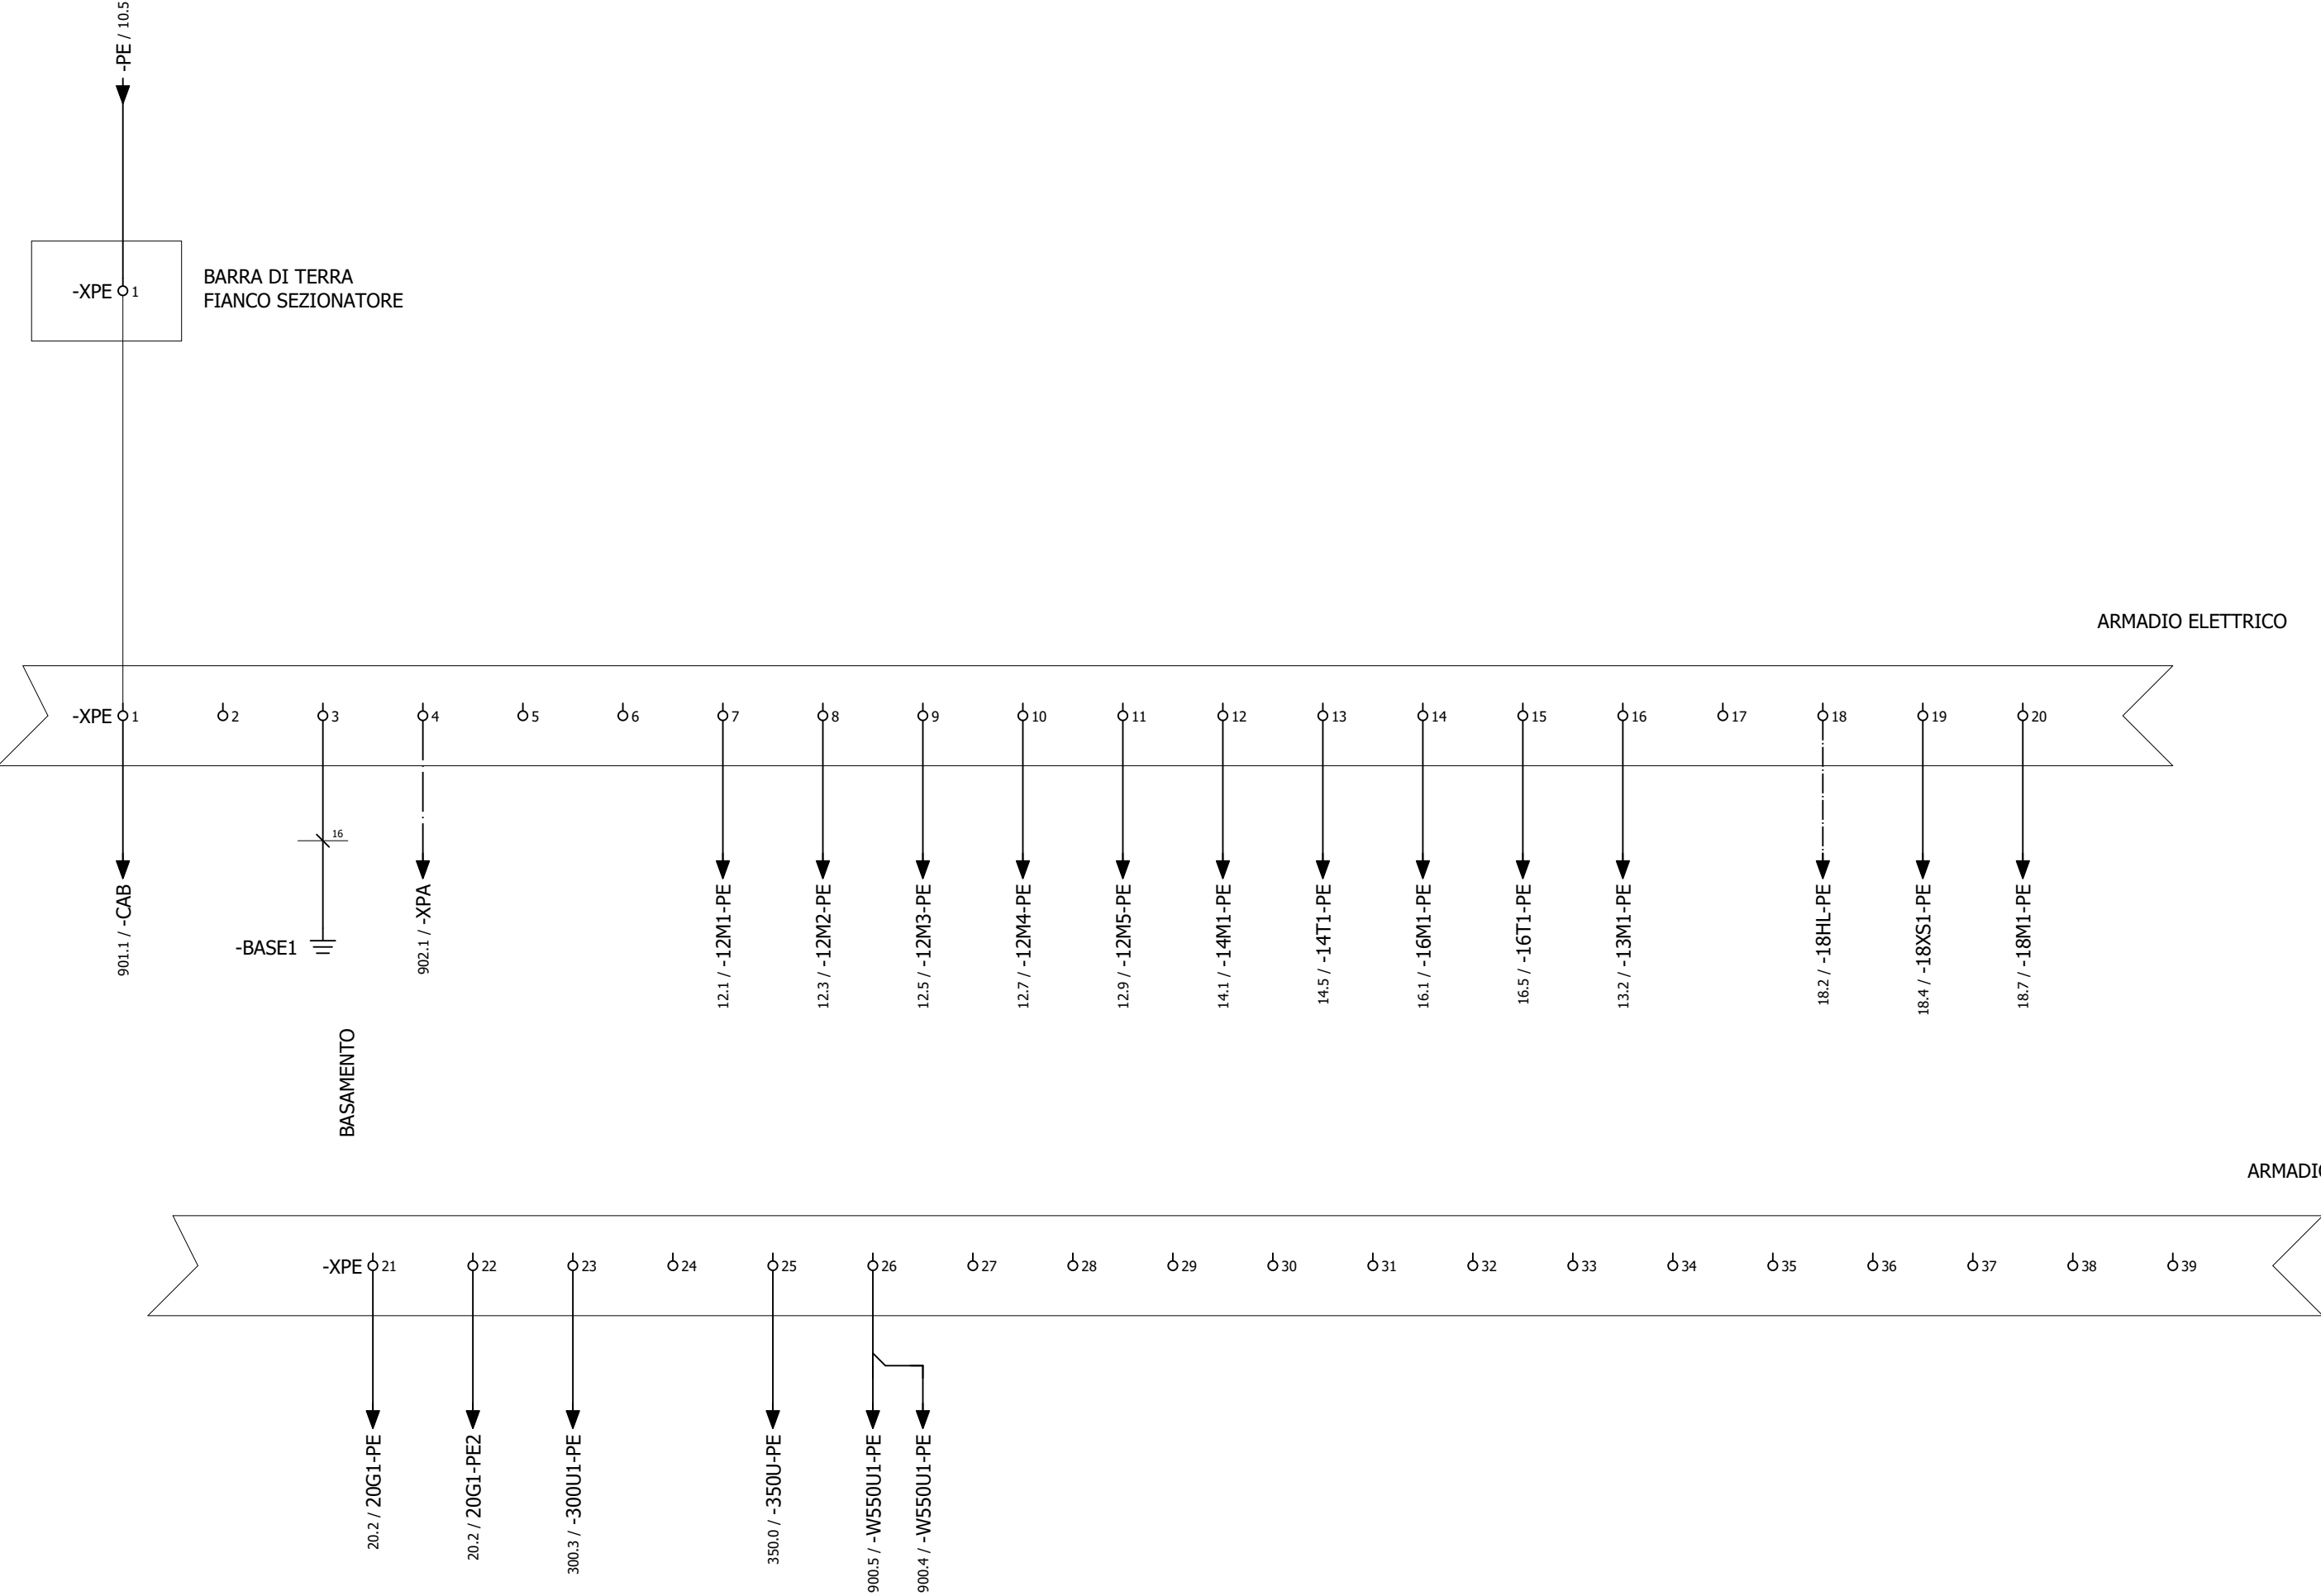

ARMADIO ELETTRICO

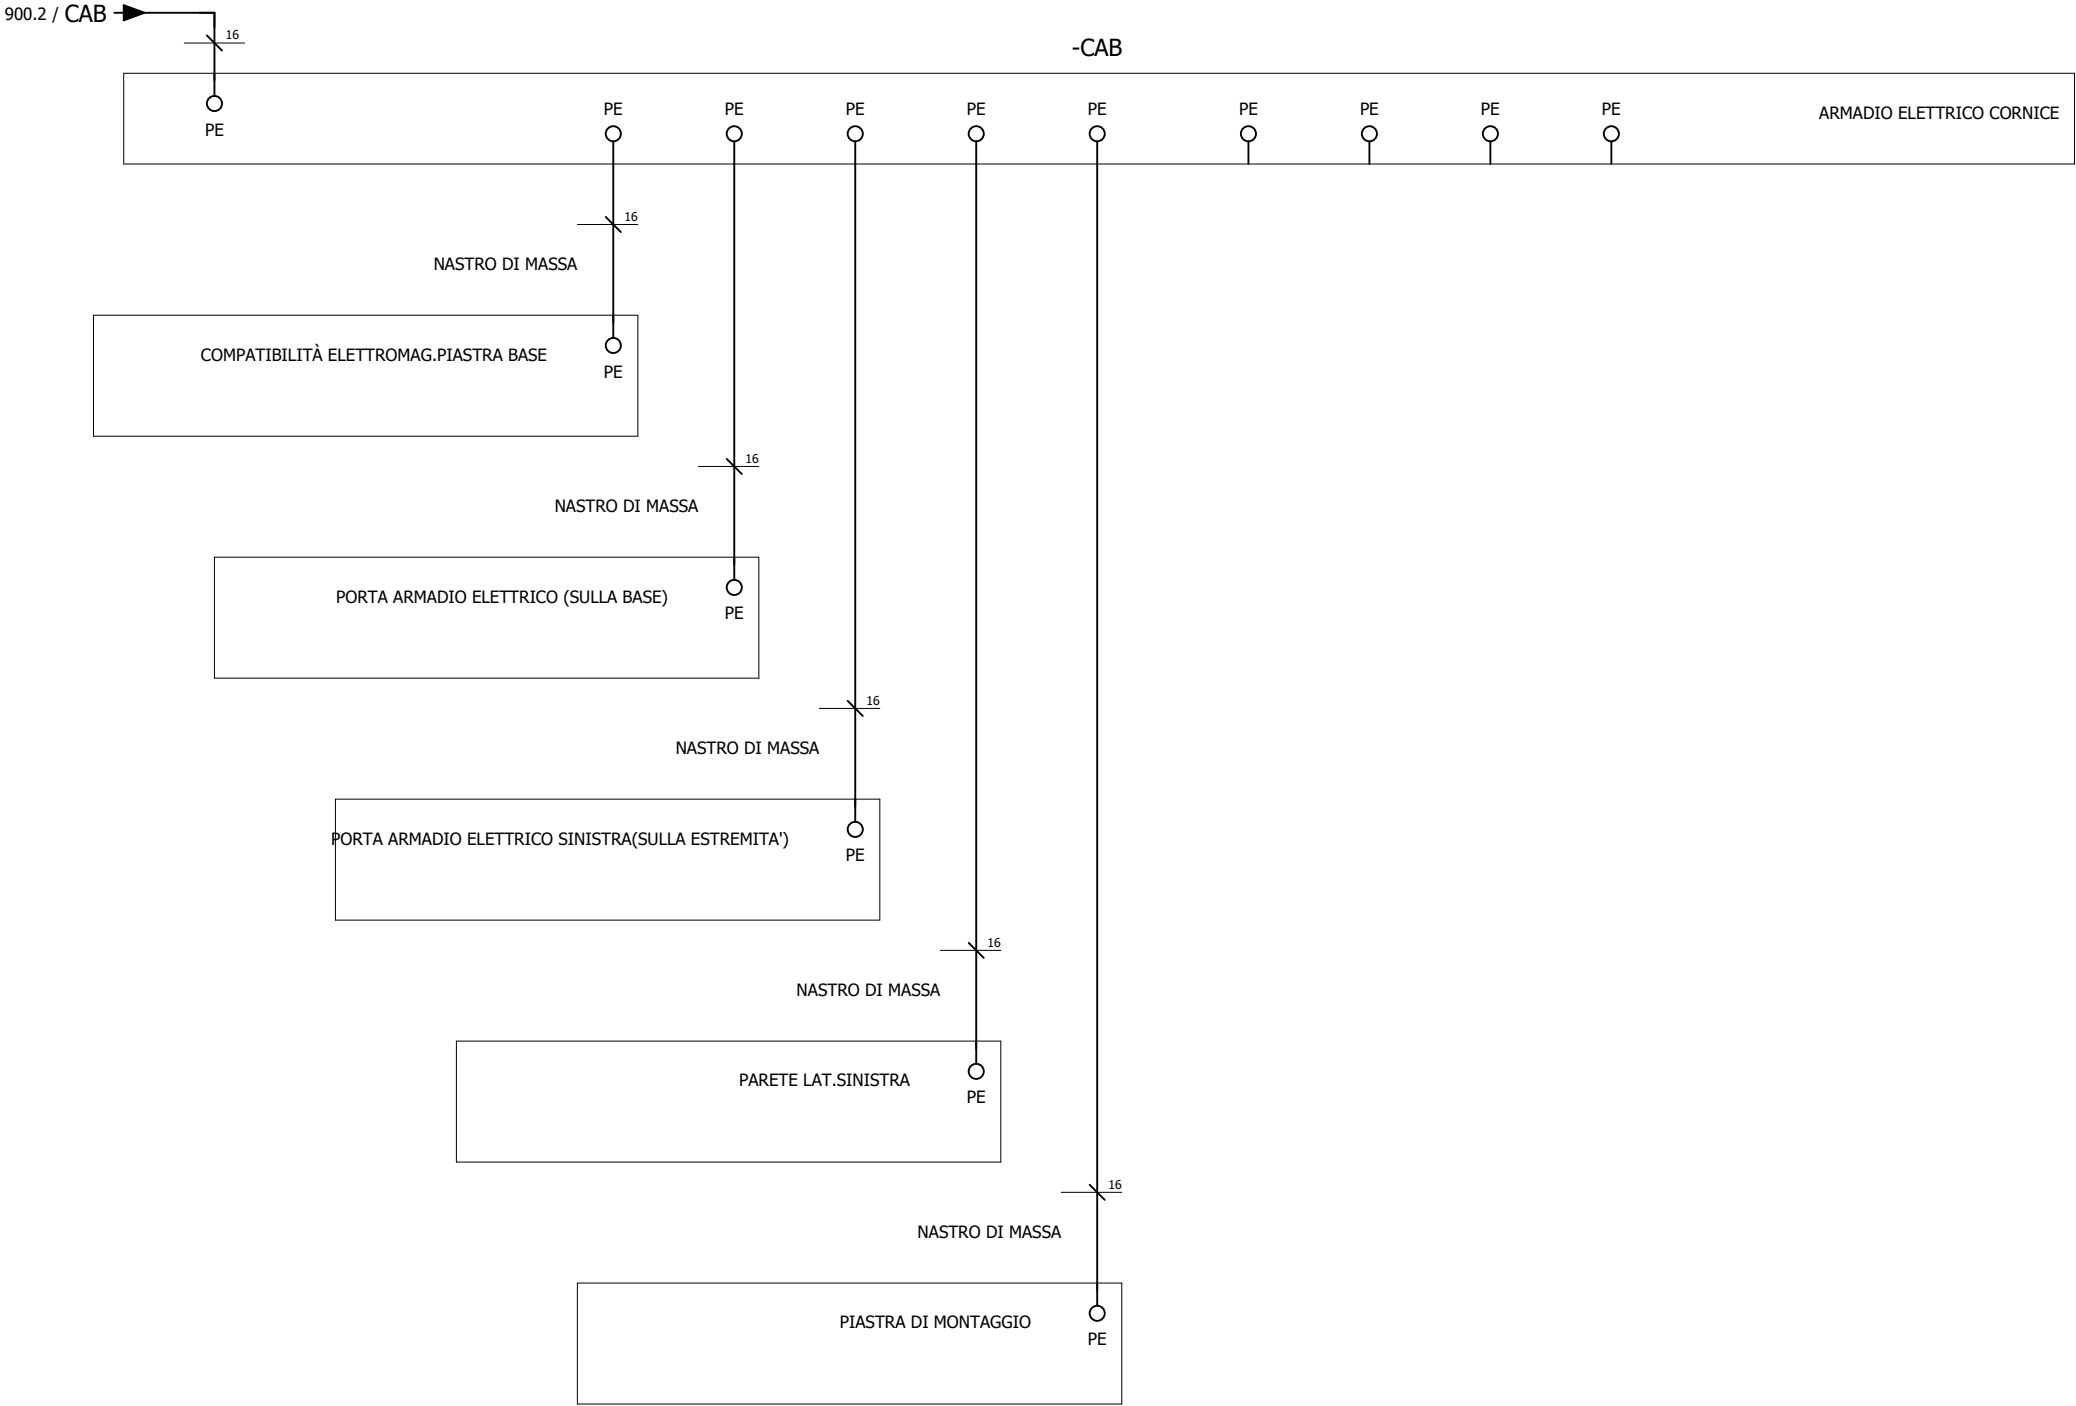

Data	19/12/2016
Verificato	
Origine	

25008	
QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107	
Sostituzione di	Sostituito con




Panoramica collegamento a terra

	=
	+

SPECIFICA TECNICA N.25008 REV.2026-04-15	Foglio 901
	Pagina 119 / 145

BINARIO DI TERRA BASAMENTO

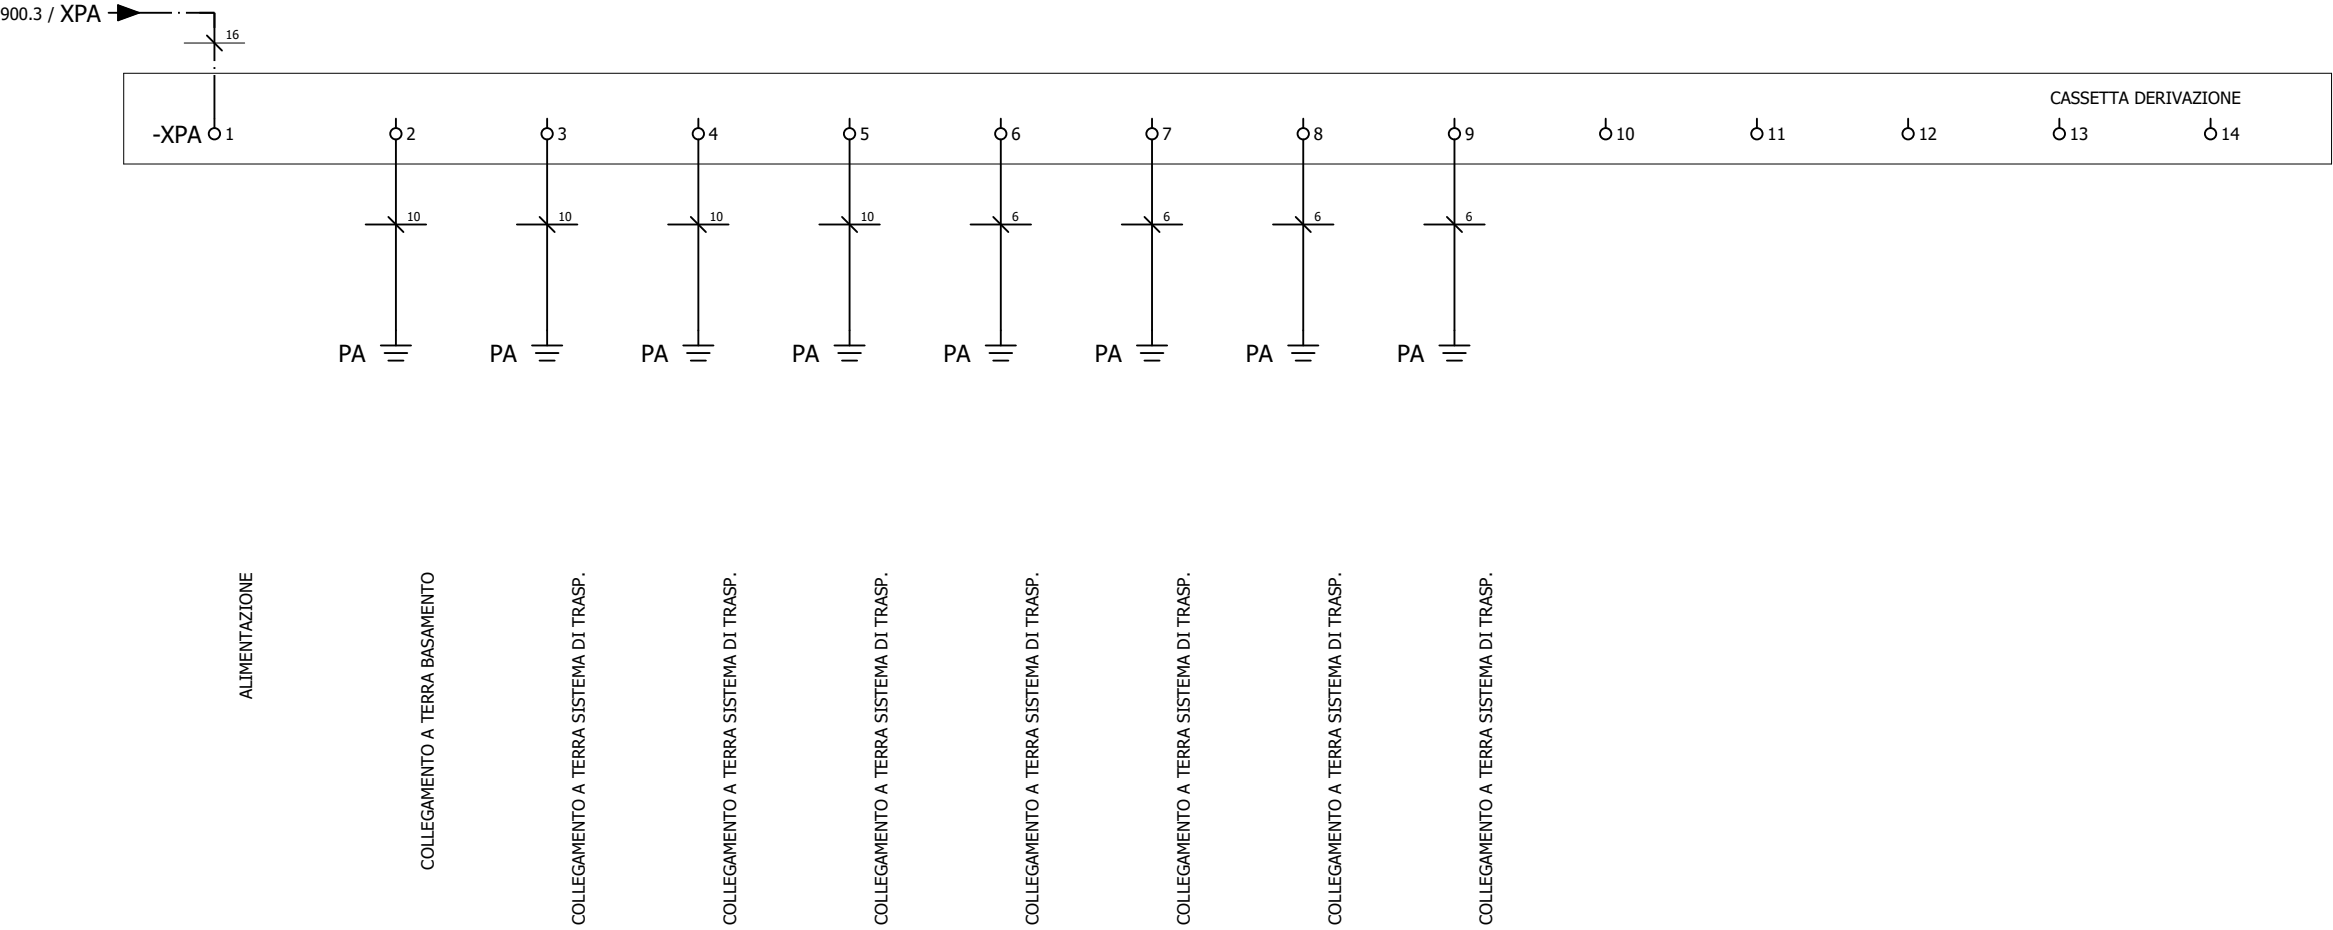

		25008
Data	27/12/2016	QUADRO DI COMANDO LINEA TAVOLI L107
Verificato		
Origine		Sostituzione di
		Sostituito con

DiAMECTechnology

Machines for industrial automation and test

Panoramica collegamento a terra

		=
		+
	SPECIFICA TECNICA N.25008 REV.2026-04-15	Foglio 902
		Pagina 120 / 145

Schema morsetti

F13_001

Striscia di prese -380U.380X1 Alimentazione elettrica 24 Vdc (ASCENSORE)										Nome cavo					Pagina/Colonna
Nome cavo										Tipo cavo					
-W380U_1										Teciflex					

Sommario cavi

F10_002_diamec

Tipo cavo		Codice cavi	Sigla elemento funzionale	Conduttori	Sezione	Lunghezza	Testo funzionale
TECO	Tecniflex	18012	-W12M1	4G	1,5 mm²		TRATTO 1 Motore 1 nastro superiore
		18012	-W12M1.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W12M2	4G	1,5 mm²		TRATTO 1 Motore 2 nastro inferiore
		18012	-W12M2.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W12M3	4G	1,5 mm²		TRATTO 2 Motore 3 nastro superiore
		18012	-W12M3.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W12M4	4G	1,5 mm²		TRATTO 2 Motore 4 nastro inferiore
		18012	-W12M4.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W12M5	4G	1,5 mm²		TRATTO 3 Motore 5 nastro inferiore
		18012	-W12M5.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W13M1	4G	1,5 mm²		Motore Rulli Trasferitore
		18012	-W13M1.1	4G	1,5 mm²		=
		18278	-W14FRENO	4G	1,5 mm²		ASCENSORE Motore orizzontale
		18012	-W14M1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W14M1.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W14M1.2	4G	1,5 mm²		=
TECO	Tecniflex SH	18278	-W14M2	4G	1,5 mm²		ASCENSORE Motore verticale
		18278	-W14M2.1	4G	1,5 mm²		=
		18278	-W14M2.2	4G	1,5 mm²		=
TECO	Tecniflex	18278	-W16FRENO	4G	1,5 mm²		DISCENSORE Motore orizzontale
		18012	-W16M1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W16M1.1	4G	1,5 mm²		=
		18012	-W16M1.2	4G	1,5 mm²		=
TECO	Tecniflex SH	18278	-W16M2	4G	1,5 mm²		DISCENSORE Motore verticale
		18278	-W16M2.1	4G	1,5 mm²		=
		18278	-W16M2.2	4G	1,5 mm²		=
BALDASSARI	FS18OR18	FS18OR183G1.5	-W18_HL	3G	1,5		Illuminazione armadio
KEY		SZ-P20PS	-W256A1	8	0,25 mm²	20	

Sommario cavi

F10_002_diamec

Tipo cavo		Codice cavi	Sigla elemento funzionale	Conduttori	Sezione	Lunghezza	Testo funzionale
KEY		SZ-P20PS	-W257A1	8	0,25 mm²	20	
KEY	GL-VP2S	GL-VP5S	-W258A1	7	0.32/0.2	5	
		GL-VP5S	-W258A2	7	0.32/0.2	5	
KEY		SZ-P20PS	-W287A1	8	0,25 mm²	20	
		SZ-P20PS	-W289A1	8	0,25 mm²	20	
KEY	GL-VP2S	GL-VP5S	-W290A1	7	0.32/0.2	5	
		GL-VP5S	-W290A2	7	0.32/0.2	5	
TECO	Tecniflex	7447	-W330SL1	7G	1 mm²		
		7444	-W330U	7G	1 mm²		
		7441	-W371Y1	3G	1 mm²		
		7441	-W371Y2	3G	1 mm²		
		7567	-W380U_1	16G	1,5 mm²		
		7447	-W390SL1	25G	1 mm²		
		7567	-W400U_1	16G	1,5 mm²		
TECO	Profinet posa fissa	27726	-W400U_PN2	4	0,32 mm²		
TECO	Tecniflex	7447	-W407SL1	7G	1 mm²		
		7447;7447	-W410SL1	25G	1 mm²		
		7447	-W411SL1	25G	1 mm²		
		7447	-W412SL1	25G	1 mm²		
		7567	-W420U_1	16G	1,5 mm²		
TECO	Profinet posa fissa	27726	-W420U_PN2	4	0,32 mm²		
TECO	Tecniflex	7447	-W430SL1	25G	1 mm²		
		7447	-W431SL1	25G	1 mm²		
		7567	-W440U_1	16G	1,5 mm²		
TECO	Profinet posa fissa	27726;27726	-W440U_PN2	4	0,32 mm²		
TECO	Tecniflex	7567	-W500U_1	16G	1,5 mm²		
		7447	-W510SL1	25G	1 mm²		
BAL	BCC032H	BCC032H	-W650U1_PWR	4	0,34 mm²		

Sommario cavi

F10_002_diamec

Tipo cavo		Codice cavi	Sigla elemento funzionale	Conduttori	Sezione	Lunghezza	Testo funzionale
TECO	Profinet posa fissa	27726	-W651U1_PN1	4	0,32 mm²		
BAL	BCC032H	BCC032H	-W651U1_PWR	4	0,34 mm²		

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W380U_1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7567					
Testo funzionale			Numero conduttori16G			Sezione1,5 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/30.8	-380U.380X1	10	GNYE	-380XS1	PE	/30.8	
	/30.0	-380U.380X2	1	1	-380XS1	1	/30.0	
	/30.0	-380U.380X1	1	2	-380XS1	2	/30.0	
	/30.2	-380U.380X1	2	3	-380XS1	3	/30.2	
	/30.3	-380U.380X1	4	4	-380XS1	4	/30.3	
	/30.5	-380U.380X1	6	5	-380XS1	5	/30.5	
	/30.7	-380U.380X1	9	6	-380XS1	6	/30.7	
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W400U_1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7567					
Testo funzionale			Numero conduttori16G			Sezione1,5 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/32.8	-400U.400X1	10	GNYE	-400XS1	PE	/32.8	
	/32.0	-400U.400X2	1	1	-400XS1	1	/32.0	
	/32.0	-400U.400X1	1	2	-400XS1	2	/32.0	
	/32.2	-400U.400X1	2	3	-400XS1	3	/32.2	
	/32.3	-400U.400X1	4	4	-400XS1	4	/32.3	
	/32.5	-400U.400X1	6	5	-400XS1	5	/32.5	
	/32.6	-400U.400X1	8	6	-400XS1	6	/32.6	
	/32.7	-400U.400X1	9	7	-400XS1	7	/32.7	
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W420U_1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7567					
Testo funzionale			Numero conduttori16G			Sezione1,5 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/34.8	-420U.420X1	10	GNYE	-420XS1	PE	/34.8	
	/34.0	-420U.420X2	1	1	-420XS1	1	/34.0	
	/34.0	-420U.420X1	1	2	-420XS1	2	/34.0	
	/34.2	-420U.420X1	2	3	-420XS1	3	/34.2	
	/34.3	-420U.420X1	4	4	-420XS1	4	/34.3	
	/34.5	-420U.420X1	6	5	-420XS1	5	/34.5	
	/34.6	-420U.420X1	8	6	-420XS1	6	/34.6	
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W440U_1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7567					
Testo funzionale			Numero conduttori16G			Sezione1,5 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/36.8	-440U.440X1	10	GNYE	-440XS1	PE	/36.8	
	/36.0	-440U.440X2	1	1	-440XS1	1	/36.0	
	/36.0	-440U.440X1	1	2	-440XS1	2	/36.0	
	/36.2	-440U.440X1	2	3	-440XS1	3	/36.2	
	/36.3	-440U.440X1	4	4	-440XS1	4	/36.3	
	/36.5	-440U.440X1	6	5	-440XS1	5	/36.5	
	/36.6	-440U.440X1	8	6	-440XS1	6	/36.6	
	/36.7	-440U.440X1	9	7	-440XS1	7	/36.7	
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W500U_1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7567					
Testo funzionale			Numero conduttori16G			Sezione1,5 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/40.8	-500U.500X1	10	GNYE	-500XS1	PE	/40.8	
	/40.0	-500U.500X2	1	1	-500XS1	1	/40.0	
	/40.0	-500U.500X1	1	2	-500XS1	2	/40.0	
	/40.2	-500U.500X1	2	3	-500XS1	3	/40.2	
	/40.3	-500U.500X1	4	4	-500XS1	4	/40.3	
	/40.5	-500U.500X1	6	5	-500XS1	5	/40.5	
	/40.6	-500U.500X1	8	6	-500XS1	6	/40.6	
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W256A1			Tipo cavoKEYSZ-P20PS					
Testo funzionale			Numero conduttori8			Sezione0,25 mm²		Lunghezza cavo20
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
				1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
	/30.1	-380U.380X2	2	SH	-380U.380X2	2	/30.1	

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W287A1			Tipo cavoKEY		SZ-P20PS			
Testo funzionale			Numero conduttori8		Sezione0,25 mm²		Lunghezza cavo20	
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
				1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
	/256.4	-256A1	3	BK	-380U.500X4	5	/256.4	
	/257.4	-257A1	3	BK	-380U.500X4	5	/257.4	
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/287.4	-287A1	3	BK	-500U.500X4	5	/287.4	LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/289.4	-289A1	3	BK	-500U.500X4	6	/289.4	LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
	/256.3	-256A1.X	10	BN	-380U.380X1	6	/30.5	
	/257.3	-257A1.X	10	BN	-380U.380X1	6	/30.5	
	/287.3	-287A1.X	10	BN	-500U.500X1	6	/40.5	
	/289.3	-289A1.X	10	BN	-500U.500X1	6	/40.5	
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/256.5	-256A1	7	BU	-380U.380X2	2	/30.1	
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/257.5	-257A1	7	BU	-380U.380X2	2	/30.1	
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/287.5	-287A1	7	BU	-500U.500X2	2	/40.1	
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/289.5	-289A1	7	BU	-500U.500X2	3	/40.2	
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/256.4	-256A1	1	WH	-380U.500X4	7	/256.4	LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/257.4	-257A1	1	WH	-380U.500X4	7	/257.4	LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/287.4	-287A1	1	WH	-500U.500X4	7	/287.4	LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/289.4	-289A1	1	WH	-500U.500X4	8	/289.4	LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)
	/256.4	-256A1	4	YE	-380U.380X1	6	/30.5	
	/257.4	-257A1	4	YE	-380U.380X1	6	/30.5	
LASER SCANNER 1 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/287.4	-287A1	4	YE	-500U.500X1	6	/40.5	

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W287A1			Tipo cavoKEYSZ-P20PS					
Testo funzionale			Numero conduttori8			Sezione0,25 mm²		Lunghezza cavo20
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
LASER SCANNER 2 DI SICUREZZA (AUTORIPSRISTINO)	/289.4	-289A1	4	YE	-500U.500X1	6	/40.5	

Nome cavo-W289A1			Tipo cavoKEYSZ-P20PS					
Testo funzionale			Numero conduttori8			Sezione0,25 mm²		Lunghezza cavo20
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
				1				
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				

Nome cavo-W330U			Tipo cavoTECO Tecniflex7444					
Testo funzionale			Numero conduttori7G			Sezione1 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/36.9	-440U.440X1	11	GNYE	-330U.330X1	PE	/330.3	
	/36.0	-440U.440X1	1	1	-330U.330X1	1	/330.1	
	/36.3	-440U.440X2	5	2	-330U.330X1	4	/330.2	
				3				
				4				
				5				
				6				

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo -W390SL1			Tipo cavo TECO		Tecniflex 7447			
Testo funzionale			Numero conduttori 25G			Sezione 1 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/30.2	-380U.380X1	2	1	-390SL1.S2	13	/510.1	
	/510.1	-380U.380X3	E72.0	2	-390SL1.S2	14	/510.1	
	/510.2	-380U.380X3	E72.1	3	-390SL1.S3	14	/510.2	Selettore con ritorno 3 posizioni
	/510.3	-380U.380X3	E72.2	4	-390SL1.S3	24	/510.3	
	/510.4	-380U.380X3	E72.3	5	-390SL1.S4	14	/510.4	Selettore con ritorno 3 posizioni
	/510.5	-380U.380X3	E72.4	6	-390SL1.S4	24	/510.5	
	/510.6	-380U.380X3	E72.5	7	-390SL1.S5	14	/510.6	
	/510.7	-380U.380X3	E72.6	8	-390SL1.S6	14	/510.7	
	/510.8	-380U.380X3	E72.7	9	-390SL1.S7	14	/510.8	
	/511.1	-380U.380X3	E73.0	10	-390SL1.S8	14	/511.1	
	/30.2	-380U.380X2	3	12	-390SL1.H1	X2	/516.1	
	/516.1	-380U.380X3	A82.0	13	-390SL1.H1	X1	/516.1	
	/516.2	-380U.380X3	A82.1	14	-390SL1.S5	X1	/516.2	
	/516.3	-380U.380X3	A82.2	15	-390SL1.S6	X1	/516.3	
	/516.4	-380U.380X3	A82.3	16	-390SL1.S7	X1	/516.4	
	/30.5	-380U.380X1	6	17	-390SL1.S9	11	/255.2	Pulsante d'emergenza
	/30.5	-380U.380X1	6	18	-390SL1.S9	21	/255.2	
	/514.3	-380U.380X3	E76.2	19	-390SL1.S9	12	/255.2	Pulsante d'emergenza
	/514.7	-380U.380X3	E76.6	20	-390SL1.S9	22	/255.2	

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W410SL1			Tipo cavoTECO;TECO Tecniflex 7447;7447					
Testo funzionale			Numero conduttori25G			Sezione1 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/32.2	-400U.400X1	2	1	-410SL1.S1	13	/404.1	
	/404.1	-410SL1.S1	13	1	-410SL1.S2	13	/404.2	
	/404.1	-400U.400X3	E16.0	2	-410SL1.S1	14	/404.1	
	/404.2	-400U.400X3	E16.1	3	-410SL1.S2	14	/404.2	
	/32.3	-400U.400X1	4	4	-410SL1.S2	X2	/414.1	
	/414.2	-411SL1.S2	X2	4	-410SL1.S2	X2	/414.1	
	/414.1	-400U.400X3	A28.0	5	-410SL1.S2	X1	/414.1	
	/32.5	-400U.400X1	6	17	-410SL1.S5	11	/260.2	Pulsante d'emergenza
	/32.5	-400U.400X1	6	18	-410SL1.S5	21	/260.2	
	/412.2	-400U.400X3	E24.1	19	-410SL1.S5	12	/260.2	Pulsante d'emergenza
	/412.6	-400U.400X3	E24.5	20	-410SL1.S5	22	/260.2	

Nome cavo-W411SL1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7447					
Testo funzionale			Numero conduttori25G			Sezione1 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/404.2	-410SL1.S2	13	1	-411SL1.S1	13	/404.3	
	/404.3	-411SL1.S1	13	1	-411SL1.S2	13	/404.4	
	/404.3	-400U.400X3	E16.2	2	-411SL1.S1	14	/404.3	
	/404.4	-400U.400X3	E16.3	3	-411SL1.S2	14	/404.4	
	/414.3	-412SL1.S2	X2	4	-411SL1.S2	X2	/414.2	
	/414.2	-400U.400X3	A28.1	5	-411SL1.S2	X1	/414.2	
	/32.5	-400U.400X1	6	17	-411SL1.S5	11	/260.5	Pulsante d'emergenza
	/32.5	-400U.400X1	6	18	-411SL1.S5	21	/260.5	
	/412.3	-400U.400X3	E24.2	19	-411SL1.S5	12	/260.5	Pulsante d'emergenza
	/412.7	-400U.400X3	E24.6	20	-411SL1.S5	22	/260.5	

Schema cablaggio

F09_002_diamec

Nome cavo-W430SL1			Tipo cavoTECO Tecniflex 7447					
Testo funzionale			Numero conduttori25G			Sezione1 mm²		Lunghezza cavo
Testo funzionale	Pagina/Colonna	Designazione destinazione da	Attacco	Conduttore	Designazione destinazione in direzione di	Attacco	Pagina/Colonna	Testo funzionale
	/34.2	-420U.420X1	2	1	-430SL1.S1	13	/429.1	
	/429.1	-430SL1.S1	13	1	-430SL1.S2	13	/429.2	
	/429.1	-420U.420X3	E41.0	2	-430SL1.S1	14	/429.1	
	/429.2	-420U.420X3	E41.1	3	-430SL1.S2	14	/429.2	
	/34.3	-420U.420X1	4	4	-430SL1.S2	X2	/436.1	
	/436.2	-431SL1.S2	X2	4	-430SL1.S2	X2	/436.1	
	/436.1	-420U.420X3	A50.0	5	-430SL1.S2	X1	/436.1	
	/34.5	-420U.420X1	6	17	-430SL1.S5	11	/265.2	Pulsante d'emergenza
	/34.5	-420U.420X1	6	18	-430SL1.S5	21	/265.2	
	/434.1	-420U.400X3	E46.0	19	-430SL1.S5	12	/265.2	Pulsante d'emergenza
	/434.5	-420U.400X3	E46.4	20	-430SL1.S5	22	/265.2	

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-152K1	1	Relè silm industriale 6 mm 1NO+1NC	OMR.G2RV-SL500-AC/DC24		
-152K2	1	Relè silm industriale 6 mm 1NO+1NC	OMR.G2RV-SL500-AC/DC24		
-361SL1.S7	1	Pulsante luminoso, LED, verde, 1NO, metallo, apparecchio completo	SIE.3SB3645-0AA41	Siemens	Ripristino barriera
-111XS1	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-111XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-112XS1	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-112XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-113XS1	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-113XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-114XS1	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-114XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-116XS1	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-116XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-380XS1	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-380XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-400XS1	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-400XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-440XS1	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-440XS1	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-111XS2	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-111XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-112XS2	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-112XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-113XS2	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-113XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-114XS2	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-114XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-116XS2	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-116XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-151XS2	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-151XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-380XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-380XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-400XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-400XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-420XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-420XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-440XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-440XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-460XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-460XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-480XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-480XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-500XS2	1	frutto spina , 16 poli + PE	ILME.CNEM16T	ILME	
-500XS2	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO16L21	ILME	
-111XS3	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-111XS3	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-112XS3	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-112XS3	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-151XS3	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-151XS3	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS3	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS3	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-111XS4	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-111XS4	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-112XS4	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-112XS4	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-151XS4	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-151XS4	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS4	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS4	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-111XS5	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-111XS5	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-112XS5	1	frutto spina , 6 poli + PE	ILME.CNEM06T	ILME	
-112XS5	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CAO06L21	ILME	
-152XS5	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS5	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS6	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS6	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS7	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS7	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS8	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS8	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS9	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS9	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-152XS10	1	frutto spina , 3 poli + PE	ILME.CKM03	ILME	
-152XS10	1	custodie mobili per chiusura singola	ILME.CKA03VS	ILME	
-10BS1 /10.6	4	Ripartitore Unipolare UD125A	EFX.569020	nVent ERIFLEX	
-10BS1 /10.6	3	Pettine di Raccordo per UD125A FSJ	EFX.569150	nVent ERIFLEX	
-10QS1 /10.6	1	Sezionatore Generale 63A 4POLI	SIE.3KD0340-2LG20-3	Siemens	Sezionatore principale
-10QS1 /10.6	1	AUX. SWITCH 1NO+1NC WITHOUT CABLE	SIE.3KD9003-2	Siemens	=
-10QS1 /10.6	1	MANIGLIA COMANDO_RINVIATO BLOCCO_PORTA I-0-II ALBERTO 6X6MM LUNGHEZZA_300MM	SIE.3KD9001-5	Siemens	=
-11H1 /11.1	1	Dispositivo di sicurezza lampeggiante trifase 220-690V, finecorsa d'interblocco 1 N.C. e micro 2 N.C.	ELFIN.050AS01FC		Presenza linea porta destra
-12Q1 /12.1	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 3,5...5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	TRATTO 1 Motore 1 nastro superiore
-12Q1 /12.1	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-12Q2 /12.3	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 3,5...5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	TRATTO 1 Motore 2 nastro inferiore
-12Q2 /12.3	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-12Q3 /12.4	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 3,5...5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	TRATTO 2 Motore 3 nastro superiore
-12Q3 /12.4	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-12Q4 /12.6	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 3,5...5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	TRATTO 2 Motore 4 nastro inferiore
-12Q4 /12.6	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-12Q5 /12.8	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 3,5...5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	TRATTO 3 Motore 5 nastro inferiore
-12Q5 /12.8	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-W12M1 /12.1	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		TRATTO 1 Motore 1 nastro superiore
-W12M1.1 /12.1	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W12M2 /12.2	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		TRATTO 1 Motore 2 nastro inferiore
-W12M2.1 /12.2	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W12M3 /12.4	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		TRATTO 2 Motore 3 nastro superiore
-W12M3.1 /12.4	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W12M4 /12.6	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		TRATTO 2 Motore 4 nastro inferiore
-W12M4.1 /12.6	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W12M5 /12.8	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		TRATTO 3 Motore 5 nastro inferiore
-W12M5.1 /12.8	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-13Q1 /13.1	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 1,8...2,5W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	Motore Rulli Trasferitore
-13Q1 /13.1	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-W13M1 /13.1	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W13M1.1 /13.1	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-14BOP1 /14.5	1		SIE.6SL3255-0AA00-4CA1	Siemens	
-14Q1 /14.0	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 0,9...1,2W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	ASCENSORE Motore orizzontale
-14Q1 /14.0	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-14Q2 /14.4	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 0,9...1,2W	SIE.3RV2901-1EA10	Siemens	
-14Q2 /14.4	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-14R1 /14.5	1	BR RESISTOR 390R for drive 400V 1,5kW	SIE.6SE6400-4BD11-0AA0	Siemens	
-14T1 /14.3	1		SIE.6SL3210-1KE12-3AF2	Siemens	
-W14FRENO /14.2	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		ASCENSORE Motore orizzontale
-W14M1 /14.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W14M1.1 /14.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W14M1.2 /14.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W14M2 /14.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		ASCENSORE Motore verticale
-W14M2.1 /14.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		=
-W14M2.2 /14.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		=
-16BOP1 /16.5	1		SIE.6SL3255-0AA00-4CA1	Siemens	
-16Q1 /16.0	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 0,9...1,25 A 250V 10kA	SIE.3RV2011-0AA016 A morsetto a vite potere di manovra standard	Siemens	DISCENSORE Motore orizzontale
-16Q1 /16.0	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	=
-16Q2 /16.4	1	interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 0,9...1,25 A 250V 10kA	SIE.3RV2011-0AA016 A morsetto a vite potere di manovra standard	Siemens	
-16Q2 /16.4	1	blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2	SIE.3RV2901-1E	Siemens	
-16Q2 /16.4	1		SIE.3RA1921-1DA00	Siemens	
-16R1 /16.5	1	BR RESISTOR 390R for drive 400V 1,5kW	SIE.6SE6400-4BD11-0AA0	Siemens	
-16T1 /16.3	1		SIE.6SL3210-1KE12-3AF2	Siemens	
-W16FRENO /16.2	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		DISCENSORE Motore orizzontale
-W16M1 /16.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W16M1.1 /16.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W16M1.2 /16.0	1	Cavo di comando fili colorati, 4G1,5	TECO.18012		=
-W16M2 /16.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		DISCENSORE Motore verticale
-W16M2.1 /16.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		=
-W16M2.2 /16.4	1	Cavo di comando fili colorati schermato, 4G1,5 SH	TECO.18278		=
-18F1 /18.7	1	cylindrical fuse holder 10x38 32A 2P	SIE.3NW7024-2	Siemens	Ventola armadio 24V
-18F1 /18.7	1	SETRON SERIE_3NW FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38MM CH10 GG 2A 500V	SIE.3NW6002-1	Siemens	=
-18HL /18.1	1		FIN.7L.43.0.230.0200		
-18K1 /18.8	1	Pres a RSZ - contatto separato - Connettore a vite <250 V AC	SE.RSZE1S48M	SCHNEIDER ELECTRIC	
-18K1 /18.8	1		ABB.1SVR405601R3000	ABB	
-18M1 /18.7	1		SE.NSYCVF85M24DPF		Ventola armadio 24V
-18M1 /18.7	1		SE.NSYCAG125LPF		=
-18Q1 /18.1	1	Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1P+N, Tipo AC, 30 mA, Car. C, In: 6 A, Un AC: 230 V	SIE.5SU1356-1KK06	Siemens	
-18Q2 /18.3	1	Interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 1P+N, Tipo AC, 30 mA, Car. C, In: 6 A, Un AC: 230 V	SIE.5SU1356-1KK06	Siemens	
-W18_HL /18.1	1	FS18OR18 300/500V 3G1.5	BALDASSARI.FS18OR183G1.5		Illuminazione armadio
-18XS1 /18.3	1		SE.A9A15303		
-20G1 /20.1	1	Alimentatore	PXC.2903155	Phoenix Contact	
-20H1 /20.4	1	Bianco completa spia Ø22 obiettivo normale con integrato LED 24V	SE.XB4BVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	Presenza 24 Vdc
-20H2 /20.5	1	Bianco completa spia Ø22 obiettivo normale con integrato LED 24V	SE.XB4BVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	Presenza 230 Vac
-20Q1 /20.1	1	Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3-pole, C, 6 A, D=70 mm	SIE.5SY4306-7		
-20Q2 /20.2	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C20	SIE.5SY4120-7	Siemens	
-20Q2 /20.2	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5SL	SIE.5ST3011	Siemens	
-21F1 /21.1	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C6	SIE.5SY4106-7	Siemens	Alimentazione elettrica PLC
-23F1 /23.1	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C6	SIE.5SY4106-7	Siemens	Alimentazione elettrica pacchi valvole
-23F1 /23.1	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5SL	SIE.5ST3011	Siemens	=
-24F1 /24.1	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C4	SIE.5SY4104-7	Siemens	Alimentazione elettrica ingressi
-25F1 /25.1	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C6	SIE.5SY4106-7	Siemens	Alimentazione elettrica uscite
-25F1 /25.1	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5SL	SIE.5ST3011	Siemens	=
-26F1 /26.1	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C6	SIE.5SY4106-7	Siemens	Alimentazione elettrica sicurezze
-26F1 /26.1	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5SL	SIE.5ST3011	Siemens	=
-28F1 /28.3	1	CIRCUIT BREAKER 10KA 1POL C6	SIE.5SY4106-7	Siemens	Alimentazione elettrica (Fermata di emergenza)
-28F1 /28.3	1	blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5SL	SIE.5ST3011	Siemens	=
-W380U_1 /30.0	1	Cavo di comando fili numerati, 16G1,5	TECO.7567		
-W400U_1 /32.0	1	Cavo di comando fili numerati, 16G1,5	TECO.7567		
-W420U_1 /34.0	1	Cavo di comando fili numerati, 16G1,5	TECO.7567		
-W440U_1 /36.0	1	Cavo di comando fili numerati, 16G1,5	TECO.7567		
-W500U_1 /40.0	1	Cavo di comando fili numerati, 16G1,5	TECO.7567		

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-50Q1 /50.4	1	Contattore 3 poli, 24 Vdc, 0.16-7A, 1NC, S00	SIE.3RT2015-1BB42	Siemens	
-50Q1 /50.4	1	Limitatori di sovratensione con varistore per contattori S00	SIE.3RT2916-1JJ00	Siemens	
-50Q2 /50.5	1	Contattore 3 poli, 24 Vdc, 0.16-7A, 1NC, S00	SIE.3RT2015-1BB42	Siemens	
-50Q2 /50.5	1	Limitatori di sovratensione con varistore per contattori S00	SIE.3RT2916-1JJ00	Siemens	
-390SL1.S9 /255.2	1		SE.XB4BS84441		Pulsante d'emergenza
-390SL1.S9 /255.2	1		SE.ZBY9120		=
-256A1 /256.3	1		KEY.SZ-01S	KEYENCE	LASER SCANNER
-W256A1 /256.3	1		KEY.SZ-P20PS	KEYENCE	
-257A1 /257.3	1		KEY.SZ-01S	KEYENCE	LASER SCANNER
-W257A1 /257.3	1		KEY.SZ-P20PS	KEYENCE	
-258A1 /258.2	1		KEY.GL-VM48H	KEYENCE	
-258A1 /258.2	1	Staffa di montaggio in metallo	KEY.GL-VB22	KEYENCE	
-W258A1 /258.2	1	Cavo di collegamento dell'unità principale 5MT	KEY.GL-VP5S	KEYENCE	
-W258A2 /258.5	1	Cavo di collegamento dell'unità principale 5MT	KEY.GL-VP5S	KEYENCE	
-410SL1.S5 /260.2	1		SE.XB4BS84441		Pulsante d'emergenza
-410SL1.S5 /260.2	1		SE.ZBY9120		=
-411SL1.S5 /260.5	1		SE.XB4BS84441		=
-411SL1.S5 /260.5	1		SE.ZBY9120		=
-412SL1.S5 /260.8	1		SE.XB4BS84441		=
-412SL1.S5 /260.8	1		SE.ZBY9120		=
-430SL1.S5 /265.2	1	Pulsante d'emergenza, rosso, fungo, permanente, 1NO+1NC, metallo, apparecchio completo	SIE.3SB3601-1HA20	Siemens	=
-430SL1.S5 /265.2	1		SIE.3SB3400-0C	Siemens	=
-431SL1.S5 /265.5	1	Pulsante d'emergenza, rosso, fungo, permanente, 1NO+1NC, metallo, apparecchio completo	SIE.3SB3601-1HA20	Siemens	=
-431SL1.S5 /265.5	1		SIE.3SB3400-0C	Siemens	=
-510SL1.S9 /285.2	1	Pulsante d'emergenza, rosso, fungo, permanente, 1NO+1NC, metallo, apparecchio completo	SIE.3SB3601-1HA20	Siemens	=
-510SL1.S9 /285.2	1		SIE.3SB3400-0C	Siemens	=
-287A1 /287.3	1		KEY.SZ-01S	KEYENCE	Barriera ottica ascensore ricevitore
-W287A1 /287.3	1		KEY.SZ-P20PS	KEYENCE	
-289A1 /289.3	1		KEY.SZ-01S	KEYENCE	Barriera ottica ascensore ricevitore
-W289A1 /289.3	1		KEY.SZ-P20PS	KEYENCE	
-267A1 /290.2	1		KEY.GL-VM48H	KEYENCE	
-267A1 /290.2	1	Staffa di montaggio in metallo	KEY.GL-VB22	KEYENCE	
-W290A1 /290.2	1	Cavo di collegamento dell'unità principale 5MT	KEY.GL-VP5S	KEYENCE	
-W290A2 /290.5	1	Cavo di collegamento dell'unità principale 5MT	KEY.GL-VP5S	KEYENCE	
-300U1 /300.4	1	SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch	SIE.6GK5008-0BA10-1AB2	Siemens	
-300U1 /300.4	4		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-330U /330.0;/430.1	2	Armadietto compatto AX	RIT.6315450	Rittal	Pannello operatore linea
-330U.330U1 /330.3	1	SIMATIC HMI KP8 PN	SIE.6AV3688-3AY36-0AX0	Siemens	
-330U.330U1 /330.3	2		SIE.6GK1901-1BB20-2AA0	Siemens	
-W330U /330.1	1	Cavo di comando fili numerati, 7G1,0	TECO.7444		
-330U.331U1 /331.3	1	SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic	SIE.6AV2123-3KB32-0AW0	Siemens	
-RACK1 /350.0	1		SIE.6ES7590-1AC40-0AA0	Siemens	
-RACK1.CPU1 /350.1	1	SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN	SIE.6ES7511-1FL03-0AB0	Siemens	
-RACK1.CPU1 /350.1	1		SIE.6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	
-RACK1.DI1 /350.1	1	S7-1500, DI 32X24VDC HF	SIE.6ES7521-1BL00-0AB0	Siemens	
-RACK1.DI1 /350.1	1		SIE.6ES7592-1BM00-0XB0	Siemens	
-RACK1.DO1 /350.2	1	S7-1500, DQ 32X24VDC/0.5A HF	SIE.6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens	
-RACK1.DO1 /350.2	1		SIE.6ES7592-1BM00-0XB0	Siemens	
-RACK1.DO2 /350.3	1	S7-1500, DQ 32X24VDC/0.5A HF	SIE.6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens	
-RACK1.DO2 /350.3	1		SIE.6ES7592-1BM00-0XB0	Siemens	
-RACK1.DO-F1/350.4	1	SIMATIC S7-1500, F digital output module, F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe	SIE.6ES7526-2BF00-0AB0	Siemens	
-360T1 /360.4	1	Termostato	FND.TRT-10A230V-NC	Fandis	
-370K1 /370.1	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-370K2 /370.2	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-370K3 /370.3	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-370K4 /370.4	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-370K5 /370.5	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-370K6 /370.6	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K1 /372.1	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K2 /372.2	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K3 /372.3	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K4 /372.4	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K5 /372.5	1	Contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli DC 24 V 1 NO	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-372K6 /372.6	1	teleinvertitore AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V a 3 poli, grandezza costruttiva 500 morsetti a vite interbloccato	SIE.3RT2015-1BB41	Siemens	
-373H1 /373.0	1	Luce monolitica della torre	SE.XVC4B3K	SCHNEIDER ELECTRIC	
-373HS1 /373.8	1		SIR.42007		
-373KA1 /373.5	1	Modulo a relè	WEI.1122770000	WEIDMULLER	
-FLR /378.4	1	VP544/744-X555/585, valvola doppio corpo scarico pressione residua, avvio progressivo, ISO13849-1	SMC.VP744-5DZ1-04F-X585	SMC	
-W371Y1 /378.4	1	CAVO TFX 3G1 UNEL GRIGIO	TECO.7441		
-W371Y2 /378.5	1	CAVO TFX 3G1 UNEL GRIGIO	TECO.7441		
-400U /400.1	1	Armadietto compatto AX	RIT.1380000	Rittal	
-400U.400A /400.3	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	Siemens	
-400U.400A /400.3	1	ET 200SP, BA 2XRJ45	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	
-400U.400A /400.3	2		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-400U.400A1 /400.4	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-400U.400A2 /400.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-400U.400A3 /400.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-400U.400A4 /400.5	1		SIE.6ES7136-6BA00-0CA0+BU15-P16+A0+2D		
-400U.400A5 /400.6	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-400U.400A6 /400.6	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-W400U_PN2 /400.1	1	Cavo Profinet posa fissa	TECO.27726		
-402B1 /402.1;/403.1	2	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B1 /402.1;/403.1	2		KEY.OP-87635		
-402B2 /402.2	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B2 /402.2	1		KEY.OP-87635		
-402B3 /402.3	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B3 /402.3	1		KEY.OP-87635		
-402B4 /402.4	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B4 /402.4	1		KEY.OP-87635		
-402B5 /402.5	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B5 /402.5	1		KEY.OP-87635		
-402B6 /402.6	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B6 /402.6	1		KEY.OP-87635		
-402B7 /402.7	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B7 /402.7	1		KEY.OP-87635		
-402B8 /402.8	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-402B8 /402.8	1		KEY.OP-87635		
-407SL1 /404.7	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x85x65, 1 foro Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0808-6EP1		Pulsantiera 8 -----
-407SL1.S3 /404.8	1	Nero a filo completa pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO "marcato"	SE.XB4BA21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-410SL1 /404.1	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x200x65, 4 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0820-6EP4LC		Pulsantiera 6 -----
-410SL1.S1 /404.1	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-410SL1.S2 /404.2	1	filo bianco completo illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW31B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-411SL1 /404.3	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x200x65, 4 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0820-6EP4LC		Pulsantiera 7 -----
-411SL1.S1 /404.3	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-411SL1.S2 /404.4	1	filo bianco completo illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW31B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-412SL1 /404.4	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x200x65, 4 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0820-6EP4LC		Pulsantiera 8 -----
-412SL1.S1 /404.5	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-412SL1.S2 /404.6	1	filo bianco completo illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW31B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-412SL1.S3 /404.7	1	Nero a filo completa pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO "marcato"	SE.XB4BA21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-W407SL1 /404.8	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-W410SL1 /404.1	2	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-W411SL1 /404.3	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-W412SL1 /404.5	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-408B1 /405.1	1		BAL.BES0068		
-408B2 /405.2	1		BAL.BES0068		
-408B3 /405.3	1		BAL.BES0068		
-410SL1 /414.1	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pulsantiera 6 -----
-410SL1 /414.1	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=
-410SL1 /414.1	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	=
-411SL1 /414.2	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pulsantiera 7 -----
-411SL1 /414.2	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=
-411SL1 /414.2	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	=
-412SL1 /414.3	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pulsantiera 8 -----
-412SL1 /414.3	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=
-412SL1 /414.3	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	=
-420U /420.1	1	Armadietto compatto AX	RIT.1380000	Rittal	
-420U.420A /420.3	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	Siemens	
-420U.420A /420.3	1	ET 200SP, BA 2XRJ45	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	
-420U.420A /420.3	1		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-420U.420A1 /420.4	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-420U.420A2 /420.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-420U.420A3 /420.5	1		SIE.6ES7136-6BA00-0CA0+BU15-P16+A0+2D		
-420U.420A4 /420.5	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-420U.420A5 /420.6	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-W420U_PN2 /420.1	1	Cavo Profinet posa fissa	TECO.27726		
-428B1 /428.1	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B1 /428.1	1		KEY.OP-87635		
-428B2 /428.2	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B2 /428.2	1		KEY.OP-87635		
-428B3 /428.3	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B3 /428.3	1		KEY.OP-87635		
-428B4 /428.4	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B4 /428.4	1		KEY.OP-87635		
-428B5 /428.5	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B5 /428.5	1		KEY.OP-87635		
-428B6 /428.6	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B6 /428.6	1		KEY.OP-87635		
-428B7 /428.7	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-428B7 /428.7	1		KEY.OP-87635		
-430SL1 /429.1	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x200x65, 4 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0820-6EP4LC		Pulsantiera 9 -----
-430SL1.S1 /429.1	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-430SL1.S2 /429.2	1	filo bianco completo illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW31B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-431SL1 /429.3	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x200x65, 4 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0820-6EP4LC		Pulsantiera 10 -----
-431SL1.S1 /429.3	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-431SL1.S2 /429.4	1	filo bianco completo illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW31B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-W430SL1 /429.1	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-W431SL1 /429.3	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-330U.S1 /430.1	1	Verde a filo completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW33B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-330U.S2 /430.2	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-W330SL1 /430.1	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-430SL1 /436.1	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pulsantiera 9 -----
-430SL1 /436.1	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=
-430SL1 /436.1	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	=
-431SL1 /436.2	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pulsantiera 10 -----
-431SL1 /436.2	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=
-431SL1 /436.2	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	=
-330U /436.3	1	CP LAP 520/400/150	RIT.6380410	Rittal	Pannello operatore linea
-330U /436.3	1	CP Pannelli frontali per Comfort-Panel e Optipanel	RIT.6028014	Rittal	=

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-330U /436.3	1	CP Set di fissaggio per Optipanel	RIT.6053500	Rittal	Pannello operatore linea
-440U /440.1	1	Armadietto compatto AX	RIT.1380000	Rittal	
-440U.440A /440.3	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	Siemens	
-440U.440A /440.3	1	ET 200SP, BA 2XRJ45	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	
-440U.440A /440.3	2		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-440U.440A1 /440.4	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-440U.440A2 /440.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-440U.440A3 /440.5	1		SIE.6ES7136-6BA00-0CA0+BU15-P16+A0+2D		
-440U.440A4 /440.5	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-W440U_PN2 /440.1;/651.0	2	Cavo Profinet posa fissa	TECO.27726		
-448B1 /448.1	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B1 /448.1	1		KEY.OP-87635		
-448B2 /448.2	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B2 /448.2	1		KEY.OP-87635		
-448B3 /448.3	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B3 /448.3	1		KEY.OP-87635		
-448B4 /448.4	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B4 /448.4	1		KEY.OP-87635		
-448B5 /448.5	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B5 /448.5	1		KEY.OP-87635		
-448B6 /448.6	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B6 /448.6	1		KEY.OP-87635		
-448B7 /448.7	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-448B7 /448.7	1		KEY.OP-87635		
-380U /500.1	1	Armadietto compatto AX	RIT.1380000	Rittal	
-380U.380A /500.3	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	Siemens	
-380U.380A /500.3	1	ET 200SP, BA 2XRJ45	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	
-380U.380A /500.3	1		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-380U.380A1 /500.4	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-380U.380A2 /500.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-380U.380A3 /500.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-380U.380A4 /500.6	1		SIE.6ES7136-6BA00-0CA0+BU15-P16+A0+2D		
-380U.380A5 /500.6	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-388B1 /508.2	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-388B1 /508.2	1		KEY.OP-87635		
-388B2 /508.3	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-388B2 /508.3	1		KEY.OP-87635		
-388B3 /508.4	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-388B3 /508.4	1		KEY.OP-87635		
-388B4 /508.5	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-388B4 /508.5	1		KEY.OP-87635		
-388B5 /508.6	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-388B5 /508.6	1		KEY.OP-87635		
-388B6 /508.7	1	Safety Limit Switch, PG13.5, 1-conduit, 2NC/1NO	OMR.D4N-1C2G		
-389B1 /509.1	1	Safety Limit Switch, PG13.5, 1-conduit, 2NC/1NO	OMR.D4N-1C2G		
-389B5 /509.5	1	Fotocellula riflettente-regressivo, tipo connettore M8, PNP	KEY.PZ-G61	KEYENCE	
-389B5 /509.5	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-389B6 /509.6	1	Fotocellula riflettente-regressivo, tipo connettore M8, PNP	KEY.PZ-G61	KEYENCE	
-389B6 /509.6	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-390SL1 /510.1	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x260x65, 9 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0826-6EP9		Pulsantiera 1 ascensore
-390SL1.S2 /510.1	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-390SL1.S3 /510.2	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 3 posizioni messo 2NO 600V	SE.XB4BG03	SCHNEIDER ELECTRIC	Selettore con ritorno 3 posizioni
-390SL1.S4 /510.4	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 3 posizioni messo 2NO 600V	SE.XB4BG03	SCHNEIDER ELECTRIC	=
-390SL1.S5 /510.6	1	Verde a filo completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW33B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-390SL1.S6 /510.7	1	Red Flush completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW34B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-390SL1.S7 /510.8	1	Blu a filo completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW36B5	SCHNEIDER ELECTRIC	

Distinta articoli

F01_001_diamec

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero articolo	Fornitore	Testo funzionale
-W390SL1 /510.0	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-391B1 /511.5	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-391B1 /511.5	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-391B1 /511.5	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-391B2 /511.6	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-391B2 /511.6	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-391B2 /511.6	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-391B3 /511.7	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-391B3 /511.7	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-391B3 /511.7	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-391B4 /511.8	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-391B4 /511.8	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-391B4 /511.8	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-390SL1.S8 /511.1	1	Nero a filo completa pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO "marcato"	SE.XB4BA21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-390SL1.H1 /516.1	1	Completo verde spia Ø22 obiettivo normale con integrato LED 24V	SE.XB4BVB3	SCHNEIDER ELECTRIC	
-500U /550.1	1	Armadietto compatto AX	RIT.1380000	Rittal	
-500U.500A /550.3	1	ET 200SP, IM155-6PN ST	SIE.6ES7155-6AU02-0BN0	Siemens	
-500U.500A /550.3	1	ET 200SP, BA 2XRJ45	SIE.6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	
-500U.500A /550.3	1		SIE.6GK1901-1BB10-2AA0	Siemens	
-500U.500A1 /550.4	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-500U.500A2 /550.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-500U.500A3 /550.5	1	SIMATIC ET 200SP, Ingresso digitale DI 16 24 Vdc + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-500U.500A4 /550.6	1		SIE.6ES7136-6BA00-0CA0+BU15-P16+A0+2D		
-500U.500A5 /550.6	1	SIMATIC ET 200SP, Uscita digitale DQ 16 24Vdc/0.5A + unità base A0 alimentazione separata	SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Siemens	
-508B1 /558.2	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-508B1 /558.2	1		KEY.OP-87635		
-508B2 /558.3	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-508B2 /558.3	1		KEY.OP-87635		
-508B3 /558.4	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-508B3 /558.4	1		KEY.OP-87635		
-508B4 /558.5	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-508B4 /558.5	1		KEY.OP-87635		
-508B5 /558.6	1	Sensore Tipo M12 Uscita PNP	KEY.ER-12PC	KEYENCE	
-508B5 /558.6	1		KEY.OP-87635		
-508B6 /558.7	1	Safety Limit Switch, PG13.5, 1-conduit, 2NC/1NO	OMR.D4N-1C2G		
-509B1 /559.1	1	Safety Limit Switch, PG13.5, 1-conduit, 2NC/1NO	OMR.D4N-1C2G		
-509B5 /559.5	1	Fotocellula riflettente-regressivo, tipo connettore M8, PNP	KEY.PZ-G61	KEYENCE	
-509B6 /559.6	1	Fotocellula riflettente-regressivo, tipo connettore M8, PNP	KEY.PZ-G61	KEYENCE	
-510SL1 /560.1	1	Involucro in alluminio a pulsanti M10 85x260x65, 9 fori Ø 22, con ingresso a cavo	ELFIN.040C0826-6EP9		Pulsantiera 1 discensore
-510SL1.S2 /560.1	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 2 posizioni messo 1NO 600V	SE.XB4BD21	SCHNEIDER ELECTRIC	
-510SL1.S3 /560.2	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 3 posizioni messo 2NO 600V	SE.XB4BG03	SCHNEIDER ELECTRIC	Selettore con ritorno 3 posizioni
-510SL1.S4 /560.4	1	Selettore Nero Ø22 soggiorno di 3 posizioni messo 2NO 600V	SE.XB4BG03	SCHNEIDER ELECTRIC	=
-510SL1.S5 /560.6	1	Verde a filo completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW33B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-510SL1.S6 /560.7	1	Red Flush completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW34B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-510SL1.S7 /560.8	1	Blu a filo completa illum pulsante Ø22 molla di ritorno 1NO + 1NC 24V	SE.XB4BW36B5	SCHNEIDER ELECTRIC	
-W510SL1 /560.0	1	CAVO TFX 25G1 UNEL GRIGIO	TECO.7447		
-561B1 /561.5	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-561B1 /561.5	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-561B1 /561.5	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-561B2 /561.6	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-561B2 /561.6	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-561B2 /561.6	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-561B3 /561.7	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	
-561B3 /561.7	1	riflettore catarifrangente	KEY.OP-84219	KEYENCE	
-561B3 /561.7	1	Cavo alimentazione M12 precablato da 5mt	KEY.OP-85504	KEYENCE	
-561B4 /561.8	1		KEY.PZ-G61CP	KEYENCE	

